

**Honeywell**



**HON Security and  
Fire Distribution GmbH**

# 2025 Katalog



# NOTIFIER Brandmeldetechnik

# Ihre Ansprechpartner

## Geschäftsführung

### Sven Kniesche

Geschäftsführender Gesellschafter

✉ sk@fire-distribution.de

☎ 01516 8080300

## Vertrieb

### Daniel Näther

Vertriebsleitung/Gesellschafter

✉ dn@fire-distribution.de

☎ 0221 6920111

☎ 01516 8080301

### Joachim Zierden

Vertrieb Süd/West

✉ jz@fire-distribution.de

☎ 02237 929444-0

☎ 01516 8080302

### Maik Schönfeldt

Vertrieb Nord

✉ ms@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-11

☎ 01516 8080308

### Marco Gerber

Vertrieb West

✉ mg@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-09

☎ 01516 8080307

### Alexander Sablonski

Vertrieb Ost

✉ as@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-15

☎ 01516 8080311

## Buchhaltung

Marlene Langner

✉ buchhaltung@fire-distribution.de

## Marketing

### Viola Saliu

✉ vs@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-14

## Innendienst

### Silika Heidtmann

Innendienstleitung

✉ sh@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-05

☎ 01516 8080304

### Jenny Grahovic

✉ jg@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-06

☎ 01516 8080312

### Christopher Zierden

✉ cz@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-10

☎ 01516 8080309

### Désirée Kossack

✉ dk@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-13

☎ 01516 8080313

### Jennifer Böhnke

✉ jb@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-16

☎ 01516 8080314

## Schulungsleitung

### Achim Tersteegen

Schulungsleiter West

✉ at@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-04

☎ 01516 8080303

### Bernd Fredrich

Schulungsleiter Nord

✉ bf@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-07

☎ 01516 8080305

## Technik

### Michael Kurth

Esser | Trainer

✉ mk@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-08

☎ 01516 8080306

### Martin Menrath

Honeywell Security | Notifier | Trainer

✉ mm@fire-distribution.de

☎ 02173 26427-12

☎ 01516 8080310

## Support

Bei technischen Schwierigkeiten:

☎ 02173 26427-77

✉ technik@fire-distribution.de

Bestellungen/Anfragen:

☎ 02173 26427-00

✉ info@fire-distribution.de



# Ihre Vorteile bei der HON Security and Fire Distribution

- + Sehr umfangreiches Außenlager
- + Abholung der Produkte im Außenlager möglich
- + Kleinere Notlager in den Standorten Nord, Ost und Süd
- + Einfache Shopregistrierung und Bestellprozess
- + Regelmäßige News und Aktionen
- + Persönliche Ansprechpartner mit jahrelanger Erfahrung
- + Schulungen an allen Standorten durch erfahrene Schulungsleiter sowie Inhouse Schulungen bei Ihnen vor Ort
- + Moderne Schulungsräume
- + Kurierfahrten auf Anfrage
- + Kein Mindermengenzuschlag, kein Mindestbestellwert



# Unsere Standorte



**HON Security and**  
Fire Distribution GmbH

## Hauptsitz | Standort West

HON Security and  
Fire Distribution GmbH  
Wiesenstraße 3  
51371 Leverkusen  
Tel.: 02173 26427-00  
Fax: 02173 26501-29  
E-Mail: [info@fire-distribution.de](mailto:info@fire-distribution.de)

## Außenlager

Burg Services GmbH & Co. KG  
Hansestraße 107  
51149 Köln

## Standort Nord

HON Security and  
Fire Distribution GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße 10a  
21614 Buxtehude, Stade (Kreis)

## Standort Ost

HON Security and  
Fire Distribution GmbH  
Mittelstraße 7  
12529 Berlin Schönefeld

## Standort Süd

HON Security and  
Fire Distribution GmbH  
Weißkopfstraße 17  
86343 Königsbrunn



# **AUTORISIERTER DISTRIBUTOR ZERTIFIKAT**

Autorisierungs-Nr.: 2277532

gültig vom 01.03.2024 bis 28.02.2026

Die Firma:

## **HON Security and Fire Distribution GmbH**

Wiesenstraße 3, 51371 Leverkusen

wurde von Novar GmbH a Honeywell Company autorisiert, für die

### **NOTIFIER by Honeywell Brandmeldesysteme & -geräte**

- **System NF1000 / VdS S 294034**  
Brandmelderzentrale NF300 / G 201019  
Brandmelderzentrale NF3000 / G 201020  
Brandmelderzentrale NF500 / G 201021  
Brandmelderzentrale NF5000 / G 201022  
Leistungserklärung (DoP): 007-CPR-2013
- **Brandmelderzentrale NF50-A, VdS G 202097**  
Leistungserklärung (DoP): 008-CPR-2013
- **Brandmelderzentrale NF50, NF50-S VdS G 202099**  
Leistungserklärung (DoP): 008-CPR-2013
- **Brandmelderzentrale NFS2, NFS4, NFS8**  
Leistungserklärung (DoP): 004-CPR-2013
- **Brandmelderzentrale NFS8V / VdS G 209145**  
Leistungserklärung (DoP): 004-CPR-2013

Schulungen durchzuführen und Liefer- und Schulungszusagen auszustellen.



Klaus Hirzel

Geschäftsführer | Managing Director  
Honeywell Building Automation Fire | DACH

<b>1</b>	<b>Brandmelderzentralen Ringbus .....</b>	<b>5</b>
	Ringbuszentrale NOTIFIER INSPIRE.....	6
	Ringbuszentrale NF 50-A.....	12
	Ringbuszentrale NF 50 .....	13
	Ringbuszentrale NF 50-S .....	14
	Zubehör NF 50-Reihe .....	15
	Ringbuszentrale NF 300.....	17
	Zentralenpakete BMZ NF 3000 .....	19
	Ringbuszentrale NF 500.....	20
	Ringbuszentrale NF 5000 .....	21
	Zubehör BMZ NF 3000 - NF 5000.....	22
	Zubehör BMZ NF 300 - NF 5000.....	24
	Überspannungsschutz .....	28
	Montagezubehör .....	29
	POL-200TS.....	31
	Brandschutzgehäuse .....	32
	Anzeige-und Bedienteile.....	35
	Managementsysteme .....	38
<b>2</b>	<b>Fernzugriff Connected Life Safety Services .....</b>	<b>41</b>
	CLSS .....	42
<b>3</b>	<b>Brandmelderzentralen Grenzwert.....</b>	<b>45</b>
	BMZ NFS4 und NFS8.....	46
	BMZ NFS8V.....	47
	Zubehör .....	48
<b>4</b>	<b>Zentralenzubehör .....</b>	<b>49</b>
	FAT Anbindungen.....	50
	Feuerwehrbedienfeld .....	52
	Feuerwehranzeigetableau .....	53
	Feuerwehrinformations-und Bediensystem .....	57
	Laufkartengehäuse .....	62
	Feuerwehrschlüsseldepots .....	65
	Energieversorgungen .....	70
	Akkumulatoren.....	71
<b>5</b>	<b>Intelligente Ringbuselemente.....</b>	<b>73</b>
	Selbsttestende Melder .....	74
	Automatische Brandmelder .....	76
	Meldersockel.....	92
	Meldersockelzubehör.....	94
	Lüftungskanalmelder .....	100
	Module der Serie OPAL .....	101
	Linienförmige Rauchmelder.....	105
	Handfeuermelder der Serie OPAL .....	110

<b>6</b>	<b>Grenzwertmelder</b> .....	<b>115</b>
	Serie 800 und ECO 1000.....	116
	Meldersockel.....	121
	Meldersockelzubehör.....	123
	Lüftungskanalmelder .....	128
	Handfeuermelder .....	129
<b>7</b>	<b>Sondermelder</b> .....	<b>131</b>
	Linienförmige Rauchmelder .....	132
	Linienförmige Wärmemelders.....	136
	Ansaugrauchmelder.....	140
	Ansaugrauchmelder FAAST FLEX .....	141
	Ansaugrauchmelder VESDA.....	145
	Ansaugrauchmelder Zubehör .....	157
	Li-Ion Tamer Batterieüberwachungssystem.....	166
	Thermografiemelder .....	169
	Flammenmelder .....	171
	Funkbrandmeldesystem Serie Agile .....	172
	Funkbrandmeldesystem Serie SG.....	179
<b>8</b>	<b>Alarmgeber</b> .....	<b>185</b>
	Alarmgeber ringbusgespeist.....	186
	Konventionell .....	194
	Konventionell ENscape.....	199
<b>9</b>	<b>Türschließeinrichtungen</b> .....	<b>213</b>
	Türsteuergerät .....	214
	Türhaftmagnete .....	215
	Handtaster .....	219
<b>10</b>	<b>Verschiedenes</b> .....	<b>221</b>
	Prüfequipment .....	222
	Servicekoffer für BMZ .....	224
	Zentralenschlüssel und Zylinder .....	225
	Firmwareupdates & Reparaturplatinen .....	226
<b>11</b>	<b>Appendix</b> .....	<b>227</b>
	Retouren-Prozess.....	228
	Artikelnummernverzeichnis.....	229
	Stichwortverzeichnis.....	232

## **W M B**

NOTIFIER by Honeywell ist seit über 75 Jahren weltweit führend bei Brandmeldesystemen. Unsere Mission ist es, gemeinsam Leben zu schützen. Dafür bieten wir wegweisende, robuste und wirtschaftliche Brandschutzlösungen und arbeiten eng mit Fachrichtern und Planern zusammen.

**wegweisend** NOTIFIER by Honeywell bringt fortschrittliche Produkte und Services auf den Markt, die neue Standards im Brandschutz setzen und zukunftssicher sind.

**robust** Unsere Brandschutzlösungen basieren auf robusten Produkten, die zuverlässig sind und auf die sich unsere Kunden viele Jahre verlassen können.


**individuell** Unsere Kunden stehen im Zentrum unserer Aktivitäten. Wir bieten individuelle Lösungen sowie persönliche und technische Betreuung vor und nach dem Kauf.

**intelligent** Durch Digitalisierung und Automatisierung vernetzen wir Produkte und Dienstleistungen, die ursprünglich nicht für die Kommunikation miteinander gedacht waren. Dies ermöglicht eine sehr frühe Branderkennung in Echtzeit und eine optimierte Verwaltung der Sicherheitstechnik in Gebäuden.

**wirtschaftlich** Wir bieten wirtschaftliche Lösungen speziell für kleine und mittelgroße Projekte. Schnelle Wege, Flexibilität und ein breites Produktportfolio sind entscheidend für unsere passenden Brandschutzkonzepte.

Unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind zu finden unter:  
<https://buildings.honeywell.com/us/en/support/legal/legal-documents-global>

# Notizen

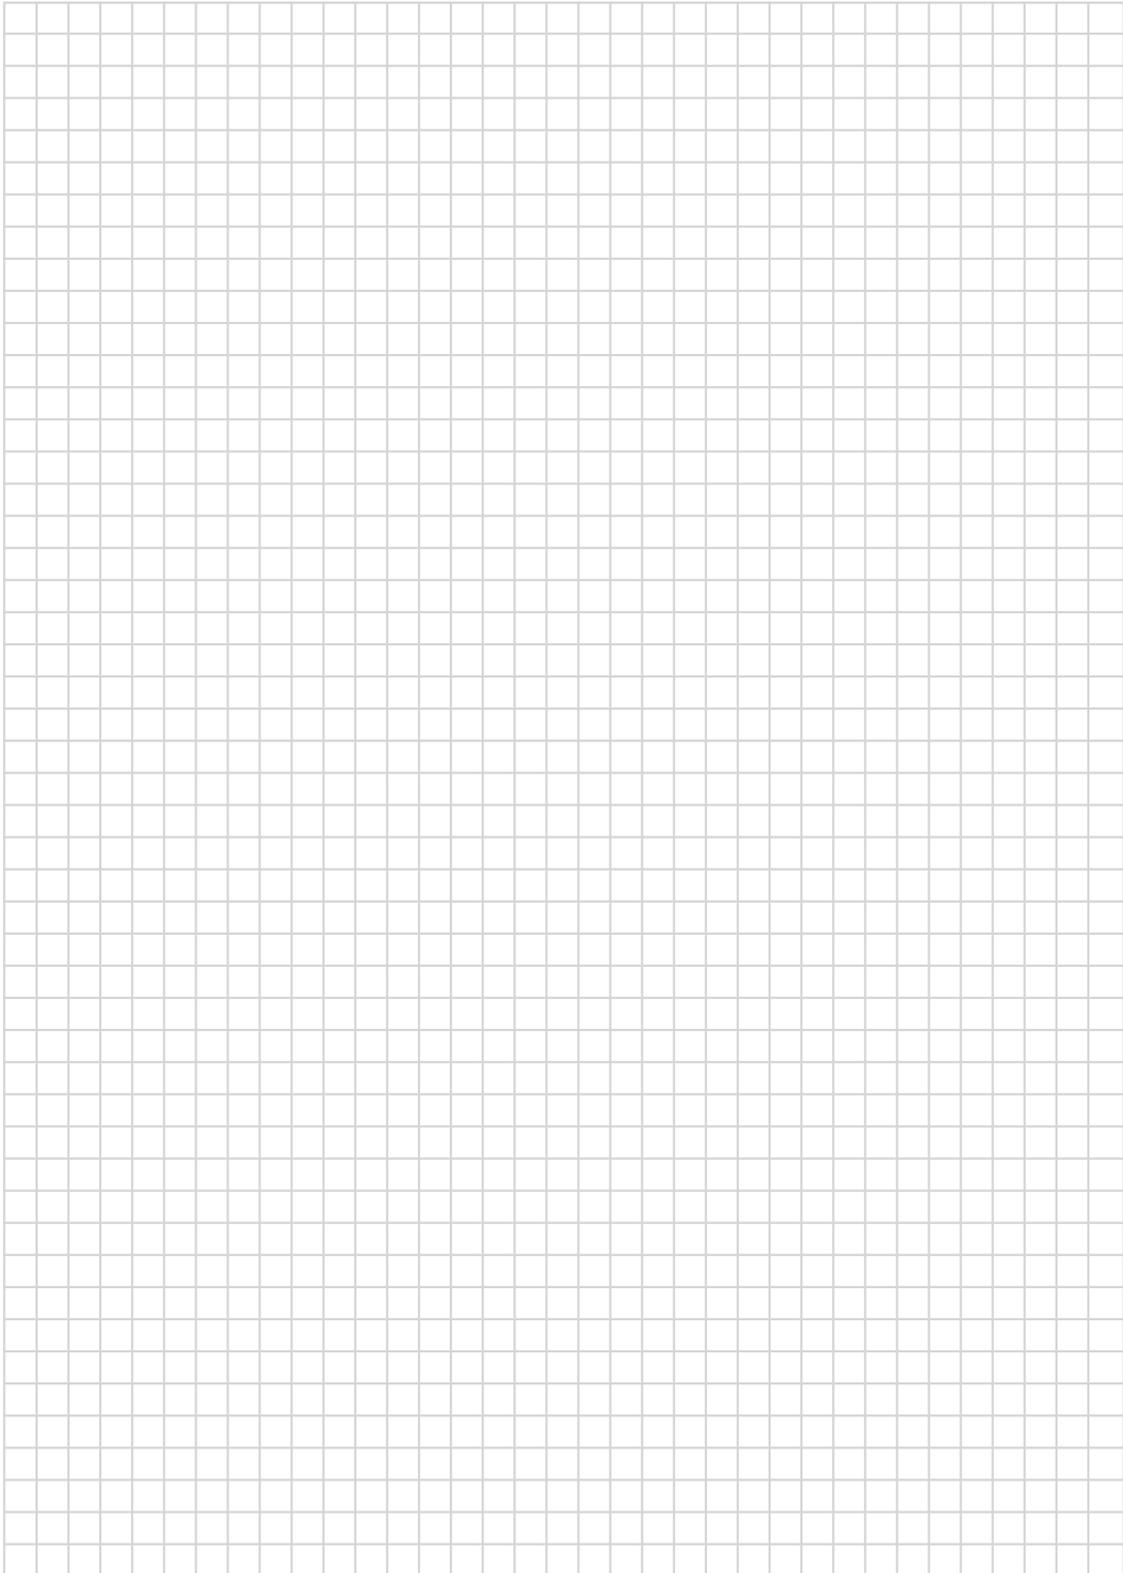



## Brandmelderzentralen Ringbus

Ringbuszentrale NOTIFIER INSPIRE  
Ringbuszentrale NF 50-A  
Ringbuszentrale NF 50  
Ringbuszentrale NF 50-S  
Ringbuszentrale NF 300  
Ringbuszentrale NF 3000  
Ringbuszentrale NF 500  
Ringbuszentrale NF 5000  
Überspannungsschutz  
Montagezubehör  
POL-200TS  
Brandschutzgehäuse  
Anzeige- und Bedienteile  
Managementsysteme

HOP-131-206

NOTIFIER INSPIRE E10-Zentrale mit 6 Modulsteckplätzen

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- Unterstützt bis zu 10 Module
- 10-Zoll-Display mit kontextgesteuerten Menüs und Symbolen, um ein störungsfreies Situationsmanagement zu gewährleisten
- Touchscreen und beleuchtete Tasten
- Grafik- und textbasierte Tools zur umfassenden Programmierung der Brandfallmatrix
- Äußerst flexibles digitales OPAL-Protokoll ermöglicht die Lokalisierung von Ringleitungsstörungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Systembetrieb
- Gehäuserückwand mit Anpassungen für 19" Schrank oder halb-unterputz Montage
- Einsatz der meisten Module in beliebige Steckplätze für eine schnelle Anschaltung
- Nach Anforderung wählbare Akkukapazitäten
- Schnelle Systemeinrichtung und -inbetriebnahme über die Zentrale und das Inbetriebnahmetool
- Einfache Anpassung des Systems bei Änderungen von Gebäudenutzung/-größe durch modularen Aufbau.
- Kabeleinführung durch nebeneinanderliegende auszubrechende Öffnungen
- Tag-/Nachtmodus konfigurierbar für standortspezifische Anforderungen

### VdS-Anerkennung: G 221062

Die Brandmelderzentrale E10 der Serie INSPIRE von NOTIFIER by Honeywell ist ein modulares, einfach zu bedienendes, netzwerkfähiges System, in einem 10-HE-Gehäuse. Sie nutzt das digitale Protokoll OPAL von NOTIFIER, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung und -alarmierung zu maximieren, und unterstützt gleichzeitig ältere Geräte mit CLIP-Protokoll sowie die NOTIFIER-Selbsttestmelder. Das große 10-Zoll-Farbdisplay mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und menügeführten Funktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Systems. Sie wird mit 6 Modulsteckplätzen, CPU-Modul, Lademodul, 240 W Netzteil, 10-Zoll-Display und einem 2-fach-Ringleitungsmodul ausgeliefert.

### Technische Daten

Nennspannung @ 50 Hz	230 V AC
Spannungstoleranz	-15 % bis +10 % (195,5 V bis 253 V)
Nennstrom	1,15 A
Akkukapazität	2 x 12 Ah, max. 2 x 24 Ah (Bleiakku, 12 VDC)
Ausgangsspannung Akkulademodul	27,2 V nominal bei 20 °C
Ausgangsleistung Stromversorgung	36 V, 6,7 A
BMZ-Ausgang	24 V 5 % DC
Klimaklassifikation	3K5, (IEC 721-2-3)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	5% bis 95% nicht kondensierend
Schutzart	IP 30 (EN 60529)
Farbe	grau seidenmatt, RAL 7022
Abmessungen	B: 455 mm H: 445 mm T: 190 mm



Maximal 8 Ringleitungen je BMZ möglich.



Die Zentrale wird mit 6 Modulsteckplätzen, CPU-Modul, Lademodul, 240 W Netzteil, 10-Zoll-Display und einem 2-fach-Ringleitungsmodul ausgeliefert.

### Zubehör

- HOP-208-111 19"-Rackmontagesatz
- HOP-238-110 Bausatz f. Unterputzmontage E10-Zentrale. Abm. Nische 437 mm (H), 462 mm (B)
- HOP-404-100 4-fach E/A-Modul AUX 24 VDC
- HOP-405-100 Modul für die serielle Kommunikation
- HOP-406-100 Alarm-/Störungsübertragungsmodul
- HOP-407-200 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT
- HOP-433-100 2-fach-Ringleitungsmodul OPAL (1 mitgeliefert Erweiterung möglich)
- HOP-608-200 LWL-Konverter für ID<sup>2</sup>Net-Modul
- HOP-631-100 ID<sup>2</sup>Net-Netzwerkmodul (optional)
- HOP-933-100 CLIP-Lizenz Ringbus
- HOP-935-100 TPP-Lizenz
- HOP-202-102 Modulträger 2 Rückwandsteckplätze (Erweiterung möglich)
- HOP-931-1DE NOTIFIER Länderlizenz Deutschland
- 784735 FAT4000 Notifier
- 784736 FIBS4000 Notifier A4
- 784737 FIBS4000 Notifier A3
- 784738 FIBS4000 Notifier K2 S1

HOP-134-412

**NEU**



## Leistungsmerkmale

- Unterstützt bis zu 14 Module
- 10-Zoll-Display mit kontextgesteuerten Menüs und Symbolen, um ein störungsfreies Situationsmanagement zu gewährleisten
- Touchscreen und beleuchtete Tasten
- Grafik- und textbasierte Tools zur umfassenden Programmierung der Brandfallmatrix
- Äußerst flexibles digitales OPAL-Protokoll ermöglicht die Lokalisierung von Ringleitungsstörungen bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Systembetrieb
- Gehäuserückwand mit Anpassungen für 19" Schrank oder halb-unterputz Montage
- Einsatz der meisten Module in beliebige Steckplätze für eine schnelle Anschaltung
- Nach Anforderung wählbare Akkukapazitäten
- Schnelle Systemeinrichtung und -inbetriebnahme über die Zentrale und das Inbetriebnahmetool
- Einfache Anpassung des Systems bei Änderungen von Gebäudenutzung/-größe durch modularen Aufbau.
- Kabeleinführung durch nebeneinanderliegende auszubrechende Öffnungen
- Tag-/Nachtmodus konfigurierbar für standortspezifische Anforderungen

**NOTIFIER INSPIRE E15-Zentrale mit 12 Modulsteckplätzen**

## VdS-Anerkennung: G 221062

Die Brandmelderzentrale E15 der Serie INSPIRE von NOTIFIER by Honeywell ist ein modulares, einfach zu bedienendes, netzwerkfähiges System, in einem 15-HE-Gehäuse. Sie nutzt das digitale Protokoll OPAL von NOTIFIER, um die Geschwindigkeit und Effizienz der Branderkennung und -alarmierung zu maximieren, und unterstützt gleichzeitig ältere Geräte mit CLIP-Protokoll sowie die NOTIFIER-Selbsttestmelder. Das große 10-Zoll-Farbdisplay mit intuitiver Touchscreen-Bedienung und menügeführten Funktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung des Systems. Sie wird mit 12 Modulsteckplätzen, CPU-Modul, Lademodul, 480 W Netzteil, 10-Zoll-Display und einem 2-fach-Ringleitungsmodul ausgeliefert.

## Technische Daten

Nennspannung @ 50 Hz	230 V AC
Spannungstoleranz	-15 % bis +10 % (195,5 V bis 253 V)
Nennstrom	2,3 A
Akkukapazität	2 x 24 Ah, max. 2 x 38 Ah (Bleiakku, 12 VDC)
Ausgangsspannung Akkulademodul	27,2 V nominal bei 20 °C
Ausgangsleistung Stromversorgung	36 V, 13,3 A
BMZ-Ausgang	24 V 5 % DC
Klimaklassifikation	3K5, (IEC 721-2-3)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 44 °C
Rel. Luftfeuchte	5% bis 95% nicht kondensierend
Schutzart	IP 30 (EN 60529)
Farbe	grau seidenmatt, RAL 7022
Abmessungen	B: 455 mm H: 665 mm T: 256 mm



Maximal 8 Ringleitungen je BMZ möglich.



Die Zentrale wird mit 12 Modulsteckplätzen, CPU-Modul, Lademodul, 480 W Netzteil, 10-Zoll-Display und einem 2-fach-Ringleitungsmodul ausgeliefert.

## Zubehör

- HOP-208-111 19"-Rackmontagesatz
- HOP-238-115 Bausatz f. Unterputzmontage f. E15-Zentrale. Abm. Nische 660 mm (H), 462 mm (B)
- HOP-404-100 4-fach E/A-Modul AUX 24 VDC
- HOP-405-100 Modul für die serielle Kommunikation
- HOP-406-100 Alarm-/Störungsübertragungsmodul
- HOP-407-200 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT
- HOP-433-100 2-fach-Ringleitungsmodul OPAL (1 mitgeliefert Erweiterung möglich)
- HOP-608-200 LWL-Konverter für ID<sup>2</sup>Net-Modul
- HOP-631-100 ID<sup>2</sup>Net-Netzwerkmodul (optional)
- HOP-933-100 CLIP-Lizenz Ringbus
- HOP-935-100 TPP-Lizenz
- HOP-202-102 Modulträger 2 Rückwandsteckplätze (Erweiterung möglich)
- HOP-931-1DE NOTIFIER Länderlizenz Deutschland
- 784735 FAT4000 Notifier
- 784736 FIBS4000 Notifier A4
- 784737 FIBS4000 Notifier A3
- 784738 FIBS4000 Notifier K2 S1

## Module

---

### HOP-404-100

### 4-fach E/A-Modul AUX 24 VDC

**NEU**



E/A-Modul mit 4 konfigurierbaren Ein- oder Ausgängen für die NOTIFIER INSPIRE Zentrale.

#### Leistungsmerkmale

4 konfigurierbare Ein- oder Ausgangskanäle  
 Schaltkreis für akustischen Signalgeber (1 A)  
 Digitaler Eingang – überwacht und nicht überwacht  
 Software konfigurierbar  
 24 VDC AUX / 2 A (max. 3 A für alle E/A-Kanäle)  
 Hilfsspannung 24 VDC 5 % konfigurierbar bei 500 mA, 1000 mA, 1500 mA und 2000 mA

### HOP-405-100

### Modul für die serielle Kommunikation

**NEU**



Serielles Modul mit einer RS485 und einer konfigurierbaren RS232/RS485 Schnittstelle für die NOTIFIER INSPIRE Zentrale.

#### Leistungsmerkmale

Stellt einen RS485-Port und einen konfigurierbaren RS232-/RS485-Port bereit  
 Hilfsstromversorgung 24 V DC. Derzeit konfigurierbar für 500 mA, 1000 mA, 1500 mA und 2000 mA  
 Für die Kommunikation mit externen Geräten, z. B. NOTIFIER Bedien- und Anzeigetableau

### HOP-406-100

### Alarm-/Störungsübertragungsmodul

**NEU**



Alarm-/Störungsübertragungsmodul für die NOTIFIER INSPIRE Zentrale zur Übertragung an die Feuerwehr.

#### Leistungsmerkmale

Schnittstelle für ÜE (DIN 14675)  
 Schnittstelle für Stör-ÜE (z. B. Wählvorrichtung)  
 Schnittstelle für Schlüsseldepotadapter (VdS 2105)  
 24 VDC 5 % bei 1000 mA max.

## HOP-407-200

**NEU**



## 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT

Kommunikationsmodul zur Anbindung von FBF/FAT Geräten an die NOTIFIER INSPIRE Zentrale.

### Leistungsmerkmale

- 2-fach-Ringbus-Schnittstelle seriell inkl. Spannungsversorgung
- 2 x RS485
- 2 x 24 VDC
- Vollständig kompatibel mit ADP4000 Ringbus-Schnittstelle
- Unterstützt Parallelanzeigen ABT4000 und GMT4000
- Unterstützt FBF/FAT 4000
- Konfigurierbar über das Konfigurationstool IFAM Prog4000

## HOP-433-100

**NEU**



## 2-fach-Ringleitungsmodul OPAL

Ringleitungsmodul zum Anschließen von 2 Ringleitungen mit Opal-Protokoll an die NOTIFIER INSPIRE Zentrale. Über eine Lizenz kann jede Ringleitung auch in den alten CLIP-Modus umgewandelt werden.

 Maximal 8 Ringleitungen je BMZ möglich.

### Leistungsmerkmale

- Ringleitungsmodul unterstützt 2 Ringleitungen
- 159 intelligente OPAL-Melder pro Ringleitung
- 159 OPAL-Module (Alarmgeber, Handmelder, E/A) pro Ringleitung
- VdS 2540-genehmigt für 99 Melder und 99 Module
- 130 Brandmeldegruppen mit Gruppenanzeige auf dem Bildschirm
- Maximal 512 Brandmelder und/oder Handmelder gemäß EN 54-2
- Jede Ringleitung kann durch eine Lizenz in den alten CLIP-Modus umgewandelt werden.
- Begrenzt auf 99 Melder und 99 Module

## HOP-631-100

**NEU**



## ID²Net-Netzwerkmodul

Netzwerkmodul zum Vernetzen von NOTIFIER INSPIRE Zentralen.

### Zubehör

HOP-608-200 LWL-Konverter für ID²Net-Modul

### Leistungsmerkmale

Standard-Kupferleitung an Anschlussklemme  
Standardmäßig zwei isolierte RS485-Ports  
verfügbar  
Glasfaserunterstützung durch  
Netzwerkkonverter für Multimode-LWL-Kabel  
HOP-608-200  
Jede Kombination aus RS485 und  
Lichtwellenleitern zulässig

## HOP-608-200

**NEU**



## LWL-Konverter für ID²Net-Modul

Ermöglicht eine Multimode-Glasfaserverbindung im ID²Net-Netzwerk.

 2 Stück

## Lizenzen

### HOP-931-1DE

**NEU**



## NOTIFIER Länderlizenz Deutschland

Die Länderlizenz schaltet Funktionen spezifisch für das entsprechende Land frei - bitte beachten Sie, dass jede NOTIFIER INSPIRE Zentrale eine registrierte Länderlizenz haben muss, um programmiert, in Betrieb genommen und betrieben werden zu können.

### HOP-935-100

**NEU**



## TPP-Lizenz

Die TPP-Lizenz ermöglicht es der Zentrale, sich über das serielle Kommunikationsmodul mit verschiedenen Geräten wie dem nicht redundanten ABT4000 zu verbinden.

### HOP-933-100

**NEU**



## CLIP-Lizenz Ringbus

Mit dieser Lizenz kann jede Ringleitung des 2-fach Ringleitungsmoduls in den alten CLIP-Modus umgewandelt werden.

## Zubehör

HOP-202-102

**NEU****Modulträger 2 Rückwandsteckplätze**

2 zusätzliche Rückwandsteckplätze, um die Modulen-Erweiterungen der Zentral zu ermöglichen.

HOP-208-111

**NEU****19"-Rackmontagesatz**

Zum Einbau der NOTIFIER INSPIRE Zentralen in einen 19" Schrank.

HOP-238-110

**NEU****Bausatz für Unterputzmontage für E10-Zentrale**

Dieser Bausatz dient dazu eine NOTIFIER INSPIRE E10 Zentrale halb-unterputz zu montieren.

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 462 mm H: 437 mm

HOP-238-115

**NEU****Bausatz für Unterputzmontage für E15-Zentrale**

Dieser Bausatz dient dazu eine NOTIFIER INSPIRE E15 Zentrale halb-unterputz zu montieren.

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 462 mm H: 660 mm

002-456-002 ehemals NF50-A

Zentrale NF 50-A mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente



### Leistungsmerkmale

- LCD Display mit 2 x 40 Zeichen Klartext, mit Hintergrundbeleuchtung
- 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse
- 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe
- 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang
- 1 Ausgang, wahlweise AE- oder überwachter Relaisausgang
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkeinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung)
- 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA
- 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Start Tag/Nacht-Modus)
- Anschluss für Feuerwehrbedienfeld
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung
- Schlüsselschalter

### VdS-Anerkennung: G 202097

µP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 frei programmierbaren Meldergruppen und 16 Steuergruppen zugelassen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS. Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung:

- Verdrahtung in 2 Draht-Technik in Ring-, Stern- oder Stichtopologie
  - pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
  - automatische Programmierungsmöglichkeit der Ringbuselemente
  - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix
- Optional:
- Anschluss von bis zu 16 Anzeige- und Bedienfeldern Typ 002-450-002 über eine galvanisch getrennte RS 485 Schnittstellenkarte
  - Notifier FBF, FAT, Schlüsseldepot, Lageplantaubau
  - Schnittstelle für Grenzwertmelder der Serie 800 und Fremdmelder
  - uP-Einbaurahmen
  - Standardschnittstelle Löschen über Modul M721-SST und Anzeige 020-876

### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	0,115 A
Akkukapazität	max. 2 x 12 Ah
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 380 mm H: 365 mm T: 110 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20851

### Zubehör

NF 30-UP1	Unterputzrahmen
NF 50-PK	Programmiersoftware
RS 485-IDR2	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
002-450-002	Fernbedienfeld für BMZ der Serie 50
020-876	Anzeige der Standardschnittstelle Löschen für NF50
M721-SST	Modul für Standardschnittstelle Löschen

002-463-002 ehemals NF50

Zentrale NF 50 mit 1 Ringbus für bis zu 198 Ringelemente



## Leistungsmerkmale

- LCD Display mit 2 x 40 Zeichen Klartext, mit Hintergrundbeleuchtung
- 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse
- 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe
- 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang
- 1 Ausgang, wahlweise AE- oder überwachter Relaisausgang
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkeinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung)
- 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA
- 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Start Tag/Nacht-Modus)
- Anschluss für Feuerwehrbedienfeld
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- 10 Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung
- Netzladegerät 020-648
- Schlüsselschalter

## VdS-Anerkennung: G 202099

P gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 frei programmierbaren Meldergruppen und 16 Steuergruppen, zugelassen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS.

- Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung:
  - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ringbus
  - Stern und Stich- pro Ringbusleitung bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
  - automatische Programmierungsmöglichkeiten der Ringelemente
  - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix
- Optional:
- Anschluss von bis zu 16 Anzeige- und Bedienfeldern Typ 002-450-002 über eine galvanisch getrennte RS 485 Schnittstellenkarte
  - Notifier FBF, FAT, Schlüsseldepot, Lageplantabelleau
  - Schnittstelle für Grenzwertmelder der Serie 800 und Fremdmelder
  - uP-Einbaurahmen
  - Standardschnittstelle Löschen über Modul M721-SST
  - Einbaudrucker 020-644-009

## Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	0,13 A
Akkukapazität	max. 2 x 12 Ah
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 133 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20851

## Zubehör

020-038-009	Unterputzrahmen
NF 50-PK	Programmiersoftware
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
002-450-002	Fernbedienfeld für BMZ der Serie 30 und 50
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
M721-SST	Modul für Standardschnittstelle Löschen

002-461-002 ehemals NF50-S

Zentrale NF 50-S mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente



## Leistungsmerkmale

- LCD Display mit 2 x 40 Zeichen Klartext, mit Hintergrundbeleuchtung
- 16 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 512 Ereignisse
- 11 programmierbare Passwörter für Tastaturfreigabe
- 1 Ausgang, wahlweise AE-, ÜE- oder überwachter Relaisausgang
- 1 Ausgang, wahlweise AE- oder überwachter Relaisausgang
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, überwachter oder nicht überwachter Relaisausgang (Werkeinstellung: Sammelfeuer und Sammelstörung)
- 2 programmierbare Transistorausgänge von je 60 mA
- 2 digitale Eingänge (ÜE-Rückmeldung bzw. Start Tag/Nacht-Modus)
- Anschluss für Feuerwehrbedienfeld
- Serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte
- 10 Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung
- Netzladegerät 020-648
- Schlüsselschalter

## VdS-Anerkennung: G 202099

µP-gesteuerte Brandmelderzentrale mit 16 frei programmierbaren Meldergruppen und 16 Steuergruppen, zugelassen nach DIN EN 54-2, DIN EN 54-4 und VdS.

- Serienmäßige Ausstattung mit einer Ringbusleitung:
- Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stichtopologie
- pro Ringbusleitung bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
- automatische Programmierungsmöglichkeit der Ringelemente
- Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix

Optional:

- Schnittstellenkarte für galvanisch getrennte RS 485 für den Anschluss von bis zu 16 Anzeige- und Bedienfeldern Typ 002-450-002
- Notifier FBF, FAT, Schlüsseldepot, Lageplantabelle
- Schnittstelle für Grenzwertmelder der Serie 800 und Fremdmelder
- uP-Einbaurahmen
- Standardschnittstelle Löschen über Modul M721-SST
- Einbaudrucker 020-644-009

## Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	0,13 A
Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 620 mm T: 232 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20851

## Zubehör

NF50-PK	Programmiersoftware
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
002-450-002	Fernbedienfeld für BMZ der Serie 30 und 50
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
M721-SST	Modul für Standardschnittstelle Löschen

## NF50-PK

### Lizenz Programmiersoftware für BMZ NF50



Lizenz Programmiersoftware für die Brandmelderzentralen der Serie 50 mit CPD.

 Lizenzgebühr gültig für 1 Jahr.

## 020-553 ehemals RS485-IDR2

### Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ NF 50-A



Erweitert die NF 30-A bzw. die NF 50-A um eine galvanisch getrennte RS 485-Schnittstelle. Diese ermöglicht eine Anbindung von bis zu 16 Fernanzeigefeldern vom Typ IDR-2P bzw. Typ 002-450-002 an die BMZ.

## 020-479 ehemals ISO-RS485

### Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ



Erweitert die Brandmelderzentrale um eine galvanisch getrennte RS485-Schnittstelle. Diese ermöglicht die Anbindung eines 002-450-002 Fernbedienfeldes bzw. IDR-2P Fernanzeigefeldes an der BMZ NF50/50-S, oder dient der Anbindung eines IDR-6A an einer NF300-NF5000. Maximal eine 020-479 pro BMZ.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 40 mA
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	B: 32 mm H: 117 mm T: 25 mm

## 020-644-009 ehemals PRN-ID

### Laufwerk für einen Einbaudrucker für BMZ NF50, NF50-S, NF300, NF3000, NF500, NF5000



Ermöglicht den Einbau eines 80-Zeichendruckers. Wird über eine interne Druckerschnittstelle angesteuert. Wird mit einer Papierrolle geliefert.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 11 mA
Gewicht	ca. 650 g
Abmessungen	B: 99 mm H: 137 mm T: 46 mm

#### Zubehör

PD-80 Ersatz-Papierrolle

## PD-80

### Ersatz-Papierrolle

## 9102.0672 ehemals ADP-NB

### Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe



Zur redundanten Ansteuerung eines 9102.0079 RE. Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die BMZ-Schnittstelle als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. Diese Platine kann in die NF50-A, NF50 bzw. NF50-S eingebaut werden.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC 24 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 30 mA
Abmessungen	B: 95 mm H: 55 mm T: 25 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

020-038-009 ehemals UP1-0B

Unterputzrahmen für die BMZ NF50, NF300 und NF500 im 020-472-009-Gehäuse



### Technische Daten

Farbe  
Abmessungen

grau, ähnlich RAL 7021  
B: 567 mm H: 467 mm T: 20 mm  
B: 33 mm (Rahmen)

020-599-009 ehemals NF30-UP1

Unterputzrahmen für 002-456-002



### Technische Daten

Farbe  
Abmessungen

grau, ähnlich RAL 7021  
B: 453 mm H: 437 mm T: 10 mm  
B: 35 mm (Rahmen)

002-303 ehemals NF300

Zentrale NF 300 mit 2 Ringen für bis zu 396 Ringelemente



## Leistungsmerkmale

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse
- 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber
- 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder
- 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler
- 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelstörung, Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld
- 2 serielle Schnittstellen für Programmierung der BMZ, Ansteuerung eines Druckers, Lageplantageaus oder Fremdgerätes
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte
- Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung
- Netzladegerät 020-648

## VdS-Anerkennung: G 201019 - gültig bis 01.03.2025

Die NF 300 ist eine moderne, anspruchsvolle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Sie kann 2 Ringbusleitungen, bestückt mit bis zu 396 Ringbuselementen, verwalten.

Diese Brandmelderzentrale wurde gemäß den Anforderungen nach DIN EN 54 Teil 2 und 4, und den lokalen Anforderungen der unterschiedlichen europäischen Länder entwickelt und zugelassen. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbusleitungen:

- 255 frei programmierbare Meldergruppen
- Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stichtopologie
- pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
- Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix.

Optional:

- Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- Schnittstellenkarte für galvanisch getrennte RS 232
- Schnittstellenkarte für galvanisch getrennte RS 485 für den Aufbau eines RS485-Netzwerkes mit bis zu 31 Feuerwehrbedienfeldern des Typs IDR-6A
- thermischer Einbaudrucker mit 80 Zeichen pro Zeile
- Notifier FBF, FAT, Schlüsseldepot, Lageplantageaus
- Schnittstelle für Grenzwertmelder der Serie 800 und Fremdmelder
- Standardschnittstelle Löschen über Modul M721-SST
- Zusatzgehäuse für 2 x 38 Ah Akkus
- Universalzusatzgehäuse für Energieversorgungen und Zusatzkomponenten
- Einbausätze für 19-Zoll

## Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	0,305 A
Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah mittels Zusatzgehäuse
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 153 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20878

## Zubehör

020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
IDR-6A	Fernbedienfeld für NF300, NF3000, NF500 und NF5000
020-647	Netzwerkkarte
020-643	LWL- Erweiterung für Netzwerk
020-559-001	Modul für Gruppeneinzelanzeige (64 Gruppen)
LED / FB	Flachbandkabel
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
020-708-009	Druckermodul
PRN / FB	Flachbandkabel
020-508-009	Zusatzgehäuse
020-509-009	Zusatzgehäuse
020-038-009	Unterputzrahmen
020-481-009	Deckel
020-590	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-591	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-593	Montagezubehör für Ringbuszentralen
NF5000-PK	Programmiersoftware
NF-NORA	Notifier Remote Access

## NF3000 mit bis zu 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente



### Leistungsmerkmale

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber
- 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder
- 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler
- 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelfeuerstörung
- Interface-Karte für Anschluß von Feuerwehrbedienfeld
- 2 serielle Schnittstellen zum Anschluß eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- Mehrere Alarm- und Voralarmeinstellungen pro Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbusteilnehmer
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung

### VdS-Anerkennung: G 201020 - gültig bis 01.03.2025

Die NF3000 ist eine moderne, anspruchsvolle Brandmelderzentrale mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis. Im Vollausbau der NF3000 können 8 Ringleitungen, bestückt mit bis zu 1.584 Ringelementen, verwaltet werden. Diese Brandmelderzentrale wurde gemäß den Anforderungen nach DIN EN54 Teil 2 und 4, und den lokalen Anforderungen der unterschiedlichen europäischen Länder entwickelt.

- Alle Erweiterungskarten (Ringleitungen, RS 232 und RS 485) werden an der Grundplatine des 020-538-002 Moduls angeschlossen.
- Jede NF 3000 ist in der Lage 2, 4, 6 oder 8 Ringbusleitungen anzusteuern und die Ringbusteilnehmer in 255 Gruppen einzuteilen.
- Die Erweiterung der Ringbusleitungen erfolgt mittels Standard-LIB-Ringkarten bzw. E-LIB-Ringkarten mit Notredundanz.
- Die E-LIB-Ringkarte mit Notredundanz ist gemäß Norm notwendig, sobald mehr als 512 Ringbusteilnehmer an der NF 3000 angeschlossen sind.
- Eine Standardschnittstelle Löschen erfordert ein Modul M721-SST.
- Je nach Ausbaustufe und Anforderungen kann das Netzteil 020-648 bzw. eine Kombination aus 020-579 und Modul 020-543 verwendet werden.
- Die Verwendung eines Einbaudruckers bzw. von Modulen für Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung erfordern ein größeres Gehäuse.

### Zubehör

020-538-002	Hauptchassis
020-648	Kompaktes Netzladegerät
020-543	Modul
020-579	Netzteil
020-588	Ringkarte mit 2 Standard-Ringen
E-LIB	Ringkarte mit Notredundanz
NF5000-PK	Programmiersoftware
020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
IDR-6A	Fernbedienfeld für NF300, NF3000, NF500 und NF5000
020-647	Netzwerkkarte
020-643	LWL- Erweiterung für Netzwerk
020-559-001	Modul für Gruppeneinzelanzeige (64 Gruppen)
020-559-002	Modul für Gruppeneinzelanzeige (128 Gruppen)
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
020-708-009	Druckermodul
PRN / FB	Flachbandkabel für 020-644-009
LED / FB	Flachbandkabel für LED-Kit
020-472-009	Zentralengehäuse
020-473-009	Zentralengehäuse
020-474-009	Zentralengehäuse
020-476-009	Zentralengehäuse
020-508-009	Zusatzgehäuse
020-509-009	Zusatzgehäuse
020-480-009	Deckel
020-481-009	Deckel
020-485-009	Blindplatte
020-590	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-595	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-591	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-593	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-038-009	Unterputzrahmen
020-541-009	Akkugehäuse
NF-NORA	Notifier Remote Access

### 020-538-002 ehemals BEK-3000



### Grundausbau und Gruppenträger für die BMZ NF3000

Beinhaltet die Prozessorkarte mit Firmware und FBF Anschlussklemmen, die klappbare LCD-Anzeige mit Bedientasten, Hauptplatine mit 2 Ringleitungen und 2 seriellen Schnittstellen.

### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 165 mA
Abmessungen	B: 465 mm H: 217 mm T: 115 mm

Folgende Zentralenpakete haben wir für Sie aus der NF3000-er Reihe zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass die Komponenten der Pakete, wie unten beschrieben, einzeln geliefert werden.

**NF3000-4****NF3000 mit 4 Ringen für bis zu 792 Ringelemente**

Dieses Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x 020-538-002  
 1 x 020-538-002 (BEK-3000)  
 1 x 020-648 (PSU3A)  
 1 x 020-588 (LIB)  
 1 x 020-474-009 (BB2-1B)  
 1 x 020-480-009 (MCK-B)  
 1 x 020-481-009 (ECK-B)  
 1 x 020-485-009 (BP-ECK)

**NF3000-6****NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente**

Dieses Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x 020-538-002  
 1 x 020-648 (PSU3A)  
 2 x 020-588 (LIB)  
 1 x 020-474-009 (BB2-1B)  
 1 x 020-480-009 (MCK-B)  
 1 x 020-481-009 (ECK-B)  
 1 x 020-485-009 (BP-ECK)

**NF3000-6EP****NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente**

Dieses Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x 020-538-002  
 1 x 020-579 (PSU7A)  
 1 x 020-543 (PSU-DTP)  
 1 x 020-588 (LIB)  
 1 x 020-549 (E-LIB)  
 1 x 020-474-009 (BB2-1B)  
 1 x 020-480-009 (MCK-B)  
 1 x 020-481-009 (ECK-B)  
 1 x 020-485-009 (BP-ECK)

**NF3000-8P****NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente**

Dieses Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x 020-538-002  
 1 x 020-579 (PSU7A)  
 1 x 020-543 (PSU-DTP)  
 3 x 020-588 (LIB)  
 1 x 020-474-009 (BB2-1B)  
 1 x 020-480-009 (MCK-B)  
 1 x 020-481-009 (ECK-B)  
 1 x 020-485-009 (BP-ECK)

**NF3000-8EP****NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente**

Dieses Zentralenpaket umfasst folgende Einzelkomponenten: 1 x 020-538-002  
 1 x 020-579 (PSU7A)  
 1 x 020-543 (PSU-DTP)  
 2 x 020-588 (LIB)  
 1 x 020-549 (E-LIB)  
 1 x 020-474-009 (BB2-1B)  
 1 x 020-480-009 (MCK-B)  
 1 x 020-481-009 (ECK-B)  
 1 x 020-485-009 (BP-ECK)

002-458 ehemals NF500

Zentrale NF 500 mit 2 Ringen für bis zu 198 Ringelemente, netzwerkfähig



### Leistungsmerkmale

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse
- 020-647 Netzwerkkarte für den Aufbau eines Peer-to-Peer-Netzwerkes mit bis zu 8192 Gruppen, bestehend aus bis zu 32 Brandmelderzentralen Typ NF 500 bzw. NF 5000
- 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber
- 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder
- 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler
- 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelfeuerstörung
- Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld
- 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers, Paralleltableaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarmanzeige für jeden einzelnen Melder
- Individuelle Anzeige aller Meldermesswerte
- Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung
- 020-648

### VdS-Anerkennung: G 201021 - gültig bis 01.03.2025

P gesteuerte Brandmelderzentrale mit 255 frei programmierbaren Meldergruppen nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS

- Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringbusleitungen:
  - Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stichtopologie
  - pro Ringbusleitung bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
  - Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix
- Optional:
- Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
  - Schnittstellenkarte für galvanisch getrennte RS 232
  - Schnittstellenkarte für galvanisch getrennte RS 485 für bis zu 31 Bedienfeldern
  - 020-643 Netzwerkkarte (Kupfer - LWL)
  - thermischer Einbaudrucker mit 80 Zeichen pro Zeile
  - Notifier FBF, FAT, Schlüsseldepot, Lageplantagebleu
  - Schnittstelle für Grenzwertmelder der Serie 800 und Fremdmelder
  - Standardschnittstelle Löschen über Modul M721-SST
  - Zusatzgehäuse für 2 x 38 Ah Akkus
  - Universalsatzgehäuse für Energieversorgungen und Zusatzkomponenten
  - Einbausätze für 19-Zoll

### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	0,36 A
Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 153 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20878

 Eine 020-647 Netzwerkkarte wird mitgeliefert.

### Zubehör

NF 5000-PK	Programmiersoftware
020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
IDR-6A	Fernbedienfeld für NF300, NF3000, NF500 und NF5000
020-643	LWL- Erweiterung
020-559-001	Modul
LED / FB	Flachbandkabel
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
020-708-009	Druckermodul
PRN / FB	Flachbandkabel
020-508-009	Zusatzgehäuse
020-509-009	Zusatzgehäuse
020-038-009	Unterputzrahmen
020-481-009	Deckel 19"
020-590	19" Einbaurahmen für BMZ
020-591	19" Einbaurahmen für LED-KIT
020-593	19" Einbaurahmen für 020-708-009
M721-SST	Modul für Standardschnittstelle Löschen
NF-NORA	Notifier Remote Access

## NF5000 mit bis zu 8 Ringen, netzwerkfähig



### Leistungsmerkmale

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- 020-647 Netzwerkkarte für den Aufbau eines peer-to-peer-Netzwerkes mit bis zu 8192 Gruppen, bestehend aus bis zu 32 Brandmelderzentralen Typ NF 500 bzw. NF 5000 und bis zu 94 weitere Netzwerkknoten
- 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber
- 2 digitale Eingänge für Rückmeldung der Hauptmelder
- 2 überwachte Relais für Alarmgeber bzw. spannungsfreie Wechsler
- 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelfeuerstörung
- Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld
- 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers
- Paralleltabelleaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Voralarm- und Meldermesswertanzeige für jeden einzelnen Melder
- Mehrere Alarm- und Wartungseinstellungen pro Melder
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung

### VdS-Anerkennung: G 201022 - gültig bis 01.03.2025

P gesteuerte Brandmelderzentrale nach DIN EN54-2, DIN EN54-4 und VdS. Die Zentrale besteht aus mehreren Modulen. Für den Grundaufbau ist ein 020-761-002 Modul notwendig. Dieses Modul beinhaltet die Prozessorkarte mit Systemsoftware, die 020-647 Netzwerkkarte, die Anzeige und Bedienungstasten der BMZ sowie zwei Ringleitungen. Serienmäßige Ausstattung mit 2 Ringleitungen:

- 255 frei programmierbare Meldergruppen
- Verdrahtung in 2 Draht-Technik als Ring, Stern und Stich
- pro Ringbus bis zu 198 adressierbare Einzelelemente
- Verknüpfung der Ein- und Ausgänge aller Ringbuselemente durch frei programmierbare Matrix
- Ereignisspeicher mit Datum und Uhrzeit der letzten 600 Ereignisse.



Eine 020-647 Netzwerkkarte wird mitgeliefert.

### Zubehör

020-761-002	Grundaufbau und Gruppenträger
020-648	Kompaktes Netzladegerät
020-543	Modul
020-579	Netzteil
020-588	Ringkarte mit 2 Standard-Ringen
E-LIB	2-Ringkarte mit Notredundanz
NF 5000-PK	Programmiersoftware
020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte
IDR-6A	Fernbedienfeld für NF300, NF3000, NF500 und NF5000
020-643	LWL- Erweiterung
020-559-001	Modul
020-559-002	Modul
020-644-009	Einbaudruckerlaufwerk
020-708-009	Druckermodul
PRN / FB	Flachbandkabel
LED / FB	Flachbandkabel
020-472-009	Zentralengehäuse
020-473-009	Zentralengehäuse
020-474-009	Zentralengehäuse
020-476-009	Zentralengehäuse
020-508-009	Zusatzgehäuse
020-509-009	Zusatzgehäuse
020-480-009	Deckel
020-481-009	Deckel
020-485-009	Blindplatte
020-590	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-595	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-591	Montagezubehör für Ringbuszentralen
020-038-009	Unterputzrahmen
020-541-009	Akkugehäuse
NF-NORA	Notifizier Remote Access

### 020-761-002 ehemals BEK-5000



### Grundaufbau und Gruppenträger für die Brandmelderzentrale NF5000

### VdS-Anerkennung: G 201022

Beinhaltet die Prozessorkarte mit Systemsoftware, die klappbare LCD-Anzeige mit Bedientasten sowie 2 Ringleitungen und 2 serielle Schnittstellen.

### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 220 mA
Abmessungen	B: 465 mm H: 217 mm T: 115 mm



Eine 020-647 Netzwerkkarte wird mitgeliefert.

## 020-648 ehemals PSU3A



### Kompaktes Netzladegerät

Dauerstromentnahme von 0,6 A im Normalzustand, bzw. 3 A bei Alarmzustand der BMZ. Geeignet für bis zu 2 x 38 Ah Akkus.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 140 mA
Abmessungen	B: 105 mm H: 205 mm T: 60 mm

## 020-579 ehemals PSU7A




### Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte

Wird in einem Zusatzgehäuse 020-541-009 montiert bzw. an der Rückwand der Gehäuse 020-474-009 und 020-476-009 befestigt. Benötigt ein 020-543 Modul in der Brandmelderzentrale. Dauerstromentnahme von 3A im Normalzustand bzw. 7A bei Alarmzustand. Geeignet für bis zu 4 x 65 Ah Akkus.

#### Technische Daten

Ausgangsspannung	24 V DC - 10 A
Anwendungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Gewicht	ca. 3000 g
Abmessungen	B: 350 mm H: 230 mm T: 70 mm

## 020-543 ehemals PSU-DTP



### Modul mit redundanter Leitungsüberwachung und Spannungsbooster

Es ermöglicht eine Anbindung und Überwachung des abgesetzten Netzteils 020-579 nach EN 54-4.

Zusätzlich stellt das integrierte Stabilisatormodul sicher, dass bei Netzausfall die Ringspannung bis zur Entladeschlussspannung der Akkus stabil bleibt. Wird seitlich am Modul 020-538-002 bzw. 020-761-002 befestigt.

#### Technische Daten

Gewicht	ca. 1000 g
Abmessungen	B: 105 mm H: 205 mm T: 120 mm

## 020-541-009 ehemals BZG III



### Akkugehäuse für Zentralen-Bodenmontage

Ermöglicht den Einbau eines 020-579 mit 4 Akkus je 65 Ah.


#### Technische Daten

Akkukapazität	max. 4 x 65 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 685 mm H: 510 mm T: 241 mm

#### Zubehör

020-579 Netzladegerät für die BMZ NF3000

020-472-009 ehemals **BB1-0B**



## Zentralengehäuse

Normale Tiefe ohne Erweiterung. Benötigt eine Abdeckung 020-480-009.  
Platz für 020-538-002 & 020-761-002 mit 020-648 oder 020-543 und 2 x 12 Ah Akkus.

### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 12 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 122 mm

### Zubehör

- 020-538-002 Hauptchassis
- 020-761-002 Grundausbau und Gruppenträger
- 020-480-009 Deckel

020-473-009 ehemals **BB1-1B**



## Zentralengehäuse

Normale Tiefe mit einer Erweiterung. Benötigt werden zusätzlich:  
Abdeckung 020-480-009, Abdeckung 020-481-009, Blindplatte 020-485-009  
Platz für 020-538-002/5000 mit 020-648 oder 020-543 und 1 Einschub 020-559-001 oder 020-708-009 und 2 x 17 Ah-Akkus.

### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 17 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 620 mm T: 122 mm

### Zubehör

- 020-538-002 Hauptchassis
- 020-761-002 Grundausbau und Gruppenträger
- 020-480-009 Deckel
- 020-559-001 Modul
- 020-708-009 Druckermodul
- 020-481-009 Deckel
- 020-485-009 Blindplatte

020-474-009 ehemals **BB2-1B**



## Zentralengehäuse

Tiefere Ausführung mit einer Erweiterung. Benötigt werden zusätzlich:  
Abdeckung 020-480-009, Abdeckung 020-481-009, Blindplatte 020-485-009  
Platz für 020-538-002 bzw. 020-761-002 mit 020-648 bzw. 020-543, 020-579 und 1 Einschub  
020-559-001 oder 020-708-009 und 2 x 38 Ah-Akkus.

### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 620 mm T: 220 mm

### Zubehör

- 020-538-002 Hauptchassis
- 020-761-002 Grundausbau und Gruppenträger
- 020-480-009 Deckel
- 020-559-001 Modul
- 020-708-009 Druckermodul
- 020-481-009 Deckel
- 020-485-009 Blindplatte

## NF5000-PK



### Lizenz für Programmiersoftware für BMZ NF300, NF3000 bis NF5000 ab Firmware V4.xy

Lizenz für Programmiersoftware für NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000.

Lizenzgebühr gültig für 1 Jahr.  
Windows 10 kompatibel.

## 020-647 ehemals P2P-CU



### Netzwerkarte für die BMZ NF300, NF3000, NF500 und NF5000

Zur Vernetzung der Brandmelderzentralen durch ein Peer-to-Peer Netzwerk (ID<sup>2</sup>net). Es können bis zu 32 Zentralen verbunden werden.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 56 mA
Alarmstrom	ca. 56 mA

Der vorhandene Firmwarestand der BMZ muss im Vorfeld mit der Technik-Hotline geklärt werden.

#### Zubehör

020-643 LWL- Erweiterung

## 020-643 ehemals P2P-LWL



### LWL-Erweiterung für 020-647 Netzwerkarte

LWL-Erweiterung der 020-647 Netzwerkarte für die Brandmelderzentralen NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000. Geeignet für Multimodefasern 62,5/125 und 50/125.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 14 mA
Alarmstrom	ca. 14 mA
LWL-Anschluss	ST

#### Zubehör

020-647 Netzwerkarte

## 020-588 ehemals LIB



### Ringkarte mit 2 Standardringen zur Erweiterung der Brandmelderzentrale

Erweitert die NF 3000 bzw. NF 5000 Brandmelderzentrale um 2 Standard Ringleitungen. Maximal 3 LIB-Platinen pro BMZ.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 35 mA
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 64 mm H: 152 mm T: 25 mm

## 020-549 ehemals E-LIB



### Ringkarte mit 2 Ringen und Notredundanz-Erweiterung d. Brandmelderzentrale

Nach EN 54-2 notwendig, sobald mehr als 512 Ringbuselemente an die NF 3000 bzw. NF 5000 angeschlossen werden. Erweitert die BMZ um 2 Ringleitungen. Maximal 3 E-LIB-Platinen pro BMZ.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 45 mA
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 465 mm H: 217 mm T: 115 mm

## 020-478 ehemals ISO-RS232



### Galvanisch getrennte RS232-Karte BMZ NF 300 bis NF 5000

Wandelt eine vorhandene RS 232-Schnittstelle in eine galvanisch getrennte RS 232 um, damit Lageplantaubaus und Fremdgeräte angeschlossen werden können, ohne einen Erdschluss an der BMZ zu verursachen.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 20 mA
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	B: 32 mm H: 117 mm T: 25 mm



Maximal eine 020-478/ADP422N oder 9102.0035 pro BMZ.

## 020-479 ehemals ISO-RS485



### Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ

Erweitert die Brandmelderzentrale um eine galvanisch getrennte RS485-Schnittstelle. Diese ermöglicht die Anbindung eines 002-450-002 Fernbedienfeldes an der BMZ NF50/50-S, oder dient der Anbindung eines IDR-6A an einer NF300-NF5000. Maximal eine 020-479 pro BMZ.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 40 mA
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	B: 32 mm H: 117 mm T: 25 mm

## 020-476-009 ehemals BB2-2B



### Zentralengehäuse

Tiefere Ausführung mit zwei Erweiterungen. Benötigt werden zusätzlich:  
 1 x Abdeckung 020-480-009, 2 x Abdeckung 020-481-009, 2 x Blindplatte 020-485-009  
 Platz für 020-538-002 bzw. 020-761-002 mit 020-648 bzw. 020-543, PSU7A und 1 Einschub  
 020-559-001 oder 020-708-009 bei NF 3000, bei NF 5000 zwei Einschübe Typ 020-559-001,  
 020-559-002, 020-708-009 und 2 x 38 Ah-Akkus.


#### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 840 mm T: 220 mm

#### Zubehör

020-538-002	Hauptchassis
020-761-002	Grundausbau und Gruppenträger
020-480-009	Deckel
020-559-001	Modul
020-559-002	Modul
020-708-009	Druckermodul
020-481-009	Deckel
020-485-009	Blindplatte

## 020-508-009 ehemals EBB1-1B




### Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ normale Tiefe

Benötigt eine Abdeckung 020-481-009. Platz für 2 x 17 Ah Akkus und je 1 Einschub 020-559-001, 020-708-009 oder 020-485-009.

#### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 17 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 220 mm T: 122 mm

## 020-509-009 ehemals EBB2-1B




### Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ tieferer Ausführung

Benötigt eine Abdeckung 020-481-009. Platz für 2 x 38 Ah Akkus sowie je 1 Einschub 020-559-001, PRN-ID-KIT oder 020-485-009.

#### Technische Daten

Akkukapazität	max. 2 x 38 Ah
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 220 mm T: 222 mm

## 020-559-001 ehemals LED-KIT-64




### Gruppeneinzelanzeigemodul Gruppe 1-64 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000

Mit Aussparung für Einbaudrucker 020-644-009. Mit einer roten und einer gelben LED pro Gruppe. Erfordert eine Erweiterung im Zentralgehäuse bzw. ein Zusatzgehäuse.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 15 mA
Gewicht	ca. 650 g
Abmessungen	B: 465 mm H: 170 mm T: 20 mm

## 020-559-002 ehemals LED-KIT-128



### Gruppeneinzelanzeigemodul 65-128 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000

#### VdS-Anerkennung: Siehe BMZ

Mit Aussparung für Einbaudrucker 020-644-009. Mit einer roten und einer gelben LED pro Gruppe. Erfordert eine Erweiterung im Zentralgehäuse bzw. ein Zusatzgehäuse.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 15 mA
Gewicht	ca. 650 g
Abmessungen	B: 465 mm H: 170 mm T: 20 mm

#### Zubehör

LED / FB	Flachbandkabel
020-508-009	Zusatzgehäuse
020-509-009	Zusatzgehäuse

## 020-480-009 ehemals MCK-B



### Bedienteilfront für NF 3000, NF5000


#### Technische Daten

Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 31 mm

#### Zubehör

020-472-009	Zentralgehäuse
020-473-009	Zentralgehäuse
020-474-009	Zentralgehäuse
020-476-009	Zentralgehäuse

## 020-708-009 ehemals PRN-ID-KIT



### Druckermodul

Ermöglicht den Einbau eines 80-Zeichen Druckers in eine Erweiterung im Zentralgehäuse bzw. in ein Zusatzgehäuse. Wird mit Papierrolle, Drucker, Montageplatte und Netzteil geliefert. Ansteuerung über eine RS232-Schnittstelle.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 11 mA
Abmessungen	B: 465 mm H: 170 mm T: 40 mm

#### Zubehör

PD-80	Ersatz-Papierrolle
-------	--------------------

PD-80

Ersatz-Papierrolle

2

LED / FB

Flachbandkabel für LED-KITs

3



In Verbindung mit Zusatzgehäuse 020-508-009 bzw. 020-509-009.

**Technische Daten**

Kabellänge 1,2 m

4

5

PRN / FB

Flachbandkabel für 020-644-009

6



In Verbindung mit Zusatzgehäuse 020-508-009 bzw. 020-509-009.

**Technische Daten**

Kabellänge 1,2 m

7

8

020-038-009 ehemals UP1-0B

Unterputzrahmen für die BMZ NF50, NF300 und NF500 im 020-472-009-Gehäuse

9



**Technische Daten**

Farbe grau, ähnlich RAL 7021  
Abmessungen B: 567 mm H: 467 mm T: 20 mm  
B: 33 mm (Rahmen)

10

11

020-481-009 ehemals ECK-B

Deckel für Erweiterungen der Zentralen bzw. für die Zusatzgehäuse




Mit Schlitz für Einbaudrucker 020-644-009.

**Technische Daten**

Farbe grau, ähnlich RAL 7021  
Abmessungen B: 500 mm H: 220 mm T: 31 mm

020-485-009 ehemals BP-ECK

Blindplatte für Erweiterungsdeckel Typ 020-481-009



Kann verwendet werden für den Einbau von Schaltern in die BMZ.

**Technische Daten**

Farbe grau, ähnlich RAL 7021

Zubehör  
020-481-009 Deckel

## BXT-BASIS



### Basisteil für Überspannungs-Schutzmodul für den NF-Ringbus und die Zentralenvernetzung

4-poliges Basisteil zur Aufnahme eines Schutzmoduls Typ BXT-MODUL.  
Keine Signalunterbrechung bei Modulwechsel. Sichere Erdung des Schutzmoduls über den Hutschienen-Tragfuß mittels einer Schnappbefestigung.  
Pro Ring ist ein Schutzmodul erforderlich.  
Pro 020-647 Netzwerkkarte ist ein Schutzmodul erforderlich.  
Für Montage auf 35 mm Hutschiene.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 20
Abmessungen	B: 12 mm H: 75 mm (2/3 TE)



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

## BXT-MODUL



### Überspannungs-Schutzmodul für den NF-Ringbus und die Zentralenvernetzung

Vierpoliger Überspannungsableiter zur Montage im BXT-BASIS.


#### Technische Daten

Schutzart	IP 20
Abmessungen	B: 12 mm H: 75 mm (2/3 TE)



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

## 382040

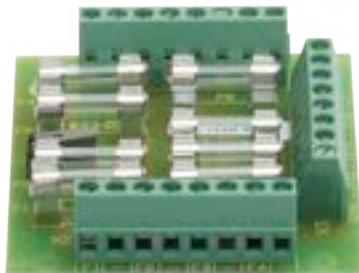

### 8-fach Sicherungskarte

#### VdS-Anerkennung: G 103028

Sicherungskarte mit 8 Sicherungen 0,5 A zur separaten Absicherung der Spannungsversorgung einzelner Brandabschnitte bzw. Alarmierungsbereiche, Gruppen und Komponenten. Sie kann mit allen Netzteilen und Brandmelderzentralen verwendet werden.

#### Technische Daten

Kontaktbelastung	30 V DC / 1 A
Anschlussklemmen	0,6 mm ... max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-25 °C ... 75 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Gewicht	ca. 85 g
Abmessungen	B: 65 mm H: 72 mm T: 15 mm




## Montagezubehör für Ringbuszentralen bis

NOTIFIER bietet Ihnen eine Reihe von 19"-Einbaukits an, damit der Einbau der Module der BMZ Typen NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000 in einem 19"-Schrank einfach zu realisieren ist. Jedes Kit wird komplett geliefert. Es kann aus Adapterplatten, Frontplatten, Blindplatten, Seitenwänden, Abdeckungen mit Aussparung für das Modul, sowie entsprechendem Zubehör bestehen. Alle Abdeckungen und Blindplatten sind entweder 3HE oder 6HE hoch, und sind in RAL 7021 pulverbeschichtet. Folgende Module sind mittels Einbaukits auf einfache Art in einem 19"-Schrank integrierbar:

- 020-538-002
- 020-761-002
- 020-559-001
- 020-559-002
- 020-708-009
- 020-579
- FBF
- FAT

Weiterhin ist eine Reihe von Blindplatten mit und ohne Netzanschlussklemmen verfügbar.

### 020-590 ehemals 19"BEK-3000



### 19" Einbaurahmen für den Grundausbau der BMZ Typ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000


Bausatz, bestehend aus:

- 1 x Adapterplatte zur Aufnahme von 020-538-002 bzw. 020-761-002
- 1 x Abdeckung für Grundausbau
- Zubehör

#### Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7021  
Abmessungen 6 HE

### 020-596 ehemals 19"BP-3HE-SI



### 19" Einbaurahmen mit Netzanschlussklemmen und Blindplatte

Bausatz, bestehend aus:

- 1 x Adapterplatte mit Kabeldurchführung
- 2 x Seitenwand
- 1 x Frontplatte mit Netzanschluss
- 1 x Blindplatte
- Zubehör

#### Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7021  
Abmessungen 3 HE

### 020-594 ehemals 19"BP-6HE



### 19" Einbaurahmen mit Blindplatte

Bausatz, bestehend aus:


- 1 x Adapterplatte
- 1 x Blindplatte
- Zubehör

#### Technische Daten

Farbe grau, ähnlich RAL 7021  
Abmessungen 6 HE

## 020-593 ehemals 19"PRN80

### 19" Einbaurahmen für Druckermodul 020-708-009



Bausatz, bestehend aus:


- 1 x Adapterplatte zur Aufnahme vom Druckermodul Typ 020-708-009
- 1 x Blindplatte mit Schlitz für Einbaudrucker
- Zubehör

#### Technische Daten

Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	6 HE

## 020-591 ehemals 19"LED-64

### 19" Einbaurahmen für Gruppeneinzelanzeigen 020-559-001 bzw. 020-559-002, ggf. mit 020-644-009



Bausatz, bestehend aus:


- Zubehör
- 1 x Adapterplatte zur Aufnahme von einer 64 Gruppeneinzelanzeigeplatine und den Einbaudrucker Typ 020-644-009
- 1 x Abdeckung mit Schlitz für Einbaudrucker

#### Technische Daten

Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	6 HE

## 020-595 ehemals 19"PSU7A

### 19" Einbaurahmen für Netzteil 020-579



Bausatz, bestehend aus:

- 1 x Adapterplatte zur Aufnahme von einem 020-579.
- 1 x Blindplatte, Zubehör

#### Technische Daten

Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	6 HE

## SK-POL-200TS



### Leistungsmerkmale

- Kompatibel zum CLIP- und OPAL-Protokoll
- Melderdiagnose
- Ringleitungsdiagnose
- Installationsprüfung
- Messanalysen
- Resistiver Touchscreen 4.3 Zoll (480 x 272 Pixel)
- Mobiles Servicetool für Inbetriebnahme, Instandhaltung und Instandsetzung

## Mobiles Servicegerät f. Service und Inbetriebnahme einer Ringleitung

Mobiles Servicegerät mit Touchdisplay zur individuellen Bedienung für Service- und Inbetriebnahmen einer Ringleitung. Identifikation von Verdrahtungsdefiziten bei der Installation und / oder Inbetriebnahme, sowie Verifikation von Beschädigungen im Kabelnetz. Melderdiagnose für einzelne Ringbus-Teilnehmer mit Erkennung des Herstelldatums bei OPAL-Teilnehmern. Automatische Erkennung der OPAL-Ringleitungs-Topologie mit der Möglichkeit, ermittelte Daten auf einem PC / Laptop zu speichern.

### Technische Daten

Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 550 g



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate



Lieferung in Servicekoffer mit Akkumulatoren und Steckernetzteil

## Leistungsmerkmale

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten in Anlehnung an DIN 4102-11
- Rauchdicht
- Kabelschott zur Bündeleinführung (oben und unten)
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Verriegelung über Schwenkhebel mit Blindzylinder
- Schwerlast-Befestigungslaschen
- Baustoff Oberflächenbeschichtung A2 nicht brennbar nach DIN 4102-1
- Belüftungssystem inkl. aktiver Ventilation über Innenlüfter

Die Brandschutzgehäuse ermöglichen die Installation einer Brandmelderzentrale gemäß Auflagen der MLAR bzw. LAR der verschiedenen Bundesländer in einem geschützten Umfeld. Die Dauer des Funktionserhalts der elektrischen Leitungsanlagen für sicherheitstechnische Anlagen beträgt mindestens 30 Minuten für:

- Brandmeldeanlagen, einschließlich der zugehörigen Übertragungsanlagen
- Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte, sofern diese Anlagen im Brandfall wirksam sein müssen.

Baurechtlich geforderte Brandmeldeanlagen können in diesen Brandschutzgehäusen nach DIN 4102-2 betrieben werden. Das Gehäuse ist ein Bestandteil der VdS- Geräteerkennung und gewährt als anerkannter Verteiler eine Versorgung der Alarmierungseinrichtungen über 30 Minuten hinaus.

Sonstige Einhausungen erfüllen nicht die Zulassungs-Anforderungen und dürfen nicht verwendet werden. Das Brandschutzgehäuse erfüllt darüber hinaus die Brandlastdämmung gemäß 40 Abs. 2 der MBO, da eine BMZ in diesem Gehäuse auch in notwendigen Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden kann.

In ein Brandschutzgehäuse darf maximal eine BMZ inkl. Übertragungseinrichtung eingebaut werden. Da die Tür des Brandschutzgehäuses im Normalbetrieb immer geschlossen ist und daher die Bedienebene 1 nicht gemäß EN 54-2 erreichbar ist, kann nach Rücksprache mit der verantwortlichen Feuerwehr ein FAT zur Erstinformation erforderlich sein. Die Gehäuse wurden auf fünfhundert aufeinanderfolgende Schließzyklen von der Materialprüfanstalt geprüft.

 Gemäß AbZ wurde durch die Material-Prüfanstalt eine Schließfolge von 500 Öffnungen/ Schließungen geprüft.

 Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen und Befestigungsmaterial

788040



## Brandschutz-Hängegehäuse F30 R

Brandschutz-Hängegehäuse mit Türanschlag "rechts". zur Aufnahme einer BMZ NF300, NF3000, NF500 oder NF5000.

### Technische Daten

Schutzart	IP41
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 164 kg
Abmessungen	B: 648 mm H: 1348 mm T: 449 mm (aussen) B: 504 mm H: 1204 mm T: 340 mm (innen)

 Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder


## Leistungsmerkmale

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-11
- Flexibles Tragschienensystem zur Aufnahme der Brandmelderzentralen NF300, NF3000, NF500 und NF5000
- Integrales Belüftungssystem mit sehr geringer Geräuschemission
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Kabelschott zur Bündeleinführung von oben und unten

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht

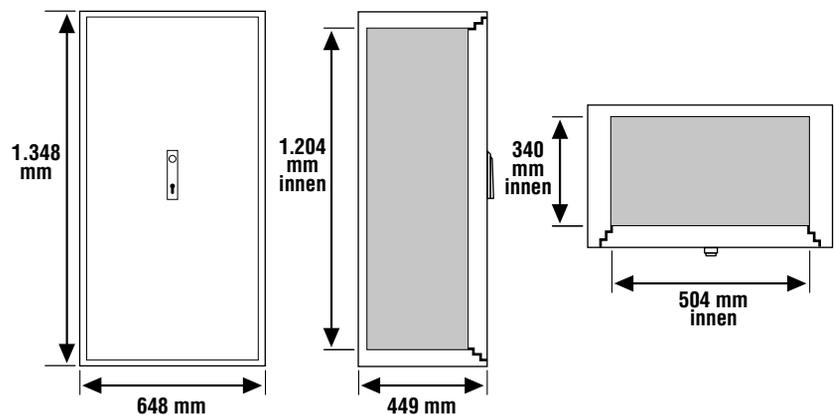

788041

## Brandschutz-Hängegehäuse F30 L



Wie 788040, jedoch mit Türanschlag "links".

### Technische Daten

Schutzart	IP41
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 164 kg

 Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder

### Leistungsmerkmale

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-11
- Flexibles Tragschienensystem zur Aufnahme der Brandmelderzentralen NF300, NF3000, NF500 und NF5000
- Integrales Belüftungssystem mit sehr geringer Geräuschemission
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Kabelschott zur Bündeleinführung von oben und unten

788042

## Brandschutz-Standgehäuse F30 R



Brandschutz-Standgehäuse mit Türanschlag "rechts". zur Aufnahme einer BMZ NF300, NF3000, NF500 oder NF5000 mit entsprechenden Erweiterungen.


### Technische Daten

Schutzart	IP41
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 235 kg
Abmessungen	B: 648 mm H: 2048 mm T: 449 mm (aussen) B: 504 mm H: 1804 mm T: 340 mm (innen)

 Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder

### Leistungsmerkmale

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-11
- Flexibles Tragschienensystem zur Aufnahme der Brandmelderzentralen NF300, NF3000, NF500 und NF5000
- Integrales Belüftungssystem mit sehr geringer Geräuschemission
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Kabelschott zur Bündeleinführung von oben und unten

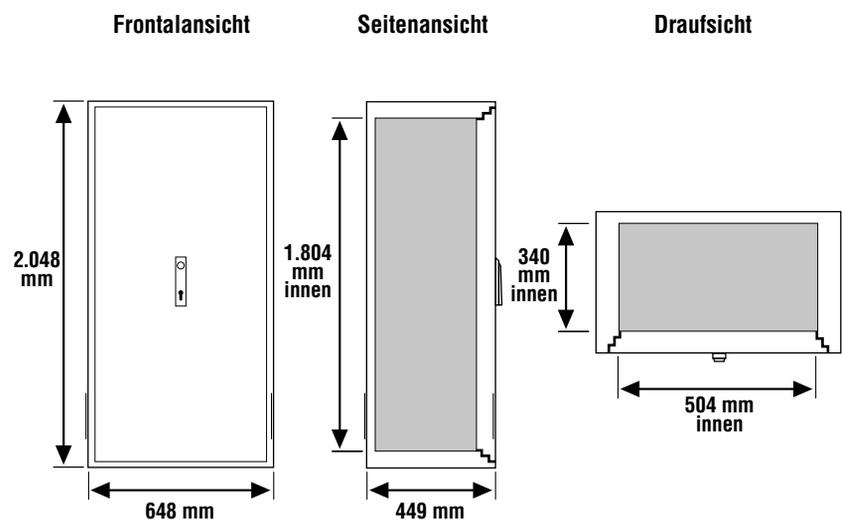

788043

## Brandschutz-Standgehäuse F30 L



Wie 788042, jedoch mit Türanschlag "links".

### Technische Daten

Schutzart	IP41
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 235 kg



Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder

### Leistungsmerkmale

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-11
- Flexibles Tragschienensystem zur Aufnahme der Brandmelderzentralen NF300, NF3000, NF500 und NF5000
- Integrales Belüftungssystem mit sehr geringer Geräuschemission
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Kabelschott zur Bündeleinführung von oben und unten

784746



## Leistungsmerkmale

- Vorbereitet zum Anschluss an die serielle Schnittstelle (TPP-Protokol) der BMZ INSPIRE, NF300, NF3000, NF500, NF5000 (im Lieferumfang enthalten sind die Schnittstellenmodule M4-422 und ADP-NB-422)
- Reduzierung von Umgebungseinflüssen durch kapazitive Tasten  
Wahlweise für nichtredundante oder redundante Anschaltung  
Grafikdisplay mit 6 Zeilen je 20 Zeichen, 2 Meldungen gleichzeitig darstellbar
- Übernahme verfügbarer Zusatztexte unter Verwendung einer zusätzlichen 3. Zeile aus dem Protokoll der BMA oder der seriellen Druckerschnittstelle
- 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige (Scroll auf/ab, Ebene rechts/links)  
3 Tasten für die Bedienung Summer ab, Test und Historie  
1 Taste zur Eingabebestätigung bei Sonderfunktionen  
4 Tasten frei programmierbar  
4 Sammelanzeigen "Betrieb", "Alarm", "Störung", "Abschaltung"  
Zifferblock inklusive Menüs und Escape-Taste  
akustische Signalisierung  
Historie-Funktion, ESPA4.4.4-Protokoll  
Programmiersoftware "Prog4000" + Mini-USB-Kabel mit Piktogrammfolie

## ABT 4000 NOTIFIER TPP, nicht redundant

Das Anzeige- und Bedientableau (ABT) ist eine zusätzliche Anzeige für Brandmeldezentralen vom Typ INSPIRE, NF300, NF3000, NF500 und NF5000. Es dient zur Steuerung von Einrichtungen der BMA und Fremdsystemen, z. B. Alarmierungsanlagen, Notfallwarnsysteme. Diese Steuerfunktionen werden über einen Zifferblock inklusive Menü zur Verfügung gestellt. Möglich ist: Abschaltung der Akustik, der Übertragungseinrichtung und von Meldergruppen. Das ABT4000 besitzt eine RFID-Schnittstelle zur berührungslosen Freigabe der Bedienung. Über RFID sind ebenfalls Benutzerfunktionen, z. B. Lernfunktionen möglich. Individuell programmierbare Tastenfunktionen. Einsatz besonders in sensiblen Bereichen durch Folientastatur geeignet, z. B. Gesundheitswesen, Pflegebereich

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 bis 30 V DC
Stromaufnahme @ 12/24 V DC	ca. 45/25 mA
Alarmstrom @ 12/24 V DC	ca. 100/55 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 50 °C
Lagertemperatur	-10 °C bis 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP30
Gehäuse	Stahlblech (Aufputzmontage)
Farbe	graphitschwarz, ähnlich RAL 7024
Gewicht	ca. 2,5 kg
Abmessungen	B: 230 mm H: 191 mm T: 36,5 mm

 Das ABT4000 besitzt keine normative Grundlage und befindet sich in einem Gehäuse ohne Fronttür zur Aufputzmontage.

### Zubehör

784742 ABT 4000 RFID NFC Transponder

784747



## Leistungsmerkmale


Vorbereitet zum Anschluss an die redundante Schnittstelle am ADP4000 Redundanzadapter in das System4000 integrierbar in Ring- oder Stich-Topologie  
6 ABT4000 im IFAM-Loop ohne zusätzliche Spannungsversorgung  
ab dem 7. ABT4000 mit zusätzlicher Spannungsversorgung  
max. 31 Teilnehmer im IFAM-Loop  
max. 31 Teilnehmer als Stich am IFAM-Loop

## ABT 4000 NOTIFIER, redundant

Wie 784746, mit redundantem Bus. Adapterbaugruppe ADP4000 in der BMZ Typ INSPIRE, NF300, NF3000, NF500 und NF5000.

784752

**NEU**

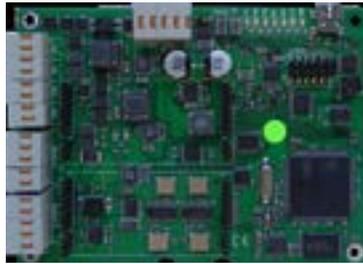

## ABT 4000 NOTIFIER Redundanz-Adapter

Adapter zum Einbau in die BMA zur Bereitstellung des redundanten Anschlusses für ein FAT 4000, FIBS4000, ZPA4000, GMT4000, ABT4000 ausgehend vom seriellen Interface der BMZ. Gemäß EN 54-2/DIN 14675 kann mit diesem Adapter die Schnittstelle der BMA als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das Feuerwehrranzeigetableau FAT 4000 zur Erstinformation der Feuerwehr dient.

Versorgungsspannung und Signalweg des Ringes werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichende Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht. Volle Funktionalität bei Störung bzw. Ausfall eines Leitungsweges ist gewährleistet und es können bis zu 20 redundante FAT in einem Ring geschaltet werden. Für Fehlersuche, Wartung und Inbetriebnahme vorhandene USB- Schnittstelle on Board. Über die Programmiersoftware „PROG4000“ ist es möglich, den Adapter den objektspezifischen Bedingungen anzupassen. Diese Platine kann in die NF Zentralen eingebaut werden.

Die Gewährleistung ist auf 12 Monate beschränkt.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 40 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 30 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 45 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Abmessungen	B: 25 mm H: 115 mm T: 90 mm



Der Redundanz-Adapter wird vorbereitet zum Anschluss an NF3000/5000 ausgeliefert, inkl: 784770 Schnittstellenmodul M4-RS232 sowie 784717 Adapter ADP-FBF

784742



## ABT 4000 RFID NFC Transponder

RFID Transponder als Schlüsselanhänger für verschiedene Zugangs- und Bedienfunktionen am ABT 4000.

002-450-002 ehemals IDR-2A



## Fernbedienfeld für BMZ der Serie 50

Stellt über ein 2 x 40 Zeichen LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung die Anzeigen der BMZ der Serie NF50 dar.

Eingebaute LEDs für Feuer, Störung, Abschaltung, Betrieb, Wartung Melder, Gruppentest, ÜE AB, Verzögerung läuft, Übertragungsstörung und Feuerwehr gerufen.

Bedienfunktionen: Summer AUS, Verzögerung AB, ÜE AB, Akustik AB/AN und Rücksetzen. Die Freigabe der Tasten erfolgt mittels Schlüsselschalter.

Bis zu 16 Fernanzeige- bzw. Fernbedienfelder können von der BMZ angesteuert werden.

### Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 32 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 80 mA (bis 600mA zeitweise möglich)
Alarmstrom @ 24 V DC	120 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 254 mm H: 165 mm T: 55 mm

### Zubehör

020-600-009 uP-Rahmen für IDR-2P, 002-450-002 und IDR-6A

020-479 Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ

020-553 Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ NF 50-A

## 020-600-009 ehemals IDR-UP1



## uP-Rahmen für IDR-2P, 002-450-002 und IDR-6A

### Technische Daten

Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 307 mm H: 218 mm T: 60 mm B: 260 mm H: 170 mm (Innen) B: 33 mm

## NFR4P



## Fernanzeigefeld für NOTIFIER Ringbuszentralen

Mit Klartextanzeige mit 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige. Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Summer. Das NFR-4P wird direkt über eine serielle RS 232-Schnittstelle der BMZ angesteuert.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 18 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	75 mA
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Abmessungen	B: 220 mm H: 270 mm T: 48 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

### Zubehör

RS485-MODUL	Modul
ADP-232-485-V5	Zusatzmodul
DUAL-RS485M-MODUL	Platine für redundanten FAT-Anschluss
020-478	Galvanisch getrennte RS232-Karte BMZ NF 300 bis NF 5000

## ADP-232-485-V5



## Zusatzmodul für 9102.0079 und NFR4P

Zur nicht redundanten Vernetzung weiterer 9102.0079 und zum Anschluss von weiteren Fernanzeigefeldern Typ NFR4P. Zum Einbau in dem, an der BMZ angeschlossenen, Master"- 9102.0079 bzw. Master"- NFR4P.

Dieser Schnittstellenkonverter erzeugt einen RS485-Kanal für bis zu 31 abgesetzte Slave"- 9102.0079. Diese Slave"-9102.0079 müssen mit dem RS485-MODUL ausgestattet sein.



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

### Zubehör

9102.0079	Feuerwehranzeigetableau
NFR4P	Fernanzeigefeld für NF300/3000/500/5000
RS485-MODUL	Modul

## RS485-MODUL



## RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079

Leitungstreiber für Schnittstelle SIO2 wird gegen das im 9102.0079 bzw. NFR4P vorhandene RS232-Modul ausgetauscht.



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

### Zubehör

NFR4P	Fernanzeigefeld für NF300/3000/400/500/5000
9102.0079	Feuerwehranzeigetableau



## Leistungsmerkmale

- Ein-, Mehrplatzbetrieb (Option)
- verteilte Schnittstellen
- Freie Programmierbarkeit
- Makrofunktionen
- Protokollierung der Ereignisse
- Informationsausgabe über Windows Druckmanager, je PC 8 Drucker
- Koppelmodule für Fremdgewerketreiber
- offene Programmierschnittstelle
- Mehr-Bildschirmbetrieb
- Echtzeit Alarmverfolgung
- Vergabe von Nutzerrechten
- Prioritätensteuerung
- Zeitprogramme und Kalenderfunktion
- Maßnahmenkatalog für Einsatzkräfte
- Integrierte Datenbank
- über Modem auch Fernbedienung möglich
- Integration von Videosequenzen möglich
- Unterstützung verschiedener Grafikformate wie wmf, bmp, tif, jpg, etc.
- bis zu 12 aktive Grafiken gleichzeitig darstellbar
- individuelle Erweiterbarkeit der Symbolbibliotheken
- Aktivierung anderer Programme aus WINMAGplus heraus möglich
- Internet-Funktionalitäten Schnittstellen/Kopplungsmöglichkeiten
- serieller Anschluss
- OPC
- Netz-Redundanzbetrieb (Option)
- Netz-und Serverredundanzbetrieb mit zwei identischen Servern (Lizenzen)
- AutoCAD-Filter
- Menü für Zeitprogramme
- Hierarchische Layerverwaltung

## Gebäudemanagementsystem WINMAGplus für Ringbuszentralen

WINMAGplus ist ein modulares, individuell konfigurierbares Sicherheitsmanagementsystem auf PC-Basis. WINMAGplus ermöglicht eine komfortable, einheitliche, PC-gestützte Bedienung und Steuerung unterschiedlicher Systeme mit individueller Melderauswertung, Alarmierung und Melderbearbeitung.

Das Basispaket enthält die vollständige Systeminstallation. Zur Nutzung von bestimmten Komponenten sind die entsprechenden Optionen erforderlich.

WINMAGplus kann als Einplatz, Mehrplatz oder verteiltes System genutzt werden.

WINMAGplus kann Daten aus verschiedenen Netzen verarbeiten und auf individuell konfigurierbare Weise darstellen:

- in Grafiken mit dynamischen Symbolen,
  - in Tabellen,
  - in individuellen Programmabläufen (zum Beispiel Alarmprogramm),
  - Druckausgabe auf mehrere Drucker bzw. Protokollierung in Datenbank und Dateien.
- Die Meldungsbearbeitung kann über eine integrierte Programmiersprache individuell und interaktiv gestaltet werden.

Durch ereignis- und zeitabhängige Gestaltung der Maßnahmentexte kann WINMAGplus als elektronische Einsatzdatei verwendet werden. Die Daten sind in einer geschützten, verschlüsselten Datenbank abgelegt. Verschiedene Musterlösungen sind integriert. Die Bedienung ist mit Tastatur, Maus, Touchscreen oder Sondertastatur möglich.

## NF-NORA



### Leistungsmerkmale

- Anzeige von BMZ Ereignissen in App und Browser
- Übertragung von BMZ-Ereignissen über IP-Netze im Intranet und Internet (Ethernet, WLAN oder UMTS)
- Gesicherte Verbindung durch https-Verschlüsselung
- Anzeige von BMZ Nummer, Gruppe, Melder und Gerätetyp
- Anzeige von Zusatztexten zu den Ereignissen
- Anzeige und Bedienung des FAT über die grafische Oberfläche
- Anzeige und Bedienung des FBF über die grafische Oberfläche
- FBF-Bedienung deaktivierbar
- Anzeige und Export der Historie aller Ereignisse
- Anzeige der Feuerwehr-Laufkarten (PDF und JPEG)
- Feuerwehr-Laufkarten im Offline-Modus
- Konfiguration der Anzeige von Ereignissen wie Feuer, Störungen, Abschaltungen, technische Alarmer
- Projektverwaltung und Export/Import von Projekten
- Einbinden von IP-Kameras zum Alarmierungsbereich
- Konfiguration der Benachrichtigungseinstellungen
- Benachrichtigung mit Ton, Vibration und Sprachausgabe bei Ereignissen
- Aktivierung des Displays bei neuen Ereignissen über Push-Server
- Aktivierung des Feuerwehr-Laufkartendruckes (IRAS basic print)
- bei Ereignissen E-Mail-Versand möglich
- Unterstützung der Ein-Mann-Revision durch: Notizen, Ansage der Auslösung, Archivierung der Wartungsdaten, Export der Wartungsdaten
- Steuereingang für Freigabe des Fernzugriffs auf ADP

## Notifier Remote Access

Gefahren- und Störungsmeldung – Fernbedienung der Notifier Zentralen und Wartungsunterstützung, alles in einem Produkt

NORA ermöglicht die Anzeige von Meldungen aus der BMZ auf mobilen Endgeräten wie Tablet und Smartphone sowie als Browserversion auf allen webfähigen Geräten. Darstellung von Alarmen, Störungen, Abschaltungen, Technische Alarmer in Form von Texten, Grafiken und Live-Bildern. Weiterhin besteht die Möglichkeit per Mobilgerät den Gruppentest in dem Bereich zu initiieren, in dem sich der Warteingegner gerade aufhält. Wird während der Warteingung ein Feueralarm aus einem Bereich detektiert, der sich nicht im Gruppentest befindet, wird eine gesonderte akustische und optische Meldung auf dem Mobilgerät erzeugt.

Die Daten des Objekts werden lokal auf einem Web-Server verwaltet und im Ereignisfall vorgesehene Information als Push-Nachricht an programmierte Empfänger versendet, die eine App auf einem Mobilgerät installiert haben und als legitimierte Empfänger Nachrichten empfangen oder abfragen dürfen.

Die Fern-Bedienung erfolgt über die grafische Oberfläche einer Notifier-BMZ und der Zugriff kann über einen Steuereingang vom Betreiber autorisiert werden.

Die Bereitstellung der App für das Mobilgerät erfolgt über den jeweiligen App-Store für Android, iOS und Windows 10.

### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 60 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 65 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 65
Material	Kunststoffgehäuse
Gewicht	ca. 140 g



Webserver in Metallgehäuse mit Hutschienenaufnahme, Adapterplatine ADP-4000, Interface ADP-FBF, Betriebssystem BusyBox: v1.19.4, GNU/Linux, Kernel: V 3.2.16.

## NF-NORA-plus

## Notifier Remote Access plus

Wie NF-NORA jedoch mit einem Speicherbereich für bis zu 20.000 Datenpunkte. Mini PCIe mit einem 2 GB DDR3 onboard RAM, einem Intel Atom Dual oder Quad Core CPU und einer integrierten EMMC Festplatte mit einer Kapazität von 16 GB.

### Technische Daten

Abmessungen B: 40 mm H: 30 mm T: 12 mm (Außengehäuse)



inkl. ADP4000 und ADP-FBF im Metallgehäuse

## NF-BOX



### Leistungsmerkmale

- Anlegen von Wartungsdatenbanken
- Erzeugen von Dokumenten und Übersichten
- Einblenden von Alarmen
- Sprachansage auf Mobilgeräte
- Projektverwaltung
- Durchführen und Unterbrechen der Wartung
- Steuerung in Abhängigkeit des Protokolls der BMZ

### Notifizierung in Alarmeinschaltung

- Notizen
- Ansage der Auslösung
- Archivierung der Wartungsdaten
- Export der Wartungsdaten

### Indikatoren

- blaue LED „Netz / Akku“
- gelbe LED „Störung“
- grüne LED „Status“
- LED „Power“
- LAN-/USB-/SIM-/ADP-FAT-Slot

### Kommunikation im Objekt

- Netzwerkzugang (LAN) bei Bedarf
- WLAN-Zugang (WLAN) bei Bedarf
- Internetzugang (DSL) bei Bedarf
- oder in verschiedenen Kombinationen, je nach Beschaffenheit der Liegenschaft

## Service- und Wartungsbox

Die Service- und Wartungsbox (SWB) dient zur Unterstützung und Optimierung der Inspektion bzw. Wartung. Mit Hilfe der SWB ist es möglich, die Ereignisse einer Prüfung in der Box abzuspeichern, zusätzliche Informationen zu hinterlegen, die gewonnenen Daten zu bearbeiten und zu versenden. Zusätzlich lassen sich Bedienvorgänge an der Brandmelderzentrale (BMZ) realisieren. Diese Bedienvorgänge (Rückwirkungen auf die BMZ) erlauben Steuerungen wie z. B. Abschaltungen, die das Prüfen von Meldergruppen und Meldern im Objekt vereinfachen. Dabei wird der Status der BMZ, besonders im Hinblick auf „FEUER“, ständig überwacht und angezeigt. Die durch die Prüfungen erzeugten Daten können als Dokumente den Stand der Wartung visuell wiedergeben, um so eine Nachweisführung im Sinne der DIN 14675 zu gewährleisten.

Betriebssysteme der App: iOS, Android, Windows10



Service- und Wartungsbox inkl. Netzteil

- Kunststoffkoffer IP65
- UMTS-Modul (ohne SIM-Karte)
- UMTS-Antenne (Kabel 2,5 m)
- WLAN-Modul
- WLAN-Antenne
- Servicekabel (2,5 m)
- 2 Akkus
- Netzkabel
- Dokumentation
- WLAN-Antenne
- Netzwerkanschluss
- USB-Slot
- Mobilfunk- Sim-Slot
- Mobilfunkantenne
- Servicekabel
- Netz-Anschluss



**Fernzugriff  
Connected Life Safety  
Services**

CLSS

## Leistungsmerkmale

- Cloudbasierte Systemüberwachung
- Zustandsänderungen erfassen und vermitteln
- Instandhaltungsaufgaben ermitteln und dokumentieren
- Instandsetzungen im Voraus planen und dokumentieren
- Informationsverteilung in verschiedenen Ebenen
- Weltweite Zugangsmöglichkeit zu Systemen
- Grafische Unterstützung
- Objektbezogene Alarmverifikation in Landkarten und Stadtpläne
- Melderspezifische Zustandsauswertung

Connected Live Safety Services (CLSS) ist eine cloudbasierte Softwareplattform, die von der Planung bis zur Instandhaltung und Instandsetzung von Brandmeldeanlagen alles dokumentiert und dem Betreiber der Liegenschaft, dem Facilitymanager als auch dem Facherrichter wertvolle Informationen zum Zustand des gesamten Systems vermittelt. Von jedem Punkt der Welt können Zustände abgefragt oder Informationen empfangen werden, um zum Beispiel Instandsetzungs- oder Instandhaltungseinsätze im Vorfeld planen und Materialien präventiv mitführen zu können. Den jeweiligen Serviceeinsatz kann CLSS dokumentieren und den Einsatzbericht dem Betreiber und/oder Facilitymanager unmittelbar zustellen. Instandhaltungsberichte in der Cloud können wiederverwendet werden, um z.B. an dem vorhergehenden Einsatz anschließen zu können, und so sicherzustellen, dass nach der letzten Inspektion / Wartung alle Teilnehmer des Systems geprüft wurden und das lückenlos mit Zeitangaben. Bewegen sie sich mit ihrem Smartphone oder Tablet-PC im Objekt und empfangen bei Auslösungen von Brandmeldern sofort eine Rückmeldung der Brandmelderzentrale mit detaillierten Zusatzinformationen über den Zustand des Brandmelders und bewegen sie sich zum nächsten Prüfling bis alle Teilnehmer des Wartungszyklus geprüft sind. Am Ende erstellen sie den Servicebericht und schicken ihn per Email an benannte Personen / Stellen weiter. Darin lässt sich auch erkennen, wie alt die geprüften Brandmelder sind und ob ggf. bei der nächsten Instandhaltung ein Austausch bevorsteht. Der kann dann problemlos vorbereitet und Material bestellt werden. Das Gateway wird mit einer Jahreslizenz geliefert, deren Verlängerung kostenpflichtig ist und online über CLSS-Webseite verlängert werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie von ihrem Technischen Verkaufsberater oder auf der CLSS-Webseite unter <https://fire.honeywell.com>

Die mobile App unterstützt sowohl Android als auch iOS.


Die CLSS App bietet für Facilitymanager :

- Statusübersicht der Brandmeldezentrale und aller Geräte
- Sofortige Benachrichtigung über neue Ereignisse (Störungen, Alarmer, Abschaltungen, etc.)
- Grafische Objektdarstellung in Landkarten und Stadtplänen
- Einsicht in Berichtshistorie

Die CLSS App bietet zusätzlich für Techniker :

- Inbetriebnahme des CLSS Gateways
- Erstellen von Testplänen
- Individualisierbare Checklisten vor und nach der Inspektion
- Melderfunktionstest mit automatischer Dokumentation des Melderstatus
- Barcode-Scan für nicht adressierbare Geräte hierzu bieten wir optionale Strichcode-Aufkleber an
- Hinterlegung von Korrekturmaßnahmen mit Beschreibung und Fotobeweis
- Steuerung der BMZ im Objekt während der Inspektion
- Erstellung von Inspektionsberichten
- Auswahl von Standard- und benutzerdefinierten Berichten
- Unterschriftsfunktion
- Berichte als E-Mail aus der App versenden

Funktionen werden ständig weiterentwickelt und erweitert.

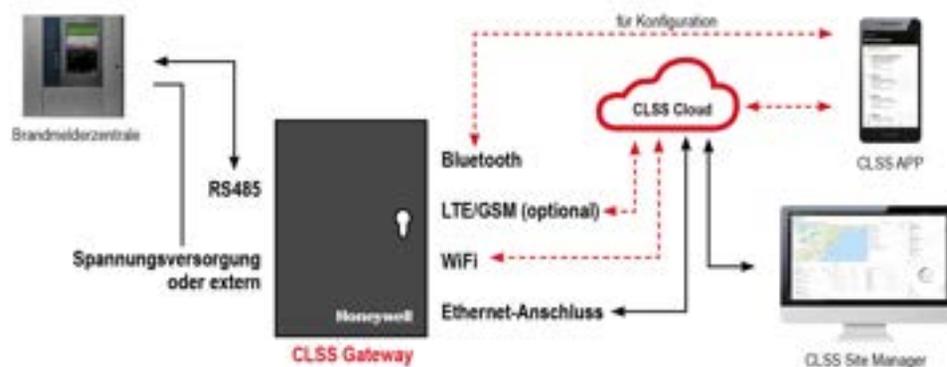

## HON-CGW-MBB



### Leistungsmerkmale

- Direkte Verbindung mit Honeywell oder NOTIFIER Brandmelderzentralen oder einem Netzwerk von Brandmelderzentralen
- Einfache Verbindung zwischen dem Gateway und der mobilen Anwendung CLSS CheckPoint
- Mobile Kopplung über Bluetooth für Gateway-Konfiguration und Steuerfunktionen
- Kann für mobile oder fix installierte Anwendungen verwendet werden
- Drahtlose oder kabelgebundene Verbindung vom Gateway zur CLSS-Cloud
- Die Hardware verfügt über folgende Anschlüsse: 2x Ethernet, 1x RS485B, 1x RS485A, 1x UART, 1x RS232/NUP und 1x USB.
- RS485 Schnittstelle für BMZ INSPIRE

## Connected Life Safety Services (CLSS) Gateway

Das Gateway fungiert als Schnittstelle zwischen Brandmelderzentralen, der Cloud und Peripheriegeräten. Die Verbindung zur Brandmelderzentrale ermöglicht das Auslesen der Bestandsdaten und die Datenübertragung. Die Verbindung mit der Cloud ermöglicht die Fernüberwachung und -verwaltung von Brandmeldeanlagen.

Die lizenzierte Systemsoftware überwacht die Ereignisse in der Brandmeldeanlage eines Gebäudes in Echtzeit, benachrichtigt unverzüglich die Benutzer, unterstützt regelmäßige Instandhaltungsmaßnahmen und generiert Berichte auf angemeldeten Mobilgeräten oder stationären IT-Systemen.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 32 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 0,15 mA inkl. Funkmodul
Umgebungstemperatur	0 °C ... 49 °C
Rel. Luftfeuchte	1 % ... 93 % (ohne Betauung)
Empfohlene Raumtemperatur	15 °C ... 27 °C
Gewicht	ca. 0,73 kg
Abmessungen	B: 260,03 mm H: 203,2 mm T: 95,25 mm
Temperaturbereich	-10 °C ... 60 °C

### Zubehör

Optionales LTE-Mobilfunk-Modul zur Installation im CLSS Gateway



Anwendungsbeispiel: CLSS mit optionalem LTE-Mobilfunk-Modul (aufgesteckt auf der CLSS-Platine)

## CCM-EU




### Optionales Funkmodul LTE/GSM inkl. SIM-Karte, exkl. Antenne

Optionales Mobilfunk-Modul zur Anbindung des CLSS Gateways über LTE (4G) und GSM (2G). Das Modul wird über eine Steckverbindung des CLSS Gateways angeschlossen. Der Einsatz empfiehlt sich, wenn die Infrastruktur des Objektes keine physikalische Internetanbindung ermöglicht.



Inkl. SIM-Karte (Roaming inklusive) für den sofortigen Betrieb, exklusiv Antenne

# Notizen

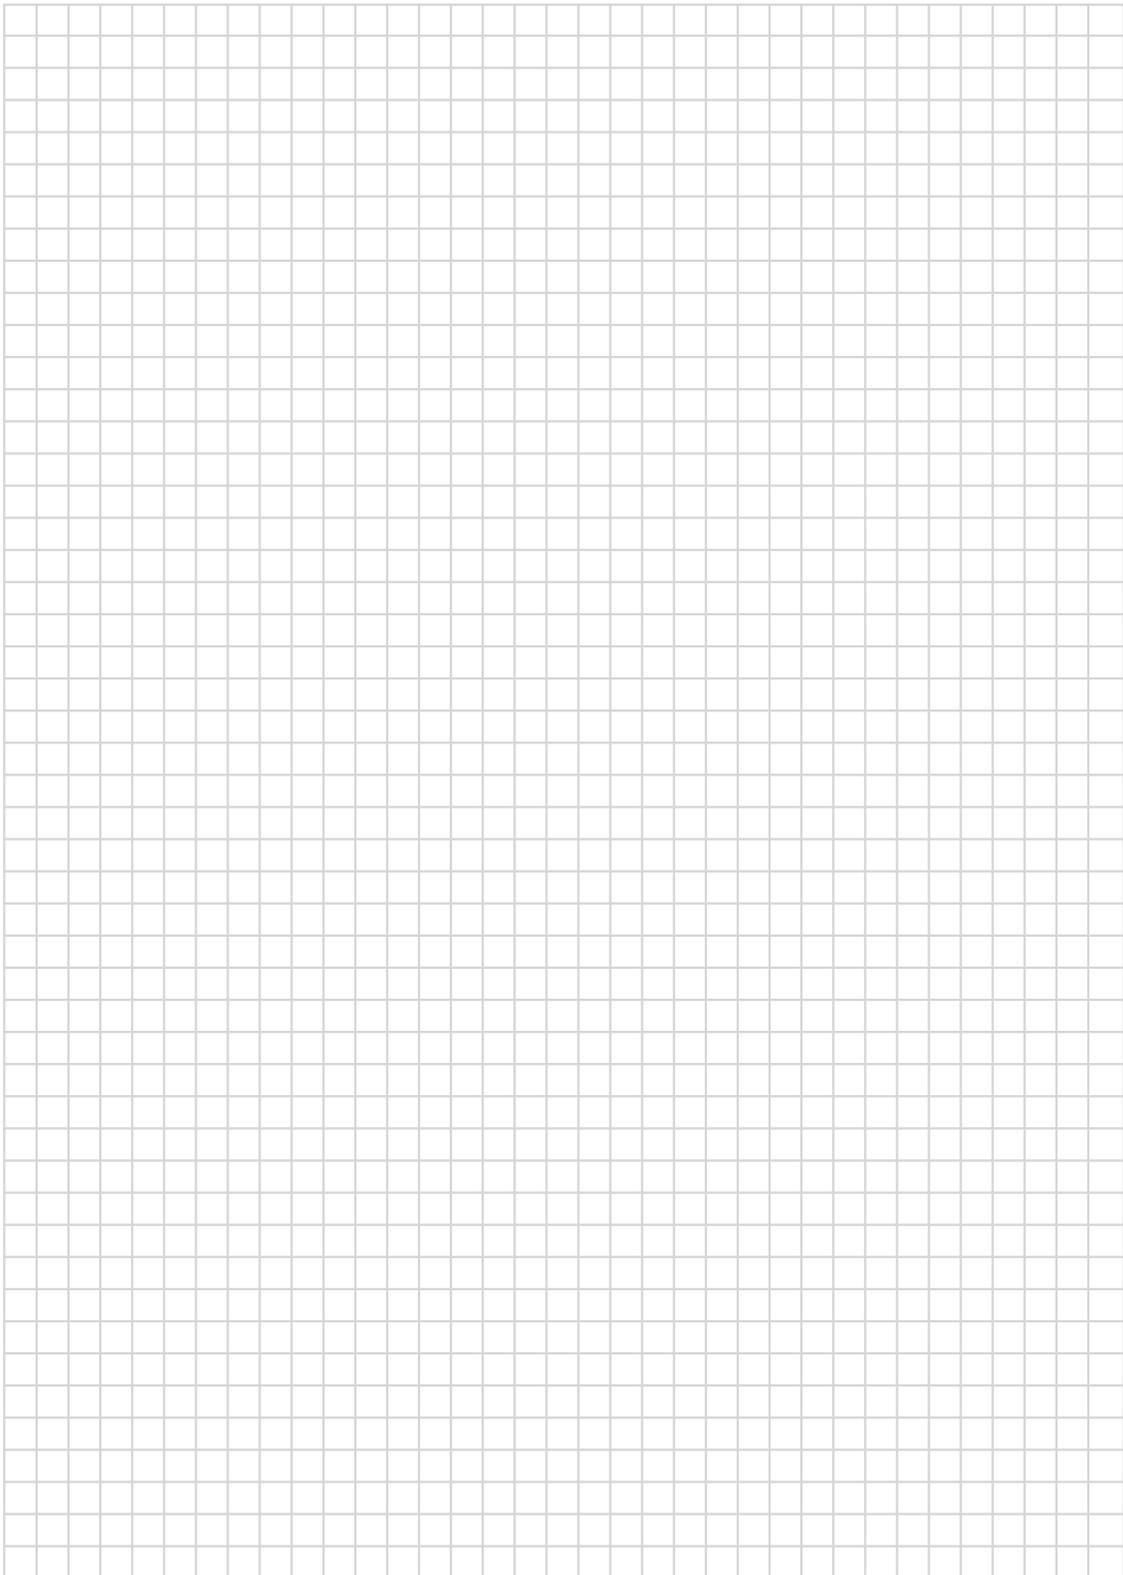



**Brandmelderzentralen  
Grenzwert**

BMZ NFS4 und NFS8  
BMZ NFS8V

## 002-477-149 ehemals NFS 4



### Leistungsmerkmale

- 4 Überwachte Meldergruppen
- 4 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung und Abschaltung
- 2-Meldungsabhängigkeit
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, Feuer- oder Störungsausgang
- 24 V Hilfsspannungsausgang
- 2 Eingänge, wahlweise Start Tag/Nacht-Modus, Evakuierung, Klassenwechsel, Rückmeldung Alarm-/Störungsübertragung oder Rücksetzen

## 4-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800

Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000.

### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 1,8 A
Akkukapazität	2 x 7 Ah (bis zu 72 Ah)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 356 mm H: 318 mm T: 96 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20797

### Zubehör

- 020-713 2-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8, 8V
- 020-747 8-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8, 8V

## 002-477-189 ehemals NFS 8



### Leistungsmerkmale

- 8 überwachte Meldergruppen
- 8 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung, Test und Abschaltung
- 2-Meldungsabhängigkeit
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, Feuer- oder Störungsausgang
- 24 V Hilfsspannungsausgang
- 2 Eingänge, wahlweise Start Tag/Nacht-Modus, Evakuierung, Klassenwechsel, Rückmeldung Alarm-/Störungsübertragung oder Rücksetzen

## 8-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800

Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000.

### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 1,8 A
Akkukapazität	2 x 7 Ah (bis zu 72 Ah)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 356 mm H: 318 mm T: 96 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20797

### Zubehör

- 020-713 2-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8, 8V
- 020-747 8-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8, 8V

002-478-189 ehemals NFS8V

8-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800



## Leistungsmerkmale

- 8 überwachte Meldergruppen
- 8 Gruppeneinzelanzeigen Alarm, Störung, Test und Abschaltung
- 2-Meldungsabhängigkeit
- Anschluss für Feuerwehrbedienfeld
- 2 digitale Eingänge, wahlweise Klassenwechsel (Standard), Alarm, Evakuierung, Verzögerung (Standard), Rückmeldung Alarm-/Störungsübertragung oder Rücksetzen
- 2 Ausgänge, wahlweise AE-, Feuer- oder Störungsausgang
- 24 V Hilfsspannungsausgang
- 2-fach-Relaisplatine (Alarm- und Störungsrelais)
- Bis zu 2 Stück 4-fach-Ausgangsplatinen (ÜE und SST) können montiert werden
- Bis zu 2 Stück 8-fach-Relaisplatinen (alternativ: 2 x 4-fach-Relaisplatinen oder 1 x 4fach-Relaisplatine und 1 x 8fach-Relaisplatine) können montiert werden

## VdS-Anerkennung: G 209145

Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale nach EN54-2 und EN54-4 für die Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000.

## Technische Daten


Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 1,8 A
Akkukapazität	2 x 7 Ah (bis zu 72 Ah)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 45 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Farbe	grau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 356 mm H: 318 mm T: 96 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20797

## Zubehör

020-772	4-fach-Ausgangsplatine zum Einbau in NFS8V
020-773	RTU01 Übertragungsabschlussplatine
020-747	8-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8 & 8V
020-713	2-fach-Relaisplatine zum Einbau in NFS2, 4, 8 & 8V

020-713

## 2-fach Relaisplatine für BMZ der Serie NFS



Erweitert die BMZ um 2 potentialfreie Wechsler, die bei Sammelfeuer und Sammelstörung der BMZ automatisch angesteuert werden


### Technische Daten

Gewicht

ca. 65 g

020-772

## 4-fach Ausgangsplatine zum Einbau in die Brandmelderzentrale NFS8V



Die 4-fach-Ausgangsplatine erweitert die BMZ um 4 konfigurierbare, leitungsüberwachte Ausgänge nach EN54-13 und 2 konfigurierbare, digitale Eingänge. Bis zu zwei 4-fach-Ausgangsplatinen können in die BMZ eingebaut werden.

Optionen für die Ausgänge sind:

- Akustik
  - ÜE
  - Standardschnittstelle Löschen (erfordert RTU01-Platine 020-773)
  - Störungs- oder Alarmübertragung
- Optionen für die Eingänge sind:
- ÜE-Rückmeldung
  - Störungsmeldung übertragen
  - Klassenwechsel
  - Tag-Betrieb

020-747

## 8-fach Relaisplatine zum Einbau in die Brandmelderzentrale NFS4, 8 u. 8V



8-fach Relaisplatine zum Einbau in die Brandmelderzentrale NFS 4, NFS 8 und NFS8V.

Erweitert die BMZ um 8 potentialfreie Kontakte bzw. 4 Eingänge und 4 Ausgänge. Die Ansteuerung erfolgt je nach eingestellter Konfiguration.

020-773

## RTU01 Übertragungsabschlussplatine



Notwendig bei Verwendung des überwachten Störungsausgangs. Die RTU01-Platine wird als Abschlusselement im Gehäuse der Übertragungseinheit eingebaut.




## Zentralenzubehör

- FAT Anbindungen
- Feuerwehrbedienfeld
- Feuerwehranzeigetableau
- Feuerwehrinformations-und Bediensystem
- Laufkartengehäuse
- Feuerwehrschlüsseldepots
- Energieversorgungen
- Akkumulatoren


Anbindung FAT 2002 an einer NF300 – NF5000

Max. Leitungslänge: 15 Meter

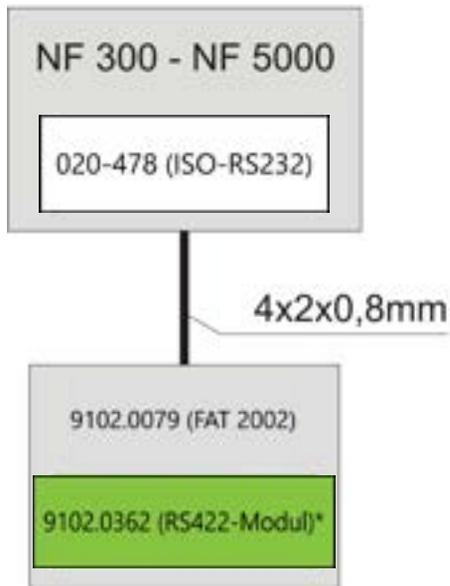


\* Im Lieferumfang bereits enthalten

Leitungslänge ab 15 bis 800 Meter


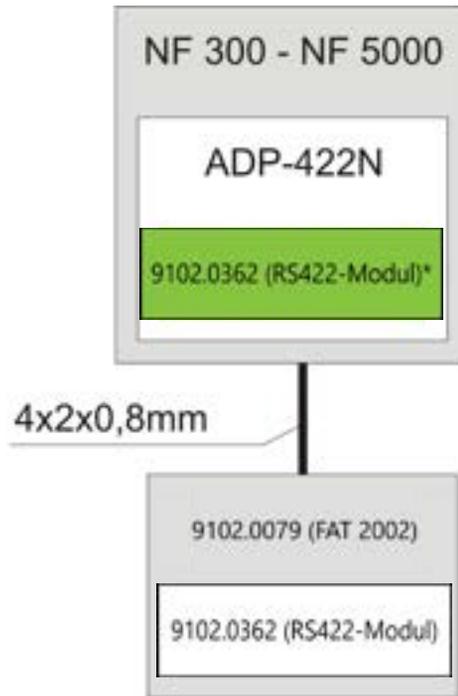


Anbindung FAT 2002 RE (Redundant) an einer NF 300 - NF5000

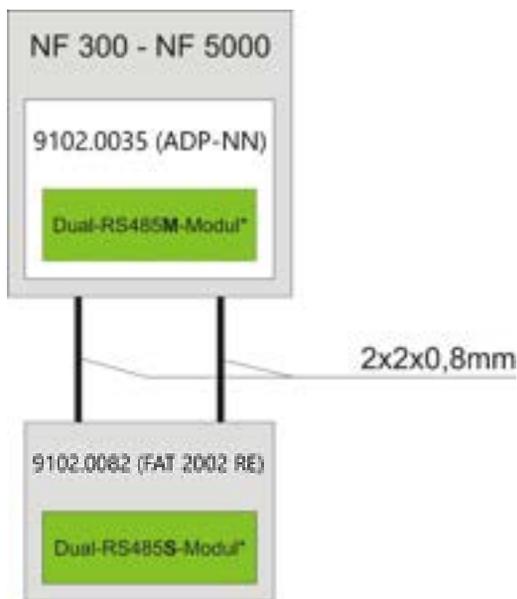


\* Im Lieferumfang bereits enthalten


Anbindung eines NFR4P an ein FAT 2002/RE

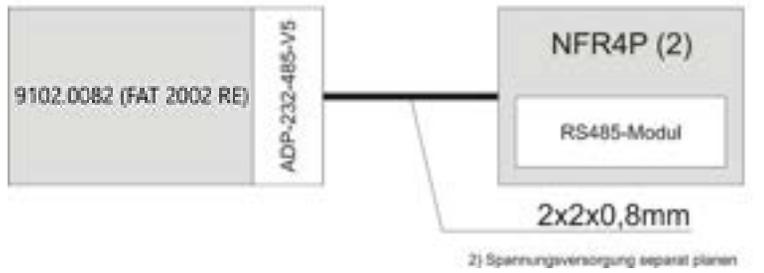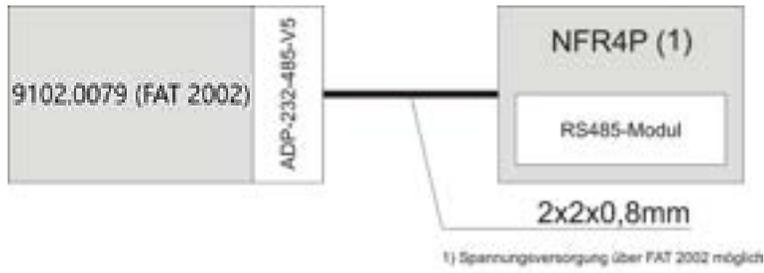

Anbindung einer ESPA-Schnittstelle an ein FAT 2002

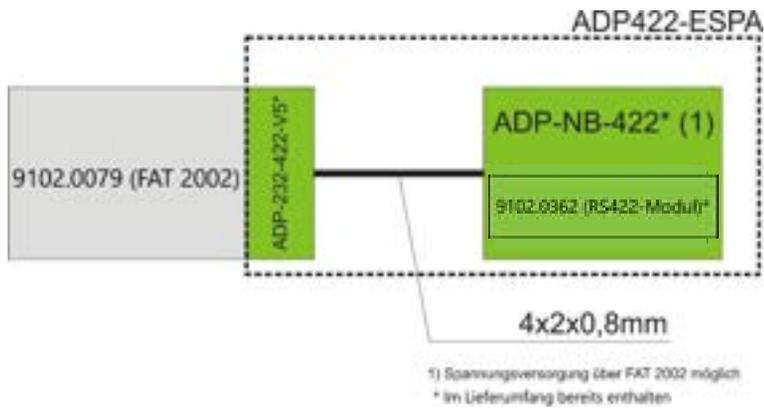

Anbindung einer ESPA-Schnittstelle an ein FAT 2002 RE

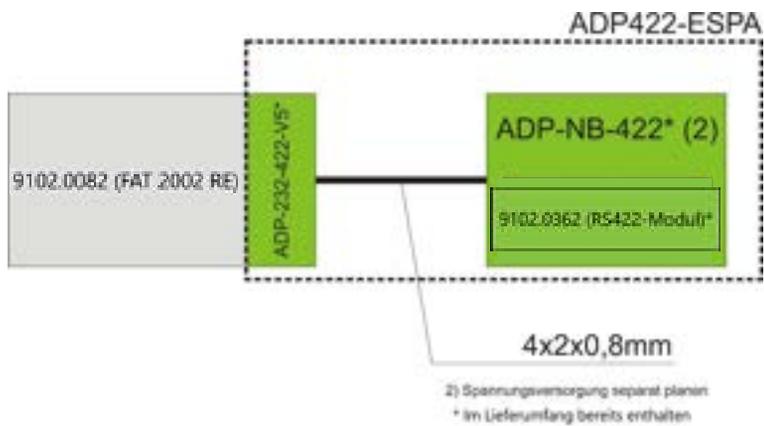

**FBF 2001**

**Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für NOTIFIER Brandmelderzentralen**



**VdS-Anerkennung: G 299034**

Für die NFS8V.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 28 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 5 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	20 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 30
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

**9102.0639** ehemals **FBF 2003**

**Feuerwehrbedienfeld nach DIN 14661 für NOTIFIER Brandmelderzentralen**



**VdS-Anerkennung: G 205053**

Beinhaltet eine RS485-Schnittstelle für Ringbuszentralen (außer INSPIRE), bei denen das FBF abgesetzt von der BMZ montiert wird. Das 9102.0639 erfordert den Einbau der Platine ADP-PSW in der BMZ.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 10 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	20 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 30
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

**Zubehör**

ADP-PSW Modul

**9102.149** ehemals **FBF 2003-RS485**

**Feuerwehrbedienfeld 9102.0639 mit Platine ADP-PSW**



**VdS-Anerkennung: G 205053**

Beinhaltet eine RS485-Schnittstelle für Ringbuszentralen (außer INSPIRE), bei denen das FBF abgesetzt von der BMZ montiert wird. Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 10 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	20 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 30
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

 Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in der BMZ ist im Lieferumfang enthalten.

9102.0079 ehemals **FAT 2002**



**Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662**

**VdS-Anerkennung: G 203086**

Feuerwehranzeigetableau mit Klartextanzeige mit 4 Zeilen zu je 20 Zeichen. Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ. 4 Tasten für die Bedienung der Anzeige, Sammelanzeigen Alarm, Störung, Abschaltung und Betrieb. Summer. Das 9102.0079 wird direkt über eine serielle RS 232-Schnittstelle der BMZ angesteuert.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 18 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	75 mA
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm




Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

**Zubehör**

020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
ADP-422N	Modul
ADP-232-422	Modul
RS485-MODUL	Modul
9102.0362	Modul
ADP-232-485-V5	Modul
DUAL-RS485S-MODUL	Platine für redundanten FAT-Anschluß

9102.0362 ehemals **RS422-MODUL**



**RS422-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079**

Leistungstreiber für Schnittstelle SIO2 wird gegen das im 9102.0079 vorhandene RS232-Modul ausgetauscht.



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

**ADP-422N**




**RS422-Adapter**

Zur direkten Ansteuerung eines 9102.0079 mit eingebautem 9102.0362. Diese Platine kann statt einer 020-478 in die NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 eingebaut werden. Maximal eine 020-478/ADP422N oder 9102.0035 pro BMZ.



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

**ADP-232-422**




**RS 232-422 Schnittstellenkonverter**

Diese Platine ermöglicht bei der NF30/50-Reihe die Ansteuerung eines 9102.0079 mit eingebautem 9102.0362 in Entfernungen über 15m. Die in der BMZ vorhandene RS232-Schnittstelle wird in eine RS422-Schnittstelle umgewandelt.



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

## RS485-MODUL



## RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079

Leitungstreiber für Schnittstelle SIO2 wird gegen das im 9102.0079 bzw. NFR4P vorhandene RS232-Modul ausgetauscht.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

### Zubehör

NFR4P Fernanzeigefeld für NF300/3000/400/500/5000  
9102.0079 Feuerwehranzeigetableau

## ADP-232-485-V5



## Zusatzmodul für 9102.0079 und NFR4P

Zur nicht redundanten Vernetzung weiterer 9102.0079 und zum Anschluss von weiteren Fernanzeigefeldern Typ NFR4P. Zum Einbau in dem, an der BMZ angeschlossenen, Master“- 9102.0079 bzw. Master“- NFR4P.

Dieser Schnittstellenkonverter erzeugt einen RS485-Kanal für bis zu 31 abgesetzte Slave“- 9102.0079. Diese Slave“-9102.0079 müssen mit dem RS485-MODUL ausgestattet sein.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

### Zubehör

9102.0079 Feuerwehranzeigetableau  
NFR4P Fernanzeigefeld für NF300/3000/500/5000  
RS485-MODUL Modul

9102.0082 ehemals **FAT 2002 RE**



## Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662 mit redundantem Anschluss

### VdS-Anerkennung: G 203086

Wie 9102.0079, jedoch mit redundanten Übertragungswegen. Das 9102.0082 wird je nach BMZ über die Platine 9102.0035 oder 9102.0672 bzw. über das Modul DUAL-RS485M-MODUL angesteuert.

#### Technische Daten


Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 18 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	75 mA
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

#### Zubehör

9102.0035	Platine für redundanten FAT-Anschluss
9102.0672	Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe
DUAL-RS 485M-MODUL	Platine für redundanten FAT-Anschluss

9102.0035 ehemals **ADP-NN**



### Platine für redundanten FAT-Anschluss

Zur redundanten Ansteuerung eines 9102.0082. Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die BMZ-Schnittstelle als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. Diese Platine kann statt einer 020-478 in die NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 eingebaut werden.

Maximal eine 020-478/ADP422N oder 9102.0035 pro BMZ.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

9102.0672 ehemals **ADP-NB**



### Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe

Zur redundanten Ansteuerung eines 9102.0082. Gemäß Forderung aus der DIN 14675 kann mit diesem Interface die BMZ-Schnittstelle als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden. Diese Platine kann in die NF50-A, NF50 bzw. NF50-S eingebaut werden.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC 24 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 30 mA
Abmessungen	B: 95 mm H: 55 mm T: 25 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

DUAL-RS485M-MODUL



### Platine für redundanten FAT-Anschluss

Schnittstellenmodul für den Einsatz auf dem Adapter 9102.0035.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

#### Zubehör

9102.0035 Platine für redundanten FAT-Anschluss

## DUAL-RS485S-MODUL



## Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für 9102.0079

Schnittstellenmodul zur Erweiterung des 9102.0079 zum redundanten FAT 2002 RE.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

### Zubehör

9102.0079 Feuerwehranzeigetableau  
 9102.0154 Feuerwehrinformations- und Bedientableau  
 9102.0136 Feuerwehrinformations- und Bedientableau

## ADP422-ESPA



## RS422 Adapter für ESPA 4.4.4 an 9102.0079 - mit Wandgehäuse

Baugruppe zur Kopplung der BMA über das 9102.0082(RE) an TK- bzw. Personrufsysteme. Beinhaltet die Platine ADP-232-422-V5 zum Einbau im 9102.0082 (RE), sowie ein Wandgehäuse mit der Platine ADP-NB-422. Max. 800m Abstand zwischen 9102.0082(RE) und Wandgehäuse.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

## 784735

**NEU**



## Feuerwehranzeigetableau FAT 4000 redundant für NOTIFIER INSPIRE

### VdS-Anerkennung: G213058

Feuerwehranzeigetableau (FAT) gemäß DIN 14662 als zusätzliche Anzeige zur NOTIFIER INSPIRE Zentrale. Die Anbindung wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt. Es ist keine weitere Schnittstellenkarte erforderlich. Versorgungsspannung und Signalweg werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichender Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 40 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 16 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 45 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 23 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	grau, ähnlich RAL 7032
Gewicht	ca. 2 kg
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 58 mm

### Leistungsmerkmale

Grafikdisplay mit 6 x 20 Zeichen  
 LED-Sammelanzeige (Betrieb, Alarm, Störung, Abschaltung)  
 Volle Funktionalität bei Störung eines Leitungsweges  
 Reduzierung von Umgebungseinflüssen und stromsparendes Design durch kapazitive Tasten  
 Redundante Anbindung an NOTIFIER INSPIRE

 Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen.

9102.0154 ehemals **FIBS-A4-S2**

**Feuerwehrinformations- und Bediensystem, Kartenformat: A4**



Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für aP- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerweherschließung (Halbzylinder vorbereitet).

**Linke eite**

- Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002
- Feuerwehrtastfeld FBF2001
- Handfeuermelder (vorbereitet)

**Rechte eite**

- Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr - Laufkarten
- 2 Aufnahmefächer für 2 x 75 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 50 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	180 mA
Farbe	feuerrot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 710 mm H: 560 mm T: 100 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate. Nicht mit BMZ INSPIRE kompatibel.

**Zubehör**

- 9102.0394 Aluminium-uP-Profilrahmen
- 020-478 Galvanisch getrennte RS 232-Karte
- ADP-422N Modul
- 9102.0362 Modul

9102.0136 ehemals **FIBS-A3-S2**

**Feuerwehrinformations- und Bediensystem, Kartenformat: A3**



Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für aP- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerweherschließung (Halbzylinder vorbereitet).

**Linke eite**

- Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002
- Feuerwehrtastfeld FBF2001
- Handfeuermelder (vorbereitet)

**Rechte eite**

- Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr - Laufkarten
- 1 Aufnahmefach für 1 x 100 Stück A3-quer-Feuerwehrlaufkarten

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 50 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	180 mA
Farbe	feuerrot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 830 mm H: 560 mm T: 100 mm

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate. Nicht mit BMZ INSPIRE kompatibel.

**Zubehör**

- 9102.0457 Aluminium-uP-Profilrahmen
- 020-478 Galvanisch getrennte RS 232-Karte
- ADP-422N Modul
- 9102.0362 Modul

## FIBS-A4-S2-RE-V2



### Feuerwehrinformations- und Bediensystem, redundant, Kartenformat: A4

Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für aP- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerweherschließung (Halbzylinder vorbereitet).

#### Linke eite

- Tür mit Klarsichtfeld
- FAT2002 RE
- Feuerwehrbedienfeld
- FBF2003
- Handfeuermelder (vorbereitet)

#### e hte eite

- Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr – Laufkarten
- 2 Aufnahmefächer für max. 2 x 75 Stück A4-quer-Feuerwehrlaufkarten

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 50 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	180 mA
Farbe	feuerrot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 710 mm H: 560 mm T: 100 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate. Nicht mit BMZ INSPIRE kompatibel.



Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten.

Platine 9102.0035 für redundanten FAT-Anschluss an NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 ist im Lieferumfang enthalten.

#### Zubehör

9102.0394 Aluminium-uP-Profilrahmen

## FIBS-A3-S2-RE-V2



### Feuerwehrinformations- und Bediensystem, redundant, Kartenformat: A3

Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse, geeignet für aP- oder Unterputzmontage. Zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerweherschließung (Halbzylinder vorbereitet).

#### Linke eite

- Tür mit Klarsichtfeld
- FAT2002 RE
- Feuerwehrbedienfeld
- FBF2003
- Handfeuermelder (vorbereitet)

#### e hte eite

- Stahlblechtür mit Beschriftung Feuerwehr – Laufkarten
- 1 Aufnahmefach für 1 x 100 Stück A3-quer-Feuerwehrlaufkarten

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 50 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	180 mA
Farbe	feuerrot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 830 mm H: 560 mm T: 100 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate. Nicht mit BMZ INSPIRE kompatibel.



Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten.

Platine 9102.0035 für redundanten FAT-Anschluss an NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 ist im Lieferumfang enthalten.

#### Zubehör

9102.0457 Unterputzrahmen

## FIBS-NRS-125



## FIBS-Nachrüstset für DKM 125 x 125 mm

Mit Reduzierblende für bündigen Einbau ÜE im FIBS.

## FIBS-NRS-136



## FIBS-Nachrüstset für DKM 136 x 136 mm

Mit Reduzierblende für bündigen Einbau ÜE im FIBS.

## 9102.0394 ehemals FIBS-A4-UP1



## Aluminium-uP-Profilrahmen für 9102.0154 und FIBS-A4-S2-RE-V2

Deckung der Schattenfuge bei FIBS-A4 Einbau. Umlaufende Montagefuge notwendig. Blendrahmen wird nach der Montage des FIBS aufgesetzt.  
FIBS-A4 muss 3 mm tiefer als die Oberkante der Wandfläche montiert werden.

### Technische Daten

Abmessungen

B: 770 mm H: 620 mm T: 47 mm

B: 740 mm H: 590 mm T: 47 mm (Innenmaß)

### Zubehör

9102.0154 Feuerwehrinformations- und Bedientableau

FIBS-A4-S2-RE-V2 Feuerwehrinformations- und Bedientableau

## 9102.0457 ehemals FIBS-A3-UP1



## Aluminium-uP-Profilrahmen für 9102.0136 und FIBS-A3-S2-RE-V2

Wie 9102.0394, jedoch für FIBS-A3.

### Technische Daten

Abmessungen

B: 890 mm H: 620 mm T: 47 mm

### Zubehör

9102.0136 Feuerwehrinformations- und Bedientableau

FIBS-A3-S2-RE-V2 Feuerwehrinformations- und Bedientableau

## FIBS-K2-S1-P

### Feuerwehrinformations- und Bediensystem, eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse



- eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse
- Tür mit Klarsichtfeld mit FAT2002 und FBF2001
- Türöffnung durch Feuerwehrschießung - für Halbzylindereinbau vorbereitet

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 28 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 40 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	150 mA
Farbe	feuerrot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 260 mm H: 380 mm T: 60 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate. Nicht mit BMZ INSPIRE kompatibel.

## FIBS-K2-S1-RE-V2

### Feuerwehrinformations- und Bediensystem, eintüriges Stahlblech-aP-Gehäuse



Wie FIBS-K2-S1-P jedoch vorgerichtet zum redundanten Anschluss.



- Platine ADP-PSW für überwachten FBF-Anschluss und Einbau in BMZ ist im Lieferumfang enthalten.
- Platine 9102.0035 für redundanten FAT-Anschluss an NF 300, NF 3000, NF 500 bzw. NF 5000 ist im Lieferumfang enthalten.

## 784736

### FW-Info- & Bediensystem DIN A4 redundant für NOTIFIER INSPIRE

**NEU**



Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage, zentrale Türöffnung für beide Türflügel durch Feuerwehrschießung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau). Die rechte Gehäusetür kann einzeln durch ein integriertes Schloss geöffnet werden. Linke Gehäusenhälfte beinhaltet Feuerwehranzeigetableau (FAT 4000) sowie ein Feuerwehrbedienfeld (FBF 4000) und ist vorbereitet für die Aufnahme eines Handfeuermelders. Die Anbindung an die NOTIFIER INSPIRE Zentrale wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt. Es ist keine weitere Schnittstellenkarte erforderlich.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 80 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 31 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 105 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 24 kg
Abmessungen	B: 710 mm H: 560 mm T: 100 mm



Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen.

## 784737

### FW-Info- & Bediensystem DIN A3 redundant für NOTIFIER INSPIRE

**NEU**



Wie 784736, jedoch vorbereitet für die Aufnahme von bis zu 100 Laufkarten DIN A3.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 80 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 31 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 105 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 26 kg
Abmessungen	B: 830 mm H: 560 mm T: 100 mm



Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen.

784738

**NEU****FW-Info- & Bediensystem K2 S1 redundant für NOTIFIER INSPIRE**

Einflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- und Unterputzmontage, Türöffnung durch Feuerwehrrschließung (vorbereitet für Profilhalbzylindereinbau). Beinhaltet Feuerwehrranzeigetableau (FAT 4000) sowie ein Feuerwehrbedienfeld (FBF 4000). Die Anbindung an die NOTIFIER INSPIRE Zentrale wird redundant über das 2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT (HOP-407-200) hergestellt. Es ist keine weitere Schnittstellenkarte erforderlich.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 80 mA
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 31 mA
Alarmstrom @ 12 V DC	ca. 105 mA
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-10 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 6 kg
Abmessungen	B: 255 mm H: 380 mm T: 60 mm



Das FAT wird ohne Schließzylinder (DIN 18252) ausgeliefert. Die Beschaffung sollte in Absprache mit der regionalen Feuerwehr erfolgen.

## FLKH-4H-60

### Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A4-Hochformat



#### Technische Daten

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 225 mm H: 320 mm T: 36 mm

## FLKH-4H-120

### Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A4-Hochformat



#### Technische Daten

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 225 mm H: 320 mm T: 66 mm

## FLKH-3H-60

### Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A3-Hochformat



#### Technische Daten

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 310 mm H: 445 mm T: 36 mm

## FLKH-3H-120

### Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A3-Hochformat



#### Technische Daten

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 310 mm H: 445 mm T: 66 mm

## FLKH-4Q-60

### Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A4-Querformat



#### Technische Daten

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 307 mm H: 231 mm T: 36 mm

FLKH-4Q-120



Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A4-Querformat

**Technische Daten**

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 307 mm H: 231 mm T: 66 mm

FLKH-3Q-60



Feuerwehrlaufkartenhalter für 50 Karten im DIN A3-Querformat

**Technische Daten**

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 435 mm H: 320 mm T: 36 mm

FLKH-3Q-120



Feuerwehrlaufkartenhalter für 100 Karten im DIN A3-Querformat

**Technische Daten**

Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 435 mm H: 320 mm T: 66 mm

FLKD-LC-4H-PHZ



Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür, verschlossen, DIN A4-Hochformat

Schwenktür für Profilhalbzylinder, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 105 Karten. Geeignet für DIN A4 hoch.

**Technische Daten**

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 300 mm H: 400 mm T: 100 mm

FLKD-LC-4Q-PHZ



Feuerwehrlaufkartendepot mit Schwenktür, verschlossen, DIN A4-Querformat

Schwenktür für Profilhalbzylinder, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 105 Karten. Geeignet für DIN A4 quer.

**Technische Daten**

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 400 mm H: 300 mm T: 100 mm

## FLKD-LC-3Q-PHZ



### Feuerwehrlaufkartendept mit Schwenktür, verschlossen, DIN A3-Querformat

Schwenktür für Profilhalbzylinder, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 105 Karten. Geeignet für DIN A3 quer.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 100 mm

## FLKD-LC-3QL-PHZ



### Feuerwehrlaufkartendept mit Schwenktür, verschlossen, DIN A3-Querformat

Schwenktür für Profilhalbzylinder, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 200 Karten. Geeignet für DIN A3 quer.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 200 mm

## FLKD-LC-4Q-CL1



### Feuerwehrlaufkartendept mit Schwenktür, verschlossen, DIN A4-Querformat

Schwenktür für eine CL1-Schließung, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 105 Karten. Geeignet für DIN A4 quer.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 400 mm H: 300 mm T: 100 mm

## FLKD-LC-3Q-CL1



### Feuerwehrlaufkartendept mit Schwenktür, verschlossen, DIN A3-Querformat

Schwenktür für eine CL1-Schließung, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 105 Karten. Geeignet für DIN A3 quer.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 100 mm

## FLKD-LC-3QL-CL1



### Feuerwehrlaufkartendept mit Schwenktür, verschlossen, DIN A3-Querformat

Schwenktür für eine CL1-Schließung, für eine gesicherte Aufbewahrung von bis zu 200 Karten. Geeignet für DIN A3 quer.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 40
Material	Stahlblech
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 500 mm H: 400 mm T: 200 mm

**785588.10** ehemals **FSD BASIC**



### Leistungsmerkmale

- Ausstattung des FSD nach Anforderung der regionalen Feuerwehr (Bitte Einbauort angeben)
- E-Öffner mit Rückmeldekontakt und Mikroschalter zur Außentürüberwachung
- Integrierter Spannungswandler, modulare Bauweise und einfache Montage
- Außentür mit Anbohrschutz und Heizung
- LED-Depotbeleuchtung und Objektschlüssel-Statusanzeige
- Anschlusskabel 10 m im Lieferumfang enthalten

**FW-Schlüsseldepot (FSD) Typ basic**

### VdS-Anerkennung: G 103133

FW-Schlüsseldepot (FSD) nach DIN 14675 Klasse 3 mit VdS-Anerkennung. Für den schnellen und gewaltfreien Objektzutritt im Alarmfall. Außentür mit Anbohrschutz und Heizung sowie Seitenteil mit integrierter LED-Depotbeleuchtung. Die modulare Bauweise ermöglicht eine schnelle Ausführung von Wartungsarbeiten. Alle Bauteile sind mit Steckverbindern ausgestattet, daher keine Lötarbeiten vor Ort notwendig. Die komplette Elektronik sowie die Anschlüsse befinden sich auf einer Platine. Ansteuerbar in 12 oder 24 Volt durch integrierten Spannungswandler. Mit 1 bis 4 Schlüsselüberwachungen lieferbar. Einfacher Tausch oder Erweiterung von Schlüsselüberwachungen auch nach dem Einbau.

Im Gegensatz zur Vorgängerversion enthält diese Produktversion werksseitig schon eine doppelte Objektschlüsselüberwachung.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 330 mA
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 150 mA
Schutzart	IP 44
Gewicht	ca. 14 kg
Abmessungen	B: 190 mm H: 170 mm T: 157 mm



Innentür inkl. KRUSE VdS-Umstellenschloss (G 10 50 01) oder vorgerichtet für Profilzylinder, Blendrahmen, Montageflansch, 10 m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Schlüsselüberwachungen, Objektschlüssel-Statusanzeige, KRUSE Schlüssel-Plombe, Schwerlastdübel und Montageanleitung

**784790** ehemals **FSE-PZ**



**Freischaltelement (FSE) Typ PZ**

### VdS-Anerkennung: G 199083

Das FSE dient als zusätzliches Entriegelungselement zum Öffnen des FSD durch manuelle Auslösung der BMZ durch die Einsatzkräfte z. B. bei Sichtfeuer oder Wasserrohrbruch. Zur Unterputzmontage oder zum Einbau in Säulen, vorgerichtet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders in 30 mm Länge, einschließlich 10 m Anschlussleitung. Optional: 50 m Anschlussleitung, Distanzplatte zur Aufnahme eine PZ in 35 mm Länge.

### Technische Daten

Gewicht	ca. 1,2 kg
Abmessungen	B: 80 mm H: 80 mm T: 70 mm

**785596** ehemals **FSK-REGENSCHUTZ** **Regenschutz für FSD Typ basic**



Zubehör für FSD Typ basic als Alternative zum Standard-Blendrahmen. Der Blendrahmen mit Regenschutz schützt das FSD optimal vor Schlagregen und Spritzwasser. Die Mauerfuge wird sauber abgedeckt. Nachträglicher Tausch ohne Maurerarbeiten möglich. Verwendbar auch in Kombination mit einer Edelstahlsäule.

**FSD BASIC-M**

**Mauerzarge für Edelstahl Schlüsseldepot**



Platzhalter in der Rohbauphase für spätere Montage des FSD basic.

785590.10 ehemals FSD BASIC-S

## FW-Schlüsseldepot (FSD) Typ basic mit Rundum-SabotageSchutz



### VdS-Anerkennung: G 103133

Wie 785588.10, jedoch mit Rundum-Sabotageschutz für den Einbau des FSD in Hohlsäulen oder Leichtbaufassaden.

Im Gegensatz zur Vorgängerversion enthält diese Produktversion werksseitig schon eine doppelte Objektschlüsselüberwachung.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 330 mA
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 150 mA
Schutzart	IP 44
Gewicht	ca. 14 kg
Abmessungen	B: 190 mm H: 170 mm T: 157 mm



Innentür inkl. KRUSE VdS-Umstellschloss (G 10 50 01) oder vorgerichtet für Profilzylinder, Blendrahmen, Montageflansch, 10 m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Schlüsselüberwachungen, Objektschlüssel-Statusanzeige, KRUSE Schlüssel-Plombe, Schwerlastdübel und Montageanleitung.

AD2W

## Universaladapter für NOTIFIER Brandmelderzentralen



### VdS-Anerkennung: G 194010

Zur Ansteuerung und Überwachung von Schlüsseldepots.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 35 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 8 mA
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40
Farbe	kieselgrau, ähnlich RAL 7032
Abmessungen	B: 148 mm H: 178 mm T: 40 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

#### Zubehör

785588.10	Edelstahl V2A Schlüsseldepot für NOTIFIER Brandmelderzentralen
785590.10	Edelstahl V2A Schlüsseldepot mit Rundum-Sabotageschutz für NOTIFIER BMZ

785598

**Edelstahl-Wandsäule K10 für 785590.10**



**VdS-Anerkennung: G 115007**

Schnellmontage-Wandsäule für das 785590.10 mit Rundum-Sabotageschutz. Zur Montage von FSD und FSE in einer Aufputz-Säule auf Beton/Mauerwerk, ohne Fundamentarbeiten. Einfache Befestigung durch zweiteilige Konstruktion. Erst Montage von Rückwand inkl. Bodenplatte auf Mauerwerk, danach Befestigung Vorderteil an Rückwand sowie Verankerung im Mauerwerk. Wandverankerung mittels chemischer Anker M 12. Wechselbare Halterung für FSE KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Abgeschrägter Deckel fördert den Ablauf von Spritzwasser. Inkl. umfangreichem Montageanmaterial.  
Optional: Blitzleuchte und Regenschutz.

**Technische Daten**

Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	ca. 25 kg (nur Säule)
Abmessungen	B: 265 mm H: 1120 mm T: 170 mm

Adapterplatte mit oder ohne Bohrungen für Blitzleuchte, Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ – ansonsten Blindplatte, Kabelschutz, Chemische Anker, Befestigungsmaterial für Betonwände, Montageanleitung.

785591

ehemals **FSD-SÄULE-K1S**

**Edelstahlsäule als Hohlsäule für FSD Typ basic**



Schnellmontage-Hohlsäule mit Deckelüberwachung für das FSD basic mit Rundum-Sabotageschutz. Zur freistehenden Montage des FSD und FSE. Nach DIN 14675 in Anlehnung an den VdS. Für die Anwendung bei schwierigen Einbaubedingungen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss. Einfache Montage durch chemische Anker. Anschlussdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus. FSD und FSE werden bei gleichzeitiger Bestellung in Säule vormontiert.

**Technische Daten**

Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	ca. 32 kg (nur Säule) ca. 46 kg (inkl. FSD)
Abmessungen	B: 350 mm H: 1295 mm T: 237 mm

Deckel mit oder ohne Bohrung für Blitzleuchte, Halterung FSE Typ KRUSE oder PZ - ansonsten Blindplatte, Kabelschutz, Anschlussdose mit Deckelkontakt, Chemische Anker, Befestigungsmaterial, Montageanleitung.

785592

ehemals **FSD-SÄULE-K1**

**Edelstahlsäule zum Ausgießen für FSD Typ basic**



Edelstahlsäule zum Ausgießen für das FSD basic. Zur freistehenden Montage des FSD und FSE. Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung. Für die Anwendung bei schwierigen Einbaubedingungen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Deckelbefestigung mit vandalismussicherem Clipverschluss. Anschlussdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus.

**Technische Daten**


Gehäuse	Edelstahl
Gewicht	ca. 32 kg (nur Säule) ca. 46 kg (inkl. FSD)
Abmessungen	B: 350 mm H: 1295 mm T: 237 mm

Deckel mit oder ohne Bohrung für Blitzleuchte, Halterung FSE Typ KRUSE oder PZ - ansonsten Blindplatte, Kabelschutz, Anschlussdose mit Deckelkontakt, Chemische Anker, Befestigungsmaterial, Montageanleitung.

Die Art der Schließung sind den technischen Anschaltbedingungen (TAB) der zuständigen Feuerwehren zu entnehmen. Bei Angabe Ihres Einbauortes liefern wir grundsätzlich nach der regionalen TAB.

785594

**NEU**

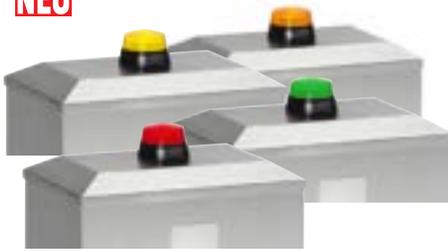

## Blitzleuchte für Edelstahlsäule/Wandsäule

LED-Blitzleuchte in witterungsbeständiger IP67-Ausführung. Mit farbiger Kalotte nach den technischen Anschlagbedingungen der zuständigen Feuerwehr. Leistung ca. 2 Watt, integrierter Spannungswandler (Versorgungsspannung 12–30 Volt).

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 25 mA
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 20 mA
Blitzfrequenz	1,5 Hz
Blitzenergie	ca. 2 Watt
Schutzart	IP 67
Abmessungen	Ø: 72 mm H: 45 mm

 Bestellung in Verbindung mit einer Edelstahl-Standsäule oder Wandsäule. Die Farbe der Kalotte wird laut den Anschlagbedingungen der zuständigen Feuerwehr ausgeliefert.

FSE-KRUSE



## Edelstahl Freischaltelement für FSD-SÄULE mit Spezial-Zylinder

### VdS-Anerkennung: G 192034

Das Freischaltelement (FSE) dient als zusätzliches Entriegelungselement zum Öffnen des Feuerwehrschlüsseldepots durch manuelle Auslösung der BMZ durch die Einsatzkräfte z. B. bei Sichtfeuer oder Wasserrohrbruch. Komplett mit Spezial-Verschlusszylinder der Feuerwehr, inkl. Abdeckroschette mit Staubschutzscheibe, für uP-Montage.

### Technische Daten

Abmessungen	Ø: 38 mm H: 80 mm
-------------	-------------------

 Anbindung an Ringbuszentrale erfordert ein Überwachungsmodul M710E. Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate

FSE-ROSETTE



## Vandalismusroschette für FSE-KRUSE

Schutz für Freischaltelement FSE-KRUSE.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

FSE-PZ-SCHUTZ



## Vandalismusschutz für 784790

Schutz für Freischaltelement 784790.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

FSE-V-SCHLUSSEL



## Schlüssel für Vandalismusroschette

Zum Entriegeln der Vandalismusroschette bzw. des Vandalismusschutzes für den Errichter.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

## FSE-KRUSE-UP



### Unterputzgehäuse für FSE-KRUSE

Zur FSE-Montage in Hohlwänden.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

## FSE-PZ-UP



### Unterputzgehäuse für 784790

Zur FSE-Montage in Hohlwänden.

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

## 785599



### Überspannungsschutz-Verteiler Edelstahl-Standsäule

Schutz der BMZ vor Überspannungen durch Anschlussleitungen freistehender Edelstahlsäulen. Als Aufputz-Verteiler mit Zulassung VdS-Klasse C. Gehäuse inkl. Deckelkontakt verschließ- und plombierbar. Zur Aufnahme der notwendigen Ableiter ausgeführt als Fein- und Grobschutz bis 6A. Bestückt mit allen notwendigen Ableitern für FSD, FSE und Blitzleuchte. Als Überspannungs- und Blitzstromableiter inkl. Erdungsblock.

#### Technische Daten

Gewicht	ca. 2,2 kg
Abmessungen	B: 200 mm H: 235 mm T: 115 mm

 Fein- und Grobschutz, Erdungsblock, Aufputz-Befestigungsadapter, Befestigungsmaterial, Montageanleitung.

## FSD-BLEND-REGEN



### Kombi-Regenschutz für FSD basic

Kombinierter Blendrahmen mit Regenschutz für FSD basic und FSE. Der Rahmen kaschiert die Mauerfuge und bietet optimalen Schutz gegen Schlagregen und Spritzwasser. Die wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE und FSE Typ PZ ermöglicht Wartungen am FSE ohne Maurerarbeiten. Nachträgliche Montage möglich.

#### Technische Daten

Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 1,8 kg
Abmessungen	B: 290 mm H: 390 mm T: 70 mm

 Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ, Montageanleitung

## FSD ANKERPLATTE



### Ankerplatte für Edelstahlsäule K1-K5

Montagehilfe zum Einlassen ins Fundament. Ergänzung für besondere Einbausituationen: Bodenplatte mit Gewindestangen M12 (300 mm) zum Einbetonieren.

#### Technische Daten

Material	Edelstahl
Gewicht	ca. 1,5 kg
Abmessungen	B: 335 mm H: 300 mm T: 215 mm

 Inklusive 4 Gewindemuffen

## BF362-1



### Netzladegerät 1,5A geeignet für 17 AH Akkus

#### VdS-Anerkennung: G 209196

Gehäuse inklusive getaktetem Netzladegerät mit Platz für 2 x 17 AH Akkus.

#### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 1,5 A
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 404 mm H: 404 mm T: 110 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20891



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

#### Zubehör

12AH / 12V Bleiakku Yuasa

17AH / 12V Bleiakku Yuasa

## BF562-5



### Netzladegerät für bis zu 18Ah Akkus

#### VdS-Anerkennung: G 220016

Gehäuse inklusive getaktetem Netzladegerät mit Platz für 2 x 17 Ah Yuasa Akkus.

#### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC 50/60Hz mit einer Nennleistungsaufnahme von 1,3 mA
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	30 V DC
Ausgangsstrom	max. 5 A
CE-Zertifikat	2831-CPR-F2656



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

#### Zubehör

12AH / 12V Bleiakku Yuasa

17AH / 12V Bleiakku Yuasa

## BF560-12



### 12 V Netzladegerät 2 A für einen 7 AH Akku mit Kunststoffür und Kunststoffgehäuse

#### VdS-Anerkennung: G 218032

Gehäuse inklusive getaktetem Netzladegerät mit Platz für 1 x 7 AH Akku.

#### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC 50/60 Hz mit einer Nennleistungsaufnahme von 400 mA
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Ausgangsspannung	15 V DC
Ausgangsstrom	max. 2 A
Abmessungen	B: 380 mm H: 235 mm T: 96 mm
CE-Zertifikat	2831-CPR-F2283



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

#### Zubehör

7AH / 12V Bleiakku Yuasa

 Für alle Akkus gilt eine beschränkte Gewährleistung auf 12 Monate. Akkupreise unterliegen starken Schwankungen. Akkus sind grundsätzlich vom Austausch und von der Rücknahme ausgeschlossen.

**NP7-12** ehemals **7 AH / 12V**



**Bleiakku Yuasa 12V 7 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 189099**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 65 mm H: 94 mm T: 151 mm

**NP12-12** ehemals **12 AH / 12V**



**Bleiakku Yuasa 12V 12 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 189170**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 98 mm H: 94 mm T: 151 mm

**NP17-12** ehemals **17 AH / 12V**



**Bleiakku Yuasa 12V 17 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 197022**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 76 mm H: 167 mm T: 181 mm

**NP24-12** ehemals **24 AH / 12V**



**Bleiakku Yuasa 12V 24 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 182026**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 175 mm H: 125 mm T: 166 mm

**NP38-12** ehemals **38 AH / 12V**



**Bleiakku Yuasa 12V 38 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 182024**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 165 mm H: 170 mm T: 197 mm

**NP65-12** ehemals **65 AH / 12V**




**Bleiakku Yuasa 12V 65 Ah**

**VdS-Anerkennung: G 183008**

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 166 mm H: 174 mm T: 350 mm

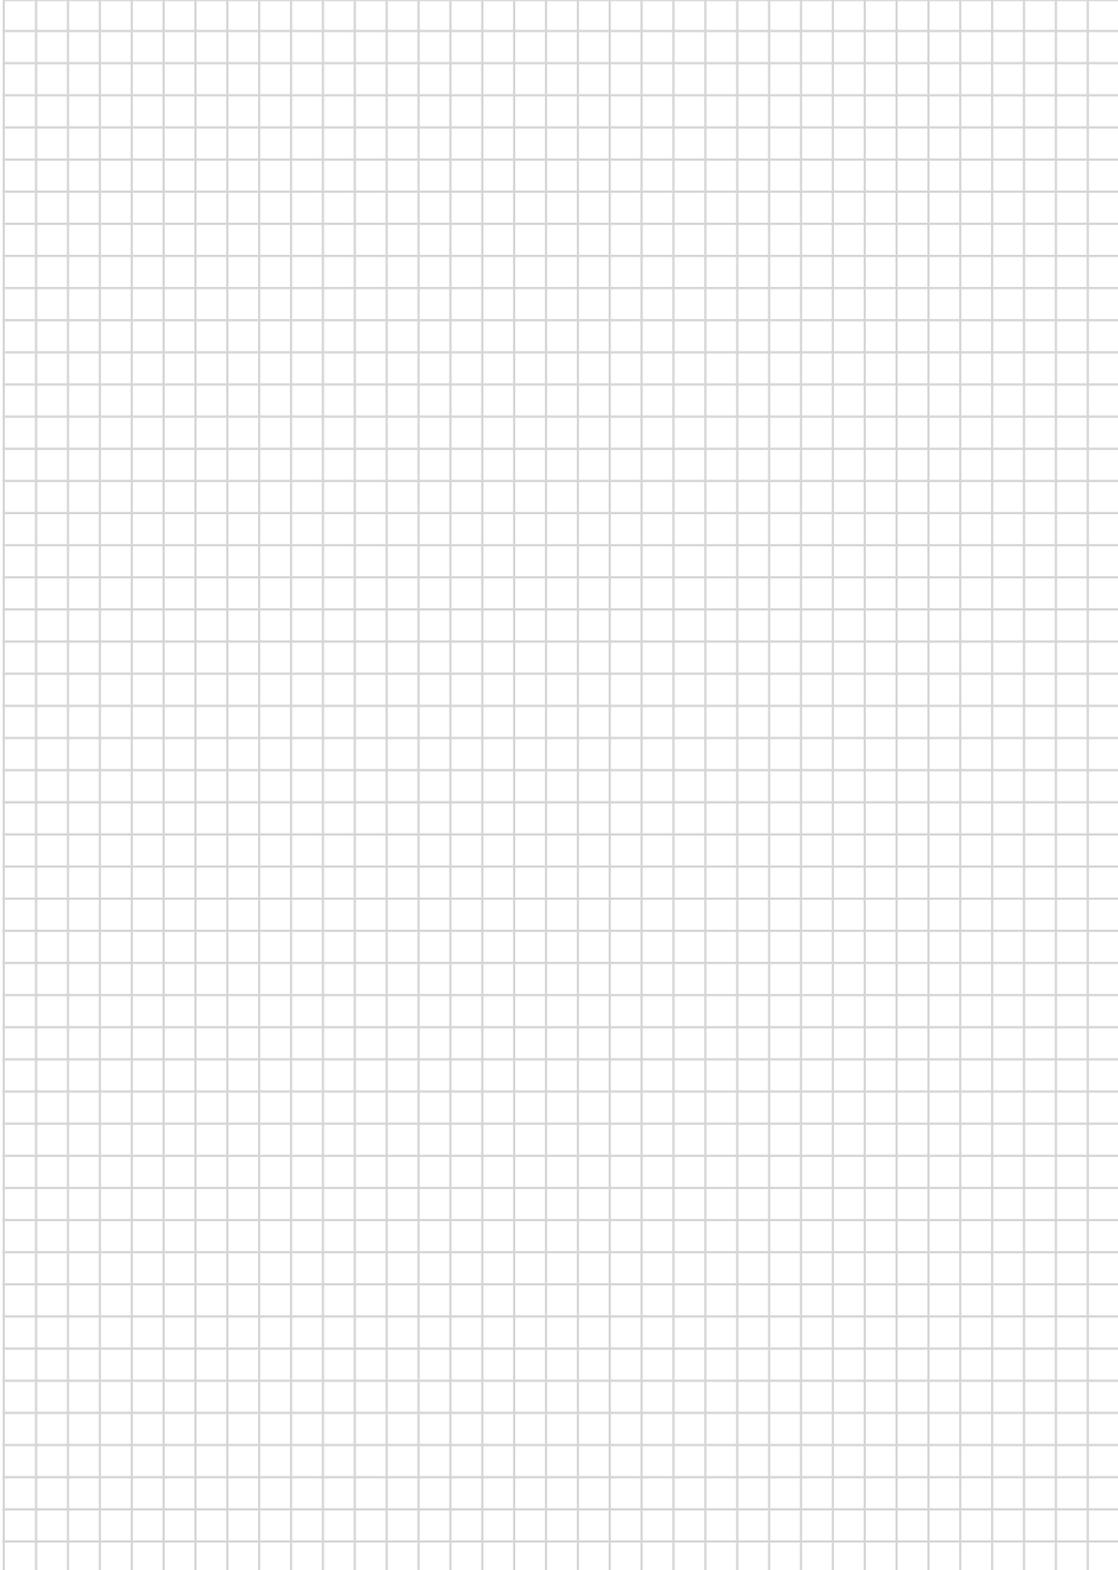



## Intelligente Ringbuselemente

- Selbsttestende Melder
- Automatische Brandmelder
- Meldersockel
- Meldersockelzubehör
- Lüftungkanalmelder
- Module der Serie OPAL
- Linienförmiger Rauchmelder
- Handfeuermelder der Serie OPAL

## NFSTI-OPT

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- Zwei LEDs auf jedem Sensor ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Eine LED-Fernanzeige ist als optionales Zubehör erhältlich, das mit den StandardSockelklemmen verdrahtet wird
- Der NFSTI-Sensor enthält einen Kurzschlussisolator
- Drehschalter für die Adressauswahl: von 01 bis 159
- Diebstahlsicherung, um zu verhindern, dass das Gerät ohne Werkzeug aus dem Sockel entfernt werden kann
- Steuerbar sowohl im OPAL- als auch im CLIP-Protokoll (Selbsttest-Modus benötigt OPAL)
- Eingebautes Rauch-Selbsttestmodul ermöglicht bis zu hundert Tests über die gesamte Lebensdauer des Melders.
- Das Selbsttestmodul ist mit einem Gebläse ausgestattet, um den Rauch gleichmäßig in der optischen Kammer zu verteilen und zu prüfen, ob die Raucheinlassstellen frei und der Melder nicht abgedeckt ist

## Selbsttest Optischer Brandmelder

### VdS-Anerkennung: G 222063

NOTIFIER-Melder aus unserer Selbsttest-Reihe mit Selbsttest-Funktion, integriertem Bluetooth-Beacon und Isolator. Das patentierte Selbsttest-Design führt echte Sensortests durch, indem es echten Rauch erzeugt, um den optischen Sensor zu testen. Das kleine Gebläse im Gerät bläst das Aerosol aus der Detektionskammer durch die Raucheinlassöffnungen des Melders, um zu prüfen, ob diese frei sind. Die Selbsttestfunktionen sind nur mit NOTIFIER INSPIRE Brandmelderzentralen kompatibel und erfordern die Anbindung an Honeywell CLSS.

### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	200 A
Maximalstrom @ 24 V DC	4,5 mA
Max. Alarmstrom @ 24 V DC	2 mA
Maximaler Selbsttest-Alarmstrom	300 mA @ 15 VDC, 180 mA @ 24 VDC
Betriebluftgeschwindigkeitsbereich	0 ... 20 m/s
Betriebluftgeschwindigkeitsbereich Selbsttest	0 ... 1,5 m/s
Anwendungstemperatur	-5°C ... +47°C
Rel. Luftfeuchte	10% ... 93%, nicht kondensierend
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 110 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm (inkl. Sockel B50AP)

### Zubehör

B501AP Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß

## NFSTI-SMT2

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- Zwei LEDs auf jedem Sensor ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Eine LED-Fernanzeige ist als optionales Zubehör erhältlich, das mit den Standard-Steckdosen verdrahtet wird
- Der NFSTI-Sensor enthält einen Kurzschlussisolator
- Drehschalter für die Adressauswahl: von 01 bis 159
- Diebstahlsicherung, um zu verhindern, dass das Gerät ohne Werkzeug aus dem Sockel entfernt werden kann
- Steuerbar sowohl im OPAL- als auch im CLIP-Protokoll (Selbsttest-Modus benötigt OPAL)
- Eingebautes Rauch-Selbsttestmodul ermöglicht bis zu hundert Tests über die gesamte Lebensdauer des Melders.
- Das Selbsttestmodul ist mit einem Gebläse ausgestattet, um den Rauch gleichmäßig in der optischen Kammer zu verteilen und zu prüfen, ob die Raucheinlassstellen frei und der Melder nicht abgedeckt ist.

## NFSTI-THE

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- Zwei LEDs auf jedem Sensor ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Eine LED-Fernanzeige ist als optionales Zubehör erhältlich, das mit den Standard-Steckdosen verdrahtet wird
- Der NFSTI-Sensor enthält einen Kurzschlussisolator
- Drehschalter für die Adressauswahl: von 01 bis 159
- Diebstahlsicherung, um zu verhindern, dass das Gerät ohne Werkzeug aus dem Sockel entfernt werden kann
- Steuerbar sowohl im OPAL- als auch im CLIP-Protokoll (Selbsttest-Modus benötigt OPAL)
- Eingebautes Hitze-Selbsttestmodul

## Selbsttest Optisch-Thermischer Brandmelder

### VdS-Anerkennung: G 222064

Optisch-Thermischer Melder aus unserer Selbsttest-Reihe mit Selbsttest-Funktion, integriertem Bluetooth-Beacon und Isolator. Das patentierte Selbsttest-Design führt echte Sensortests durch, indem es den Thermistor sicher erhitzt und auch echten Rauch erzeugt, um den optischen Sensor zu testen. Das kleine Gebläse im Gerät bläst das Aerosol aus der Detektionskammer durch die Raucheinlassöffnungen des Melders, um zu prüfen, ob diese frei sind. Die Selbsttestfunktionen sind nur mit NOTIFIER INSPIRE Brandmelderzentralen kompatibel und erfordern die Anbindung an Honeywell CLSS.

#### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	200 A @ 24 VDC
Maximalerstrom @ 24 V DC	4,5 mA
Max. Alarmstrom @ 24 V DC	2 mA
Maximaler Selbsttest-Alarmstrom	300 mA @ 15 VDC, 180 mA @ 24 VDC
Betriebluftgeschwindigkeitsbereich	0 ... 20 m/s
Betriebluftgeschwindigkeitsbereich Selbsttest	0 ... 1,5 m/s
Einstellung auf feste Temperatur	Anstiegsgeschwindigkeit 10° C/Minute Temperaturerfassung (Kat. A1R)
Anwendungstemperatur	-5°C ... +47°C
Rel. Luftfeuchte	10% ... 93%, nicht kondensierend
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 110 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm (inkl. Sockel B50AP)

#### Zubehör

B501AP Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß

## Selbsttest Thermischer Brandmelder

### VdS-Anerkennung: G 222062

Thermischer Melder aus unserer Selbsttest-Reihe mit Selbsttest-Funktion, integriertem Bluetooth-Beacon und Isolator. Das patentierte Selbsttest-Design führt echte Sensortests durch, indem es den Thermistor sicher erhitzt, um den thermischen Sensor zu testen. Die Selbsttestfunktionen sind nur mit NOTIFIER INSPIRE Brandmelderzentralen kompatibel und erfordern die Anbindung an Honeywell CLSS.

#### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	200 A @ 24 VDC
Maximalerstrom @ 24 V DC	4,5 mA
Max. Alarmstrom @ 24 V DC	2 mA
Maximaler Selbsttest-Alarmstrom	7 mA @ 15 VDC, 5 mA @ 24 VDC
Einstellung auf feste Temperatur & ROR	58° C, Anstiegsgeschwindigkeit 10° C/Minute Temperaturerfassung (Kat. A1R)
Einstellung für hohe Temperatur	78° C (Kat. BS)
Einstellung für feste Temperatur	58° C (Kat. A1S)
Anwendungstemperatur	-5°C ... +47°C
Rel. Luftfeuchte	10% ... 93%, nicht kondensierend
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 110 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm (inkl. Sockel B50AP)

#### Zubehör

B501AP Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß

## Serie OPAL

## NFXI-OPT



## Leistungsmerkmale

- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

## Optischer Rauchmelder, Farbe: reinweiß

## VdS-Anerkennung: G 209003

Intelligenter optischer Rauchmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17. Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7. Die optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmicherheit. Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700.

## Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 95 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 51 mm Maße inkl. Sockel B50AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20640

## Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage, seitl. Kabeleinf., PG-Verschraubung
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonsolle für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-OPT-BK

## Optischer Rauchmelder, Farbe: schwarz



### VdS-Anerkennung: G 209003

Wie NFXI-OPT, jedoch Gehäusefarbe schwarz.

#### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9011
Gewicht	ca. 95 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 51 mm Maße inkl. Sockel
CE-Zertifikat	0786-CPD-20640

#### Leistungsmerkmale

- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

#### Zubehör

B501AP-BK	Ringbus-Standardsockel, Farbe: schwarz
RMK400AP	Montagesockelzusatz, uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-SMT2

## Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209002

Intelligenter optisch-thermischer Mehrachsensorrauchmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN 54-17. Thermomelder geprüft nach DIN EN 54-5, Klasse A1R. Rauchmelder geprüft nach DIN EN 54-7. Getestet nach CEA 4021 als Mehrachsensormelder. Die optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarmsicherheit.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 97 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20639

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhangkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-SMT2-BK

## Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: schwarz



### Leistungsmerkmale

- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209002

Wie NFXI-SMT2, jedoch in Gehäusefarbe schwarz.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9011
Gewicht	ca. 97 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20639

#### Zubehör

B501AP-BK	Ringbus-Standardsockel, Farbe: schwarz
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängikonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-SMT3

## Mehrfachsensorrauchmelder OTIR, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209001

Intelligenter optisch-thermischer-IR Mehrachsensorrauchmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN 54-17. Der Rauchmelder ist geprüft nach DIN EN 54-7, der Thermomelder nach DIN EN 54-5, Klasse A1R. Der SMART3 ist nach CEA 4021 als Mehrachsensormelder getestet. Die optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarm-sicherheit. Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/ Flammensignatur des Brandes zu erkennen. Somit wird eine ähnlich schnelle Reaktion wie bei einem Ionisationsrauchmelder erreicht.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 63 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20638

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonstruktion für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-TFIX58

## Thermomaximalmelder, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209004

Intelligenter Thermomaximalmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17, Auslösetemperatur ca. 58°C. Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5, Klasse A1S. Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1S
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20641

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhangkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-TFIX78

## Thermomaximalmelder, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209005

Intelligenter Thermomaximalmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17, Auslösetemperatur ca. 78°C. Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5, Klasse BS. Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Überwachungshöhe	6 m
Ansprechtemperatur	78 °C
Ansprechverhalten	Klasse BS
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20642

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhangkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-TDIFF

## Thermodifferentialmelder, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### VdS-Anerkennung: G 209006

Intelligenter Thermodifferentialmelder mit integriertem Isolator nach DIN EN54-17, Auslösetemperatur ca. 58°C/Anstieg 10° pro Minute. Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5, Klasse A1R. Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 28 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	3,5 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	ca. 58 °C bzw. Anstieg von 10 °C / min.
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0786-CPD-20643

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhangkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFXI-TDIFF-BK

## Thermodifferentialmelder, Farbe: schwarz



### VdS-Anerkennung: G 209006

Wie NFXI-TDIFF, jedoch schwarz.

### Technische Daten

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9011
-------	---------------------------

## NFXI-VIEW

## VIEW intelligenter adressierbarer Rauchmelder, hohe Empfindlichkeit



### Leistungsmerkmale

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

### VdS-Anerkennung: G 219062

### CPR-Nummer: 0832-CPR-F2557

Der NFXI-VIEW ist ein adressierbarer Rauchmelder für hochempfindliche Anwendungen. Diese Melder sind für den Schutz offener Bereiche ausgelegt und müssen mit der Brandmelderzentrale verbunden werden, die ein kompatibles geschütztes Kommunikationsprotokoll für die Überwachung und Steuerung verwenden. Jedes Gerät kann seine eigene einzigartige Adresse haben, die über zwei Adressschalter an der Unterseite des Melders eingestellt wird. Zwei Rot-/Grün-/Gelb-LEDs an jedem Melder ermöglichen eine lokale 360°-sichtbare Melderanzeige. Die Ausgabe des Melders erfordert einen ausgereiften Algorithmus in der Brandmelderzentrale, einschließlich einer Driftkompensation, um das Signal zu verarbeiten.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 32 V DC
Ruhestrom	250 µA
Empfindlichkeit	0,06%
Gewicht	ca. 110 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 59 mm (inkl. Sockel B 501AP)
CE-Zertifikat	0832-CPR-F2557
Einstellungswerte	Alarm Level 1 0.06%/m smoke obs. (0.02%/ft) Alarm Level 2 0.10%/m smoke obs. (0.03%/ft) Alarm Level 3 0.16%/m smoke obs. (0.05%/ft) Alarm Level 4 0.33%/m smoke obs. (0.10%/ft) Alarm Level 5 0.66%/m smoke obs. (0.20%/ft) Alarm Level 6 1.65%/m smoke obs. (0.50%/ft) Alarm Level 7 3.24%/m smoke obs. (1.00%/ft) Alarm Level 8 4.85%/m smoke obs. (1.50%/ft) Alarm Level 9 6.41%/m smoke obs. (2.00%/ft)

### Zubehör

B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## IRX-751CTEM-W

## Mehrfachsensorrauchmelder SMART<sup>4</sup>, Farbe: reinweiß



### Leistungsmerkmale

- Der erste wirkliche 4 Sensor-Multikriterienmelder
- Integrierter IR-Sensor zur Verifizierung des Feuer-alarms
- CO-Gassensor zur schnellsten Erkennung von Schwelbränden
- Höchste Fehlalarmsicherheit
- Automatische Driftkompensation des optischen Rauchsensors und des CO-Sensors
- Intelligente, algorithmische, verknüpfte Auswertung der gesamten Sensoren
- Szenarien, welche auf die Umgebungsbedingungen angepasst werden können
- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

### VdS-Anerkennung: G 207056

Der SMART4 ist die logische Weiterentwicklung des optisch-thermischen Multisensorrauchmelders. Er kombiniert 4 Sensoren mit unterschiedlichen Kriterien zu einer Wirkeinheit:

- Der CO-Sensor, unter Benutzung der EC Zellen Technologie, zur Erkennung von CO Gasen eines Feuers
- der IR-Sensor, zur Messung der Umgebungslichtverhältnisse und Flammensignaturen
- der optische Rauchsensor zur Erkennung von Rauch- und Rußpartikeln und
- dem thermischen Sensor zur Detektion von Temperaturänderung.

Die Integration der kontinuierlichen Überwachung der 4 Hauptelemente eines Brandes ermöglicht die schnellste Erkennung eines Feuers, bei gleichzeitig höchster Immunität gegen Störgrößen. Die Philosophie bei der Entwicklung des SMART4 war, einen Melder zu erschaffen der im Normalbetrieb die höchst mögliche Immunität gegen Störgrößen besitzt, jedoch bei Erkennung der typischen Kriterien eines Feuers äußerst sensibel reagiert.

Dieser Entwicklung folgend, werden zur maximalen Reduzierung von Falschalarmen zeitweilige Störgrößen erkannt und ignoriert.

Der SMART4 beinhaltet eine integrierte, erweiterte, algorithmische Intelligenz, welche sich dynamisch an die Messergebnisse der einzelnen Sensoren bzw. der Brandkenngrößen anpasst. Dieses ermöglicht eine kontinuierliche, zeitnahe Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen. Basierend auf den verschiedenen Sensorsignalen werden die Schwellenwerte der Sensoren dynamisch durch die Melderintelligenz gesteuert.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 32 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Ansprechtemperatur	60 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 20 m/s
Anwendungstemperatur	-20 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 % (ohne Betauung)
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 102 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 69.5 mm Maße inkl. Sockel B501AP
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0749



Nur in Verbindung mit INSPIRE, NF 300, NF 3000, NF 500, bzw. NF 5000, ab V.4.33, LIB V11 & E-LIB 4.02 V11

### Zubehör

B 524 IEFT-1WH	Sockel mit integr. Isolator für Melder Serien 700 und OPAL, Farbe: reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
RMK400AP	Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß
SMK400EAP	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhangkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## Serie OPAL-IV

## NFX-OPT-IV

## Optischer Rauchmelder, Farbe: weiß, ohne Isolator



## VdS-Anerkennung: G 209009

## Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 95 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 51 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20646

## Leistungsmerkmale

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarm-sicherheit
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

## Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonsolle für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFX-SMT2-IV

## Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: weiß, ohne Isolator



### VdS-Anerkennung: G 209008

#### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 97 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20645

#### Leistungsmerkmale

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder
- Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarm-sicherheit
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°- Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

#### Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängenkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFX-SMT3-IV

## Mehrfachsensorrauchmelder OTIR, Farbe: weiß, ohne Isolator



### VdS-Anerkennung: G 209007

#### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 63 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20644

### Leistungsmerkmale

- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Getestet nach CEA 4021 als Mehrfachsensormelder
- Die neue optische Messkammer erlaubt eine verbesserte Reaktion auf alle Brandarten, durch eine effektivere Verwendung des größeren Messkammervolumens, bei gleichzeitiger Steigerung der Fehlalarm-sicherheit
- Der IR-Sensor ermöglicht es, eine Wärme/Flammensignatur des Brandes zu erkennen. Dies ermöglicht ihm eine ähnlich schnelle Reaktion wie ein Ionisationsrauchmelder.
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektronischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFX-SMT3-BK

## Mehrfachsensorrauchmelder OTIR OPAL, schwarz, ohne Isolator



Wie NFX-SMT3-IV, jedoch schwarz.

**NFX-TFIX58-IV**

**Thermomaximalmelder 58 °C, Farbe: weiß, ohne Isolator**



**VdS-Anerkennung: G 209010**

**Technische Daten**

Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1S
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20647

**Leistungsmerkmale**

- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

**Zubehör**

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängekonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFX-TFIX78-IV

Thermomaximalmelder 78 °C, Farbe: weiß, ohne Isolator



VdS-Anerkennung: G 209011

### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Überwachungshöhe	6 m
Ansprechtemperatur	78 °C
Ansprechverhalten	Klasse BS
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20648

### Leistungsmerkmale

- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängenkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## NFX-TDIFF-IV

Thermodifferentialmelder, Farbe: weiß, ohne Isolator



VdS-Anerkennung: G 209212

### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,16 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	ca. 58 °C bzw. Anstieg von 10 °C / min.
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 87 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 60 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0786-CPD-20649

### Leistungsmerkmale

- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Melder und Sockel sind aus mechanischer und elektrischer Sicht 100% abwärtskompatibel zu den Meldern der Serie 700
- 159 Adressen einstellbar über bewährte Dekadenschalter
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Melder-LEDs ermöglichen die Zustandsanzeige der Melder in roter, gelber und grüner Farbe
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel

### Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängenkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## IRX-751CTEM-IV



### Leistungsmerkmale

- Der erste wirkliche 4 Sensor-Multikriterienmelder
- Integrierter IR-Sensor zur Verifizierung des Feueralarms
- CO-Gassensor zur schnellsten Erkennung von Schwelbränden
- Höchste Fehlalarmsicherheit
- Automatische Driftkompensation des optischen Rauchsensors und des CO-Sensors
- Intelligente, algorithmische, verknüpfte Auswertung der gesamten Sensoren
- Szenarien, welche auf die Umgebungsbedingungen angepasst werden können
- Rauchmelder geprüft nach DIN EN54-7
- Thermomelder geprüft nach DIN EN54-5
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Automatische Wartungsanzeige
- Lokale Test- und Messmöglichkeiten
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Geschützt gegen Verpolung
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Zwei Leuchtdioden ermöglichen 360°-Alarmanzeige
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln

## Mehrfachsensorrauchmelder SMART4, Farbe: weiß

### VdS-Anerkennung: G 207056

Der SMART<sup>4</sup> ist die logische Weiterentwicklung des optisch-thermischen Multisensorrauchmelders. Er kombiniert 4 Sensoren mit unterschiedlichen Kriterien zu einer Wirkeinheit:

- Der CO-Sensor, unter Benutzung der EC Zellen Technologie, zur Erkennung von CO Gasen eines Feuers
- der IR-Sensor, zur Messung der Umgebungslichtverhältnisse und Flammensignaturen
- der optische Rauchsensor zur Erkennung von Rauch- und Rußpartikeln und
- dem thermischen Sensor zur Detektion von Temperaturänderung.

Die Integration der kontinuierlichen Überwachung der 4 Hauptelemente eines Brandes ermöglicht die schnellste Erkennung eines Feuers, bei gleichzeitiger höchster Immunität gegen Störgrößen. Die Philosophie bei der Entwicklung des SMART<sup>4</sup> war, einen Melder zu erschaffen der im Normalbetrieb die höchst mögliche Immunität gegen Störgrößen besitzt, jedoch bei Erkennung der typischen Kriterien eines Feuers äußerst sensibel reagiert.

Dieser Entwicklung folgend, werden zur maximalen Reduzierung von Falschalarmen zeitweilige Störgrößen erkannt und ignoriert.

Der SMART<sup>4</sup> beinhaltet eine integrierte, erweiterte, algorithmische Intelligenz, welche sich dynamisch an die Messergebnisse der einzelnen Sensoren bzw. der Brandkenngößen anpasst. Dieses ermöglicht eine kontinuierliche, zeitnahe Anpassung an wechselnde Umgebungsbedingungen. Basierend auf den verschiedenen Sensorsignalen werden die Schwellenwerte der Sensoren dynamisch durch die Melderintelligenz gesteuert.

### Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,2 mA
Ansprechtemperatur	60 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R (Therm.)
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 20 m/s
Anwendungstemperatur	-20 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 % (ohne Betauung)
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 102 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 69.5 mm Maße inkl. Sockel B501AP

 Nur in Verbindung mit INSPIRE, NF 300, NF 3000, NF 500, bzw. NF 5000, ab V.4.33, LIB V11 & E-LIB 4.02 V11

### Zubehör

B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
B 524 HTR	Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
RMK400AP-IV	Montagesockelzusatz für uP-Montage
SMK400EAP-IV	Montagesockelzusatz, aP-Montage
WB-1AP-IV	Feuchtraum-Montagesockelzusatz
MPA 0805 DE	Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Meldermontagekonsole klappbar, 200 mm bis 350 mm
400/550	Meldermontagekonsole klappbar, 400 mm bis 550 mm
D-80	Melderabhängkonsole für Decke
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	Meldermontagekonsole für schräge Decken

## IDX-751 AE



## Optischer Rauchmelder (Ex) für NF-Ringbus

## VdS-Anerkennung: G 209130

Optische Rauchmelder ist ideal für Installationen in klassifizierten Zonen (Zonen 0, 1 und 2). Mit manueller und automatischer Testfunktion und dedizierter manueller Richtungswahl (01-99). Enthält zwei LEDs zur Alarmanzeige und einen Fernanzeigeausgang.

## Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	0,22 mA
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 112,5 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 46,5 mm (inkl. Sockel B501AP-IV)
CE-Zertifikat	0832-CPD-0201



Diese adressierbare Sticheitung vom Ringbus aus muss über ein Modul Typ IMX-1E erfolgen.

## IMX-1E



## Fehlertrennmodul

Das Notifier IMX-1E Fehlertrennmodul ist für die Verwendung mit analog adressierbaren Systemen und in Verbindung mit eigensicheren fotoelektrischen Rauchsensoren IDX-751 vorgesehen. Außerdem dient das Notifier IMX-1E Fehlertrennmodul als Schnittstelle zwischen der Zentrale sowie bis zu maximal 15 x IDX-751 Rauchsensoren. Das IMX-1E muss ebenfalls in Verbindung mit einer galvanischen Trennbarriere Y72221 verwendet werden.



Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, darf das IMX-1E außerdem nur an eine gelistete kompatible Zentrale angeschlossen werden.

Benötigt einen IDX-751 AE Rauchmelder und galvanischen Isolator Y72221-L4

## Y72221-L4



## Ex-Barriere für eigensichere Systeme

Galvanische Isolatoren sind die ideale Lösung für sichere Stromübertragung in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie sind speziell entwickelt, um Gleichstrom von einem sicheren Bereich auf die Last im explosionsgefährdeten Umfeld mit einer 24V-DC-Nennspannung zu übertragen. Mit der Übertragung eines Wechselstromsignals von 0,6 bis 24V ermöglicht der Isolator eine reibungslose Kommunikation mit den IDX-751 AE-Rauchmelder in explosionsgefährdeten Zonen.

## B501AP

### Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß



Standardsockel einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 39 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 22.5 mm

 Dieser Standardsockel ist sowohl für Melder, als auch Alarmgeber der NFXI-Reihe geeignet.

## B501AP-BK

### Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus, Farbe: schwarz



#### VdS-Anerkennung: siehe Melder

Standardsockel einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9011
Gewicht	ca. 39 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 22.5 mm

 Dieser Standardsockel ist sowohl für Melder, als auch Alarmgeber der NFXI-Reihe geeignet.

## B501AP-IV

### Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus



#### VdS-Anerkennung: siehe Melder

#### Technische Daten

Gehäuse	PC/ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 39 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 22.5 mm

 Dieser Standardsockel ist sowohl für Melder, als auch Alarmgeber der NFX-Reihe geeignet.

## B524IEFT-1W

### Socket mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL, Farbe: reinweiß



#### VdS-Anerkennung: G 200100

Socket einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 10 mA
Kabeleinführung	uP, aP
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 90 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 26 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0925

## B524IEFT-1

### Socket mit integriertem Isolator der Serie OPAL



#### VdS-Anerkennung: G 200100

Socket einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 10 mA
Kabeleinführung	uP, aP
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 90 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 26 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0925

## B524HTR-W



### Socket with integrated alarm heater for the NOTIFIER Ringbus

Für Anwendung in unbeheizten Räumen, wo Kondensation innerhalb der Messkammer zu Alarmen bzw. Störungen führen kann.

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2,6 W @ 28 V (Heizung)
Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 92 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 36 mm

## B524HTR



### Socket with integrated alarm heater for the NOTIFIER Ringbus

Für Anwendung in unbeheizten Räumen, wo Kondensation innerhalb der Messkammer zu Alarmen bzw. Störungen führen kann.

#### Technische Daten

Leistungsaufnahme	2,6 W @ 28 V (Heizung)
Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 92 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 36 mm

## SMK400EAP



### Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	H: 36 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1WH	Socket m. integ. Isolator f. Melder Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsocket, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus

## SMK400E



### Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE und B524HTR, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	H: 36 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1	Socket mit integr. Isolator für Melder Serie 700 und OPAL
B501AP-IV	Standardsocket für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 524 FTXE	Socket der Serie 700

## RMK400AP



### Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 107 mm Ausschnitt

#### Zubehör

B 524 IEFT-1WH	Socket m. integ. Isolator f. Melder Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsocket, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus

## RMK400AP-IV



### Montagesockelzusatz für uP-Montage

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP
Material	PC/ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 107 mm Ausschnitt

#### Zubehör

B 524 IEFT-1	Socket mit integr. Isolator für Melder Serie 700 und OPAL
B501AP-IV	Standardsocket für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 524 FTXE	Socket der Serie 700

## WB-1AP

### Feuchtraum-Montagesockelzusatz



In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	aP mit PG
Schutzart	IP 43
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 107 mm H: 70 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1WH	Sockel m. integriertem Isolator f. Melder d. Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 401	Standardsockel für Grenzwertmelder

## WB-1AP-IV

### Feuchtraum-Montagesockelzusatz



In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	aP mit PG
Schutzart	IP 43
Material	PC/ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 107 mm H: 70 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie OPAL
B501AP-IV	Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 401	Standardsockel für Grenzwertmelder

## WB501

### Sockeldichtung



Sockel-Dichtung für die Meldersockel in Verbindung mit den Sockeln B501AP und B401

#### Technische Daten

Kabeleinführung	4 x von oben, 2 x seitlich
Farbe	ähnlich RAL 9003 Signalweiß
Gewicht	ca. 32 g
Abmessungen	d 106,5mm / h 26 mm

 VPE 10 Stk.

SFT2000

805577

## Montageadapter für Zwischendecken



Der Montageadapter wird zur schnellen und sicheren Befestigung von Sockeln der Melderserien OPAL, 700, 800 und ECO 1000 an abgehängte Deckensysteme verwendet. Er erspart den Einsatz spezieller Hohlraumbefestigungen, denn die Befestigungsschrauben des Sockels werden direkt in die Schlitzlöcher des Montageadapters eingedreht. Zusätzliche Vorteile bietet der Montageadapter bei Fixierung der Kabel, starrer/ flexibler Verlegeröhre und Kabelverschraubungen.

### Technische Daten

Material ABS  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9001





1 Kabelbinder pro Montageadapter enthalten



10 Stück

### Alle Maße in mm

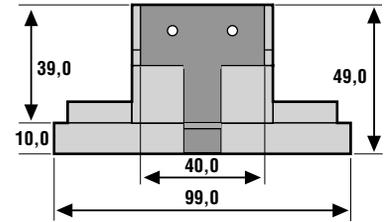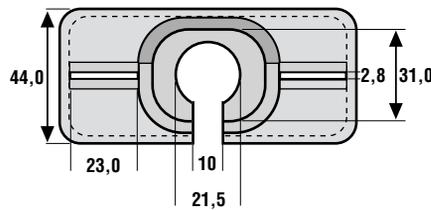

Applikationsbeispiel

STI9601

## Melderschutzgitter

Für in uP-verdrahtete Melder.

### Technische Daten

Abmessungen Ø: 210 mm H: 70 mm



STI9602

## Melderschutzgitter

Mit Aussparung für in aP-verdrahtete Melder.


### Technische Daten

Abmessungen Ø: 215 mm H: 108 mm



781550

## Schutzkorb



Stahlkorb zum Schutz vor Beschädigung und gegen unbefugtes Entfernen des Gerätes.

### Technische Daten

Material	Stahl mit Lackierung
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø: 140 mm H: 115 mm

 Nicht geeignet für den Einsatz in Kombination mit den Signalgebersockeln NBS3D und DBS1224B4W-D.

200/350

## Meldermontagekonsole klappbar, 200mm bis 350mm



Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Boden- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Einstellwinkel	0 ... 90°
Höhe	200 ... 350 mm

400/550

## Meldermontagekonsole klappbar, 400mm bis 550mm



Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Boden- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Einstellwinkel	0 ... 90°
Höhe	400 ... 550 mm

D-80

## Melderabhängekonsolle für Decke



Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.

### Technische Daten

Abmessungen	H: 80 mm (Deckenabstand bis Sockel)
-------------	-------------------------------------

W-150

## Melderwinkelkonsole



Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.

### Technische Daten

Abmessungen	B: 150 mm H: 110 mm
-------------	---------------------

## SO-90



### Melder montagekonsole für schräge Decken

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Ausrichtung von Meldern bei schrägen Decken.

#### Technische Daten

Einstellwinkel 0 ... 90°



## 805579



### Melder-Montagewinkel

Verzinkter Stahlblechwinkel mit perforierter Abkantlinie zur werkzeuglosen Kaltverformung und Anpassung an Dachschrägen.  
Ebenso eignet sich der Winkel zur Montage von Sturzmeldern von Feststellanlagen.  
Vordefinierte Bohrungen zur Montage der Meldersockel sowie vier Bohrlöcher für die Decken- oder Wandmontage.

10 Stück

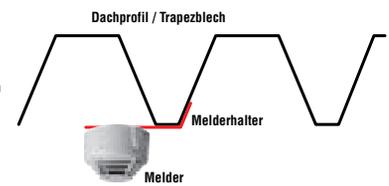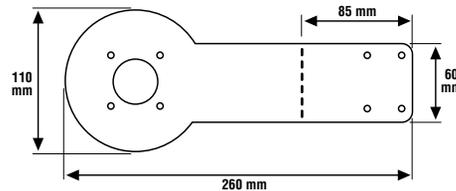

#### Leistungsmerkmale

- Variable Anpassung an Dachschrägen
- Montage an Wänden zur lotrechten Positionierung der Brandmelder

## MPA 0805 DE



### Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623

#### VdS-Anerkennung: G 208160

Bei der MPA handelt es sich um eine rote LED Anzeige, die parallel mit einem oder mehreren Meldern betrieben wird. Der ausgelöste Melder wird, je nach Jumperstellung durch Blinken oder Konstantlicht angezeigt.

Die MPA ist in einem zweiteiligen weißen a/P Gehäuse eingebaut. Form, Farben und Anordnung der Leuchtfelder entsprechen den Forderungen des VdS. Der Anschluss erfolgt montagefreundlich mittels Schraubklemmen.

Das Unterteil mit der Platine kann wahlweise angebohrt oder auf einer 55er Schalterdose befestigt werden. Nach beendeter Installation wird der Deckel nur noch aufgeschnappt.

Geeignet für die Sockel B401 und B401DG, B501AP, B 524 IEFT-1 und B524 HTR.

#### Leistungsmerkmale

- Blinkfrequenz über Jumper einstellbar

#### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 30 V DC
Stromaufnahme	10 mA je nach Betriebsart
Lagertemperatur	-30 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 30
Material	Kunststoff Polyamid
Montage	a/P Montage
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	ca. 55 g
Abmessungen	B: 84 mm H: 84 mm T: 35 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-21064

## IRK-E-SI

## Melder-Parallelanzeige



Melder-Parallelanzeige zum Beispiel zum Aufbau auf 55 mm-Schalterdosen.  
Geeignet für die Sockel B401 und B401DG, B501AP, B 524 IEFT-1 und B524 HTR.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	2,5 ... 30 V DC
Kabeleinführung	uP
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 70 g
Abmessungen	B: 86 mm H: 86 mm T: 36 mm

**Zubehör**

B 401	Standard-Sockel für Grenzwertmelder
B401DG	Standard-Sockel – höhere Ausführung
B501AP	Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß
B 524 IEFT-1	Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL
B 524 HTR	Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus

DNRE

**Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel für optischen Rauchmelder NFXI-OPT**




Lüftungskanalbausatz zur Erkennung von Rauch in Lüftungskanälen und Klimaanlageen.

**Technische Daten**

Luftgeschwindigkeit	1,5 m/s ... 20,3 m/s
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 0 %
Gewicht	ca. 730 g
Abmessungen	B: 127 mm H: 370 mm T: 64 mm

**Zubehör**

NFXI-OPT Melder der Serie OPAL

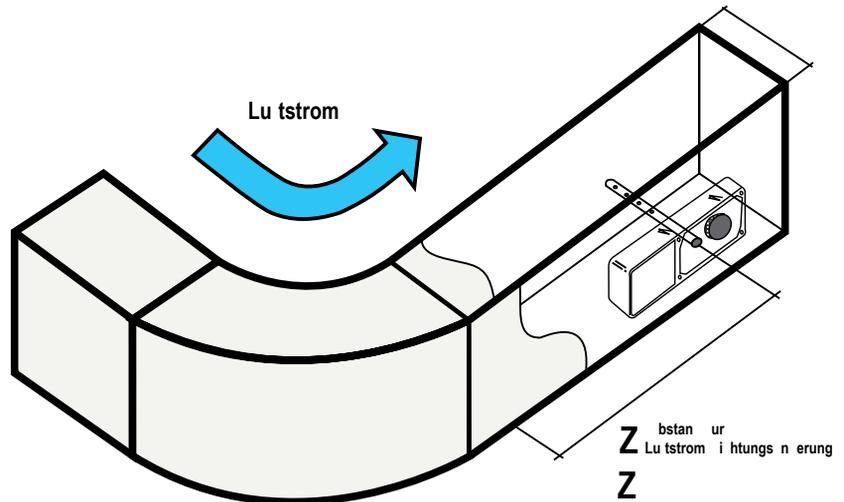

**DST1** ehemals **DST-1**

**Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m**



**Technische Daten**

Abmessungen	L: 315 mm
-------------	-----------

**DST1.5** ehemals **DST-1,5**

**Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m**



**Technische Daten**

Abmessungen	L: 465 mm
-------------	-----------

**DST3** ehemals **DST-3**

**Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m**



**Technische Daten**

Abmessungen	L: 920 mm
-------------	-----------

**DST5** ehemals **DST-5**

**Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m**



**Technische Daten**

Abmessungen	L: 1530 mm
-------------	------------

**DST10** ehemals **DST-10**

**Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m**



**Technische Daten**

Abmessungen	L: 1570 mm
	L: 1530 mm
	L: 1650 mm

## M701E-HC ehemals M701



### Steuermodul mit einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus

Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene.  
Zur Ansteuerung von externen Baugruppen wie z. B. Signalgebern oder Brandfallsteuerungen mit 3-farbiger LED und integriertem Isolator. Es sind die beiden Modi überwacht bzw. nicht überwacht (potentialfrei) verfügbar.


#### Technische Daten

Kontaktbelastung Relais	30 V DC / 2 A
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 85 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0905-CPR-210491

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule

## M701E-240 ehemals M701-240-KO



### Steuermodul mit einem Ausgang für den Notifier - Ringbus

#### VdS-Anerkennung: G 222011

Für Montage auf C-Hutprofilschiene oder im Gehäuse M200E-SMB-KO.  
Beinhaltet 2 gleichzeitig angesteuerte Ausgänge, mit einer Schließer- und einer Öffner- Funktionalität, über die eine Netzspannung geschaltet werden kann.  
Mit integriertem Isolator.

#### Technische Daten

Kontaktbelastung Relais	5 A / 30 V DC, 5 A / 250 V AC
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 85 g
Abmessungen	B: 93 mm H: 99 mm T: 22 mm
CE-Zertifikat	0786-CPR-21747



Zubehör M200E-SMB-KO muss extra bestellt werden.

## M710E ehemals M710



### Überwachungsmodul mit einem Eingang für den NOTIFIER Ringbus

#### VdS-Anerkennung: G 222006

Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene.  
Zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang.  
Mit 2x3-farbiger LED und integriertem Isolator.

#### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 118 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0905-CPR-210491

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule

## M720E ehemals M720



### Überwachungsmodul mit zwei Eingängen für den NOTIFIER Ringbus

#### VdS-Anerkennung: G 222005

Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene.  
Mit 2 Eingängen zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang.  
Mit 2 x 3-farbiger LED und integriertem Isolator.

#### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 118 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0905-CPR-210491

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule

**M721E** ehemals **M721**



## Überwachungsmodul mit zwei Eingängen und einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus

### VdS-Anerkennung: G 222004

Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene.  
Mit 2 Eingängen zur überwachten Anschaltung von Meldern mit potentialfreiem Ausgang.  
Mit 1 Ausgang zur Ansteuerung von externen Baugruppen über einen Wechsler (1-polig).  
Mit 3 x 3-farbiger LED und integriertem Isolator.

#### Technische Daten

Kontaktbelastung Relais	2 A / 30 V DC
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 118 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0905-CPR-210491

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule

**M710E-CZR** ehemals **M710-CZR**



## Überwachungsmodul mit Isolator für Grenzwertmelder

### VdS-Anerkennung: G 210089

Für aP-Montage oder Montage auf Hutprofilschiene. Gruppeneingang mit Abschlusswiderstand für Grenzwertmelder der Serie 800 und ECO 1000. Mit 3 x 3-farbiger LED und integriertem Isolator.  
Die angeschlossene Stichleitung darf 680 m nicht überschreiten.

#### Technische Daten

Gewicht	ca. 110 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1391

 Spannungsversorgung: 14,5 – 28 V, 60 mA  
Beim Einsatz eines Melders der Serie 800 ist ein B401RM1000 und beim Einsatz eines Melders der Reihe ECO 1000 ist ein ECO1000BR1000 zu verwenden.

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule
B401RM1000	Standard-Meldersockel mit 1000 Ohm Alarmwiderstand
ECO1000BR1000	Socket mit 1000 Ohm Alarmwiderstand für ECO1000-Melder


**M200E-SMB-KO**



## Kunststoffgehäuse für Module der Serie M7xy für den NOTIFIER Ringbus

Für aP-Montage eines Moduls. Besteht aus Gehäuserückteil und Abdeckung.

**SMB6-V0**

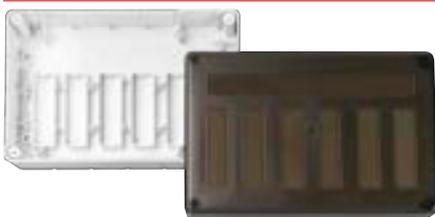

## Kunststoffgehäuse für bis zu 6 Module der Serie M7xy für den NOTIFIER Ringbus

Für aP-Montage der Module, besteht aus Gehäuserückteil und Abdeckung.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 30
Gewicht	ca. 700 g
Abmessungen	B: 245 mm H: 180 mm T: 100 mm

## M721-SST

### Modul "Standardschnittstelle Löschen"



#### VdS-Anerkennung: G 213001

Über die 2 überwachten Eingänge und den Relaisausgang wird die Anbindung zur Löschkentrale gemäß Anforderung der Standardschnittstelle Löschen nach VdS und DIN VDE 0833-2 realisiert. für INSPIRE, für NF300, NF500, NF3000 und NF5000 ab V5.07b, für NF50-A, NF50 und NF50-S ab Firmware V6.x

#### Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 62 g
Abmessungen	B: 94 mm H: 93 mm T: 23 mm
CE-Zertifikat	0786-CPR-21282

#### Zubehör

M200E-SMB-KO	Gehäuse für Ringbusmodule
SMB6-V0	Gehäuse für Ringbusmodule
M200E-DIN	Montagezubehör für Module
M200E-PMB	Montagezubehör für Module

## M200E-PMB

### Adapter für Wandmontage der Module der Serie M7xy für den NOTIFIER Ringbus



Für die verschraubte Montage in einem Gehäuse.

#### Technische Daten

Gewicht	ca. 62 g
---------	----------

## ISO524-1

### Isolatormodul für den NOTIFIER Ringbus



Zum Einbau in ein Gehäuse.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 10 mA
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Gewicht	ca. 45 g
Abmessungen	B: 75 mm H: 35 mm T: 6 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0926

## NFXI-MM10

### Überwachungsmodul mit 10 Eingängen für den NOTIFIER Ringbus



Platine mit 10 überwachten Eingängen für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2.

Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Eingang.

Zur überwachten Anschaltung von Teilnehmern mit potentialfreiem Ausgang.

Die max. Leitungsimpedanz darf 20 Ohm pro Ader nicht übersteigen.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 3,5 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	60 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	B: 147 mm H: 173 mm T: 25 mm
CE-Zertifikat	0843-CPD-0124

#### Zubehör

UZG MINI	Gehäuse für Ringbusmodule
BB-2	Gehäuse für Ringbusmodule

## NFXI-RM6



### Steuermodul mit 6 Ausgängen für den NOTIFIER Ringbus

Platine mit 6 frei programmierbaren Wechslern zur potentialfreien Ansteuerung externer Geräte für aP-Montage in Verbindung mit Gehäuse UZG MINI oder BB-2.  
Mit integriertem Isolator und 3-farbiger LED pro Ausgang.

#### Technische Daten

Ruhestrom	ca. 1,45 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	32 mA
Kontaktbelastung Relais	30 V DC / 3 A
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	B: 147 mm H: 173 mm T: 25 mm
CE-Zertifikat	0843-CPD-0123

#### Zubehör

UZG MINI Gehäuse für Ringbusmodule

BB-2 Gehäuse für Ringbusmodule

## BB-2



### Metallgehäuse für 2 Mehrfach-Module

Abschließbares Wandgehäuse für die Montage von bis zu 2 NFXI-RM6 oder NFXI-MM10 Modulen.

#### Technische Daten

Farbe	rot
Abmessungen	B: 235 mm H: 311 mm T: 70 mm

#### Zubehör

NFXI-RM6 Steuermodul mit 6 Ausgängen

NFXI-MM10 Überwachungsmodul mit 10 Eingängen

## 002-439 ehemals UZG MINI



### Metallgehäuse für NOTIFIER Ringbusmodule

Für aP-Montage von einem NFXI-MM10 oder NFXI-RM6.

#### Technische Daten

Farbe	schwarzgrau, ähnlich RAL 7021
Abmessungen	B: 285 mm H: 225 mm T: 60 mm

#### Zubehör

NFXI-RM6 Modul der Serie OPAL

NFXI-MM10 Modul der Serie OPAL

## NFXI-BEAM-E ehemals NFXI-BEAM

## Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus



### Leistungsmerkmale

- Meldekriterium: Rauch

Bestehend aus einer Auswerteeinheit mit integriertem Sender und Empfänger. Ein Prismenreflektor für eine Überwachungsstrecke von 5 bis 70 m ist im Lieferumfang enthalten. Die Adressierung und Spannungsversorgung erfolgt über den Notifier Ringbus. Die Ansprechempfindlichkeit des Melders kann in 6 (ggf. selbstoptimierenden) Stufen, zwischen 25 und 50% Dämpfung, eingestellt werden. Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator. Pro Ringleitung können bis zu 4 linienförmige Rauchmelder des Typs NFXI-BEAM-E betrieben werden.

Der IR-Strahl des Senders wird über den Prismenreflektor zum Empfänger reflektiert.

Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör-Kit, bestehend aus 3 zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung. Das Gerät eignet sich zur Wandmontage.

### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 2 mA (4,5 mA bei Störung) 20 mA (bei Ausrichtung)
Alarmstrom @ 24 V DC	8,5 mA
Reichweite	5 ... 70 m 70 ... 100 m (mit Langstreckenzubehör)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 54
Einstellwinkel	+/- 10° (horizontal/vertikal)
Abmessungen	B: 200 mm H: 260 mm T: 85 mm
CE-Zertifikat	1293-CPR-693

### Zubehör

6500-MMK Befestigungssatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und für 6500R(S)E bzw. Reflektor

6500-SMK Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700 (T) und 6500R(S)E


6500-LRK Prismenreflektorkit für große Entfernungen

BEAMHK Heizung für die linienförmigen Rauchmelder NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) u. 6500R(S)E

BEAMHKR Heizung für Prismenreflektor der Serien NFXI- LPB und 6500

RTS151KEY Fernanzeige- und Bedieneinheit

WM2348E aP-Montagesockel für RTS151KEY

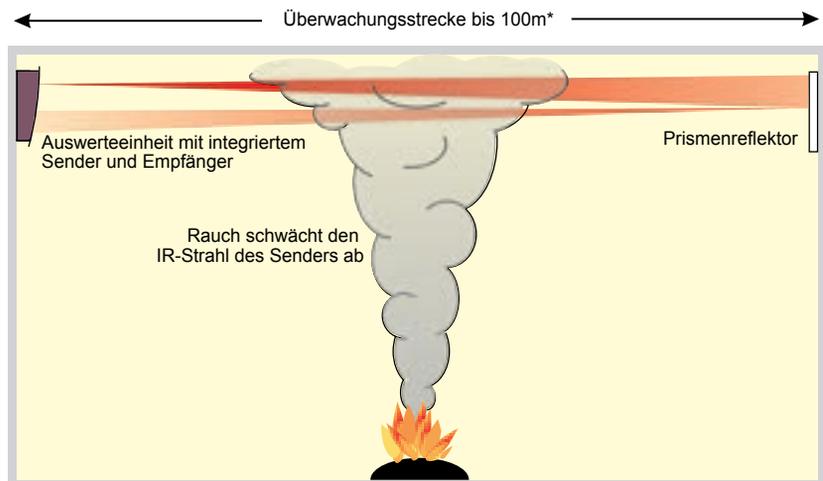

(\*) Für Anwendungen zwischen 70 und 100m steht das Langstrecken-Zubehör-Kit **BEAM-LRK** zur Verfügung.

**NFXI-BEAM-TE** ehemals **NFXI-BEAM-T**



### Leistungsmerkmale

- Meldekriterium: Rauch

## Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus, ferntestfähig

Bestehend aus einer Auswerteeinheit mit integriertem Sender und Empfänger. Ein Prismenreflektor für eine Überwachungsstrecke von 5 bis 70 m ist im Lieferumfang enthalten. Die Adressierung und Spannungsversorgung erfolgt über den Notifier Ringbus.

Die Ansprechempfindlichkeit des Melders kann in 6 (ggf. selbstoptimierenden) Stufen, zwischen 25 und 50% Dämpfung, eingestellt werden.

Der Melder beinhaltet einen integrierten Isolator.

Pro Ringleitung können bis zu 4 linienförmige Rauchmelder des Typs NFXI-BEAM-TE betrieben werden.

Der IR-Strahl des Senders wird über den Prismenreflektor zum Empfänger reflektiert.

Für Anwendungen zwischen 70 und 100 m steht ein Langstrecken-Zubehör-Kit, bestehend aus 3

zusätzlichen Prismenreflektoren, zur Verfügung. Die Funktionalität des Melders kann durch den RTS151KEY überprüft werden. Dafür ist eine 24 VDC Spannungsversorgung notwendig. Das Gerät eignet sich zur Wandmontage.

### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 2 mA (4,5 mA bei Störung) 20 mA (bei Ausrichtung)
Alarmstrom @ 24 V DC	8,5 mA
Reichweite	5 ... 70 m 70 ... 100 m (mit Langstrecken-Zubehör)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 54
Einstellwinkel	+/- 10° (horizontal/vertikal)
Abmessungen	B: 200 mm H: 260 mm T: 85 mm
CE-Zertifikat	1293-CPR-693

### Zubehör

- 6500-MMK Befestigungssatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und für 6500R(S)E
- 6500-SMK Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700 (T) und 6500R(S)E
- 6500-LRK PrismenreflektorKit für große Entfernungen
- BEAMHK Heizung für die linienförmigen Rauchmelder
- BEAMHKR Heizung für Prismenreflektor der Serien NFXI- LPB und 6500
- RTS151KEY Fernanzeige- und Bedieneinheit
- WM2348E aP-Montagesockel für RTS151KEY

## 6500-MMK



### Befestigungssatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und für 6500R(S)E bzw. Reflektor

Ermöglicht die Decken- oder Wandmontage des Rauchmelders oder des Prismenreflektors. Beim Einsatz mit dem Rauchmelder ist zusätzlich das Distanzstück BEAM-SMK erforderlich. Die zulässige Abweichung von der optischen Achse darf nicht mehr als 10° betragen.

### Zubehör

- BEAM-SMK Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700 (T) und 6500R(S)E

## 6500-SMK ehemals BEAM-SMK



### Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700 (T) und 6500R(S)E

Distanzstück zur aP-Montage der NFXI-BEAM-E(-TE), und 6500R(S)E in Verbindung mit Befestigungssatz 6500-MMK.

Durch die seitlichen Kabeleinführungen werden die Verkabelungsarbeiten erleichtert.


### Technische Daten

Reichweite	5 ... 70 m
Abmessungen	B: 267 mm H: 381 mm T: 43 mm

### Zubehör

- 6500-MMK Befestigungssatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und für 6500R(S)E

## 6500-LRK ehemals BEAM-LRK

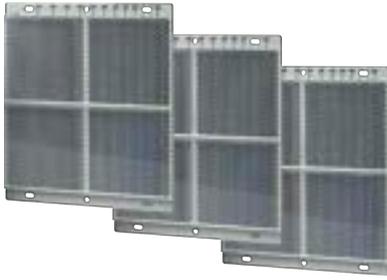

### Prismenreflektorkit für große Entfernungen

Bestehend aus 3 Prismenreflektoren, damit diese mit dem bereits vorhandenen Prismenreflektor zu einer quadratischen Fläche montiert werden können.


#### Technische Daten

Reichweite 70 ... 100 m  
Abmessungen B: 200 mm H: 200 mm (3x)

#### Zubehör

NFXI-BEAM-E Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
NFXI-BEAM-TE Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
6500R Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder  
6500RS Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder

## BEAMHK

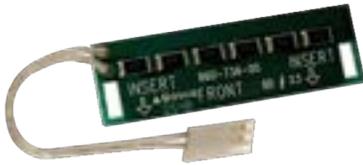

### Heizung für die linienförmigen Rauchmelder NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und R(S)E

Diese Platine mit Heizfunktion wird im Melder angebracht, um einer möglichen Taubildung der Melderoptik vorzubeugen.

#### Technische Daten

Betriebsspannung 20 ... 28 V DC  
Stromaufnahme 50 mA @ 20 V DC, 85 mA @ 28 V DC  
Umgebungstemperatur -30 °C ... 55 °C  
Rel. Luftfeuchte < 0 %

#### Zubehör

NFXI-BEAM-E Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
NFXI-BEAM-TE Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
6500R Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder  
6500RS Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder

## BEAMHKR



### Heizung für Prismenreflektor der Serien NFXI, LPB und 6500

Selbstklebende Folie mit eingebauter Heizung. Wird auf der Rückseite des Prismenreflektors angebracht, um einer möglichen Taubildung des Reflektors vorzubeugen.

#### Technische Daten

Betriebsspannung 20 ... 28 V DC  
Stromaufnahme 250 mA @ 20 V DC, 400 mA @ 28 V DC  
Umgebungstemperatur -30 °C ... 55 °C  
Rel. Luftfeuchte < 0 %

#### Zubehör

NFXI-BEAM-E Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
NFXI-BEAM-TE Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder  
6500R Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder  
6500RS Linienförmiger Grenzwert-Rauchmelder  
BEAM-LRK Prismenreflektorkit für große Entfernungen

## RTS151KEY



### Fernanzeige- und Bedieneinheit

LED-Anzeigen für Betrieb und Feuer. Schlüsselschalter für eine Fernbedienung des Melders vom Boden aus. Alarmsimulation, Rücksetzen und Normalbetrieb des Melders sind möglich. Wandmontage ist möglich. Dafür kann der Montagesockel WM2348E verwendet werden.

#### Technische Daten

Betriebsspannung 2,1 ... 32 V DC  
Ruhestrom ca. 10 mA  
95 mA (bei Testlauf)  
Umgebungstemperatur -10 °C ... 60 °C  
Rel. Luftfeuchte < 10 %  
Gewicht ca. 110 g  
Abmessungen B: 74 mm H: 122 mm T: 36 mm

WM2348E

aP-Montagesockel für RTS151KEY



## Technische Daten

Abmessungen

B: 78 mm H: 122 mm T: 45 mm

## NFXI-OSI-RIE



### Leistungsmerkmale

- Kombinierte Transmitter- und Empfängereinheit-Bereich
- Empfänger besteht aus einem CMOS-Imaging-CCD-Sensor
- Großer 12°-Erfassungswinkel
- Intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch Richtungspfeile
- Einzelne IR-Wellenlänge
- Sehr unempfindlich gegenüber Gebäudebewegungen
- Resistent gegen starke Lichtquellen kein Täuschungsalarm durch direktes Sonnenlicht
- Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle
- Eingebaute Heizung
- Elektronisch simulierte Rauchprüfung
- Standby-, Fault- und Alarm-LED-Anzeigen von vorn und unten sichtbar
- Automatische Driftkompensation

## Ringbusgespielter linienförmige Rauchmelder OSID

Der lineare Rauchmelder ist eine kombinierte Sender-/Empfängereinheit, deren Adressierung und Spannungsversorgung über den Notifier Ringbus erfolgt.

Der Infrarot-Sender erzeugt einen Lichtstrahl in Richtung eines hochleistungsfähigen Reflektors. Der Reflektor gibt den Strahl an den Empfänger zurück, wo eine Analyse des empfangenen Signals erfolgt und Intensitätsveränderungen ausgewertet werden.

Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu ermitteln. Das Empfängerteil hat ein breites (12°) Sichtfeld und verfolgt den Reflektor bei Gebäudebewegungen oder Bewegungen seiner Tragestruktur automatisch. Es ist praktisch unmöglich, dass der Empfänger den Reflektor aus seinem Sichtfeld verliert, sofern das Gebäude keine strukturellen Schäden erleidet. Dadurch eliminiert der NFXI-OSI-RIE die häufigste Ursache für Fehlalarme und/oder Fehler. Die nachführende Funktion kompensiert Verwindungen von Unterbaukonstruktionen bei thermischen oder baulichen Einflüssen.

### Technische Daten

Stromaufnahme	Standby 20mA (Abfrage einmal pro Sekunde)
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 22mA (Abfrage einmal pro Sekunden)
Reichweite	< 100m
Einstellwinkel	50 % (h), +/- 20% (v)
Unempfindlichkeit gegenüber Gebäudebewegungen	Horizontal: 0,8° / Vertikal: 1°
Umgebungstemperatur	-20°C ... + 55°C
Schutzart	IP55
Farbe	weiss
Gewicht	ca. 1,12 kg
Luftfeuchtigkeit	0 ... 95 % rel. Luftfeuchte (ohne Betauung)
Abmessungen	B: 254 mm H: 152,4 mm T: 114,3 mm (Melder) B: 200 mm H: 230 mm (Reflektor)
Spezifikation	EN54-12

### Zubehör

OSI-RWG	Drahtschutz für OSID-R-Detektoren
OSP-002	Laser-Ausrichtungswerkzeug
OSP-004	Testfilter – 10erPackung
RTS151KEY	Test- und Rücksetzstation für bündige Montage
RTS151 KIT	Test- und Rücksetzstation für Oberflächenmontage
BEAMHKR	Heizungskit für den Reflektor
6500-MMK	Befestigungssatz für Decken o. Wandmontage mit zusätzlicher Montageeinstellung



NFXI-OSI-RIE inkl. Reflektor

## NFXI-DKME-R

**NEU**



## Handfeuermelder nach EN54-11 mit Isolator für den NOTIFIER Ringbus

### VdS-Anerkennung: G 224003

In Aluminium-Druckgussgehäuse mit integriertem Überwachungsmodul, roter LED und beidseitigem Isolator zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss der Ringleitung.

#### Technische Daten

Ruhestrom	110 µA (normale Kommunikation)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C (Dauerbetrieb, ohne Vereisung)
Rel. Luftfeuchte	5% ... 95% (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 43, IP 54 mit Nachrüstsatz
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen	B: 126 mm H: 126 mm T: 35 mm
Gewicht	ca. 420 g

## NFXI-DKME-B

**NEU**



## Handfeuermelder mit Isolator für den NOTIFIER Ringbus, Farbe: blau

In Aluminium-Druckgussgehäuse mit integriertem Überwachungsmodul, roter LED und beidseitigem Isolator zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss der Ringleitung.

#### Technische Daten

Ruhestrom	110 µA (normale Kommunikation)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C (Dauerbetrieb, ohne Vereisung)
Rel. Luftfeuchte	5% ... 95% (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 43, IP 54 mit Nachrüstsatz
Farbe	blau, ähnlich RAL 5005
Abmessungen	B: 126 mm H: 126 mm T: 35 mm
Gewicht	ca. 420 g

#### Leistungsmerkmale

- Aufschrift: Hausalarm

## NFXI-DKME-W

**NEU**



## Handfeuermelder mit Isolator für den NOTIFIER Ringbus, Farbe: weiß

In Aluminium-Druckgussgehäuse mit integriertem Überwachungsmodul, roter LED und beidseitigem Isolator zur automatischen Isolierung von Ringabschnitten bei Kurzschluss der Ringleitung.

#### Technische Daten

Ruhestrom	110 µA (normale Kommunikation)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C (Dauerbetrieb, ohne Vereisung)
Rel. Luftfeuchte	5% ... 95% (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 43, IP 54 mit Nachrüstsatz
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Abmessungen	B: 126 mm H: 126 mm T: 35 mm
Gewicht	ca. 420 g

#### Leistungsmerkmale

- Aufschrift: Notfall

## DKMW-R

### Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKME-R, Farbe: rot



In Edelstahl.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 54
Farbe	signalrot, ähnlich RAL 3001
Gewicht	ca. 250 g

#### Zubehör

NFXI-DKME-R Handfeuermelder der Serie OPAL

## DKMW-B

### Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKME-R, Farbe: blau



In Edelstahl.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 54
Farbe	blau
Gewicht	ca. 250 g

#### Zubehör

NFXI-DKME-R Handfeuermelder Hausalarm der Serie OPAL

## Zubehör

## BK200-X

### Programmieradapter für Handfeuermelder für den NOTIFIER Ringbus



Ermöglicht die Adresseinstellung der Handfeuermelder Typ NFXI-DKMx, NFXI-DKME-x bzw. M700 DKM lx, ohne Anschluss an der Ringleitung, mit Hilfe einer handelsüblichen 9V-Blockbatterie.

 9V-Blockbatterie ist nicht im Lieferumfang enthalten

## EG/OD

### Ersatzglasscheibe farblos für Handfeuermelder gemäß EN54-11



Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck.

 10 Stück

## AB

### Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder NFXI



 10 Stück

## SCH/ALU

## Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall



Für NFXI-DKM, M700 DKM I, M500 DKM (I), DKM KR und DKM KB.

## 781693

## Schutzhaube für Handfeuermelder, deutsch



### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 49 °C
Schutzart	IP 44
Material	Polycarbonat
Gewicht	ca. 590 g
Abmessungen	B: 180 mm H: 260 mm T: 100 mm

## 781698

## Abstandshalter für Schutzhaube



Der Abstandshalter wird bei einer Aufputz-Kabelverlegung benötigt.

### Technische Daten

Gewicht	ca. 510 g
Abmessungen	B: 180 mm H: 260 mm T: 50 mm

 Montagematerial

 28 Tage


## 781699

## IP55-Kit für Schutzhaube



Bausatz –Selbstklebender Dichtungssatz für die Schutzhaube 781693 zur Erhöhung der Schutzart von IP44 auf IP55.

 28 Tage

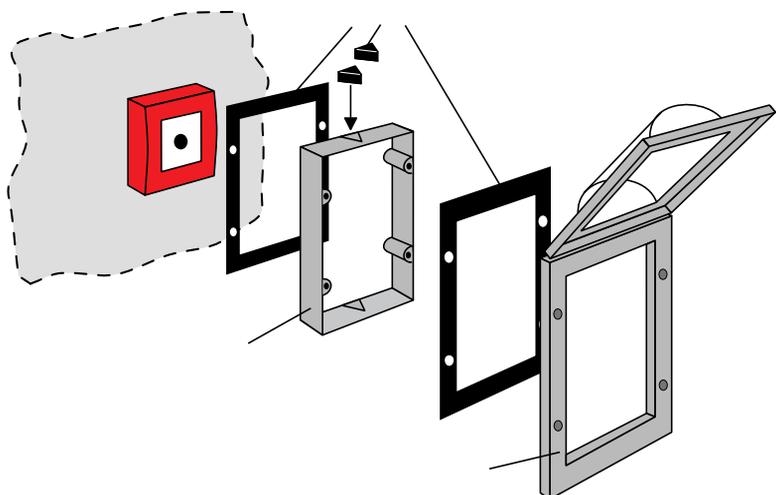

Anwendungsbeispiel

## M700 DKM KR IP66

## Handfeuermelder nach EN 54-11 für den NOTIFIER Ringbus



Handfeuermelder mit integriertem Überwachungsmodul.

**Technische Daten**

Ruhestrom	ca. 0,3 mA
Umgebungstemperatur	-35 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 66
Material	Kunststoff (PC)
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 550 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 135 mm T: 61 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20309



Widerstandswerte bitte bei der Bestellung angeben.

**Zubehör**

- EG / K Ersatzglasscheibe
- EG / KR Ersatzglasscheibe rot

## SCH-IP

**SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR EX bzw. DKM KR IP66**


## EG/K

**Ersatzglasscheibe für M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR Ex bzw. DKM KR IP66 nach EN54-11**

Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck.



1 Stück

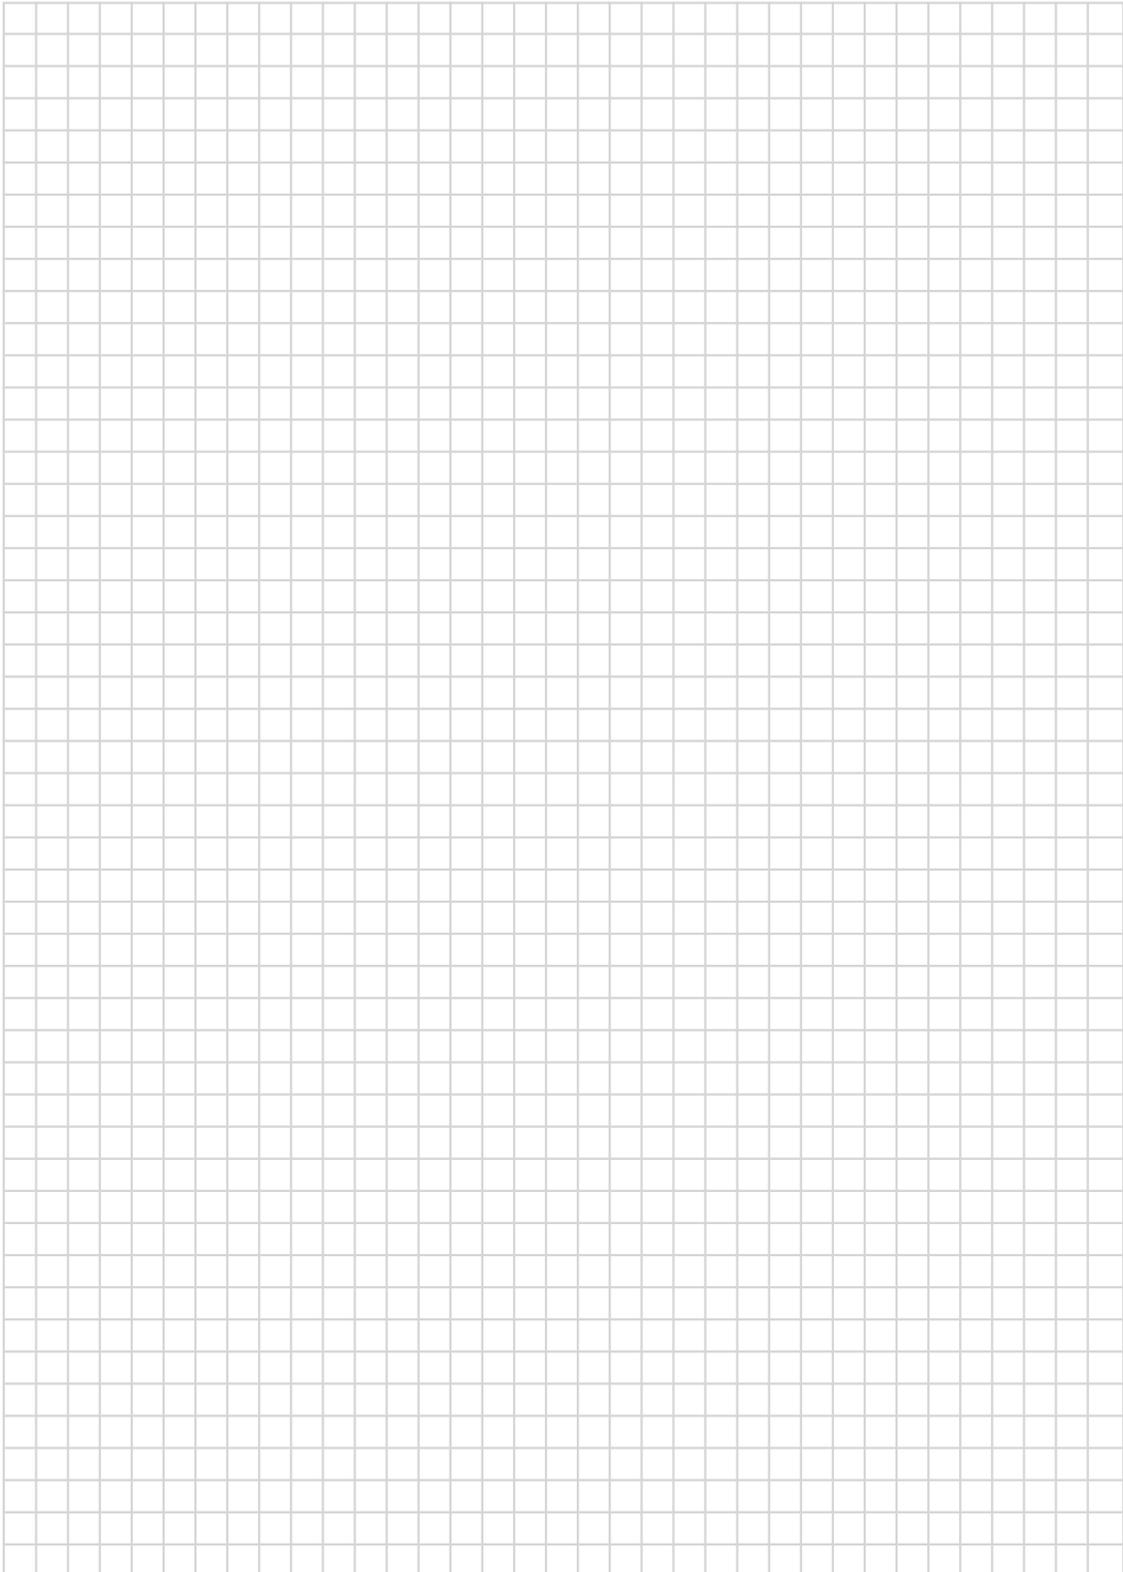



## Grenzwertmelder

- Serie 800 und ECO 1000
- Meldersockel
- Meldersockelzubehör
- Lüftungkanalmelder
- Handfeuermelder

## Grenzwertmelder für NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen

NOTIFIER Brandmelder für Grenzwert-Brandmelderzentralen bewähren sich täglich. Wesentliche Gründe dafür sind die sichere Funktion aller Melder-Typen, ihre langfristige Funktionsstabilität bei Empfindlichkeitswerten, aber auch die einfache Installation, die schnelle Reinigungsmöglichkeit und die raschen Instandhaltungsroutinen.

### Abbildungsbeispiel:



NOTIFIER Grenzwert-Brandmelder bieten neben dem millionenfach bewährten Maximum an Zuverlässigkeit ein breites Spektrum an standardmäßigen Spitzenleistungen:

### Serie 800: adressierbare Brandmelder für Notifier Grenzwert-BMZ

- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation dank Bajonettverschluss- auch in großer Höhe
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung (über optionales Programmiergerät auslesbar)
- Dieses optionale Programmiergerät ermöglicht:
  - Auslesen von Meldertyp
  - Auslesen von Meldermesswerten
  - Auslesen von Verschmutzungspegeln
  - Auslesen und Einstellen der Melderadressen
  - Auslesen und Einstellen der Melderempfindlichkeiten
  - Auslesen und Einstellen des LED-Modus
  - Auslesen und Einstellen des Servicedatums
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

### Serie ECO 1000: Brandmelder für Notifier Grenzwert-BMZ

- Einfache Installation dank Bajonettverschluss- auch in großer Höhe
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung
- Ein optionales Laser-Testgerät ermöglicht einen Funktionstest der Melder mittels modulierten Laserstrahl
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

## Serie 800

### Leistungsmerkmale

- Extrem flache Bauweise für architektonisch anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung
- Geschützt gegen Verpolung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Große Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

NOTIFIER Grenzwertmelder bieten neben dem millionenfach bewährten Maximum an Zuverlässigkeit auch ein breites Spektrum an standardmäßigen Leistungen

### Zubehör

B401	Sockel der Serie 800
B401DG	Sockel der Serie 800
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
RMK-400	Sockelzubehör
SMK-400	Sockelzubehör
WB 1	Sockelzubehör
IRK-E-SI	Melder-Parallelanzeige
200/350	Melder montagekonsole klappbar, 200mm bis 350mm
400/550	Melder montagekonsole klappbar, 400mm bis 550mm
D-80	Melder abhängekonsole für Decke
W-150	Melder winkelkonsole
SO-90	Melder montagekonsole für schräge Decken

### SD-851E A ehemals SD-851 E



### Optischer Grenzwertrauchmelder

#### VdS-Anerkennung: G 202013

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 0,05 mA
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 20 m/s
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 95 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 45 mm inkl. Sockel B401
CE-Zertifikat	0832-CPD-0086

### Leistungsmerkmale

- 3 programmierbare Empfindlichkeitseinstellungen (Hoch-, Mittel- und Unempfindlich) des Rauchsensors entsprechen den Anforderungen der EN54-7

### SD-851TE A ehemals SD-851 TE



### Multisensor-Grenzwertrauchmelder

#### VdS-Anerkennung: G 202019

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 0,065 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 20 m/s
Anwendungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 96 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm inkl. Sockel B401
CE-Zertifikat	0832-CPD-0087

### Leistungsmerkmale

- 3 programmierbare Empfindlichkeitseinstellungen (Hoch-, Mittel- und Unempfindlich) des Rauchsensors entsprechen den Anforderungen der EN54-7
- Klassifizierung bei Anwendung als Thermomelder: Ansprechverhalten: Klasse A1R, max. Überwachungshöhe: 7,5 m

**FD-851TE A** ehemals **FD-851 TE**

**Thermomaximal-Grenzwertmelder**



**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 0,065 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A2S (< 6m)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 93 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm inkl. Sockel B401
CE-Zertifikat	0832-CPD-0191

**FD-851HTE A** ehemals **FD-851 HTE**

**Thermomaximal-Grenzwertmelder**



**VdS-Anerkennung: G 202017**

**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 0,065 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	78 °C
Ansprechverhalten	Klasse BS (< 6m)
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 93 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm inkl. Sockel B401
CE-Zertifikat	0832-CPD-0088

**FD-851RE A** ehemals **FD-851 RE**

**Thermodifferential-Grenzwertmelder**



**VdS-Anerkennung: G 202015**

**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 0,06 mA
Überwachungshöhe	7,5 m
Ansprechtemperatur	58 °C bzw. Anstieg von 8 °C / min
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 93 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 55 mm inkl. Sockel B401
CE-Zertifikat	0832-CPD-0089

## Serie ECO 1000

### Leistungsmerkmale

- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten oder Druckschwankungen
- Integrierte Messwertnachführung
- Ein optionales Laser-Testgerät ermöglicht einen Funktionstest der Melder mittels modulierten Laserstrahl
- Geschützt gegen Verpolung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- Auswahl an verschiedenen Sockeln
- Kurzschlussfeder im Sockel
- Diebstahlsicherung
- Abnehmbarer Deckel zur leichten Reinigung
- Leicht zu demontierender und zu reinigender Insektenschutz
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)
- Gekapseltes Meldergehäuse verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit oder Kriechtieren (täuschungsalarmsicher)

### Zubehör

ECO 1000B	Sockel der Serie ECO 1000
ECO 1000DB	Sockel der Serie ECO 1000
ECO 1000BREL12L	Sockel der Serie ECO 1000
ECO 1000BREL24L	Sockel der Serie ECO 1000
STI 9601	Melderschutzgitter
STI 9602	Melderschutzgitter
RMK-400-WH	Sockelzubehör
200/350	MelderMontagekonsole klappbar, 200mm bis 350mm
400/550	MelderMontagekonsole klappbar, 400mm bis 550mm
D-80	Melderabhängekonsole für Decke r
W-150	Melderwinkelkonsole
SO-90	MelderMontagekonsole für schräge Decken
NBS3D	Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren Tönen, Farbe: weiß

### ECO1002 A ehemals ECO 1002



### Optisch-thermischer Grenzwertrauchmelder

#### VdS-Anerkennung: G 201067

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 6 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 16 m/s
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 78 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 40.5 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0065

### ECO1003 A ehemals ECO 1003



### Optischer Grenzwertrauchmelder

#### VdS-Anerkennung: G 201060

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 4,5 mA
Ansprechverhalten	Klasse BS
Luftgeschwindigkeit	0 m/s ... 16 m/s
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 75 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 32.5 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0064

### ECO1004T A ehemals ECO 1004T



### Thermomaximal-Grenzwertmelder

#### VdS-Anerkennung: G 204042

#### Technische Daten

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 6 mA
Ansprechtemperatur	78 °C
Ansprechverhalten	Klasse BS
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 70 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 40.5 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0068

**ECO1005 A** ehemals **ECO 1005**

**Thermodifferential-Grenzwertmelder**



**VdS-Anerkennung: G 201016**

**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 5,5 mA
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 70 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 40,5 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0066

**ECO1005T A** ehemals **ECO 1005T**

**Thermomaximal-Grenzwertmelder**



**VdS-Anerkennung: G 201073**

**Technische Daten**

Betriebsspannung	8 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 12,5 mA
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A2S
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Gewicht	ca. 70 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 40,5 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0067

Meldersockel Serie 800

**B401**

**Standard-Sockel für Grenzwertmelder**



**Technische Daten**


Kabeleinführung	uP
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 19 mm

**Leistungsmerkmale**

- Anschlussklemme für Parallelanzeige

**B401DG**

**Standard-Sockel - höhere Ausführung**



**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP/aP
Gewicht	ca. 90 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 26 mm

**Leistungsmerkmale**

- Anschlussklemme für Parallelanzeige

## Meldersockel Serie ECO 1000

## ECO1000B

## Standard-Sockel für Grenzwertmelder

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP
Gewicht	ca. 45 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 21 mm

**Leistungsmerkmale**

- Anschlussklemme für Parallelanzeige

## ECO1000DB

## Standard-Sockel aP, uP für Grenzwertmelder

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP/aP
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 33 mm

**Leistungsmerkmale**

- Anschlussklemme für Parallelanzeige

## ECO1000BREL12L

## Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder

**Technische Daten**

Betriebsspannung	12 V DC
Kontaktbelastung Relais	30 V DC / 1 A
Kabeleinführung	uP
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 80 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 33 mm

## ECO1000BREL24L

## Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC
Kontaktbelastung Relais	30 V DC / 1 A
Kabeleinführung	uP
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 33 mm

## SMK400EAP


**Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung**

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	H: 36 mm

**Zubehör**

B 524 IEFT-1WH	Socket m. integ. Isolator f. Melder Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsocket, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus

## SMK400E


**Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung**

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE und B524HTR, sowie Sockeln der Serie 800.

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 80 g
Abmessungen	H: 36 mm

**Zubehör**

B 524 IEFT-1	Socket mit integr. Isolator für Melder Serie 700 und OPAL
B501AP-IV	Standardsocket für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 524 FTXE	Socket der Serie 700

## RMK400AP


**Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß**

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 107 mm Ausschnitt

**Zubehör**

B 524 IEFT-1WH	Socket m. integ. Isolator f. Melder Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsocket, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus

## RMK400AP-IV


**Montagesockelzusatz für uP-Montage**

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800.

**Technische Daten**

Kabeleinführung	uP
Material	PC/ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 100 g
Abmessungen	Ø: 107 mm Ausschnitt

**Zubehör**

B 524 IEFT-1	Socket mit integr. Isolator für Melder Serie 700 und OPAL
B501AP-IV	Standardsocket für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B 524 FTXE	Socket der Serie 700

## WB-1AP



### Feuchtraum-Montagesockelzusatz

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1W, B501AP, B524RTE-W und B524HTR-W, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	aP mit PG
Schutzart	IP 43
Material	PC/ABS
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 107 mm H: 70 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1WH	Socket m. integriertem Isolator f. Melder d. Serie 700 und OPAL, reinweiß
B501AP	Ringbus-Standardsocket, Farbe: reinweiß
B 524 HTR-W	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B401	Standardsocket für Grenzwertmelder

## WB-1AP-IV



### Feuchtraum-Montagesockelzusatz

In Verbindung mit den Sockeln B524IEFT-1, B501AP-IV, B524RTE, B524HTR und B524FTXE, sowie Sockeln der Serie 800.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	aP mit PG
Schutzart	IP 43
Material	PC/ABS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9001
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 107 mm H: 70 mm

#### Zubehör

B 524 IEFT-1	Socket mit integriertem Isolator für Melder der Serie OPAL
B501AP-IV	Standardsocket für den NOTIFIER Ringbus
B 524 HTR	Socket mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus
B401	Standardsocket für Grenzwertmelder

## WB501



### Sockeldichtung

Socket-Dichtung für die Meldersockel in Verbindung mit den Sockeln B501AP und B401

#### Technische Daten

Kabeleinführung	4 x von oben, 2 x seitlich
Farbe	ähnlich RAL 9003 Signalweiß
Gewicht	ca. 32 g
Abmessungen	d 106,5mm / h 26 mm

 VPE 10 Stk.

**SFT2000** ehemals **805577**



## Montageadapter für Zwischendecken

Der Montageadapter wird zur schnellen und sicheren Befestigung von Sockeln der Melderserien OPAL, 700, 800 und ECO 1000 an abgehängte Deckensysteme verwendet. Er erspart den Einsatz spezieller Hohlraumbefestigungen, denn die Befestigungsschrauben des Sockels werden direkt in die Schlitzlöcher des Montageadapters eingedreht. Zusätzliche Vorteile bietet der Montageadapter bei Fixierung der Kabel, starrer/ flexibler Verlegerohre und Kabelverschraubungen.



### Technische Daten

Material ABS  
Farbe weiß, ähnlich RAL 9001

 1 Kabelbinder pro Montageadapter enthalten

 10 Stück

### Alle Maße in mm

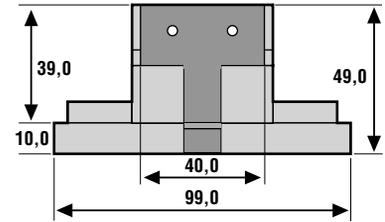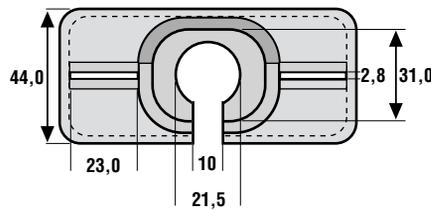

Applikationsbeispiel

**STI9601**



## Melderschutzgitter

Für in uP-verdrahtete Melder.

### Technische Daten

Abmessungen Ø: 210 mm H: 70 mm

**STI9602**




## Melderschutzgitter

Mit Aussparung für in aP-verdrahtete Melder.

### Technische Daten

Abmessungen Ø: 215 mm H: 108 mm

781550



## Schutzkorb

Stahlkorb zum Schutz vor Beschädigung und gegen unbefugtes Entfernen des Gerätes.

### Technische Daten

Material	Stahl mit Lackierung
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø: 140 mm H: 115 mm

 Nicht geeignet für den Einsatz in Kombination mit den Signalgebersockeln NBS3D und DBS1224B4W-D.

200/350



## Meldermontagekonsole klappbar, 200mm bis 350mm

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Boden- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Einstellwinkel	0 ... 90°
Höhe	200 ... 350 mm

400/550



## Meldermontagekonsole klappbar, 400mm bis 550mm

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Boden- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Einstellwinkel	0 ... 90°
Höhe	400 ... 550 mm

D-80



## Melderabhängekonsolle für Decke

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.

### Technische Daten

Abmessungen	H: 80 mm (Deckenabstand bis Sockel)
-------------	-------------------------------------

W-150



## Melderwinkelkonsole

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.

### Technische Daten

Abmessungen	B: 150 mm H: 110 mm
-------------	---------------------

## SO-90



## Melder montagekonsole für schräge Decken

Geeignet für Melder der Serie OPAL, ECO, 700 und 800.  
Für Ausrichtung von Meldern bei schrägen Decken.

### Technische Daten

Einstellwinkel 0 ... 90°



## 805579



## Melder-Montagewinkel

Verzinkter Stahlblechwinkel mit perforierter Abkantlinie zur werkzeuglosen Kaltverformung und Anpassung an Dachschrägen.  
Ebenso eignet sich der Winkel zur Montage von Sturzmeldern von Feststellanlagen.  
Vordefinierte Bohrungen zur Montage der Meldersockel sowie vier Bohrlöcher für die Decken- oder Wandmontage.

 10 Stück

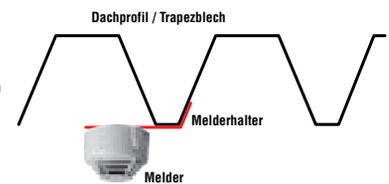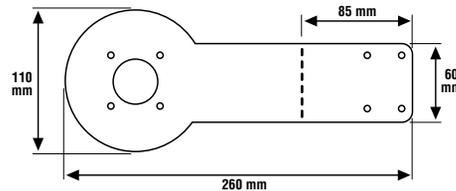

### Leistungsmerkmale

- Variable Anpassung an Dachschrägen
- Montage an Wänden zur lotrechten Positionierung der Brandmelder

## IRK-E-SI



## Melder-Parallelanzeige

Melder-Parallelanzeige zum Beispiel zum Aufbau auf 55 mm-Schalterdosen.  
Geeignet für die Sockel B401 und B401DG, B501AP, B 524 IEFT-1 und B524 HTR.

### Technische Daten

Betriebsspannung	2,5 ... 30 V DC
Kabeleinführung	uP
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 70 g
Abmessungen	B: 86 mm H: 86 mm T: 36 mm

### Zubehör

- |              |  |
|--------------|--|
| B401         | Standard-Sockel für Grenzwertmelder                                |
| B401DG       | Standard-Sockel – höhere Ausführung                                |
| B501AP       | Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß                            |
| B 524 IEFT-1 | Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL |
| B 524 HTR    | Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus     |

D2E

2-Draht-Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel für optischen Rauchmelder SD-851E A




Technische Daten

Luftgeschwindigkeit	0,5 m/s ... 20,3 m/s
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 0 %
Gewicht	ca. 730 g
Abmessungen	B: 127 mm H: 370 mm T: 64 mm

Zubehör

SD-851 E A Melder der Serie 800

- DST1   Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m
- DST1.5   Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m
- DST3   Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m
- DST5   Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m
- DST10   Lufteintrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m

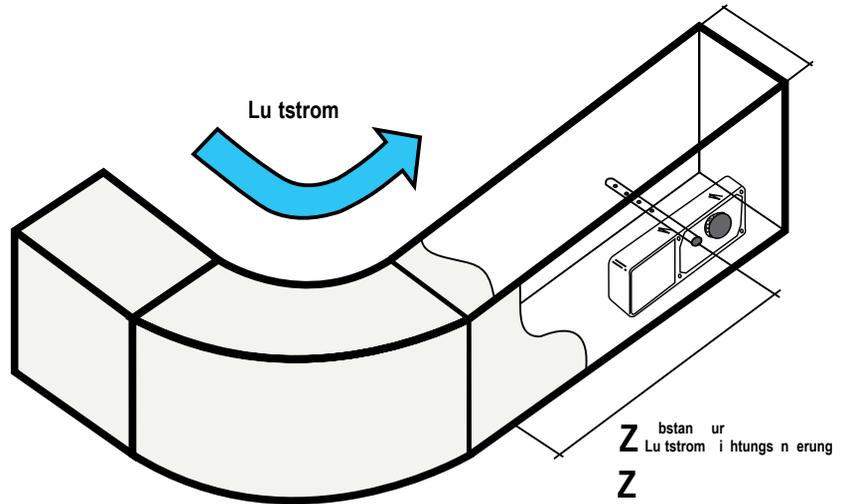

DST1   ehemals DST-1

Luftleitungsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m



Technische Daten

Abmessungen	L: 315 mm
-------------	-----------

DST1.5   ehemals DST-1,5

Luftleitungsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m



Technische Daten

Abmessungen	L: 465 mm
-------------	-----------

DST3   ehemals DST-3

Luftleitungsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m



Technische Daten

Abmessungen	L: 920 mm
-------------	-----------

DST5   ehemals DST-5

Luftleitungsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m



Technische Daten

Abmessungen	L: 1530 mm
-------------	------------

DST10   ehemals DST-10

Luftleitungsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m



Technische Daten

Abmessungen	L: 1570 mm
	L: 1530 mm
	L: 1650 mm

DKM KR

## Handfeuermelder nach EN54-11 für NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen



**VdS-Anerkennung: G 296033**

In Kunststoff - mit integrierter LED.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20526

### Zubehör

EG / OD Zubehör für Handfeuermelder

DKM KB

## Handfeuermelder nach DIN 14655 G für NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen



In Kunststoff - mit integrierter LED.

### Technische Daten


Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 42 in (Verbindung mit Modulbox)
Farbe	blau, ähnlich RAL 5005
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm

### Zubehör

EG / OD Zubehör für Handfeuermelder

DKM KG

## Handmelder für Notifier Grenzwert-Brandmelderzentralen



in Kunststoff - mit integrierter LED. Das Beschriftungsfeld mit durchsichtiger Plexiglasabdeckung ist frei definierbar z. B. "Amokalarm" oder "Löschung".

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Farbe	gelb
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm

### Zubehör

EG / OD Zubehör für Handfeuermelder

EG/OD

## Ersatzglasscheibe farblos für Handfeuermelder gemäß EN54-11



Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck.

 10 Stück

AB

## Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder



 10 Stück

## SCH/ALU



### Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall

Für NFXI-DKM, M700 DKM I, M500 DKM (I), DKM KR und DKM KB.

## DKM KR EX



### Handfeuermelder nach EN 54-11 für NOTIFIER Grenzwert-Brandmelderzentralen

#### VdS-Anerkennung: G 206113

Zum Einsatz in Ex-gefährdeten Bereichen.

#### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 66
Ex-Schutz	IIC Gb IIC Db
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 650 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 145 mm T: 70 mm
Baumusterprüfbescheinigung	BVS 09 ATEX E 016 X, 0786-CPD-20309

 Widerstandswerte bitte bei der Bestellung angeben.  
Muss über ein Überwachungsmodul M710E oder einem ähnlichen Eingang am Ringbus der BMZ angeschlossen werden.

#### Zubehör

EG / K Zubehör für Handfeuermelder

## EG/K



### Ersatzglasscheibe für M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR Ex bzw. DKM KR IP66 nach EN54-11

Farbloses Dünnglas ohne Aufdruck.

 1 Stück

## SCH-IP



### SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR EX bzw. DKM KR IP66



## Sondermelder

- Linienförmige Rauchmelder
- Linienförmige Wärmemelder
- Ansaugrauchmelder
- Li-Ion Tamer Batterieüberwachungssystem
- Thermografiemelder
- Flammenmelder
- Funkbrandmeldesystem Serie Agile
- Funkbrandmeldesystem Serie SG

3D-DUAL-Linear-Rauchmelder OSID



Leistungsmerkmale

- Einfache und schnelle Installation - geringe Installationskosten
- Hohe Toleranz gegenüber Erschütterungen, Gebäudebewegungen und starkem Luftstrom
- Zuverlässige Unterscheidung zwischen echtem Rauch und anderen Störeinflüssen wie Staub, Dampf, Vögel und Insekten u.v.m.
- Hohe Temperaturunterschiede kein Problem
- Geringe Falschalarmrate
- Einfach DIP-Schalterkonfiguration
- Begrenzte Wartungsanforderungen
- Konfigurierbare Alarmgrenzwerte
- Verdrahtete als auch batteriebetriebene Sender/ Emitter erhältlich
- 3D Abdeckung
- Verschmutzungsüberwachung
- 2° Gebäudebewegung zulässig

Der OSID Lineare Rauchmelder verwendet einen hoch entwickelten auf Pixelebene basierenden mathematischen Auswertalgorithmus, um die infrarote (IR) und ultraviolette (UV) Strahlung zwischen zwei oder mehreren Meldern auf Rauchpartikel auszuwerten. Für die Partikelerfassung nutzt das System zwei Wellenlängen, damit mögliche Partikelgrößen erkannt und unterschieden werden können. Während es bei den kürzeren UV-Wellen sowohl bei kleinen als auch großen Partikeln zu einer starken Wechselwirkung kommt, werden die längeren IR-Wellen nur von größeren Partikeln beeinflusst. Durch die algorithmische Auswertung der Dämpfung beider Wellenlängen, ist der Melder in Lage, vorhandene Störgrößen wie Staubpartikel, Gebäudebewegungen oder eindringende Festkörper weitestgehend als mögliche Alarm- oder Störgrößen zu unterdrücken.

olumetris he b e kung

Empfänger mit einem Sichtwinkel von 80° haben einen Bildgebungs-Chip, der es ermöglicht bis zu sieben Sender pro Empfänger einzusetzen. Anders als bei herkömmlichen Linearmeldern, wo jeder Empfänger verdrahtet werden muss, ist hier nur die Verdrahtung des Empfängers notwendig. Da die verschiedenen Sender problemlos an Hindernisse entlang der Wände angepasst und in unterschiedlicher Höhe angeordnet werden können, wird eine optimale Abdeckung erzielt. Die Strahlenlänge der 80-Grad-Imager reicht von 8 bis 120 m. Die sowohl horizontalen als auch vertikalen großen Sichtwinkel der Empfänger ermöglichen eine dreidimensionale Bereichsabdeckung.

Des Weiteren sorgt eine optische Filterung, eine Hochgeschwindigkeits-Bilderfassung sowie intelligente Softwarealgorithmen dafür, dass der Melder Bilder verarbeitet und somit letztendlich ein nach heutigem Stand der Technik maximal mögliches Maß an Stabilität und Empfindlichkeit, bei gleichzeitig größerer Unempfindlichkeit gegenüber extremen Beleuchtungsschwankungen bietet. Der OSID Melder (Empfänger) verfügt über einen internen Ereignisspeicher für bis zu 10.000 Ereignissen für mögliche Alarm- und Störungsanalysen.

Reichweitenübersicht:

Lichtquelle: OSID-Standard Lichtquelle

Reichweite (max. 1 Lichtquelle):

OSI-10 Empfänger 7°, Reichweite 30 150 m

OSI-90 Empfänger 80°, Reichweite 6 34 m Lichtquelle: OSID Hochleistungs-Lichtquelle

Reichweiten (max. 7 Lichtquellen):

OSI-10 Empfänger 7°, nicht kompatibel

OSI-90 Empfänger 80°, Reichweite 12 68 m

Empfänger Linsentyp	Nutzbares Sichtfeld		Erfassungsbereich				Max. Anzahl der Sender
	Horizontal	Vertikal	Standard Power		High Power		
			Min	Max	Min	Max	
10°	7°	4°	30 m	150 m	100 m	200 m / 180 m*	1
90°	80°	48°	6 m	34 m	12 m	68 m / 50 m*	7

1. Die maximalen Reichweiten des Empfängers werden aus die Mitte des Sichtfeldes des Empfängers gemessen.  
 2. Verwenden Sie für VdS-konforme Installationen Hochleistungs-Lichtquellen mit OSI-10 nur bis zu 180 m.

\* OSID Lichtquelle High Power

## OSI-10



### Leistungsmerkmale

- Max. Detektionsbereich bis zu 150 m mit Standard Lichtquelle
- 3 Sensibilitätsstufen möglich (35 %, 45 %, 60 %)
- Einfache DIP-Schalterkonfiguration
- Verschmutzungsüberwachung

## OSID Empfänger - 7° Abdeckung

### VdS-Anerkennung: G211072

Bildsensor/Empfänger zur bildgestützten Rauchererkennung für offene Räume, Auswertung von zwei Lichtquellen (IR und UV), mit optischen Filtern, hochschneller Bilderfassung und intelligenten Software-Algorithmen zur Erhöhung der Störsicherheit bzw. der Sicherheit vor Fehl-/Täuschungsalarmlen, 1 Lichtquelle anschließbar, über Bildsensoren und DIP-Schalter individuell konfigurierbar.

### Technische Daten

Betriebsspannung	20 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 8 mA @ 1 Sender
Reichweite	< 150 m
Einstellwinkel	-60° ... 60° (h), -15 ... 15° (v)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40 (Elektronik) IP 66 (Optikgehäuse)
Gewicht	ca. 651 g
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 208 mm H: 136 mm T: 96 mm

### Zubehör

OSID-INST	OSID Installations Kit
OSE-SP-01	OSID Lichtquelle Standard Power, Batterie Version
OSE-SPW	OSID Lichtquelle Standard Power

## OSI-90



### Leistungsmerkmale

- Max. Detektionsbereich bis zu 34 m mit Standard-Lichtquelle
- Max. Detektionsbereich bis zu 68 m mit Hochleistungs-Lichtquelle
- 3 Sensibilitätsstufen möglich (35 %, 45 %, 60 %)
- Einfache DIP-Schalterkonfiguration
- Verschmutzungsüberwachung

## OSID Empfänger - 80° Abdeckung

### VdS-Anerkennung: G211072

Bildsensor/Empfänger zur bildgestützten Rauchererkennung für offene Räume, Auswertung von zwei Lichtquellen (IR und UV), mit optischen Filtern, hochschneller Bilderfassung und intelligenten Software-Algorithmen zur Erhöhung der Störsicherheit bzw. der Sicherheit vor Fehl-/Täuschungsalarmlen, 7 Lichtquellen anschließbar, über Bildsensoren und DIP-Schalter individuell konfigurierbar.

### Technische Daten

Betriebsspannung	20 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 8 mA @ 1 Sender, 10 mA @ 7 Sender
Reichweite	< 68 m
Einstellwinkel	-60° ... 60° (h), -15 ... 15° (v)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40 (Elektronik) IP 66 (Optikgehäuse)
Gewicht	ca. 651 g
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 208 mm H: 136 mm T: 96 mm

### Zubehör

OSID-INST	OSID Installations Kit
OSE-SP	OSID Lichtquelle Standard Power, Batterie Version
OSE-SPW	OSID Lichtquelle Standard Power
OSE-HPW	OSID Lichtquelle High Power



Applikationsbeispiel

## OSE-SPW



## OSID Lichtquelle Standard Power

### VdS-Anerkennung: G211072

Die Standard Lichtquelle wird zur Erzeugung zweier Lichtquellen (UV/IR) benötigt. Diese werden von einem OSID Empfänger ausgewertet.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	20 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 0.35 mA
Einstellwinkel	-60° ... 60° (h), -15 ... 15° (v)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40 (Elektronik) IP 66 (Optikgehäuse)
Gewicht	ca. 651 g
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 208 mm H: 136 mm T: 96 mm

#### Zubehör

OSID-INST	OSID Installations Kit
OSI-10	OSID Empfänger - 7° Abdeckung
OSI-90	OSID Empfänger - 80° Abdeckung

## OSE-SP-01



## OSID Lichtquelle Standard Power, Batterie Version

### VdS-Anerkennung: G211072

Die batteriebetriebene Lichtquelle wird zur Erzeugung zweier Lichtquellen (UV/IR) benötigt. Diese werden von einem OSID Empfänger ausgewertet. Die eingebaute Batterie hält 5 Jahre.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	20 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. env. 0.8 mA
Einstellwinkel	-60° ... 60° (h), -15 ... 15° (v)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40 (Elektronik) IP 66 (Optikgehäuse)
Gewicht	ca. 563 g
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 208 mm H: 136 mm T: 96 mm

#### Leistungsmerkmale

- Batterielebensdauer - 5 Jahre

#### Zubehör

OSID-INST	OSID Installations Kit
OSI-10	OSID Empfänger - 7° Abdeckung
OSI-90	OSID Empfänger - 80° Abdeckung

## OSE-HPW



## OSID Lichtquelle High Power

### VdS-Anerkennung: G211072

Die High Power Lichtquelle wird zur Erzeugung zweier Lichtquellen (UV/IR) benötigt. Diese werden von einem OSID Empfänger ausgewertet. Somit sind längere Überwachungsabstände möglich. Siehe Beschreibung der OSID Empfänger.

#### Technische Daten

Einstellwinkel	-60° ... 60° (h), -15 ... 15° (v)
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40 (Elektronik) IP 66 (Optikgehäuse)
Gewicht	ca. 563 g
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 208 mm H: 136 mm T: 96 mm

#### Zubehör

OSID-INST	OSID Installations Kit
OSI-90	OSID Empfänger - 80° Abdeckung

## OSID-INST

## OSID Installationskit

Das OSID-Installationskit wird zur Inbetriebnahme und Funktionswartung des OSID Rauchmelders verwendet.

-  1 x Laseranpassungstool
- 1 x Testfilter
- 1 x PC-Kabel
- 1 x Reinigungstuch
- 1 x Bedienungsanleitung

## OSID-EHE



## IP66-Gehäuse für OSID Standard-Lichtquelle (Emitter)

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 66, IK 07
Material	ABS
Abmessungen	B: 241 mm H: 194 mm T: 127 mm

## OSID-EHI



## IP66-Gehäuse für OSID Bildsensor (Imager)

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 66 , IK 07
Material	ABS
Abmessungen	B: 241 mm H: 194 mm T: 127 mm

## OSI-RE

## Konventioneller Rauchmelder



### VdS-Anerkennung: G 222029\*

Der lineare Rauchmelder ist eine kombinierte Sender-/Empfängereinheit, die direkt an einer Meldergruppe angeschlossen werden kann.

Der Infrarot-Sender erzeugt einen Lichtstrahl in Richtung eines hochleistungsfähigen Reflektors. Der Reflektor gibt den Strahl an den Empfänger zurück, wo eine Analyse des empfangenen Signals erfolgt und Intensitätsveränderungen ausgewertet werden.

Die Änderung der Stärke des empfangenen Signals wird verwendet, um den Alarmzustand zu ermitteln. Das Empfängerteil hat ein breites (12°) Sichtfeld und verfolgt den Reflektor bei Gebäudebewegungen oder Bewegungen seiner Tragestruktur automatisch. Es ist praktisch unmöglich, dass der Empfänger den Reflektor aus seinem Sichtfeld verliert, sofern das Gebäude keine strukturellen Schäden erleidet. Dadurch eliminiert der OSI-RE die häufigste Ursache für Fehlalarme und/oder Fehler. Die nachführende Funktion kompensiert Verwindungen von Unterbaukonstruktionen bei thermischen oder baulichen Einflüssen.

### Leistungsmerkmale

- Kombinierte Transmitter- und Empfängereinheit
- Empfänger besteht aus einem CMOS-Image-CCD-Sensor
- Großer 12°-Erfassungswinkel
- Intuitive Ausrichtung des Lichtstrahls, angezeigt durch Richtungspfeile
- Sehr unempfindlich gegenüber Gebäudebewegungen
- Resistent gegen starke Lichtquellen kein Täuschungsalarm durch direktes Sonnenlicht
- Erkennung großer und massiver eindringender Objekte
- Einstellung für automatische Empfindlichkeitsschwelle
- Eingebaute Heizung
- Elektronisch simulierte Rauchprüfung
- Standby-, Fault- und Alarm-LED-Anzeigen von vorn und unten sichtbar

### Technische Daten

Betriebsspannung	10.2 bis 32 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	11 mA (Ruhestrom), 15 mA (Alarmstrom)
Reichweite	< 100 m
Einstellwinkel	50° (h), -20 ... 20° (v)
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	0 bis 95% rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 55
Gewicht	ca. 1,12 kg
Melderspezifikation	EN 54-12
Abmessungen	B: 254 mm H: 152,4 mm T: 114,3 mm

Linienförmiger Wärmemelder LWM-PACC

762291

Wärmemelder LWM-PACC



VdS-Anerkennung: G 220006

Der rücksetzbare linienförmige Wärmemelder verfügt über getrennte Relaisausgänge für Vor- und Feueralarm sowie Systemstörung zur Auslösung von Meldergruppen auf einem Modul M721E. Durch den differenzierten Umgebungs-Temperaturausgleich wird das Fenster der eingestellten Alarmtemperatur ausgeglichen und die Alarmtemperatur-Genauigkeit bewahrt. Das System ist rücksetzbar nach einem Überhitzungs- bzw. Brandzustand, falls die überwachende Sensorleitung nicht Temperaturen über der maximalen wiederherstellbaren Temperatur ausgesetzt, oder mechanisch geschädigt wurde. Die Überwachung der Sensorleitung erfolgt über das Abschlussmodul PACC Art.Nr. 762292 ( nicht im Lieferumfang enthalten), in dem Referenz-Messwiderstände für die Leitungsüberwachung integriert sind.

Leistungsmerkmale

- Displayanzeige für Systemzustände und Messwerte des LWM-PAAC
- Sammelanzeigen für Alarm, Störung, Voralarm und Betrieb
- Systemparametrierung und Instandhaltung über Laptop
- Sensorlänge 30,5 m bis 500 m
- Relaiskontakte für Alarm und Voralarm
- Optokopplerausgang für Störung
- Separater Reseteingang zum Rücksetzen
- Einsatz als Klasse A1/A2/B linienförmiger Wärmemelder
- Zulassung nach EN54-22/2015
- Thermodifferential-Aktivierung

Technische Daten


Betriebsspannung	20 ... 30 V DC
Ruhestrom	ca. 31 mA 85 mA
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65 (IK 08)
Gehäuse	Polycarbonat
Gewicht	ca. 0,86 kg
Sensorlänge	500 m
Abmessungen	B: 182 mm H: 180 mm T: 90 mm

 Die Anschaltung des linienförmigen Wärmemelders erfolgt über ein M721E-Modul.

Das Abschlussmodul PACC 762292 ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

**in eis** Für die Klasse A1/A2 löst die Steuereinheit ebenfalls einen Alarm für die 54°C und 64°C Alarmeinstellungen aus, falls die Temperatur von circa 2 % des Sensorkabels um mehr als 15 °C pro Minute für länger als 3 Minuten ansteigt. Dies wird als Differentialalarm angezeigt.

Temperaturklasse	Kabelspannung	Min. Sensorkabellänge	Max. Sensorkabellänge	Typische Umgebungstemperatur	Max. Umgebungstemperatur	Alarmtemperatur nach VdS EN 54-22
Klasse A1/A2	4/1L	300 m	50 m	25°C	50°C	50°C
Klasse A1/A2	4/1L	300 m	50 m	25°C	50°C	50°C
Klasse B	2L	300 m	50 m	40°C	60°C	60°C

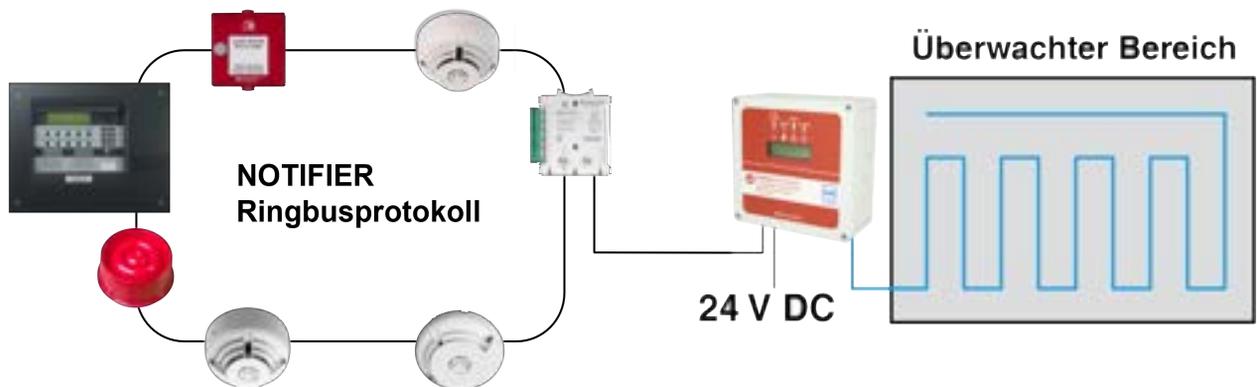

Anwendungsbeispiel

762292



## Linienabschlussmodul für Sensorleitung 762251

Das Abschlussmodul PACC wird als Abschlusselement der Sensorleitung verwendet und enthält Messwiderstände für die Leitungsüberwachung.  
Jede Sensorleitung muss mit einem solchen Abschlusselement PACC versehen werden.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 125 °C (rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 99% bei -40°C ... +40°C, ab 40°C rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 75%)
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	ca. 0,115 kg
Abmessungen	B: 100 mm H: 60 mm T: 35 mm

762293



## Verbindungsmodul für Sensorleitung 762251

Das Verbindungsmodul muss für die Verlängerung einer Sensorleitung mit einer Sensorleitungsverlängerung, bei Austausch eines defekten Leitungsstückes oder einer Verlängerung der Sensorleitung zwischen Auswerteeinheit mit Fernmeldeleitung IY(St)Y (nicht gem. VdS) verwendet werden. Dazu sind in dem Verbindungsmodul geeignete Schraubklemmen eingebaut, die eine sichere Leitungsverbindung ermöglichen.

762251



## Sensorleitung mit PVC-Ummantelung

Standard PVC-Leitung für die Installation im Innenbereich für normale Umgebungsbedingungen, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, aber ohne mechanische Belastung.  
Die Befestigung der Sensorleitung unterhalb von Deckenbereichen hat mindestens alle 50cm zu erfolgen. Der Abstand zu kalten Deckenbereichen muss mindestens 2 cm betragen.

### Leistungsmerkmale

- Aufbau ist vollständig isoliert, vieradrig verdrillt und Folienschirm mit Abschirmdraht
- 4,83 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser
- 60 mm minimaler Biegeradius
- Die maximale Umgebungstemperatur ist abhängig von der ausgewählten Alarmtemperatur
- Minimale Sensor-Leitungslänge: 50 m – Klasse-A11/A2I- und 54°C-Alarmeinstellungen und 30 m – alle anderen Alarmeinstellungen (nicht EN 54-22)

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 125 °C (rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 99% bei -40°C ... +40°C, ab 40°C rel. Luftfeuchtigkeit bis zu 75%)
Farbe	rot (PVC)
Gewicht	ca. 25,6 g pro m
Sensorenlänge	500 m



Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter.  
Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon.  
Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.  
Alternativ bieten wir Ihnen bereits vorgeschnittene Produkte in folgenden Längen an:  
50m (762251.50), 100m (762251.100), 150m (762251.150), 250m (762251.250) und 500m (762251.500)

762258



## Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlicher Nylon Ummantelung

Wie Artikel 762251 jedoch mit einer zusätzlichen harten Nylon Ummantelung. Geeignet für herausfordernde Außenumgebungen. UV-beständig für Innen- und Außenanwendung bei direkter Sonneneinstrahlung. Hervorragende Kohlenwasserstoffbeständigkeit.

### Leistungsmerkmale

6 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser  
100 mm minimaler Biegeradius

### Technische Daten

Material	1-kV-Isolierung geprüft, PVC-Außenbeschichtung und Nylon
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 36,3 g/m



Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter.  
Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon.  
Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.  
Alternativ bieten wir Ihnen bereits vorgeschnittene Produkte in folgenden Längen an:  
50m (762251.50), 100m (762251.100), 150m (762251.150), 250m (762251.250) und 500m (762251.500)

## 762259

## Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlicher Edelstahlgeflecht



### Leistungsmerkmale

5,33 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser  
75 mm minimaler Biegeradius

Wie Artikel 762258 jedoch mit zusätzlichem Edelstahlgeflecht (min. 70 % Abdeckung) über PVC-Außenmantel.

### Technische Daten

Material	1-kV-Isolierung geprüft, PVC-Außenbeschichtung, Edelstahl
Farbe	silber
Gewicht	ca. 39,3 g/m



Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter.

Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon.

Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.

Alternativ bieten

wir Ihnen bereits vorgeschnittene Produkte in folgenden Längen an:

50m (762259.50), 100m (762259.100), 150m (762259.150), 250m (762259.250) und 500m (762259.500)

## 762257

## Führungskabel (ohne Sensor) mit PVC-Beschichtung



### Leistungsmerkmale

Aufbau ist vollständig isoliert, vieradrig verdreht und Folienschirm mit Abschirmdraht  
6,6 mm +/- 0,2 mm Draht-Gesamtdurchmesser  
100 mm minimaler Biegeradius  
Zwischen Steuerelement und dem Sensorkabel darf nur dieses zugelassene Führungskabel verwendet werden.

Zur Verwendung als Führungskabel (ohne Sensor) zwischen der Steuereinheit und den verschiedenen Sensorkabellösungen. Dies kann erforderlich sein, wenn der Standort der Steuereinheit und der zu schützende Bereich (in dem das Sensorkabel verlegt werden soll) weit auseinander liegen und zwischen diesen Standorten keine Brand- oder Überhitzungserkennung erforderlich ist.  
UV-beständig für Innen- und Außenanwendung

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	-40 °C ... +125 °C
Re. Luftfeuchte	bis zu 99% (-40°C ... +40°C) bis zu 75% (ab +40°C)
Material	1-kV-Isolierung geprüft, PVC-Außenbeschichtung
Farbe	rot
Gewicht	ca. 55 g/m
Kabellänge	250 m



Der angegebene Preis ist der Preis pro Meter.

Die Bestellmenge beträgt mindestens 5 m oder ein Vielfaches davon.

Stornierung und Rücknahme sind ausgeschlossen.

Alternativ bieten

wir Ihnen bereits vorgeschnittene Produkte in der folgenden Länge an:

250m (762257.250)

htung ieses hrungskabel ist ni ht in er stem erti i erung r as L  
enthalten ei ut ung es abels kann ie bnahme es esamts stems  
er eigert er en

762263

**NEU****Edelstahl J-Clip und Silikonhülse, für Montage der Sensorkabel**

Montagewinkel aus Edelstahl für die Decken- oder Wandmontage. Mit dem Montagewinkel wird der Mindestabstand (20mm) der Sensorleitung zu kalten Flächen eingehalten, die eine zeitnahe Detektion eines Temperaturanstiegs verhindern könnten. Die Befestigungsstelle der Sensorleitung muss durch eine Silikonhülse (Lieferumfang) geschützt werden. Die Installation mithilfe des J-Clips ist noch sicherer, einfacher und schneller, da die untere Biegung als "J" geformt ist und somit eine fertige Halterung für das LHD Kabel darstellt.

**Technische Daten**

Material	Stahlblech verzinkt
Abmessungen	B: 20 mm H: 50 mm



VPE 100 Standard L-Clips incl. Silikonhülsen

**Zubehör**

762254 Kabelbinder schwarz für 762251

762260 Ersatz-Silikonhülse für 762263 und 762256

762254

**Kabelbinder schwarz für 762251 Einsatztemperatur bis 110°C**

Die Kabelbinder werden mit einer Temperaturfestigkeit bis 110°C für die Befestigung der Sensorleitung an den L-Clips 762253 oder alternativen Befestigungspunkten verwendet.



VPE 100 Kabelbinder

762260

**Ersatz-Silikonhülse für 762263**

Die Ersatzhülsen müssen bei Neubefestigung eingesetzt werden, um die Sensorleitung vor Beschädigungen durch den Kabelbinder 762254 zu schützen.

**Technische Daten**

Abmessungen	B: 25 mm H: 6 mm
-------------	------------------



VPE 100 Silikonhülsen

Mit dieser Vergleichstabelle für alle Produkte der Ansaugrauchmelder erhalten Sie einen schnellen und einfachen Überblick über die gesamte Produktpalette, deren Funktionen, Klassifizierungs-klassen und Flächenabdeckung. So können Sie auf einen Blick das richtige Produkt für Ihre Instal-lation finden.

	FAAST FLEX		FAAST LT-200 Ringbus	VESDA-E				VESDA LASER		
	1-pipe	2-pipe		VEU	VEP		VES	VEA	VLF 250/500	Industrial VESDA VLI
					VEP 1-pipe	VEP 4-pipe				
										
<b>Einsatzbereich</b>	Geeignet für Tiefkühlager, klimatisierte und hochverdünnte Luftumgebungen (z.B. IT) und Umgebungen mit hohen ästhetischen Anforderungen (z.B. Museen, Kirchen, moderne Architektur)		Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Doppelboden-, Zwischendecken-, Lagerbereiche und Raumüberwachung in relativ sauberen Bereichen.	Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich für die Erkennung von sehr geringen Rauchmengen z.B. in Rechenzentren.	Brandfrüherkennung bei bestmöglicher Fehlalarm- unterdrückung für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Lagerbereiche, Hallen, Artrien, usw.	Sehr frühe Brandwarnung mit erstklassiger Staub- abweisung für Rechenzentren, Lagerhallen, Flughäfen, Reinräume, große Atrien, usw.	Zielgenaue Adressierbarkeit mit einer Erkennung, die der eines Punktmelders überlegen ist.	Brandfrüherkennung für eine Vielzahl von Anwendungen wie z.B. Telekom- munikations- bereiche, Schaltschränke, Raumüber- wachung in relativ sauberen Bereichen.	Schwierige und industrielle Umgebungs- bedingungen.	
<b>Rohrlänge und Flächendeckung</b>										
<b>Einzelrohrlänge</b>	1 x 105 m	2 x 105 m	2 x 100 m	4 x 100 m	1 x 100 m	4 x 70 m	4 x 70 m	40 x 100 m	1 x 25 / 50 m	1 x 120 m
<b>Gesamt- rohrlänge verzweigt</b>	2 x 105 m 4 x 68 m	4 x 105 m 8 x 49 m	2 x 160 m	800 m	130 m	560 m	560 m	4000 m	30 / 60 m	360 m
<b>Flächenab- deckung</b>	1 600 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	1 600 m <sup>2</sup>	6 500 m <sup>2</sup> *	1 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup> über 40 Ansaugöffnungen	250 / 500 m <sup>2</sup>	2 000 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl d. Rohr- anschlüsse</b>	1	2	2	4	1	4	4	40	1	4
<b>Einzelrohr- erkennung</b>	nein	nein	nein	nein	nein		bis zu 4	bis zu 40	nein	nein
<b>Empfindlichkeit</b>										
<b>unterste Alarmschwelle</b>	0,05% obs/m		0,07% obs/m	0,001% obs/m	0,01% obs/m		0,01% obs/m	1,6% obs/m	0,025% obs/m	0,15%/m
<b>Empfindlichkeits- bereich</b>	0,05 - 6,5% obs/m		0,07 - 6,5% obs/m	0,001 - 20,0% obs/m	0,005 - 20% obs/m		0,005 - 20% obs/m	0,020 - 16% obs/m	0,025 - 20% obs/m	0,005 - 20,0% obs/m
<b>EN 54-20 (Klasse A/B/C)</b>										
<b>Max. Anzahl d. Löcher Klasse A</b>	5	8	3 / Kanal	80	30	40	40***	40**	12 / 30	24
<b>Max. Anzahl d. Löcher Klasse B</b>	15	28	6 / Kanal	80	40	80	80***	40**	12 / 30	28
<b>Max. Anzahl d. Löcher Klasse C</b>	32	56	18 / Kanal	100	45	100	100***	40**	12 / 30	60
<b>Schutzart</b>	IP40		IP65	IP40	IP40		IP40	IP40	IP30	IP66

\* Systemdesign und behördliche Anforderungen können den Überwachungsbereich auf ein geringeres Maß beschränken  
 \*\* Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften für die erforderlichen Transportzeiten, die durch die Rohrlängen bestimmt sind  
 \*\*\* Vorbehaltlich behördlicher Prüfungen

## FLX-010



### Leistungsmerkmale

- Rohrlängen von bis zu 270 m (mit Hilfe der Designsoftware)
- Leistung der Klassen A, B und C zulässig: 5, 15 bzw. 32 Ansaugöffnungen
- Ein Ultraschall-Durchflusssensor pro Kammer für eine genaue und zuverlässige Durchflusserkennung
- Ein Metallgitterfilter pro Kammer zum Schutz der Optik und zur Verbesserung der Langlebigkeit des Detektors
- Voralarm-, Alarm- und Störungsrelais pro Kanal zum Anschluss an BMZ-Systeme
- Vereinfachte und intuitive LED-Benutzeroberfläche für sofortige Statusanzeige
- Vorgefertigte Rohrleitungsnetze für problemlose und zweckmäßige Planung und Installation
- Leiser Betrieb (45 dB (A)) mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit für verschiedene Umgebungen
- Geeignet für Kühlhausumgebungen mit einer Betriebstemperatur von -40 °C

## FLX-020



### Leistungsmerkmale

- Rohrlängen von bis zu 420 m (mit Hilfe der Designsoftware)
- Leistung der Klassen A, B und C zulässig: 8, 28 bzw. 56 Ansaugöffnungen
- Ein Ultraschall-Durchflusssensor pro Kammer für eine genaue und zuverlässige Durchflusserkennung
- Ein Metallgitterfilter pro Kammer zum Schutz der Optik und zur Verbesserung der Langlebigkeit des Detektors
- Voralarm-, Alarm- und Störungsrelais pro Kanal zum Anschluss an BMZ-Systeme
- Vereinfachte und intuitive LED-Benutzeroberfläche für sofortige Statusanzeige
- Vorgefertigte Rohrleitungsnetze für problemlose und zweckmäßige Planung und Installation
- Leiser Betrieb (45 dB (A)) mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit für verschiedene Umgebungen
- Geeignet für Kühlhausumgebungen mit einer Betriebstemperatur von -40 °C

## FAAST Flex 1-Rohr mit Relais

### VdS-Anerkennung: G 221059

FAAST FLEX bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch vorgefertigte Rohrnetzdesigns und einen echten "Out-of-the-Box"-Betrieb mit einem eingebauten benutzerfreundlichen Konfigurations- und Kontrollmechanismus. Es kann über eine 10-zeilige Dip-Schalter-Anordnung ohne Spezialwerkzeug konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Es ist die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. kleine bis mittelgroße Lagerhallen, Kühllager, Aufzugsschächte, Zwischendecken, Transformatoren- und Elektroräume, Toiletten und ähnliches.

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18-30 V DC)
Ruhestrom @ 24 V DC	200 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	400 mA
Empfindlichkeit	0.05%obs/m bis 6.56%obs/m
Ansaugöffnungen	Sensibilitätsklassen A: 5, B: 15, C: 32
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 95 %
Schutzart	IP 40
Abmessungen	B: 280 mm H: 205 mm T: 80,5 mm

### Zubehör

F-INF-25 Externer Luftfilter für FAAST Ansaugrauchmelder

## FAAST Flex 2-Rohr mit Relais

### VdS-Anerkennung: G 221059

FAAST FLEX bietet ein hohes Maß an Flexibilität durch vorgefertigte Rohrnetzdesigns und einen echten "Out-of-the-Box"-Betrieb mit einem eingebauten benutzerfreundlichen Konfigurations- und Kontrollmechanismus. Es kann über eine 10-zeilige Dip-Schalter-Anordnung ohne Spezialwerkzeug konfiguriert und in Betrieb genommen werden. Es ist die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, wie z. B. kleine bis mittelgroße Lagerhallen, Kühllager, Aufzugsschächte, Zwischendecken, Transformatoren- und Elektroräume, Toiletten und ähnliches.

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18-30 V DC)
Ruhestrom @ 24 V DC	200 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	400 mA
Empfindlichkeit	0.05%obs/m bis 6.56%obs/m
Ansaugöffnungen	Sensibilitätsklassen A: 8, B: 28, C: 56
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 95 %
Schutzart	IP 40
Gewicht	1,7 kg
Abmessungen	B: 280 mm H: 205 mm T: 80,5 mm

### Zubehör

F-INF-25 Externer Luftfilter für FAAST Ansaugrauchmelder

## NFXI-ASD12-HS



### Leistungsmerkmale

- Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung (Einkanal, Zweikanal oder 2-Meldungs-Abhängigkeit)
- Ein einziges Gerät kann technisch bis zu 2000 m<sup>2</sup> überwachen (normativ bis zu 1.600 m<sup>2</sup>)
- Hochempfindliche Infrarot LED Sensorik
- Mikroprozessorgesteuerte Laseroptik für höchste Stabilität
- Ultraschall-Durchflusssensor für Rohrdurchflussmessung
- PipelQ-Software für intuitives Systemlayout und -konfiguration in einem
- Fehleranzeigen bieten ein breites Spektrum an Ereignissen
- Zweikanaleinheiten mit unabhängigen Kammern mit separaten Lüftern, Filtern, Sensoren und Monitore
- Einzigartiges Luftstrompendel prüft die Funktion des Rohrsystems
- USB-Schnittstelle
- Effiziente Wartung - Filterelemente und optische Komponenten
- Bedienmenü in 12 Sprachen

## NFXI-ASD11-HS



### Leistungsmerkmale

- Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung (Einkanal, Zweikanal oder 2-Meldungs-Abhängigkeit)
- Ein einziges Gerät kann technisch bis zu 2000 m<sup>2</sup> überwachen (normativ bis zu 1.600 m<sup>2</sup>)
- Hochempfindliche Infrarot LED Sensorik
- Mikroprozessorgesteuerte Laseroptik für höchste Stabilität
- Ultraschall-Durchflusssensor für Rohrdurchflussmessung
- PipelQ-Software für intuitives Systemlayout und -konfiguration in einem
- Fehleranzeigen bieten ein breites Spektrum an Ereignissen
- Zweikanaleinheiten mit unabhängigen Kammern mit separaten Lüftern, Filtern, Sensoren und Monitoren
- Einzigartiges Luftstrompendel prüft die Funktion des Rohrsystems
- USB-Schnittstelle
- Effiziente Wartung - Filterelemente und optische Komponenten
- Bedienmenü in 12 Sprachen

## Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit zwei Meldern für ein Rohr

### VdS-Anerkennung: G 215094

FAAST LT-200 ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falschalarmsrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen.

Ringbusfähige FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FAAST LT-200 Ansaugrauchmelder selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahmesoftware PipelQ2.

### Technische Daten

Betriebsspannung	18,5 ... 31,5 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	170 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	360 mA
Überwachungsfläche	2000 m <sup>2</sup> (normativ max. 1600 m <sup>2</sup> )
Empfindlichkeit	0,06 ... 6,56 % Lichtdämpfung/m
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Farbe	schwarz/grau
Abmessungen	B: 356 mm H: 403 mm T: 135 mm
CE-Zertifikat	0832-CPR-F1060

### Zubehör

- FL-IF-2 Ersatzfilter für FAAST LT-200
- F-INF-25 Externer Luftfilter für FAAST Ansaugrauchmelder

## Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit einem Melder für ein Rohr

### VdS-Anerkennung: G 215094

FAAST ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Täuschungsalarmsrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen.

Ringbusfähige FAAST Ansaugrauchmelder bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahmesoftware PipelQ2.

### Technische Daten

Betriebsspannung	18,5 ... 31,5 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	170 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	360 mA
Überwachungsfläche	2000 m <sup>2</sup> (normativ max. 1600 m <sup>2</sup> )
Empfindlichkeit	0,06 ... 6,56 % Lichtdämpfung/m
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (nicht kondensierend)
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Farbe	schwarz/grau
Abmessungen	B: 356 mm H: 403 mm T: 135 mm (Höhe einschl. Ein- und Auslassöffnungen)
CE-Zertifikat	0832-CPD-F1059

### Zubehör

- FL-IF-2 Ersatzfilter für FAAST LT-200
- F-INF-25 Externer Luftfilter für FAAST Ansaugrauchmelder

## NFXI-ASD22-HS



## Leistungsmerkmale

- Funktionsprinzip abhängig von der Anwendung (Einkanal, Zweikanal oder 2-Meldungs-Abhängigkeit)
- Ein einziges Gerät kann technisch bis zu 2000 m<sup>2</sup> überwachen (normativ bis zu 1.600 m<sup>2</sup>)
- Hochempfindliche Infrarot LED Sensorik
- Mikroprozessorgesteuerte Laseroptik für höchste Stabilität
- Ultraschall-Durchflusssensor für Rohrdurchflussmessung
- PipelQ-Software für intuitives Systemlayout und -konfiguration in einem
- Fehleranzeigen bieten ein breites Spektrum an Ereignissen
- Zweikanaleinheiten mit unabhängigen Kammern mit separaten Lüftern, Filtern, Sensoren und Monitoren
- Einzigartiges Luftstrompendel prüft die Funktion des Rohrsystems
- USB-Schnittstelle
- Effiziente Wartung - Filterelemente und optische Komponenten
- Bedienmenü in 12 Sprachen

## Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit zwei Meldern für zwei Rohre

## VdS-Anerkennung: G 215094

FAAST LT-200 ist eine flexible Lösung für Anwendungen, in denen beim Einsatz von punktförmigen Rauchmeldern mit einem hohen Falschalarmsrisiko gerechnet werden kann. Das auf höchsten Komfort für Errichter und Endbenutzer ausgelegte Gerät eignet sich besonders für Bereiche gemäß den Anforderungen der EN 54-20 Klasse C, in denen die Durchführung von Wartungsarbeiten schwierig ist, andere Brandmeldeverfahren ungeeignet sind oder kritische Umgebungsbedingungen vorliegen bzw. hohe Ansprüche an die ästhetische Umsetzung berücksichtigt werden müssen.

Ringbusfähige FFAST LT-200 Ansaugrauchmelder bieten eine herausragende Flexibilität bei der Anbindung an die Ringleitung des Brandmeldesystems, während autarke FFAST LT-200 Ansaugrauchmelder selbstständig ohne die Verwendung einer Brandmelderzentrale Brände detektieren können. Das Gerät ist schnell zu installieren, einfach zu konfigurieren und beinhaltet die Installations- und Inbetriebnahmesoftware PipelQ2.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18,5 ... 31,5 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	270 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	570 mA
Überwachungsfläche	2000 m <sup>2</sup> (normativ max. 1600 m <sup>2</sup> )
Empfindlichkeit	0,06 ... 6,56 % Lichtdämpfung/m
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 65
Gehäuse	Kunststoff (ABS)
Farbe	schwarz/grau
Abmessungen	B: 356 mm H: 403 mm T: 135 mm
CE-Zertifikat	0832-CPR-F1061

## Zubehör

- FL-IF-2 Ersatzfilter für FFAST LT-200
- F-INF-25 Externer Luftfilter für FFAST Ansaugrauchmelder

## Zubehör FFAST

F-PSU-2405ST

ehemals F-PSU-2405

Externes Netzteil für Ansaugrauchmelder der Serie FFAST



Externes Netzteil im kompakten Metallgehäuse zur Aufnahme von bis zu zwei Akkumulatoren 12 V / 24 Ah/38 Ah zum Einsatz in Brand- und Sprachalarmierungssystemen. Über das mitgelieferte Batterie Zusatzgehäuse können bis zu zwei 12 V / 38 Ah angeschlossen und geladen werden. Das Netzteil ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Zur Übertragung von Störungen (Sammelstörung, Akkustörung) stehen zwei potentialfreie Relaisausgänge zur Verfügung. Externe LED-Anzeige für Betrieb und Sammelstörung an der Fronttür.

Im Netzteilgehäuse selber können 2 x 12 V / 24 Ah bzw. 38 Ah Platz finden. Das Netzteil entspricht den gültigen Richtlinien gem. EN 54-(A2) und ist zudem VdS zugelassen.

Zu den Ausstattungsmerkmalen der Geräte zählen eine intelligente Batterieladefunktion mit effizienter EcoCharge Technologie.

## Leistungsmerkmale

- Zwei potentialfreie Relaisausgänge
- Einzelüberwachung der Akkumulatoren zur Notstromversorgung
- EN 54-4 (A2) konform

## Technische Daten

Ausgangsstrom	5 A
Akkukapazität	max. 38 Ah @ 24 V DC
Kontaktbelastung Relais	max. 60 V/100 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... 80 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	weiß pulverbeschichtet
Gewicht	ca. 9,2 kg (ohne Akkumulatoren), 28 bzw 40 kg (mit Akku.)
Abmessungen	B: 420 mm H: 420 mm T: 180 mm (Batterie-Zusatzgehäuse)

 Die eingesetzten Akkus müssen geprüft und durch den VdS anerkannt sein. Es dürfen bei Parallelschaltung von Akkus nur typengleiche Akkus gleichen Alters und aus der gleichen Fertigungsserie verwendet werden. Weiterhin sind die Bestimmungen gemäß DIN VDE 0833-1 zu beachten.

 Netzteil mit Batterie-Zusatzgehäuse sowie 3 m Thermistor-Batterie-Anschlusskabel

F-INF-25

Externer Luftfilter für FFAST Ansaugrauchmelder



Externer Filter für Ansaugrauchmelder zum Einsatz in extrem verschmutzten Umgebungen.

## Technische Daten

Anwendungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Material	ABS
Farbe	schwarz mit weißer Beschriftung
Gewicht	ca. 225 g
Abmessungen	B: 44 mm H: 60 mm L: 294 mm

## Zubehör

F-INF-25-RF

Ersatzfiltermatten für Rohrfilter F-INF-25

F-INF-25-RF

Ersatzfiltermatte für Rohrfilter F-INF-25



Austauschfiltereinsatz für Luftfilter F-INF-25. 1 Set bestehend aus 3 Filtereinsätzen.

## Technische Daten

Abmessungen	B: 29 mm H: 9,5-10 mm L: 170-175 mm
-------------	-------------------------------------

FL-IF-2

Ersatzfilter für FFAST NFXI-ASDxy-HS



Austauschbarer Ersatzfilter für den Ansaugrauchmelder FFAST LT-200.

 2 Stück

## Leistungsmerkmale

### Leistungsmerkmale

VESDA-E ist die nächste VESDA-Generation, die mit ihrem umfangreichen Innovationspotenzial die durchweg positiven VESDA-Erfahrungen noch einmal dramatisch verbessern wird:

**Erhöhte Empfindlichkeit** bietet Ihnen neben einer erhöhten Empfindlichkeit – bis zu 15x höher als VESDA VLP – eine mindestens 3x bessere Rauchabweisung, eine bis zu 2x längere Lebensdauer bei konstanter Empfindlichkeit und eine um bis zu 8% geringere Leistungsaufnahme pro Einheitenbereich

**Optimale Flexibilität** durch zukunfts-sichere Modularität und Möglichkeit zur Vor-Ort-Programmierung Stax-Module, Stromversorgungen, Relaisbaugruppen zur Installation an VESDA-E Geräten in einer einheitlichen Optik

**Präzise Messbarkeit** von bis zu 40 Bereichen für eine beispiellose Situation-schwankung

**Vielfältige Anschlussmöglichkeiten** wie Ethernet, WLAN, USB, VESDAnet und Relais, mit denen sich die Installations-, Inbetriebnahme-, Überwachungs- und Instandhaltungskosten reduzieren lassen

**Geringere Gesamtbetriebskosten** (TCO) durch Capex-Wert, Opex-Einsparungen, Plug n Play-Installation, Designlose Rohr- und Micro-bore-Rohrnetzwerke, umfangreiche Überwachungsoptionen und Abwärtskompatibilität. Mit VESDA-E können Sie die Gesamtbetriebskosten um bis zu 15% reduzieren für nicht adressierbare Produkte und bis zu 60% für die punktadressierbaren Produkte.

**Hohe Detektionsleistung** verwendet rund 330.000 Sensoren sowie hoch entwickelte Algorithmen zur Rauchdetektion und Partikelklassifizierung. Zusätzlich zeigt ein optionales 3,5-Zoll-LCD-Display den Melderstatus an, einschließlich Rauchpegel und Rauchpegel-Balkenanzeige, Alarmgrenzwerte, Fehlerstatus, Luftstrompegel (%), Normalisierungsstatus und verbleibender Filternutzungsdauer.

### Leistungsmerkmale der neuesten Generation

Die Ansaugrauchmelder der Modellreihe VESDA-E bieten die neueste und modernste Rauchererkennungstechnologie zur Branderkennung. Basierend auf der Flair-Erkennungstechnologie (Licht, Bild und Farbanalyse), bieten die VESDA-E Melder eine konstante Detektionsqualität bei Minimierung der Täuschungsalarme über die gesamte Lebensdauer. VESDA-E-Ansaugrauchmelder sind vollständig abwärtskompatibel zu bestehenden VESDA Systemen und sind darüber hinaus modular aufgebaut.

### Frühzeitige Erkennung

Xtralis erlaubt eine überaus zuverlässige und gegen Täuschungsgrößen immunisierte Rauchererkennung in einer sehr frühen Phase von Brandverläufen. Herkömmliche Brandmelder schützen in der Regel nicht oder nur bedingt ausreichend, da oftmals bereits giftiger Rauch auftritt und Brand-schäden entstehen, bevor sie überhaupt eine Warnung ausgeben. Die VESDA Ansaugrauch-melder überprüfen die Luft dagegen kontinuierlich auf kleinste Rauchpartikel und alarmieren frühestmöglich im Brandfall, so dass den Einsatzkräften dadurch wertvolle Zeit zur Gefahrenana-lyse und Einleitung geeigneter Rettungs- und Abwehrmaßnahmen zur Verfügung stehen. Die leis-tungsfähigen VESDA Ansaugrauchmelder für komplexe Sicherheitslösungen erfüllen höchste Sicherheitsstandards und mindern die Risiken für Produktionsanlagen, Labore, Vermögenswerte und Personal, indem sie für zuverlässige Rauchererkennung in Null-Toleranz-Umgebungen sorgen.

Eine Windows -basierte Anwendung, die bei der Spezifizierung und Konzipierung von Leitungs-netzen für VESDA-E Ansaugrauchmeldesysteme hilfreich ist. Sie stellt dem Entwickler Instrumente bereit, die den Planungsprozess beschleunigen und eine optimale Netzwerkleistung und Installati-onsqualität sicherstellen. Zudem vereinfacht ASPIRE auch die Konzeptimplementierung. Dank automatischer Erstellung einer Liste aller projektrelevanten Komponenten sowie eines Installati-onsdatenpakets, hat der Installateur alle erforderlichen Informationen zur Hand.

**iVESDA** ist eine herunterladbare Anwendung, die auf Android- und iOS-Handheld-Geräten installiert und zur einfachen und problemlosen Überwachung und zur schnellen Analyse vor Ort oder per Fernzugriff der installierten Ansaugrauchmelder von VESDA-E-Systemen eingesetzt werden kann. Sie ist zudem mit vorhandenen VESDA Meldern kompatibel, die sich im selben VESDAnet wie die VESDA-E-Geräte befinden. iVESDA bietet ausführliche Alarm-, Fehler- und andere Statusinfor-mationen wie Rauchentwicklung, Luftstrom und Filterzustand sowie eine Übersicht über wichtige Konfigurationsparameter wie benutzte Leitungen und Rauchalarmgrenzwerte.

Ein Softwarepaket, mit dem sich die gesamte Modellpalette der VESDA ASDs konfigurieren, instal-lieren, in Betrieb nehmen und instandhalten lässt. Dank Online und Offline-Konfigurationsoptionen bietet die Software ein Höchstmaß an Programmierflexibilität. □

Ein Softwarepaket, das es dem Anwender ermöglicht, ein VESDA-System von einem zentralen Standort über eine VESDAnet-Kommunikationsschleife, ein Ethernet oder ein WLAN zu überwa-chen, zu konfigurieren und zu steuern.

## VESDA-E VEU

## VEU-A00



## Leistungsmerkmale

- Kurzwellenlaser-gestützte Rauchererkennung
- Absolute autarke systeminterne Kalibrierung
- Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik
- Besonders hohe Schmutzfestigkeit
- Extrem großer Empfindlichkeitsbereich
- Pro Anschluss konfigurierbare Schwellwerte für Luftstromüberwachung
- Langlebiger, einfach austauschbarer Ansaugluftfilter
- Geräuscharmer Betrieb
- Erweiterte Ferndiagnose
- Überwachungsbereich bis zu 1,600 m<sup>2</sup>
- Bis zu 4 Ansaugrohre anschließbar
- Maximal zulässige Rohrlänge: 800 m
- Referenzmesstechnologie
- AutoLearn für Rauch- und Strömungsgrenzen
- Sieben programmierbare Relais
- Zwei Multifunktionseingänge (GPI), davon einer überwacht, einer nicht-überwacht
- Ultraschall-Luftdurchflusserfassung
- Unterstützt die PC-Software Xtralis VSC, Xtralis VSM4 und ASPIRE
- IP40-Gehäuse (nicht UL-geprüft)
- Einfache Montage mittels Stahlhalterung
- Ansauglüfter, Ansaugmodul, Filter und Detektionskammer vor Ort austauschbar
- Vernetzung über VESDAnet
- Ethernet 100BASE-T
- WiFi, 802.11 b/g/n
- USB-Anschluss, Localhost-Modus
- Einfacher Zugang zu Anschlussklemmen
- Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse)
- Sieben programmierbare Relais
- Zwei GPIs (multifunktionale Eingänge)

## VESDA-E VEU mit LEDs

## VdS-Anerkennung: G 214010

Ein extragroßer Empfindlichkeitsbereich sowie die Unterstützung einer größeren Anzahl von Ansaugöffnungen erlaubt in Anwendungen mit hohem Luftdurchsatz eine um bis zu 40 % höhere Flächenabdeckung. Der VEU verfügt über ein robustes IP40-Gehäuse und einen besonders leistungsfähigen Ansauglüfter, der eine Gesamtröhrlänge von bis zu 800 m erlaubt. Der Melder wird zudem uneingeschränkt von den Xtralis-Softwarepaketen ASPIRE-E und Xtralis VSC unterstützt, sodass die Planung des Rohrleitungsnetzwerks, die Inbetriebnahme und die Wartung schnell erledigt sind.

## Ethernet und WLAN

Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Der Melder kann in ein Unternehmensnetzwerk integriert werden, so dass WiFi fähige Tablets und Laptops mit der Xtralis Konfigurationssoftware installiert per drahtlosen Verbindung mit dem RAS über das Netzwerk verbunden werden können.

## StaX Hardware

Die Geräte der VESDA-E Serie lassen sich mittels StaX Verfahren beliebig kombinieren und erweitern. Durch Erweiterungsmodule wie z.B. Stromversorgungen, welche problemlos am VESDA-E angebracht werden können, lässt sich eine kompakte und somit kostensparende Installation realisieren.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 613 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 646 mA
Kontaktbelastung Relais	2 A @ 30 V DC NO/NC
Empfindlichkeit	0.001% - 20% obs/m
Anschlussklemmen	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Maximale Rohrlängen	100 m bei Verwendung von 4 geraden Leitungen
Überwachungsfläche	1600 m <sup>2</sup>
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 4,83 kg
Spezifikation	EN 54-20, Klasse A, B, C
Abmessungen	B: 350 mm H: 225 mm T: 135 mm



interner Filter enthalten

VEU-A10



VESDA-E VEU mit 3,5" Display

Wie VEU-A00, jedoch mit einem 3,5" Display.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 658 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	691 mA
Kontaktbelastung Relais	2 A / 30 Vcc
Anschlussklemmen	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Überwachungsfäche	1600 m <sup>2</sup>
Anwendungstemperatur	0 °C ... 39 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 4,8 kg
Spezifikation	EN 54-20, Klasse A, B, C
Maximale Rohrlängen	160 m
Abmessungen	B: 350 mm H: 225 mm T: 135 mm

 interner Filter enthalten

**Zubehör**

VSP-962 VESDA-E interner Filter

VSP-962



VESDA-E interner Filter

Ersatzfilter für VESDA VEU und VEP Melder.

 1 Stück

VSP-963

VESDA-E-Ansauglüfter VSP-964

Ersatzlüfter für VESDA-E VEP.

## VESDA-E VEP

## VEP-A00-P



## Leistungsmerkmale

- Kurzwellenlasergestützte Rauchererkennung
- Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik
- Hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Staub
- Extrem großer Empfindlichkeitsbereich
- Langlebiger, einfach austauschbarer Filter
- Erweiterte Ferndiagnose
- AutoLearn für Rauch- und Strömungsgrenzen
- WiFi, 802.11 b/g/h
- Ereignisprotokoll (20.000 Ereignisse)
- Für jedes Ansaugrohr separate Luftstromstörungsgrenzwerte zur flexiblen Anpassung an unterschiedliche Luftstrombedingungen
- Ethernet Anschluss zur Konfiguration und Überwachung sowie Wartung über die Xtralis Software
- Überwachung und Wartung via WiFi möglich
- USB-Anschluss für PC-Konfiguration und Firmware-Upgrade mittels Speicherstick
- Zwei GPI-Eingänge (multifunktionale Eingänge, einer überwacht) für flexible Fernbedienung

#### Zugelassen r ie n o r erungen er er lassen un mit olgen en aten

- max. 40 Ansaugöffnungen für die Klasse A
- max. 80 Ansaugöffnungen für die Klasse B
- max. 100 Ansaugöffnungen für die Klasse C

## VEP-A00-1P



## VEP-A10-P



## VESDA-E VEP 4 Rohr mit LED's

## VdS-Anerkennung: G 214010

Die Rauchmelder der Modellreihe VESDA-E VEP bieten die neueste und modernste Rauchererkennungstechnologie zur Frühest-Brandalarmierung bei bestmöglicher Fehlalarmunterdrückung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Basierend auf der Flair-Erkennungstechnologie und einer langjährigen praktischen Erfahrung, bieten VEP Melder eine konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer bei absoluter Kalibrierung. Darüber hinaus liefert der VEP eine Reihe von revolutionären Funktionen, die für den Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Melder vom Typ VESDA-E sind standardmäßig Ethernet- und WLAN-fähig. Durch die Einbindung des Melders in ein Unternehmensnetzwerk können sich WLAN fähige Tablets und Laptops, auf denen die Xtralis-Konfigurationssoftware installiert ist, drahtlos mit dem Gerät verbinden.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 367 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 400 mA
Kontaktbelastung Relais	2 A @ 30 V DC NO/NC
Empfindlichkeit	0.005%–20% obs/m
Anschlussklemmen	0.2–2.5 mm <sup>2</sup>
Maximale Rohrlängen	560 m (mit verzweigten Rohrleitungsnetz)
Überwachungsfläche	1600 m <sup>2</sup> in Deutschland
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 4,83 kg
Spezifikation	EN 54-20, Klasse A, B, C
Abmessungen	B: 350 mm H: 225 mm T: 135 mm



interner Filter enthalten

## Zubehör

VSP-962 VESDA Filter für VEU, VEP

## VESDA-E VEP Einzelrohr mit LED's

## VdS-Anerkennung: G 214010

Wie VEP-A00-P, jedoch zur Überwachung einer Ansaugleitung.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC (24 V nominal)
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 370 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 400 mA
Maximale Rohrlängen	130 m verzweigt, 100 m in einem Rohrstrang
Überwachungsfläche	800 m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 4 kg
Abmessungen	B: 350 mm H: 225 mm T: 135 mm

## VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Display

Wie VEP-A00-P, jedoch mit einem 3,5" Display.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 420 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 485 mA
Überwachungsfläche	1600 m <sup>2</sup>
Gewicht	ca. 4,1 g
Abmessungen	B: 350 mm H: 225 mm T: 135 mm

**VSP-962**



**VESDA-E interner Filter**

Ersatzfilter für VESDA VEU und VEP Melder.

 1 Stück

**VSP-963**

**VESDA-E-Ansauglüfter VSP-964**

Ersatzlüfter für VESDA-E VEP.

**VSP-850-G**



**Filter für Rauchansaugsysteme VESDA**

Externer Filter für VESDA Rauchansaugsysteme zum Einsatz in extrem verschmutzten Umgebungen.

**Technische Daten**

Farbe  
Abmessungen

grau, ähnlich RAL 7035  
B: 206 mm H: 59 mm T: 33 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## VESDA LaserFOCUS

## VLF-250-01



## Leistungsmerkmale

- Plug-&-Play-Funktionalität (einfache Installation und Inbetriebnahme)
- Laserbasierte Rauchererkennung
- 2-4 definierbare Ansprechschwellen (Alarmstufen)
- Zweistufige Luftfilterung
- 10-stellige integrierte Bargraph-Anzeige
- Integrierte Fehlersuchfunktion
- Ereignisspeicher für bis zu 18.000 Ereignisse
- Anschaltung und Rücksetzen über ein M721E Modul
- 3 potentialfreie Relaisausgänge für Alarm, Voralarm und Störung / Abschaltung
- 1 Rohranschluss mit Ultraschall-Luftstromüberwachung.

## VLF-500-01

## Leistungsmerkmale

Zugelassen für die Anforderungen an  
 Zugelassen für die Anforderungen an  
 Zugelassen für die Anforderungen an

- max. 30 Ansaugöffnungen für die Klasse A
- max. 30 Ansaugöffnungen für die Klasse B
- max. 30 Ansaugöffnungen für die Klasse C

## VESDA LaserFOCUS VLF-250-01

## VdS-Anerkennung: G 205060

Besonders geeignet für Bereiche mit schwierigen Umgebungsbedingungen oder mit besonderen baulichen Gegebenheiten, in denen punktförmige Rauchmelder nicht eingesetzt werden können. Sehr gut geeignet zur Einrichtungsüberwachung, z.B. von Schalt- und Computerschränken etc. 3 potentialfreie Relaiskontakte signalisieren den Zustand des Melders (Voralarm, Hauptalarm, Störung). Der Melder ist Optional vernetzbar, oder erweiterbar mit einer Relaiskarte zur potentialfreien Signalisierung aller Alarmschwellen.

Die Anschaltung auf der Ringleitung und das Rücksetzen erfolgen über ein M721E Modul. Das Gerät benötigt eine separate Spannungsversorgung.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	max. ca. 220 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 295 mA
Kontaktbelastung Relais	2 A @ 30 V DC NO/NC
Empfindlichkeit	0.005 % - 20% obs/m
Anschlussklemmen	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Maximale Rohrlängen	25 m
Überwachungsfläche	250 m <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 30
Gewicht	ca. 2 kg
Spezifikation	EN 54-20, Klasse A, B, C
Abmessungen	B: 255 mm H: 185 mm T: 90 mm

## Zubehör

VSP-005 VESDA Filter für VLP, VLS, VLF, VLC

## VESDA LaserFOCUS VLF-500

## VdS-Anerkennung: G 205060

Wie VLF-250-01, jedoch mit einem Erfassungsbereich bis zu 500 m<sup>2</sup>.

## Technische Daten

Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 410 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 490 mA
Überwachungsfläche	500 m <sup>2</sup>

## VESDA-E VEA

## VEA-040-A00



## Leistungsmerkmale

- Zielgenaue Adressierbarkeit mit einer Detektion, die der eines punktförmigen Rauchmelders überlegen ist
- 40 adressierbare Mikrobohrungsrohre mit einzelnen Ansaugpunkten
- Sichere Erkennung durch Überwachung der End-zu-End-Systemintegrität
- Unterbrechungsfreier Betrieb durch zentralisiertes Testen
- Erkennung von Verstopfungen einzelner Ansaugpunkte oder einzelner Rohre
- Automatische Erkennung von Ansaugpunkten und Rohrbrüchen
- Automatisches Reinigen der Ansaugpunkte
- Drei Empfindlichkeits-einstellungen für die Ansaugpunkte
- Variierbare Länge der Kapillarschläuche bis zu 100m
- Lasergestützte Rauchdetektion
- Grobstaubfilter und Reinluftbarriere zum Schutz der Optik
- Verlässliche lineare Pumpentechnologie
- LED-Anzeigen für Alarm- und Störungszustände
- Sieben programmierbare Relais
- Zwei Eingänge, überwacht und nicht überwacht
- Unterstützung von Xtralis VSC- und VSM4-PC-Software
- iVESDA-Anwendung zur Systemüberwachung auf mobile Geräten
- IP40-Gehäuse
- Einfache Befestigung mit stählerner Stützhalterung
- Vor Ort wechselbarer Filter, Rauchsensormodul, Pumpen- und Drehventil
- VESDAnet-Netzwerk on board
- 100Base-T-Ethernet on board
- WLAN, 802.11 b/g/n on board
- Lokaler Host-mode-USB-Anschluss
- Ereignisspeicher für 20.000 Zustandswechsel
- Zulassungen: UL, ULC, EN54-20, ISO 7240-20: Klasse A, B und C

## Ansaugrauchmelder VESDA-E VEA-40 mit LED-Anzeige

## VdS-Anerkennung: G 217025

Die Ansaugrauchmelder der VESDA-E VEA-Reihe kombinieren VESDA-Zuverlässigkeit und zielgenaue Adressierbarkeit als Frühwarnrauchmelder mit verschiedenen Meldungsoptionen. Der VEA verwendet patentierte Luftansaugpunkte und Mehrkanal-Luftprobenentnahme durch Kapillarschläuche mit drei Alarmempfindlichkeitseinstellungen für die Ansaugpunkte. Durch das adressierbare System kann der VEA-Ansaugrauchmelder (ARM) einen Schutzbereich zur Brandlokalisierung in mehrere Entnahmestellen unterteilen und ermöglicht so eine schnellere Lokalisierung und Alarmreaktion. Die Melder sind geeignet, Bereiche zu schützen, wo die zielgenaue Lokalisierung von Bränden unerlässlich ist, und bieten dadurch optimale Lösungen der Branderkennung für das Gesundheitswesen, Büros, Lehrinrichtungen, den Einzelhandel, Gefängnisse und Schaltschränke. Umfangreiche Ausstattungsmerkmale bieten Flexibilität, Programmierbarkeit vor Ort, erweiterte Konnektivität und geringere Gesamtbetriebskosten, Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungskosten.

## Technische Daten

Überwachungsfläche	1600 m <sup>2</sup> in Deutschland
Gewicht	ca. 9,9 kg
Abmessungen	B: 352 mm H: 336 mm T: 135,5 mm



Der VEA Ansaugrauchmelder, Ansaugrohe und Ansaugstellen arbeiten als komplettes System. Deshalb ist es zwingend notwendig, die VEA Kapillarschläuche und Ansaugstellen mit den VEA Detektoren zu verwenden.

## VER-A40-40-STX



### Leistungsmerkmale

- 40 Relais: Jedes Relais reagiert auf ein Raucherereignis, das auf einer Ansaugleitung registriert wird.
- Ermöglicht die Montage von Modulen im Gehäuse
- Einfache Montage mit optionaler Halterung

## VESDA-E VEA 40-Relais-Relais-erweiterung

Die VESDA-E VEA Relais Gehäuse (StaX) ermöglichen eine Meldungsweiterleitung über Relais und bieten Platz für Eingangsmodule der Brandmeldeanlagen zur Montage im Gehäuse. Wenn der Ansaugrauchmelder VESDA-E VEA-040-A00/A10 einen Alarm erkennt, dann scannt er die Ansaugleitungen, um zu bestimmen, über welche Ansaugleitung Rauch erkannt wurde. Daraufhin wird das zugehörige Relais des StaX angesteuert, das der ausgelösten Ansaugöffnung zugeordnet ist.

- Relaiszuordnung: Relais 1 bis 40 entsprechen den Ansaugöffnungen 1 bis 40.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur	0 °C ... 39 °C (getestet auf: 0°C bis 49°C)
Schutzart	IP 40
Gewicht	ca. 5,1 kg
Abmessungen	B: 352,05 mm H: 340,5 mm T: 135,5 mm

## VSP-980-W



## VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung UP weiß

Weißer Einbau-Ansaugöffnung für Ansaugrauchmelder VEA mit 6mm Kapillarschlauch.

## VSP-980-W22



## VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung UP weiß

Wie VSP-980-W jedoch Verpackungseinheit 22 Stck.

 22 Stück VSP-980-W

## VSP-981-W



## VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung UP weiß

Weißer Einbau-Ansaugöffnung für Ansaugrauchmelder VEA mit 4mm Kapillarschlauch.

## VSP-981-W22



## VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung UP weiß

Wie VSP-981-W jedoch Verpackungseinheit 22 Stck.

 22 Stück VSP-981-W

## VSP-982-W



## VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung AP weiß

Weißer Aufbau-Ansaugöffnung für Ansaugrauchmelder VEA mit 6mm Kapillarschlauch.

## VSP-982-W22



## VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung AP weiß

Wie VSP-982-W jedoch Verpackungseinheit 22 Stck.

 22 Stück VSP-982-W

## VSP-991



### Leistungsmerkmale

- Schwer entflammbar
- Hochwertiges Polyethylen-Material
- Spannungsrissbeständig
- Eindeutige Bezeichnung
- Abstandsmarkierung in regelmäßigen Abständen
- Erfüllt die Anforderungen internationaler Installationsstandards

## VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m

### Technische Daten

Material  
Farbe

Polyethylen  
schwarz

 150 m

## VSP-998



## VESDA-E VEA 6mm Verschlussstopfen

Verschlussstopfen für ungenutzte Ansaugenden von 6 mm Kapillarschläuchen.

 50 Stück

## VSP-972



## VESDA-E VEA Filter

Ersatzfilter für den VEA-Ansaugrauchmelder.

## VSP-973



## VESDA-E VEA Pumpe Ersatzteil

Ersatzpumpe für den VEA-Ansaugrauchmelder.

## VSP-1000



## VESDA-E VEA 6mm auf 4mm Übergangsverbinder

Der Verbinder ermöglicht die Verbindung/Reduzierung zwischen 6mm und 4mm Kapillarschläuchen.

 10 Stück

## VSP-1001



## VESDA-E VEA 6mm Übergangsverbinder

Der Verbinder ermöglicht die Verbindung/Verlängerung zwischen zwei 6mm Kapillarschläuchen.

 10 Stück

## VSP-1002



## VESDA-E VEA 4mm Übergangsverbinder

Der Verbinder ermöglicht die Verbindung/Verlängerung zwischen zwei 4mm Kapillarschläuchen.

 10 Stück

### VSP-1003



### VESDA-E VEA 6mm abgewinkelte Verbinder

Der Verbinder ermöglicht die Verbindung/Verlängerung zwischen zwei 6mm Kapillarschläuchen.



10 Stück

### VSP-1004



### VESDA-E VEA 4mm abgewinkelte Verbinder

Der Verbinder ermöglicht die Verbindung/Verlängerung zwischen zwei 4mm Kapillarschläuchen.



10 Stück

## VESDA Laser Industrial

## VLI-880



## Leistungsmerkmale

Angemessen an Klasse 1, Unterklasse 2 Anwendungen

- Gruppe A, B, C & D
- Bis zu 1600 m<sup>2</sup> Erfassungsbereich
- Bis zu 4 Ansaugrohre
- Gesamtleitungslänge bis 360 m
- Absolut, zuverlässige Rauchererkennung
- Patentierter, intelligenter Filter
- Flusensieb hält Faserpartikel zurück
- Probenteilung (Trägheitsabscheider)
- Sekundärer Filter
- Reinluftbarriere zum Schutz der Melderoptik
- Referenzmesstechnologie
- AutoLearn für Rauch- und Strömungsgrenzen
- Clean Air Zero
- Luftpfad-Überwachung
- Fünf (5) Relais (Hauptalarm, Störung und 3 konfigurierbare)
- Relais als speichernd oder nicht speichernd konfigurierbar
- Erweiterbare GPI und Relais
- Ultraschall-Luftdurchsatzmesser
- Unterstützt Xtralis VSC, Xtralis VSM4 und ASPIRE Software
- IP 66-Gehäuse
- Einfache Montage mittels Stahlhalterung
- Modulare, vor Ort austauschbare Komponenten für einfache Wartung
- USB-oder LAN-Anschluss für Konfiguration vor Ort
- Außengehäuse mit gummierter Oberfläche
- Registrierungen/Zulassungen: UL, ULC, FM, CE, VdS, LPCB, NF, SIL 2 wie in IEC 61508
- Ereignisspeicher bis zu 18.000 Ereignisse

## VLI-885



## Ansaugrauchmelder VESDA Laser Industrial (VLI)-880

## VdS-Anerkennung: G 212155

Ansaugrauchmelder mit hoher Empfindlichkeit für den industriellen Bereich. Modular aufgebaut, alle Komponenten austauschbar, antistatisches Gehäuse Schutzart IP 66. Überwachtes, intelligentes Filtersystem zum Schutz aller Detektorkomponenten. ESD geschützte Elektronik. Ohne Display, jedoch mit 5 stark leuchtenden Alarm- und Betriebsanzeige (LEDs). Besonders geeignet für industrielle Bereiche mit schwierigen und / oder stark verschmutzten Umgebungsbedingungen oder mit besonderen baulichen Gegebenheiten, in denen Rauchmelder nicht oder nur beschränkt eingesetzt werden können. Sehr gut geeignet zur Hallen-, Raum- und Einrichtungsüberwachung, z.B. von Produktionshallen und -linien, Lagerräumen, Schalt- und Computerschränken etc. 5 potentialfreie Relaiskontakte signalisieren den Zustand des Melders.

## Technische Daten

Betriebsspannung	18 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 415 mA
Alarmstrom @ 24 V DC	ca. 440 mA
Kontaktbelastung Relais	2 A @ 30 V DC NO/NC
Empfindlichkeit	0.005% - 20% obs/m
Anschlussklemmen	0.2 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Maximale Rohrlängen	360 m Gesamtröhrlänge, 120 m Einzelrohr
Überwachungsfläche	1600 m <sup>2</sup> max. in DE
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C (getestet)
Schutzart	IP 66
Farbe	Gehäuse: schwarz, Display: orange, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 6,035 kg
Spezifikation	EN 54-20, Klasse A (24 Öffnungen / Infoalarm 0.06% Ld/m), Klasse B (28 Öffnungen / Hauptalarm 1 0.15% Ld/m), Klasse C (60 Öffnungen / Hauptalarmr 1 0.15% Ld/m)
Abmessungen	B: 426,5 mm H: 316,5 mm T: 180 mm



- Zweistufiger, leicht auswechselbarer interner Filter
- Kostengünstige Wartung
- Abluftrückführung in den überwachten Bereich möglich
- Direkter Schnittstellenanschluss (USB2) für PC
- Integrierter Ethernet Anschluss mit TCP/IP und BACnet (ohne VESDAnet)

## Zubehör

- VSP-030 Intelligenter VLI-Filter
- VSP-031 Sekundärer VLI-Schaumstofffilter
- VSP-032 VLI-Ansauglüfter

## Ansaugrauchmelder VESDA VLI mit VESDAnet

## VdS-Anerkennung: G 212155

Wie VESDA VLI-880 jedoch mit zusätzlichem VESDAnet on board.

VSP-030



**VESDA VLI Intelligenter Filter Ersatzteil**

Intelligenter Filter für den VESDA VLI Ansaugrauchmelder.

VSP-031



**VESDA VLI Sekundärfilter Ersatzteil**

Interner Ersatzfilter für den Ansaugrauchmelder VESDA VLI als Reinstfilter.


VSP-032



**VESDA VLI Lüfter Ersatzteil**

Ersatzlüfter für den Ansaugrauchmelder VLI.

VSP-034



**VESDA VLI VESDAnet Karte Ersatzteil**

Ersatzplatine VESDAnet für den Ansaugrauchmelder VLI-885.

VPS-250-STX5-SLV



**VESDA-E STX Netzteil 2A 24AH - SILBER**

**VdS-Anerkennung: G 209193**

Wie VESDA-E STX jedoch in der Gehäusefarbe Silber passend zu Ansaugrauchmeldern VESDA-E VEU.

**Technische Daten**

Farbe

grau, ähnlich RAL 7047

PIP-001-2.4-G

**ABS-Rohr, Durchmesser 25 mm**



Länge 60 m (pro Stk. 2,4 m)

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 25 Stück

PIP-005-G

**ABS-Bogen 90° für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

PIP-017-G

**ABS-Winkel 90° für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

PIP-006-G

**ABS-Winkel 45° für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

PIP-008-G

**ABS-T-Stück für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

PIP-002-G

**ABS-Muffe für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

PIP-007-G

**ABS-Endkappe für 25-mm-Rohr**



**Technische Daten**

Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C

 10 Stück

## F-BO-AFE70-2



### Leistungsmerkmale

- Kompakte Serviceeinheit
- Präventive oder ereignisgesteuerte Freiblasprogramme wählbar
- Einfache Integration, auch in Bestandssysteme
- 6 hinterlegte, wählbare Programme für zyklische Reinigungsdurchläufe
- Steuereingang für manuelle Reinigungszyklen
- Integriertes Uhrenmodul für tageszeitabhängige Reinigungszyklen
- Bis zu 3700l/min Luftdurchsatz bei 7 bar Luftdruck

## Freibläseinrichtung für Rohrsysteme der Serie FAAST


Die Freibläseinrichtung ermöglicht die automatische Reinigung der Rohrleitungen von Ansaugrauchmeldern mit Druckluft. Die Steuerung erfolgt über vorgegebene, wählbare Steuerungszyklen, ereignisgesteuert bei Verschmutzungsmeldungen oder manuell über einen Steuereingang. Das Magnetventil steuert die Druckluft aus einem Speichervorrat oder einer Kompressor-Einheit für kurzzeitige Spülvorgänge des Rohrsystems und der Ansaugöffnungen.

### Technische Daten

Betriebsspannung	21,6 ... 30 V DC
Ruhestrom @ 24 V DC	ca. 8 mA
Umgebungstemperatur	5 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 10B
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	grauweiß, ähnlich RAL 9002
Gewicht	ca. 3,2 kg
Abmessungen	B: 204 mm H: 68 mm T: 160 mm

 Es wird zur Energieversorgung ein externes Netzteil benötigt.

Druckluftanschluss:  
 max. zulässiger Überdruck 0,7MPa (7,0bar)  
 empfohlener Mindesdruck 0,2MPa (2,0bar)

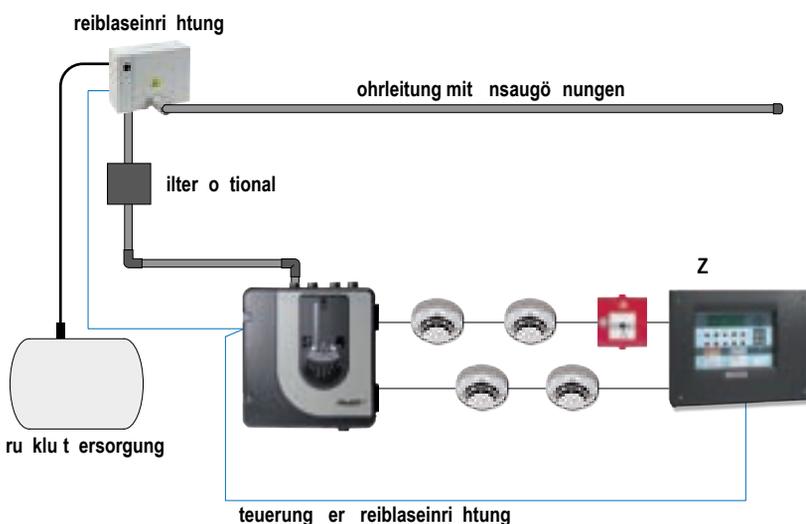

## F-BO-AFE70-3

## Freibläseinrichtung für Rohrsysteme der Serie FAAST, TK

Wie F-BO-AFE70-2, aber für Tiefkühlbereiche.

## 02-WT-01



## Wasserabscheider für 25 mm Rohr für Ansaugsysteme

Selbstentwässernder Wasserabscheider

### Technische Daten

Material	ABS
Farbe	rot

## 059-001



## Ansaugstellenkit für Deckendurchführung mit deckenbündiger Ansaugstelle

Für 25 mm Rohr mit deckenbündiger Ansaugstelle, bestehend aus:

- T-Stück 02-1007-25
- 1,5 m Ansaugschlauch
- Ansaugstelle für Deckendurchführung

059-007

**Ansaugstellenkit für Deckendurchführung mit aP-Ansaugstelle**

Für 25 mm Rohr mit aP-Ansaugstelle Bestehend aus:

- T-Stück 02-1007-25
- 1,5 m Ansaugschlauch
- Ansaugstelle für Deckendurchführung

801607

ehemals **NF-3KH-ABS****3-Wege-Kugelhahn aus ABS inkl. Übergangverschraubungen**

Zum manuellen Trennen eines Ansaugsystems vom angeschlossenen Rohrsystem während eines Freiblasprozesses. Einsetzbar innerhalb von Tiefkühlagern und/oder für halogenfreie Projektierungen. Der max. Betriebsdruck beträgt 10 bar. Inkl. 3 Übergangverschraubungen zum Anschluss an ein 25 mm Rohrsystem.

**Technische Daten**

Umgebungstemperatur	-40 °C ... 50 °C
Material	ABS (Dichtung PTFE)
Abmessungen	L: 131 mm



Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

NF-ABS-DF

**Deckendurchführung für Ansaugschlauch (inkl. Reduzierung)**

Wird benötigt für abgehängte Decken.



10 Stück

NF-AF-BR

**Banderole für Ansaugreduzierungsfolie**

Verhindert Ablösen der Ansaugreduzierungsfolie.



10 Stück

NF-AF-2.0

**Ansaugreduzierungsfolie**

Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich.

Erhältliche Größen: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.4 mm, 3.6 mm, 3.8 mm, 4.0 mm, 4.2 mm, 4.4 mm, 4.6 mm, 5.0 mm, 5.2 mm, 5.6 mm, 6.0 mm, 6.8 mm, 7.0 mm



10 Stück

## NF-AFW-2.0



### Ansaugreduzierungsfolie, Farbe: weiß

Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich.  
Erhältliche Größen: 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.2 mm, 3.4 mm, 3.6 mm, 3.8 mm, 4.0 mm, 4.2 mm, 4.4 mm, 4.6 mm, 5.0 mm, 5.2 mm, 5.6 mm, 6.0 mm, 6.8 mm, 7.0 mm

 10 Stück

## NF-AK-2.0



### Ansaugreduzierung für Kunststoffclip

Vorraussetzung für verschmutzte Bereiche in Kombination mit NF-AK-C. Verschiedene Größen von 2 bis 7 mm auf Anfrage erhältlich.

 10 Stück

#### Zubehör

NF-AK-C Kunststoffclip für Ansaugreduzierung

## NF-AK-C



### Kunststoffclip für Ansaugreduzierung

Sorgt dafür, dass die Ansaugreduzierung an der vordefinierten Stelle verbleibt.

 10 Stück

#### Zubehör

NF-AK-x.y Ansaugreduzierung für Kunststoffclip

## NF-AS-12X9

### Ansaugschlauch für Deckendurchführung

Flexibler Schlauch für abgehängte Decken in Verbindung mit NF-ABS-DF.

 Preis pro Meter.

## NF-KA-DN25



### Kondensatabscheider aus Messing

Für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit und stark schwankenden Temperaturen.  
Optimaler Wandabstand durch 45°-Winkel.

#### Technische Daten

Umgebungstemperatur 0 °C ... 50 °C

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

## NF-RSV-R25

### Rückschlagventil



Zum Ausblasen von Rohrsystemen in stark verschmutzten Bereichen.  
Wird am Ende des Rohres montiert und öffnet automatisch bei 0,5 bis 1 bar Überdruck.

 Automatische Freiblasevorrichtung auf Anfrage.  
Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

PIP-012



## Kleber (0,5kg)

Kleber zur Verbindung von ABS- und PVC-Rohren.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur -10 °C ... 60 °C

761536



## Reiniger

Zur Reinigung von ABS und PVC-Rohren und Zubehör, bevor diese verklebt werden.  
1 l.

### Technische Daten

Umgebungstemperatur -10 °C ... 60 °C

PIP-009-G



## Befestigungsschelle für 25-mm-Rohr

### Technische Daten

Umgebungstemperatur -10 °C ... 70 °C  
Material Polypropylen

 20 Stück

PIP-014



## Rohrschneider für PVC-/ABS-Rohre

### Technische Daten

Material ABS

 Rohrschneider für Kunststoffrohre 6-35 mm

059-001




## Ansaugschlauchset für 25-mm-Rohr

Ansaugschlauchset für den flexiblen Einsatz bei der Objektüberwachung oder Zwischendecken.

### Technische Daten


Umgebungstemperatur -10 °C ... 60 °C  
Abmessungen Ø: 10 mm L: 2000 mm

 1 x T-Stück 2 m Polywellschlauch, 1 x Deckendurchführung mit Verschraubung

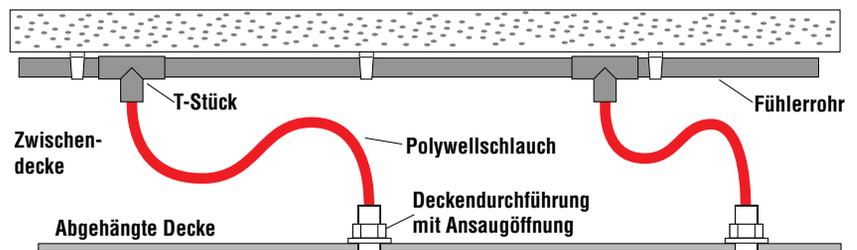

Raumüberwachung

Standard-Clips

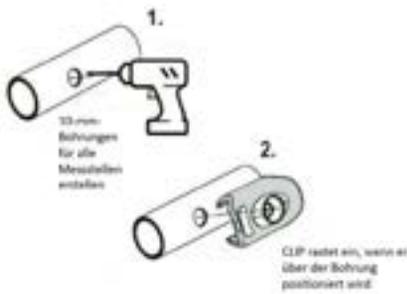

Bestandteil des Clip Identifikationssystems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identifikation des Öffnungsdurchmessers ein einzelner 10 mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung, dieses erhöht die Verfügbarkeit und verlängert Serviceintervalle.

- CLIPS sind einbaufertig erhältlich
- Keine Teilemontage erforderlich, ein einziges System
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Zusätzlicher Widerstand gegen Lochverstopfung durch Flexi-Lip-Design (Harsh Environment CLIPs), das seine Form ändert, wenn es dem Abblasdruck ausgesetzt wird. Dies verhindert die Bildung von Eis-, Staub- oder Fasermansammlungen auf der tragenden Gummistruktur, da diese durch den Luftstrom aus dem CLIP-Loch herausgelöst werden können.
- CLIPS verrutschen nicht und bleiben durch die einfache Click-Fit-Technologie fest an ihrem Platz
- Antidruckstoß-Design, das ideal für automatische Reinigungssysteme ist.
- Ermöglicht eine schnellere und effizientere Inbetriebnahme und Installation sowie die laufende Wartung
- Einbaufertiges Design (keine Teilemontage oder Werkzeuge erforderlich)
- Klare und leicht zugängliche visuelle, farbkodierte Anleitung zur Positionierung der Probebohrung und Größe der Probenbohrung selbst bei Anwendungen im größten Format
- Erhebliche Vereinfachung des Bohrens von Probenlöchern ein einziger 10-mm-Bohrer Bohrer kann für alle Löcher verwendet werden (einfach den entsprechenden CLIP anbringen, um die Größe nach dem Bohren der ersten Löcher)
- Reduziert die Staubbelastung durch eine abgeschrägte Bohrung
- Einlassdesign, wodurch die Betriebszeit erhöht und die Testintervalle potenziell verlängert werden können
- Zwei Versionen verfügbar: Standard und raue Umgebungen

Technische Daten	
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 45 °C
Material	PC/ABS
Farbe	schwarz (Grundkörper) Hauptfarbe: rot
Gewicht	ca. 11 g
Abmessungen	B: 30,5 mm L: 55 mm

 In Anwendungen, in denen die Umgebungstemperatur 45 °C überschreitet, könnte eine Undichtigkeit von 5% am CLIP auftreten.  
Hinweis: Die Farbkodierung ist dem Standard-Widerstandscodierung gemäß IEC 60062 entsprechend zugewiesen.

 5 Stück

F-PC-0



Standard-Clip für Ansaugöffnung, geschlossen

Bestandteil des Clip Identifikationssystems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme zum schnellen und effizienten Schließen einer nicht mehr benötigten Ansaugöffnung. Der Clip wird auf das Ansaugrohr über der Öffnung aufgeschnappt und verschließt das Bohrloch.

F-PC-2



Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.0 mm

F-PC-2.5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 2.5 mm



F-PC-3

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 3.0 mm



F-PC-3.5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 3.5 mm



F-PC-4

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 4.0 mm



F-PC-4.5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 4.5 mm



F-PC-5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 5.0 mm



F-PC-5.5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 5.5 mm



F-PC-6

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 6.0 mm



F-PC-6.5

Standard-Clip für Ansaugöffnung, 6.5 mm



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## Spezial-Clips

Bestandteil des Clip Identifikationssystems für Ansaugöffnungen. Clip für Ansaugrohrsysteme in rauen Umweltbedingungen zum schnellen und effizienten Setzen der Ansaugöffnung in der richtigen Größe. Klare und leicht verständliche Farbcodierung zur Identifikation des Öffnungsdurchmessers – ein einzelner 10 mm Bohrer kann verwendet werden, um alle Bohrungen zu erstellen. Der CLIP reduziert die Öffnung auf den gewünschten Durchmesser. Zusätzlich reduziert er die Staubbelastung durch abgeschrägtes Design der Ansaugöffnung und verfügt über eine flexible Lippe, die sich bei der Reinigung des Ansaugrohres durch z.B. Druckluft bewegt.

### Technische Daten

Anwendungstemperatur	-30 °C ... 45 °C
Material	PC/ABS
Farbe	schwarz (Grundkörper) Hauptfarbe: rot
Gewicht	ca. 11 g
Abmessungen	B: 30,5 mm L: 55 mm



In Anwendungen, in denen die Umgebungstemperatur 45 °C überschreitet, könnte eine Undichtigkeit von 5% am CLIP auftreten.  
Hinweis: Die Farbcodierung ist dem Standard-Widerstandscode gemäß IEC 60062 entsprechend zugewiesen.



5 Stück

### F-PC-HE-2

### Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.0 mm



### F-PC-HE-2.5

### Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.5 mm



### F-PC-HE-3

### Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.0 mm



### F-PC-HE-3.5

### Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.5 mm



F-PC-HE-4

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.0 mm



F-PC-HE-4.5

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.5 mm



F-PC-HE-5

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.0 mm



F-PC-HE-5.5

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.5 mm



F-PC-HE-6

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.0 mm



F-PC-HE-6.5

Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.5 mm



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

## Li-ion Tamer® GEN 3 System zur Erkennung von Ausgasungen bei Lithium-Ionen-Batterien

Li-ion Tamer GEN 3 erkennt zuverlässig die ersten Anzeichen für beschädigte Lithium-Ionen-Batterien (Elektrolytdämpfe – Ausgasung), so dass der Anlagenbetreiber viel früher als bei anderen Schutzsystemen auf ein drohendes thermisches Durchgehen (engl. Thermal Runaway) reagieren kann. Durch die frühzeitige Meldung und Eindämmung von Brandrisiken in Lagerumgebungen für Lithium-Ionen-Batterien werden nicht nur Vermögenswerte geschützt, sondern auch die Betriebsfunktionen aufrechterhalten (Geschäftskontinuität). Das System misst außerdem Temperatur und Luftfeuchtigkeit an mehreren Stellen, um die Umgebung besser zu kontrollieren und das Situationsbewusstsein in verschiedensten Anwendungen zu verbessern.

### LT-CTR-SML



#### Leistungsmerkmale

- Frühzeitige Fehlerwarnung für Lithium-Ionen-Batterien verhindern thermische Instabilität
- Erkennung von einzelnen Zellfehlern ohne elektrischen oder mechanischen Kontakt von Zellen
- Unabhängige und redundante Sicht auf den Batteriezustand
- Kompatibel mit allen Bauformen und Chemikalien von Lithium-Ionen-Batterien
- Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren in jedem Sensorknoten
- Skalierbare Bereitstellung für den kostengünstigen Schutz einer Vielzahl von Batteriespeichersysteminstallationen
- Einfache Installation und Systemkonfiguration über Schnittstellensoftware reduziert Installationskosten
- Kalibrierungsfreie Sensoren und längere Produktlebensdauer, die die Betriebskosten senken
- Kommunikation über Relais und Modbus-Ausgänge

### Li-Ion Tamer Controller, Gen 3

Der Li-ion Tamer GEN 3-Controller ist ein Linux-basierter Industriecomputer, der Sensorsignale aggregiert und verarbeitet, den Sensorstatus kommuniziert und einen detaillierten Verlauf der Sensordaten mit Zeitstempel für die Diagnose nach Ereignissen aufzeichnet. Der Controller funktioniert übergreifend für alle Systemgrößen mit maximal 100 Sensoren.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme	36 W
Sensoren pro Controller	max. 100
Hubs pro Controller	max. 8
Umgebungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 90% RH (nicht-kondensierend)
Abmessungen	L: 115 mm H: 34 mm T: 82 mm
Gewicht	ca. 1,5 kg

#### Zubehör

- LT-CTR-SML-DMK Hutschienen-Montagehalterung für Controller, Gen 3
- LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC
- LT-ACC-NCL-3 3 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-NCL-5 5 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-NCL-10 10 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-NCL-25 25 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-NCL-50 50 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-NCL-100 100 Netzwerkkabel (RJ45), Gen 3
- LT-ACC-TST DEC-Flasche für Bump-Test
- LT-ACC-SAK Ersatzteilset - 4x Klemmen 1x Klemmenadapterschraube

### LT-ACC-HUB-PWR-HON



### Li-Ion Tamer Hub, direkte Stromversorgung, Gen 3

Am Li-Ion Tamer Hub beginnt die Daisy-Chain-Verbindung der Sensoren für die Stromverteilung und die CAN-Bus Kommunikationen. Jeder Hub kann maximal 12 Sensoren verwalten, unabhängig vom Sensortyp. Der Hub für direkte Stromversorgung wird in erster Linie für kleine System verwendet, da er mit dem gleichen 12-VDC-Netzteil wie die Controller betrieben werden kann.

#### Technische Daten

Spannungsversorgung	12 V DC
Leistungsaufnahme	6 W
Sensoren pro Hub	max. 12
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 90% RH (nicht-kondensierend)
Gewicht	ca. 0,2 kg

#### Zubehör

- LT-ACC-HUB-MKT Hub DIN-Rail Mount Kit
- LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC

## LT-ACC-HUB-POE-HON



## Li-Ion Tamer Hub, PoE, Gen 3

Am Li-Ion Tamer Hub beginnt die Daisy-Chain-Verbindung der Sensoren für die Stromverteilung und die CAN-Bus Kommunikationen. Jeder Hub kann maximal 12 Sensoren verwalten, unabhängig vom Sensortyp. Der PoE-Hub wird in erster Linie für größere Systeme verwendet, da mehrere Hubs unter Verwendung eines PoE-Ethernet-Switches betrieben werden können.

**Technische Daten**

Spannungsversorgung	via PoE Switch
Sensoren pro Hub	max. 12
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 50 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 90% RH (nicht-kondensierend)
Gewicht	ca. 0,2 kg

**Zubehör**

LT-ACC-HUB-MKT Hub DIN-Rail Mount Kit

## LT-ACC-POE-4



## Li-Ion Tamer Ethernet Switch PoE, 4 Ports

Dieser 4-Port-PoE-Ethernet-Switch wird benötigt, wenn mehrere Li-Ion Tamer PoE-Hubs in einem Li-Ion-Tamer-System verwendet werden. Der Switch muss über das Li-Ion Tamer 48 VDC-Netzteil mit Strom versorgt werden.

**Technische Daten**

Spannungsversorgung	48 ... 58 V DC
Leistungsaufnahme	64,6 W @ 48 V DC (3 W + 15,4 W per PoE port)
Sensoren pro Hub	5x RJ45 10/100
Abmessungen	L: 139 mm H: 29,1 mm T: 107,3 mm
Gewicht	ca. 0,46 kg

**Zubehör**

LT-ACC-PWR-48 Netzteil, 48VDC

## LT-ACC-POE-24



## Li-Ion Tamer Ethernet Switch PoE, 24 Ports

Dieser PoE-Ethernet-Switch mit 24 Ports wird benötigt, wenn mehrere Li-Ion Tamer PoE-Hubs in einem Li-Ion Tamer-System verwendet werden. Der Switch muss über das Li-Ion Tamer PoE Switch 24 Ports, IEC-Netzteil, mit Strom versorgt werden.

**Technische Daten**

Spannungsversorgung	100 ...240 V AC, 50 ... 60 Hz
Leistungsaufnahme	244,3 W @ 110 V AC (30,2 W + 8,9 W per PoE port)
Sensoren pro Hub	1x RJ45 10/100 4x RJ45 10/100 PoE
Abmessungen	L: 440 mm H: 44 mm T: 257 mm
Gewicht	ca. 0,39 kg

**Zubehör**

LT-ACC-POE-24-ADR PoE Switch 24 Ports, IEC Netzteil

## LT-ACC-ETS-5



## Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 5 Ports

Dieser 5-Port-Ethernet-Switch wird benötigt, wenn in einem Li-Ion-Tamer-System mehrere Hubs mit direkter Stromversorgung verwendet werden. Der Switch muss über das Li-Ion Tamer 12 VDC-Netzteil mit Strom versorgt werden.

**Technische Daten**

Spannungsversorgung	12 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme	3,4 W
Sensoren pro Hub	24x RJ45 10/100 PoE
Abmessungen	L: 116,5 mm H: 29,6 mm T: 78 mm
Gewicht	ca. 0,39 kg

**Zubehör**

LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC

## LT-ACC-ETS-8



### Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 8 Ports

Dieser 8-Port-Ethernet-Switch wird benötigt, wenn in einem Li-Ion-Tamer-System mehrere Hubs mit direkter Stromversorgung verwendet werden. Der Switch muss über das Li-Ion Tamer 12 VDC-Netzteil mit Strom versorgt werden.

#### Technische Daten

Spannungsversorgung	12 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme	4,6 W
Sensoren pro Hub	8x RJ45 10/100
Abmessungen	L: 116,5 mm H: 45,6 mm T: 77,3 mm
Gewicht	ca. 0,5 kg

#### Zubehör

LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC

## LT-ACC-ETS-16



### Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 16 Ports

Dieser 16-Port-Ethernet-Switch wird benötigt, wenn in einem Li-Ion-Tamer-System mehrere Hubs mit direkter Stromversorgung verwendet werden. Der Switch muss über das Li-Ion Tamer 12 VDC-Netzteil mit Strom versorgt werden.

#### Technische Daten

Spannungsversorgung	12 ... 48 V DC
Leistungsaufnahme	8 W
Sensoren pro Hub	16x RJ45 10/100
Abmessungen	L: 136 mm H: 79,6 mm T: 115,8 mm
Gewicht	ca. 0,75 kg

#### Zubehör

LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC

## LT-ACC-ERO-16



### Li-Ion Tamer Ethernet-Relaismodule, 16 Ausgänge

Das Li-Ion Tamer Ethernet-Relaismodul wird an den Controller angeschlossen und bietet optional bis zu 16 SPDT-Form-C-Relaisausgänge. Wenn mehr Relais erforderlich sind, können die Module über RS-485 in Reihe geschaltet werden, um die Relaiskapazität zu erhöhen.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 30 V DC
Leistungsaufnahme	5,3 W
Contact Ausgänge	max. 60 VDC / 50 VAC
Contact Current	max. 2 A
Betriebstemperatur	0 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	10% - 90% RH (nicht-kondensierend)
Abmessungen	L: 202 mm H: 140 mm T: 38,5 mm
Gewicht	ca. 0,55 kg

#### Zubehör

LT-ACC-ERO-MKT Relais-Modul DIN Hutschienen Adapter  
LT-ACC-PWR-12 Netzteil, 12VDC

## LT-SEN-M3



### Li-Ion Tamer Überwachungssensor, Gen 3

Die Li-Ion Tamer Überwachungssensoren sind durch schwarze Endplatten gekennzeichnet und werden in der Nähe von Lithium-Ionen-Batterien montiert, um Dämpfe der Elektrolytlösung der Batterie zu erkennen.

#### Technische Daten

Erkennungsschwellwert	< 1 ppm/sec
Reaktionszeit	5 Sekunden
Fehlererkennung	Einzelzellenfehler
Temperaturmessbereich	-40 °C ... 125 °C
Temperaturmessgenauigkeit	0,4 °C von 5 °C bis 60 °C
Feuchtigkeitmessbereich	0 ... 100% RH (nicht-kondensierend)
Feuchtigkeitmessgenauigkeit	2,0% RH von 20 bis 80% RH
Gewicht	0,07 kg

## LT-SEN-R3



### Li-Ion Tamer Referenzsensor, Gen 3

Wie LT-SEN M3, jedoch als Referenzsensor. Die Sensoren sind durch blaue Endplatten gekennzeichnet und werden in der Nähe von Eintrittspunkten externer Schadstoffe montiert, um Fehlalarme zu vermeiden.

FTD-2216-S

VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 22°x 16°, Verschluss

**NEU**



Der ausfallsichere Thermografie-Melder (Fail Safe Thermography Detector - FTD) ist ein bi-spektrales (IR und visuelles) Smart-EdgeGerät, das speziell für die Wärmefrüherkennung entwickelt wurde. Es kann direkt auf Brandmeldezentralen (BMZ), für Voralarm, Hauptalarm und Störung, aufgeschaltet werden. Die Thermografie-Melder bieten Brandmeldelösungen, wo herkömmliche Rauch- und Feuermelder den hohen Rauch- und Staubbedingungen als Teil normaler Betriebsbedingungen nicht standhalten können. Ihr Einsatzbereich ist für kritische Infrastrukturen und herausfordernde Umgebungen gedacht, z. B.: Abfallrecycling, Tunnel, Maschinen- und Prozessüberwachung, Kraftwerke usw.

**Leistungsmerkmale**

- FOV (Field-of-View) & Linse: 22 x 16 / 17mm
- Bispektral – Infrarot & visuell
- Integrierte Voralarm-, Alarm- und ausfallsichere Störungsrelaisausgänge
- Kleinst erfasster Bereich: 3 x 3 Pixel
- Temperaturschwellwert Alarme und Temperaturanstieg Voralarme oder Hauptalarme
- 2 Eingänge: 1 x Fernrückstellung, 1 x Externe Störung von der Luftversorgung für die Luftspülung (in Zukunft)
- Dreifarbige LED an der Vorderseite für die Statusmeldung
- LED-Ausgang für die Parallelanzeige
- Einfache und benutzerfreundliche Verbindung
- Steckbare Verbindung und Anschlüsse

**Technische Daten**


Betriebsspannung	24 VDC nominal
Leistungsaufnahme	24 W
Temperaturbereich der Erkennung	-5°C ... 450°C
Betriebstemperatur	-30°C ... 60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	< 90% nicht kondensierend
IR Auflösung	384 x 288 Pixel
Genauigkeit	+/-2°C bis zu 100°C, +/-2% (100°C bis 450°C)
Visuelle Auflösung	2592x1944 1920X1080 (H.264)
Bildensor	1/4" color CMOS QXSGA (5 Megapixel)
Power over Ethernet	IEE 802.3at / 802.3af Type 2
Ausgangsrelais	1 x Voralarm, 1 x Alarm, 1 x Fehler (Fail-Safe)
Schutzart	IP 66
Gewicht	ca. 1,75 kg
Abmessungen	Ø: 110,6 mm L: 288,6 mm
Zulassungen	EMC EN61000-6-3 (2007) / A1 (2001) / AC (2012) EMC EN 50130-4 (2011) / A1 (2014) UNE-EN 62368-1:2014 + AC1:2015 + AC2:2015 EN 62368-1:2014+AC:2015+AC:2017 +A1:2017 IEC 62368-1:2014+COR1:2015+COR2015 POSE000 18 FCC Rules and Regulations CFR 47, Part 15



Der Melder wird voraussichtlich in der Verfügbarkeit an verfügbar sein. Bitte Fragen Sie vor einer Bestellung an.

**Zubehör**

FTD-BB VIS-IR schwarzer Testkörper für Wartungszwecke

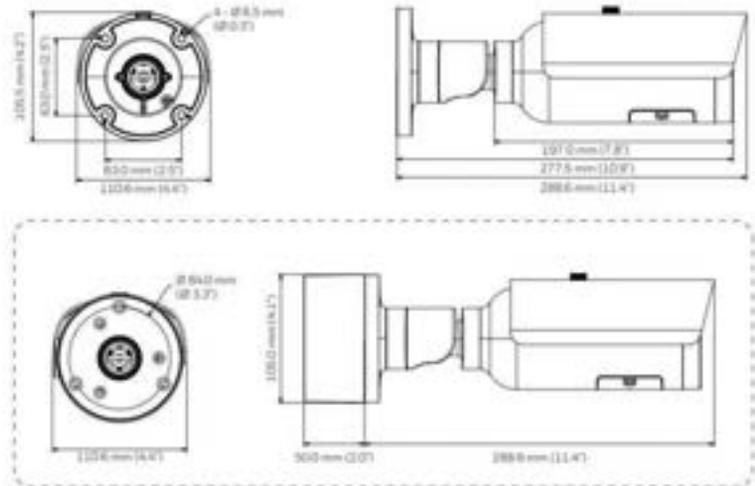

## FTD-4231-S

## VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 42°x 31°, Verschluss

**NEU**



Wie FTD-2216-S, jedoch mit FOV (Field-of-View) und Linse: 42° x 31 / 8,9mm



Der Melder wird voraussichtlich in  
lung die Verfügbarkeit an.

verfügbar sein. Bitte Fragen Sie vor einer Bestel-

### Leistungsmerkmale

FOV (Field-of-View) & Linse: 42° x 31 / 8,9mm

## FTD-8865-S

## VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 88°x 65°, Verschluss

**NEU**



Wie FTD-2216-S, jedoch mit FOV (Field-of-View) und Linse: 88 x 65 / 4,3mm



Der Melder wird voraussichtlich in  
lung die Verfügbarkeit an.

verfügbar sein. Bitte Fragen Sie vor einer Bestel-

### Leistungsmerkmale

FOV (Field-of-View) & Linse: 88 x 65 / 4,3mm

## FTD-BB

## VIS-IR schwarzer Testkörper für Wartungszwecke

**NEU**

### Leistungsmerkmale

Geringes Gewicht für einfachen Transport und  
Installation

Wählbare Temperatur innerhalb des

Betriebsbereichs: 25 C bis 60 C

Temperaturregelung mit hoher

Stellgeschwindigkeit

Netzteil für einfachen elektrischen Anschluss  
enthalten

Der leichte schwarze Testkörper mit hoher Präzision ermöglicht eine einfache Bedienung und das Wählen einer Temperatur innerhalb des Betriebsbereichs. Er wird bei der Inbetriebnahme und Wartung von VIS-IR-Thermografiermeldern verwendet, um die korrekte Temperaturmessung zu demonstrieren.

### Technische Daten

Betriebsspannung	24 VDC
Leistungsaufnahme	<75 W
Betriebstemperatur	0°C ... 45°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	35% ... 90% nicht kondensierend
Auflösung	0.1 K
Minimale kontrollierte Temperatur	+ 5 C
Apertur-Emissionsgrad	0,96
Apertur-Emission-Größe	100x100 mm
Material	Eloxiertes Aluminium
Gewicht	ca. 2,15 kg
Abmessungen	B: 140 mm H: 118 mm T: 210,6 mm



Testkörper wird voraussichtlich in  
lung die Verfügbarkeit an.

verfügbar sein. Bitte Fragen Sie vor einer Bestel-

## RIV-601P/F



### Leistungsmerkmale

- Spektrale Empfindlichkeit: 1 bis 3  $\mu$ m
- Bereich Flammenfrequenz: 5 bis 20 Hz

## Infrarot-Flammenmelder

Der Melder spricht auf die Flackerfrequenz der Flammen an und ist daher gegen Tageslicht, Sonnenlicht, Lampen und andere Quellen, die Infrarot-Strahlung abgeben, unempfindlich.

### Technische Daten

Betriebsspannung	20,4 ... 27,6 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 13 mA
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 66
Gewicht	ca. 800 g
Abmessungen	B: 92 mm H: 180 mm T: 72 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20532

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

### Zubehör

SOR-876 Zubehör für Flammenmelder

## SOR-876




## Verstellbare Halterung für RIV-601P/F

Verstellbare Halterung, geeignet für Decken- und Wandmontage. Diese wird benötigt, wenn der Blickfeldwinkel auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden muss.

### Technische Daten

Material	Aluminium
Farbe	pulverbeschichtet, schwarz
Abmessungen	B: 50 mm H: 92 mm (Arm) B: 80 mm H: 135 mm T: 8 mm (Platte)

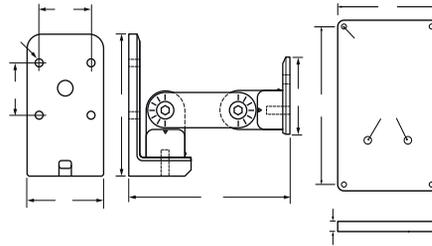

## 800/24 VST-K...



### Leistungsmerkmale

- Germanischer Lloyd: Nr. 47880-03HH
- Lloyd s Register: Nr. 04/20015
- Ansprechverhalten: Klasse 1 (EN54-10)

## Ultraviolett-Flammenmelder

### VdS-Anerkennung: G 208143

Der Melder reagiert nur auf dem kurzwelligen Anteil des UV-Bereiches. Eine Beeinflussung durch Glut und Glühlampen lässt sich ausschließen. Ansprechzeit abhängig v. Entfernung zur Flamme, Größe und Art der Flamme und der Auswertung. Drei Blenden (90°, 40° und 28° Sichtwinkel) sind im Lieferumfang enthalten.

### Technische Daten

Betriebsspannung	19,2 ... 28,8 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 33 mA
Anwendungstemperatur	-20 °C ... 70 °C
Schutzart	IP 54
Gewicht	ca. 800 g
Abmessungen	B: 150 mm H: 200 mm T: 150 mm
CE-Zertifikat	0786-CPD-20515

 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate.

### Zubehör

FL-80 Verstellbare Halterung

## FL-80



## Verstellbare Halterung für 800/24 VST-K...

Die verstellbare Halterung wird benötigt, wenn der Blickfeldwinkel auf den zu überwachenden Bereich ausgerichtet werden muss.



Das neue Agile-Funk-Brandmeldesystem bietet eine unübertroffene Anwendungs- und Kommunikationssicherheit. Es liefert eine stabile und effiziente Basis zur Umsetzung einer integrierten Brandmeldelösung für eine Vielzahl von Überwachungsmöglichkeiten. Eine der Grundlagen für seine Qualität ist die Leistungsfähigkeit und Skalierbarkeit der MESH-Technologie mit mehreren Kommunikationspfaden für verminderte Störanfälligkeit und maximierte Systemstabilität.

Das AGILE Funk-Brandmeldesystem ist ein leistungsstarkes skalierbares MESH-System mit intelligentem Routing als Verbindung zwischen den Teilnehmern.

Vollwertige Systemeinbindung und Adressverwaltung an der Brandmelderzentrale.

Einfache Inbetriebnahme und hoher Servicekomfort mit einem innovativen Inbetriebnahme- und Servicetool. Das Servicetool ermöglicht eine Vorprojektierung der Teilnehmer im Offlinebetrieb durch grafische Darstellung von Trennwänden in verschiedenen Baustoffausführungen und daraus resultierenden Signaldämpfungen der Funkverbindung.

Das Ergebnis der Projektierung dient der finalen Teilnehmerprojektierung und kann jederzeit, z. B. nach baulichen Veränderungen, angepasst werden.

Für eine sichere Projektierung und Anwendung ist eine Schulung erforderlich, mit der das optimale Handling der Software sichergestellt ist.

Das Mesh-Funksystem wird zukünftig noch um weitere funkvernetzte Alarmierungseinrichtungen erweitert, über deren Verfügbarkeit wir Sie dann informieren werden.

### **Konformität nach EN 54-25**

Funksysteme müssen der Norm EN 54-25 hinsichtlich drei spezifischer Kriterien entsprechen: Freiraumdämpfung, Alarmsignalintegrität sowie Störfestigkeit.

Die MESH-Technologie von Agile sorgt für eine hocheffiziente Weiterleitung von Kommunikationsmeldungen und stellt an jeder Stelle die optimale Signalstärke sicher. Somit besteht immer mindestens eine Kommunikationsverbindung zwischen den Meldern und dem Gateway. Die MESH-Technologie von Agile mit einer Vielzahl an Funk-Kanälen bietet zusätzliche Widerstandsfähigkeit zur Erfüllung der Anforderungen nach EN 54-25.

- Mesh-Technologie mit mehreren Kommunikationspfaden für erhöhte Zuverlässigkeit
- 18 HF-Kanäle mit 868 MHz für höhere Störfestigkeit
- Zwei integrierte Antennen an jedem Funkbrandmelder für eine einfachere Positionierung der Melder
- Bis zu 400 m Reichweite für eine gute Abdeckung
- Mit durchschnittlich 5 Jahren Batterielebensdauer reduziert sich der Instandsetzungsaufwand
- Adresseinstellung mit Drehschaltern für eine schnelle Inbetriebnahme
- Patentierte Anzeige der Batterielebensdauer für proaktivere Instandhaltung
- Gateway in Ringleitungstechnologie zur Verringerung von Montagekosten und -zeit
- Bis zu acht Gateways pro Ringleitung
- Bis zu 32 Funkmelder pro Gateway
- Agile IQ 3-in-1-Software für einfache Konzeption, Konfiguration und Diagnose

### **INFO!**

Wir empfehlen zwingend den Besuch unseres kostenpflichtigen Seminars AGILE Wireless vor einer Projektierung oder Erstinbetriebnahme. In der Schulung erhält jeder Seminarteilnehmer einen NRX-USB-PRO-Dongle mit einer zeitlich unlimitierten Lizenz zur Programmierung. Darüber hinaus enthält der die Schulung Informationen über das gesamte AGILE Portfolio inkl. praktischer Übungen zum Agile-Funk-Brandmeldesystem. Bitte stimmen Sie einen Termin vorzeitig in „my Honeywell Buildings University“ (<https://www.notifier.de/SES21995497/cookies/Schulungsprogramm>) ab.

## NRXI-GATE



## Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Gateway

## VdS-Anerkennung: G 217071

Das Gateway stellt ein Interface zwischen der verkabelten und der Funkinstallation dar. Die Energieversorgung erfolgt aus der Ringleitung und die Kommunikation zur Brandmelderzentrale erfolgt bidirektional. Das Gateway kann maximal mit 32 Elementen des AGILE-MESH-Funksystems kommunizieren.

## Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-18
Gewicht	ca. 90 g
Abmessungen	H: 42 mm inkl. Sockel

 Der Standardsockel B501AP muss separat bestellt werden.

## NRX-REP



## Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Repeater

## VdS-Anerkennung: G 217072

Der Repeater dient als Signalverstärker zwischen einem Gateway und entfernten Funkteilnehmern des MESH-Funksystems. Durch Einsatz eines Repeaters kann die Entfernung zum Teilnehmer um bis zu 300 m verlängert werden.

## Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-18
Gewicht	ca. 181 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 51 mm inkl. Sockel
Leistungserklärung	0333-CPR-075502

 Der Standardsockel B501RF muss separat bestellt werden.

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-OPT



## Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Streulicht-Rauchmelder

## VdS-Anerkennung: G 217074

Optischer Rauchmelder nach dem Streulicht-Messprinzip zur Detektion von Brandverläufen mit heller Rauchbildung.

Drei LED-Zustandsanzeigen und eine Wartungsanzeige erleichtern den Betrieb und die Instandhaltung.

## Technische Daten

Gewicht	ca. 238 g (mit Sockel)
Abmessungen	H: 70 mm inkl. Sockel
Leistungserklärung	0333-CPR-075562

 Der Standardsockel B501RF muss separat bestellt werden.

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-SMT3



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Mehrkriterienmelder OTIR

### VdS-Anerkennung: G 219009

Rauch- und Wärmemelder mit zusätzlichem IR-Sensor zur erweiterten Detektion von allen Brandarten und Steigerung der Täuschungsalarm-Immunität gegenüber vielen Täuschungsalarmgrößen.

Der IR-Sensor ermöglicht eine flächenabhängige Erkennung der Wärmesignatur die von einem Brand oder einer Flamme ausgeht.

### Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-5, EN 54-7
Gewicht	ca. 250 g (mit Sockel)
Abmessungen	H: 72 mm inkl. Sockel
Leistungserklärung	0333-CPR-075488

 Der Standardsockel B501RF muss separat bestellt werden.

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-TDIFF



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Thermodifferentialmelder

### VdS-Anerkennung: G 217075

Wärmemelder zur Detektion von schnellen Temperaturanstiegen in der Brandphase. Unempfindlich gegen hohe Windgeschwindigkeiten und Druckschwankungen ist der Melder geeignet für die Überwachung in stark schmutzbelasteten Bereichen.

### Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-5
Gewicht	ca. 238 g (mit Sockel)
Abmessungen	H: 70 mm inkl. Sockel
Leistungserklärung	0333-CPR-075491

 Der Standardsockel B501RF muss separat bestellt werden.

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-TFIX58



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Thermomaximalmelder 58°C

### VdS-Anerkennung: G 217076

Brandmelder zur Überwachung von Temperaturanstiegen während einer Brandphase mit fixierter Auslöseschwelle von 58°C, unabhängig von der Anstiegsgeschwindigkeit. Drei LED-Zustandsanzeigen und eine Wartungsanzeige erleichtern den Betrieb und die Instandhaltung.

### Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-5
Gewicht	ca. 238 g (mit Sockel)
Abmessungen	H: 70 mm inkl. Sockel
Leistungserklärung	0333-CPR-075491

 Der Standardsockel B501RF muss separat bestellt werden.

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## B501RF



## Detektor/Repeater Sockel

Montagesockel für einen Funk-Brandmelder NRX oder einen Repeater NRX-REP.

### Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-1
---------------	-------------------

**NRX-WS-WW**



**Leistungsmerkmale**

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

**Adressierbare akustische Wandsirene weiß, für Agile Funkssysteme**

Der NRX-WS-WW Akustische Funk-Wandalarmgeber ist ein batteriebetriebenes RF-Gerät für die Verwendung mit dem Funkgateway NRX1-GATE (Teil der RF-Produktreihe der AgileIQ ) und läuft an einem adressierbaren Brandmeldesystem (unter Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls).

Es ist ein zweistufiges Sirenenmodul in Kombination mit einem drahtlosen RF-Transceiver, der in einen Standard-Funksockel B501RF passt. Die entsprechenden Lautstärke- und Toneinstellungen werden durch die spezielle Anwendungssoftware (AgileIQ ) ausgewählt. Das Gerät ist mit EN 54-3 und EN 54-25 konform. Es erfüllt die Anforderungen von 2014/53/EU für die Konformität mit der RED-Richtlinie.

**Technische Daten**

Ruhestrom	93 µA
Batterie	4 X Duracell Ultra123 oder Panasonic Industrial 123, Batterielaufzeit: 4 Jahre bei 25°C
Reichweite	500 m (typischerweise in der freien Luft)
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21
Gewicht	ca. 351 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 71 mm inkl. Sockel
CE-Zertifikat	0359-CPR-00819

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

**Zubehör**

B501RF Detektor/Repeater Sockel

**NRX-WS-RR**



**Leistungsmerkmale**

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

**Adressierbare akustische Wandsirene rot, für Agile Funksystem**

Der NRX-WS-RR Akustische Funk-Wandalarmgeber ist ein batteriebetriebenes RF-Gerät für die Verwendung mit dem Funkgateway NRX1-GATE (Teil der RF-Produktreihe der AgileIQ ) und läuft an einem adressierbaren Brandmeldesystem (unter Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls).

Es ist ein zweistufiges Sirenenmodul in Kombination mit einem drahtlosen RF-Transceiver, der in einen Standard-Funksockel B501RF-RR passt. Die entsprechenden Lautstärke- und Toneinstellungen werden durch die spezielle Anwendungssoftware (AgileIQ ) ausgewählt. Das Gerät ist mit EN 54-3 und EN 54-25 konform. Es erfüllt die Anforderungen von 2014/53/EU für die Konformität mit der RED-Richtlinie.

**Technische Daten**

Ruhestrom	93 µA
Batterie	4 X Duracell Ultra123 oder Panasonic Industrial 123, Batterielaufzeit: 4 Jahre bei 25°C
Reichweite	500 m (typischerweise in der freien Luft)
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21
Gewicht	ca. 351 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 71 mm inkl. Sockel
CE-Zertifikat	0359-CPR-00819

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

**Zubehör**

B501RF-RR Sockel für einen Signalgeber des Agile Funksystems, rot

**B501RF-RR**



**Sockel für Signalgeber des Agile Funksystems, rot**

Wie B501RF jedoch Farbe rot für Signalgeber NRX-WS-RR.

**Technische Daten**

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-1
---------------	-------------------

## NRX-WSF-RR

## Adressierbarer kombinierter Alarmgeber EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot

**VdS-Anerkennung: G 223050**

Der WSF-Alarmgeber zur Wandmontage ist ein batteriebetriebenes, drahtloses RF-Gerät, das in einem adressierbaren Brandmeldesystem (mit ein proprietäres kompatibles Kommunikationsprotokoll) eingesetzt werden kann.

Es ist ein zweistufiges Signalgebermodul, kombiniert mit einem drahtlosen HF-Transceiver. Lautstärke- und Toneinstellungen werden mit einer speziellen Anwendungssoftware (AgileIQ) ausgewählt. Dieses Gerät entspricht EN54-3 und EN54-25. Erfüllt die 2014/53/EU-Anforderungen zur Einhaltung der RED-Richtlinie.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	4 CR123A 3V Batterien
Frequenzband	865-870 MHz
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Farbe	rot
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 430 g (inkl. Batterien)
Abmessungen	B: 121 mm H: 97 mm T: 37 mm

 Der Sockel B501RF-RR muss separat bestellt werden.

 4x Batterien sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-WSF-WR

## Adressierbarer kombinierter Alarmgeber EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe weiß

**VdS-Anerkennung: G 223050**

Der WSF-Alarmgeber zur Wandmontage ist ein batteriebetriebenes, drahtloses RF-Gerät, das in einem adressierbaren Brandmeldesystem (mit ein proprietäres kompatibles Kommunikationsprotokoll) eingesetzt werden kann.

Es ist ein zweistufiges Signalgebermodul, kombiniert mit einem drahtlosen HF-Transceiver. Lautstärke- und Toneinstellungen werden mit einer speziellen Anwendungssoftware (AgileIQ) ausgewählt. Dieses Gerät entspricht EN54-3 und EN54-25. Erfüllt die 2014/53/EU-Anforderungen zur Einhaltung der RED-Richtlinie.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	4 CR123A 3V Batterien
Frequenzband	865-870 MHz
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Farbe	rot
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 430 g (inkl. Batterien)
Abmessungen	B: 121 mm H: 97 mm T: 37 mm

 Der Sockel B501RF-RR muss separat bestellt werden.

 4x Batterien sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-M711

## Funk Ein- / Ausgangsmodul für das AGILE Funksystem

**VdS-Anerkennung: G 223067**

Das NRX-M711-Funk-Eingangs-/Ausgangsmodul ist ein batteriebetriebenes HF-Gerät, das für die Verwendung mit dem AGILE-Funksystem entwickelt wurde und auf einem adressierbaren Brandmeldesystem läuft (unter Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls). Es ist ein Doppelmodul mit getrennter Ein- und Ausgangsfunktion, kombiniert mit einem drahtlosen HF-Transceiver und wird mit einer drahtlosen Backbox geliefert. Dieses Gerät entspricht EN54-18 und EN54-25.

**Technische Daten**

Betriebsspannung	4 CR123A 3V Batterien
Frequenzband	865-870 MHz
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Gewicht	ca. 317 g (inkl. Batterien)
Abmessungen	B: 125 mm H: 125 mm T: 58 mm (ohne Antenne)

 Lieferung inklusive Gehäuse

## NRX-DKMR



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## NRX-DKMB



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## NRX-WCP



## NRX-IRK



### Leistungsmerkmale

- Variable Verbindungswege
- Kaskadierte Verbindungen
- Kompensation konstruktiver Interferenzen

## Handfeuermelder

### VdS-Anerkennung: G 218089

Handfeuermelder zur manuellen Auslösung einer Brandmeldung an einer Brandmelderzentrale.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 20
Spezifikation	EN 54-25, EN 54-11
Gewicht	ca. 386 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 52 mm inkl. Sockel
CE-Zertifikat	0789-CPR-21607

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## Handmelder zur internen Alarmauslösung

Handmelder zur manuellen Auslösung einer Alarmmeldung an einer Brandmelderzentrale oder Brandwarnanlage.

#### Technische Daten

Schutzart	IP 20
Spezifikation	EN 54-25
Gewicht	ca. 386 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 52 mm inkl. Sockel

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## Handfeuermelder

Kleiner Funk-Handfeuermelder zur manuellen Auslösung einer Brandmeldung an einer Brandmelderzentrale.

#### Technische Daten

Spezifikation	EN 54-25, EN 54-11
Gewicht	ca. 318 g (mit Batterien)
Abmessungen	H: 71 mm
CE-Zertifikat	0333-CPR-075497

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## Batteriebetriebene Funk-Fernanzeige, für das AGILE Funksystem

#### Technische Daten

Gewicht	ca. 100 g (mit Batterien)
Abmessungen	B: 95 mm H: 51 mm T: 37 mm

 4x Batterien CR123A 3 V sind im Lieferumfang enthalten

## NRX-USB-PRO



## USB-Programmierdongle

USB-Stick mit integrierter Antenne zur direkten Funkverbindung mit installierten Funkteilnehmern. Innovatives und servicefreundliches Interface zur Kontrolle von Feldstärke und Melderzuständen während der Instandhaltung und Inbetriebnahme.

### Technische Daten

Gewicht ca. 19,5 g



Wir empfehlen unbedingt den Besuch der Programmier- und Inbetriebnahmeschulung für das AGILE-System. Der Teilnehmer erhält in der Schulung einen NRX-USB-PRO mit vollständiger Lizenzierung zu seiner Verfügung.

## CUP HWKIT



## Adapterkopf für AGILE Funkmelder

## SOLOADAPT HWKIT



## Adapter für das AGILE HWKIT

Ein Adapter, mit dem die CUP-HWKIT an einer SOLO Teleskopstange befestigt werden kann.

## IDP-RM1



### Leistungsmerkmale

- Das System verfügt über 2 orthogonal angeordnete Antennen, die eine optimale Übertragungsqualität gewährleisten. Es verwendet 7 Kanäle im 868 MHz-Bereich. Das Funk-Übertragungsverfahren ist gemäß EN 54-25 zugelassen
- Es findet eine bidirektionale digitale Kommunikation zwischen den Funkelementen und dem Funktransponder statt
- Bis zu 32 Funkelemente können pro Funktransponder angebunden werden
- Der Funktransponder wandelt die Signale der Funkelemente in ein Notifier Ringleitungsprotokoll um. Der Meldertyp der Funkmelder wird mitübertragen
- Die Empfindlichkeit der Funkmelder ist programmierbar
- Die Hauptbatterie(n) (CR123) und Zweitbatterie (CR2032) der Funkelemente sind im Lieferumfang enthalten
- aP-Sockel der Funkmelder ist im Lieferumfang enthalten
- Das Funk-Brandmeldesystem der Serie SG ermöglicht eine einfache, schnelle, flexible und kostensparende Installation.

## Funktransponder für den NOTIFIER Ringbus

Adressierbarer, ringbusgespeister Funktransponder der Serie SG. Max. 32 automatische Melder oder 10 Handfeuermelder können angebunden werden. Der Meldertyp wird mit übertragen. Es findet eine bidirektionale digitale Kommunikation zwischen den Funkelemente und dem Funktransponder statt.

Ein Funkexpander kann die Reichweite zwischen Funktransponder und Funkelemente erweitern, um auch bauliche Hindernisse mit größeren Entfernungen abzusichern.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 MHz mit 7 Kanälen
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 50 °C
Gewicht	ca. 310 g
Abmessungen	B: 120 mm H: 160 mm T: 51 mm (ohne Antenne)
CE-Zertifikat	0832-CPD-1071 (EN 54-17 -18 -25)



Transponder arbeitet nur im CLIP Modus.

### Zubehör

L-OP-SG	Funk-Rauchmelder
L-MC-SG	Funk-Mehrfachsensor-Rauchmelder
L-HT-SG	Funk-Thermomelder
SGMI200	Funküberwachungsmodul
SGDKM KB	Handfeuermelder
SGMCB200	Funksteuermodul
CWS100	Funk-Alarmgeber
SGWS-MOD	Funk-Alarmgeber
SGRBS100/L	Funk-Meldersockel-Sirene
SGRBS100-AV/L	Opt.-Akustischer Alarmgeber
SGDKMB	Funk- Handfeuermelder
SGDKMR	Funk- Handfeuermelder

## SGWE



## Funkexpander für Funktransponder IDP-RM1

Der Funkexpander SGWE kann die Reichweite zwischen Funktransponder und Funkelemente erweitern, um auch bauliche Hindernisse mit größeren Entfernungen abzusichern.

Des Weiteren kann er bis zu 32 automatische Melder, Handfeuermelder, Module oder Alarmgeber, sowie 4 weitere Funkexpander verwalten.

### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 29 V DC
Ruhestrom	ca. 50 mA
Reichweite außen	200 m
	max. 600 m zu Funk-Expandern
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 50 °C
Abmessungen	B: 120 mm H: 160 mm T: 50 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1690 (EN54-18-25)

### Zubehör

L-OP-SG	Funk-Rauchmelder
L-MC-SG	Funk-Mehrfachsensor-Rauchmelder
L-HT-SG	Funk-Thermomelder
SGMI200	Funküberwachungsmodul
SGDKM KB	Handfeuermelder
SGMCB200	Funksteuermodul
CWS100	Funk-Alarmgeber
SGWS-MOD	Funk-Alarmgeber
SGRBS100/L	Funk-Meldersockel-Sirene
SGRBS100-AV/L	Opt.-Akustischer Alarmgeber
SGDKMB	Funk- Handfeuermelder
SGDKMR	Funk- Handfeuermelder

## L-OP-SG ehemals SG100



### Leistungsmerkmale

- Geringer Stromverbrauch - eingebaute Batteriewarnung
- Die Funkmelder haben zwei dreifarbig LED-Anzeigen (rot/grün/gelb) mit 360° Sichtbarkeit und zeigen damit den Auslösezustand sowie weitere Betriebszustände an.

## Funk-Rauchmelder, optisch für IDP-RM1

Der automatische optische Funk-Rauchmelder kommuniziert über den Funktransponder IDP-RM1 mit der BMZ.

Besonders geeignet für Bereiche, wo die Verdrahtung schwierig ist.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Betriebsspannung	Lithium-Batterie 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 MHz mit 7 Kanälen
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Anwendungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Schutzart	IP 40
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 190 g (inkl. Sockel und Batterien)
Abmessungen	Ø: 110 mm H: 65 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1069 (EN 54-7 und -25)



2x Batterie CR123A und Sockel im Lieferumfang enthalten.

## L-MC-SG ehemals SG200



### Leistungsmerkmale

- Geringer Stromverbrauch - eingebaute Batteriewarnung
- Die Funkmelder haben zwei dreifarbig LED-Anzeigen (rot/grün/gelb) mit 360° Sichtbarkeit und zeigen damit den Auslösezustand sowie weitere Betriebszustände an.

## Funk-Mehrfachsensorrauchmelder für IDP-RM1

Der automatische Funk-Mehrfachsensorrauchmelder kommuniziert über den Funktransponder IDP-RM1 mit der BMZ.

Besonders geeignet für Bereiche, wo die Verdrahtung schwierig ist.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Betriebsspannung	Lithium-Batterie 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 MHz mit 7 Kanälen
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 45 °C
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 150 g (ohne Batterien)
Abmessungen	Ø: 110 mm H: 54 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1070 (EN54-5 -7 -25)



2x Batterie CR123A und Sockel im Lieferumfang enthalten.

## L-HT-SG ehemals SG350



### Leistungsmerkmale

- Geringer Stromverbrauch - eingebaute Batteriewarnung
- Die Funkmelder haben zwei dreifarbig LED-Anzeigen (rot/grün/gelb) mit 360° Sichtbarkeit und zeigen damit den Auslösezustand sowie weitere Betriebszustände an.

## Thermomelder (Max. & Diff.) für Funksystem IDP-RM1

Der automatische Funk-Thermomelder kommuniziert über den Funktransponder IDP-RM1 mit der BMZ. Besonders geeignet für Bereiche, wo die Verdrahtung schwierig ist.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.


### Technische Daten

Betriebsspannung	Lithium-Batterie 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 MHz mit 7 Kanälen
Ansprechtemperatur	58 °C
Ansprechverhalten	Klasse A1R
Anwendungstemperatur	-30 °C ... 45 °C
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 150 g (ohne Batterien)
Abmessungen	Ø: 110 mm H: 54 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1068 (EN 54-5 -25)



2x Batterie CR123A und Sockel im Lieferumfang enthalten.

## SGDKMR



## Funk-Handfeuermelder für Funktransponder IDP-RM1

Für die mobile- und flexible Positionierung einer manuellen Auslöseeinrichtung an strategischen Objekt-Ausgängen. Der Funk-Handmelder eignet sich besonders für Bereiche, wo eine Verkabelung schwierig oder unwirtschaftlich ist.

## Technische Daten

Betriebsspannung	2 Lithium-Batterien 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 mit 7 Kanälen
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Aludruckgussgehäuse
Farbe	rot, ähnlich RAL3000
Gewicht	ca. 430 g (ohne Batterien)
Abmessungen	B: 125 mm H: 125 mm T: 34 mm (ohne Antenne)
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0039



Hauptbatterie (CR123) und Zweitbatterie (CR2032) der Funkelemente sind im Lieferumfang enthalten

## SGDKMB



## Funk-Handfeuermelder für Funktransponder IDP-RM1

Wie SGDKMR jedoch in Blau für die interne Alarmierung\* je nach Anwendungsfall.

## Technische Daten

Betriebsspannung	2 Lithium-Batterien 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 mit 7 Kanälen
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Aludruckgussgehäuse
Farbe	blau, ähnlich RAL 5005
Gewicht	ca. 430 g (ohne Batterien)
Abmessungen	B: 125 mm H: 125 mm T: 34 mm (ohne Antenne)
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0039



Hauptbatterie (CR123) und Zweitbatterie (CR2032) der Funkelemente sind im Lieferumfang enthalten

## SGDKM KB



## Handfeuermelder für Funküberwachungsmodul SGM1200

In Kunststoff - mit integrierter LED.

Integrierte Alarm- und Abschlusselemente passend zu dem Funküberwachungsmodul SGM1200.

## Technische Daten

Umgebungstemperatur	-10 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	< 93 %
Schutzart	IP 42
Farbe	blau, ähnlich RAL 5005
Gewicht	ca. 250 g
Abmessungen	B: 135 mm H: 135 mm T: 33 mm

## Zubehör

SGM1200 Funküberwachungsmodul

## SGMI200



### Leistungsmerkmale

- Geringer Stromverbrauch - eingebaute Batteriewarnung
- Hauptbatterie (CR123) und Zweitbatterie (CR2032) der Funkelemente sind im Lieferumfang enthalten

## Funküberwachungsmodul für Funktransponder IDP-RM1

Das Funküberwachungsmodul SGMI200 ermöglicht die Einbindung von leitungsüberwachten Kontaktmeldern im Funksystem der Serie SG.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Betriebsspannung	Lithium-Batterie 3 V
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 mit 7 Kanälen
Umgebungstemperatur	-18 °C ... 55 °C
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 130 g (ohne Batterien)
Abmessungen	B: 87 mm H: 87 mm T: 30 mm
CE-Zertifikat	0832-CPR-FO691



Hauptbatterie (CR123) und Zweitbatterie (CR2032) der Funkelemente sind im Lieferumfang enthalten

### Zubehör

SGDKM KB Handfeuermelder

## SGMCB200



## Funk-Steuermodul für IDP-RM1, batteriegespeist

Das batteriegespeiste Funk-Steuermodul ermöglicht die Ansteuerung von externen Geräten per Funkverbindung.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Betriebsspannung	3 V DC
Reichweite außen	200 m
Frequenzband 1	868 mit 7 Kanälen
Umgebungstemperatur	30 °C ... 55 °C
Schutzart	IP 65
CE-Zertifikat	0832-CPR-FO690



2x Batterie CR123A 3 V im Lieferumfang enthalten.

## SGWS-MOD



## Funk-Steuermodul für CWS100 und CWS100W

Das Funk-Steuermodul ermöglicht die Ansteuerung der Funk-Wandalarmgeber CWS100 und CWS100W.

Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

## SGRBS100/L



### Leistungsmerkmale

- 32 Töne (inkl. Tonart gem. DIN 33404 Teil 3)
- Lautstärke einstellbar

## Funk-Meldersockel-Sirene für Funksystem IDP-RM1

Die Kombination Funk-Sockelsirene mit Funkmeldern eignet sich besonders für Bereiche, wo eine Verdrahtung schwierig ist. 32 Töne können über einen DIL-Schalter eingestellt werden. Die Lautstärke beträgt je nach Ton und Ausrichtung zwischen 70 db(A) und 95 db(A). Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Schallpegel	89 dB
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Schutzart	IP 21 C
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 2150 g
Abmessungen	Ø: 120 mm H: 52 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1684

## SGRBS100-AV/L



### Leistungsmerkmale

- Zulassung nach EN 54-25 und EN 54-03
- Bidirektionale drahtlose Kommunikation
- Verwendet zwei preiswerte Standard-Lithium-Batterien
- Auswahl aus 32 erkannten Tönen
- Kompatibel mit dem Funksystem IDP-RM1 & MIW-INT
- Zusätzliche LED-Anzeige
- Rote und weiße Abdeckungsoptionen
- 2 Lautstärken
- 3 Jahre erwartete Akkulaufzeit

## Opt.-Akustischer Meldersockelalarmgeber für das Funksystem IDP-RM1

Der Funk Alarmgeber SGRBS100-AV/L in Sockelausführung, mit optischer und akustischer Anzeige ist eine ästhetisch ansprechende und kostengünstige Alternative zu traditionellen Meldersockeln, bei denen eine Verdrahtung notwendig ist. Jede Einheit hat einen integrierten, vergossenen Sockel zur Befestigung eines Funkmelders oder eine Schallgeberabdeckung, wenn kein Funkmelder erforderlich ist. Das Gerät verfügt standardmäßig über 32 anerkannte Alarmtöne und 2 Stufen der Lautstärkeinstellung, die alle einfach vor Ort konfiguriert werden können. Bewährte adaptive Funksignalverarbeitungs-Algorithmen sorgen für beste Funkqualität.

### Technische Daten

Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21 C (Typ A nur für den Innenbereich)
Gewicht	ca. 260 g (ohne Batterie)
Abmessungen	Ø: 141 mm H: 66 mm
CE-Zertifikat	0051-CPR-0654

### Zubehör

LID200-AL/R	rote Abdeckung für den Alarmgeber SGRBS100-AV/L
LID200-AL/W	weiße Abdeckung für den Alarmgeber SGRBS100-AV/W

## CWS100



### Leistungsmerkmale

- 3 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3)
- Lautstärke einstellbar

## Alarmgeber (rot) für Funktransponder

Die Funksirenen eignen sich besonders für Bereiche, wo eine Verdrahtung schwierig ist. Die Tonarten können über DIL-Schalter (Slow Whoop, DIN-Ton oder 990Hz Dauerton wählbar) eingestellt werden. Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten

Schallpegel	100 dB (A) 3 db
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Schutzart	IP 21
Farbe	rot
Gewicht	ca. 200 g (ohne Batterien)
Abmessungen	Ø: 106 mm H: 95 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1688 (EN 54-3 -25)



Das Funkmodul SGWS-MOD muss separat dazu bestellt werden



2x Batterie CR123, sowie Sockel und Spezialwerkzeug zum Öffnen des Gehäuses, sind im Lieferumfang enthalten

## CWS100W



### Leistungsmerkmale

- 3 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3)
- Lautstärke einstellbar

## Alarmgeber (weiß) für Funktransponder

Die Funksirenen eignen sich besonders für Bereiche, wo eine Verdrahtung schwierig ist. Die Tonarten können über DIL-Schalter (Slow Whoop, DIN-Ton oder 990Hz Dauerton wählbar) eingestellt werden. Mittels der Konfigurationssoftware WireLEX (englisch) können die Parameter der Funkmelder festgelegt werden. Auch die Qualität der Übertragungen kann vor Ort gemessen und grafisch dargestellt werden.

### Technische Daten


Schallpegel	100 dB (A) 3 db
Umgebungstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Schutzart	IP 21
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 200 g (ohne Batterien)
Abmessungen	Ø: 106 mm H: 95 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1688 (EN 54-3 -25)



Das Funkmodul SGWS-MOD muss separat dazu bestellt werden



2x Batterie CR123, sowie Sockel und Spezialwerkzeug zum Öffnen des Gehäuses, sind im Lieferumfang enthalten.

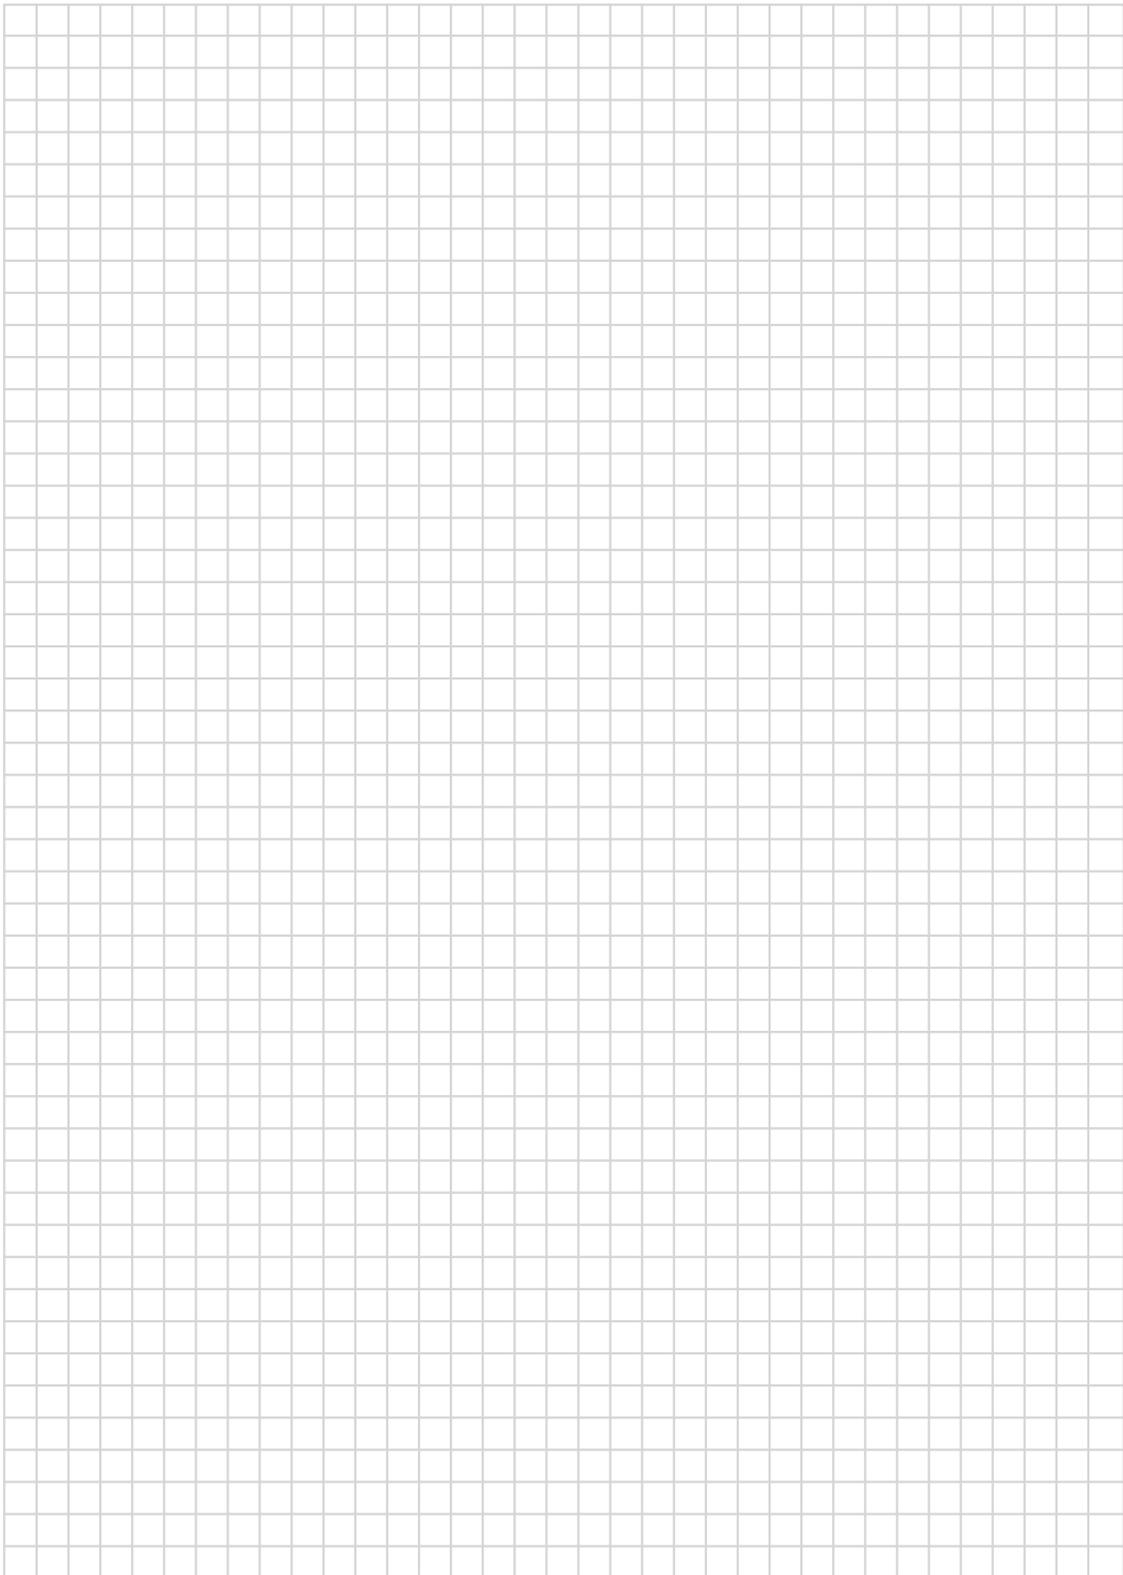



## Alarmgeber

Alarmgeber ringbusgespeist  
Konventionell  
Konventionell ENscape

## WRA-PC-I02

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- 32 normengerechte Alarmierungstöne, wählbar vom Gerät oder der Zentrale
- Automatische Synchronisierung von Sirene und Blitzlicht
- Maximale Licht- und Tonausgabe bei effizientem Stromverbrauch ermöglicht mehr Geräte an einem Ring
- Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte
- Großer Kabelzugang
- Einstellbarer Pegel, Licht und Töne für unterschiedliche Anwendungen
- Einfache Montage über B501AP-Sockel
- Drehwählschalter und Adressschilder für klare Adressanzeige
- Integrierte Kurzschlussisolierung

## Ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, weißes Gehäuse

**VdS-Anerkennung: G 223073**

Der kombinierte Alarmgeber von NOTIFIER ist ein modulares, leistungsstarkes, ringbusgespeistes Gerät, das alle Gebäudebewohner vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-3, EN54-17 und EN54-23 zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahmekosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 29 V DC
Ruhestrom	130 µA maximal
Alarmstrom	25,2 mA maximal
Schallpegel	97 dB (A) ±3 dB @ 1 Meter (Ton 3, hohe Lautstärke @ 24V)
Blitzfrequenz	0,5 & 1 Hz
Umgebungstemperatur	10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	5 % ... 96 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP 21C (mit flachem B501AP-Sockel)
Farbe	weiß (Gehäuse)
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel)

### Zubehör

B501AP Standard-Sockel für den Ringbus

## WRA-RC-I02

**NEU**



## Ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, rotes Gehäuse

**VdS-Anerkennung: G 223073**

Wie WRA-PC-I02 jedoch in einem roten Gehäuse und mit einem roten Blitz.

### Technische Daten

Farbe	rot (Gehäuse)
-------	---------------

## WRL-PC-I02

**NEU**



### Leistungsmerkmale

- Maximale Lichtausgabe bei effizientem Stromverbrauch ermöglicht mehr Geräte an einem Ring
- Premium-Gerät mit hoher Lichtabdeckung reduziert Verdrahtungspunkte
- Großer Kabelzugang
- Einfache Montage über B501AP-Sockel
- Drehwählschalter und Adressschilder für klare Adressanzeige
- Integrierte Kurzschlussisolierung

## Ringbusgespeicher optischer Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, weißes Gehäuse

VdS-Anerkennung: G 223074

Der optische Alarmgeber von NOTIFIER ist ein modulares, leistungsstarkes, ringbusgespeistes Gerät, das alle Gebäudebewohner vor einem möglichen Brand warnt. Er ist nach EN54-17 und EN54-23 zugelassen und ermöglicht ein vollständig konformes und kostengünstiges Brandmeldesystem, indem es die Installations- und Inbetriebnahmekosten durch weniger Verdrahtungspunkte senkt.

### Technische Daten

Betriebsspannung	15 ... 29 V DC
Ruhestrom	130 µA maximal
Alarmstrom	11 mA maximal
Blitzfrequenz	0,5
Umgebungstemperatur	10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	5 % ... 96 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP 21C (mit flachem B501AP-Sockel)
Farbe	weiß (Gehäuse)
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel)

### Zubehör

B501AP Standard-Sockel für den Ringbus

## WRL-RC-I02

**NEU**



## Ringbusgespeicher optischer Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, rotes Gehäuse

VdS-Anerkennung: G 223074

Wie WRL-PC-I02 jedoch in einem roten Gehäuse und mit einem roten Blitz.

### Technische Daten

Farbe	rot (Gehäuse)
-------	---------------

# Alarmgeber

# Alarmgeber ringbusgespeist



Ringbusgespeiste, adressierbare akustische, optische und kombinierte Alarmgeber.

## Leistungsmerkmale

- Akustische Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-3
- Optischer Alarmgeber geprüft nach DIN EN54-23
- Adressierbar (bis zu 159 Adressen)
- Ringbusgespeist
- Integrierter Isolator
- Einfache Installation - auch in großer Höhe - durch Bajonettverschluss
- Geschützt gegen Polaritätswechsel
- Verwendet, wie die Brandmelder der Serie OPAL, den Standard-Sockel B501AP, den Standard-Sockel B501AP
- Diebstahlsicherung
- Sehr niedriger Stromverbrauch
- Keine Elektronik im Sockel
- IP44 und IP65 aP Sockel verfügbar

## WSO-PR-I02 ehemals NFXI-WS-R



### Adressierbarer, ringbusgespeicher akustischer Alarmgeber mit integriertem Isolator

#### VdS-Anerkennung: G 212160

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar.

#### Technische Daten

Stromaufnahme	1,8 ... 5,1 mA (DIN-T.)
Schallpegel	90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-T.)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WPW)
Farbe	rot
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel) Ø: 121 mm H: 109 mm (inkl. IP 44/IP 65-Sockel)
CE-Zertifikat	0832-CPD-1810

#### Zubehör

B501AP	Standard-Sockel für den Ringbus
BRR	aP-Sockel rot für ringbusgespeiste Alarmgeber
WRR	aP-Sockel rot für ringbusgespeiste Alarmgeber

## WSO-PP-I02 ehemals NFXI-WS-W



### Adressierbarer, ringbusgespeicher akustischer Alarmgeber mit integriertem Isolator

#### VdS-Anerkennung: G 212160

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar.

#### Technische Daten

Stromaufnahme	1,8 ... 5,1 mA (DIN-T.)
Schallpegel	90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-T.)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW)
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel) Ø: 121 mm H: 109 mm (inkl. IP 44/IP 65-Sockel)
CE-Zertifikat	0832-CPD-1810

#### Zubehör

B501AP	Standard-Sockel für den Ringbus
BPW	aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber
WPW	aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber

**WSS-PR-I02** ehemals **NFXI-WSF-RR**



## Adressierbarer, ringbusgespeicher kombinierter Alarmgeber mit integriertem Isolator

### VdS-Anerkennung: G 212160

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare Blitzleuchte.

#### Technische Daten

Stromaufnahme	1,8 ... 5,5 mA (DIN-T.) 5,8 ... 9 mA (DIN-T. & Blitz)
Schallpegel	90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-T.)
Blitzfarbe	rot
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 24 (B501AP), IP 44 (BRR), IP 65 (WRR)
Farbe	Kalotte: rot
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel) Ø: 121 mm H: 109 mm (inkl. IP 44/IP 65-Sockel)
CE-Zertifikat	0832-CPD-1812

#### Zubehör

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- BRR aP-Sockel rot für ringbusgespeiste Alarmgeber
- WRR aP-Sockel rot für ringbusgespeiste Alarmgeber

**WSS-PC-I02** ehemals **NFXI-WSF-WC**



## Adressierbarer, ringbusgespeicher kombinierter Alarmgeber mit integriertem Isolator

### VdS-Anerkennung: G 212160

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare und synchronisierte Blitzleuchte.

#### Technische Daten

Stromaufnahme	1,8 ... 5,5 mA (DIN-T.) 5,8 ... 9 mA (DIN-T. & Blitz)
Schallpegel	90,6 ... 98,2 dB(A) +/- 3 dB (DIN-T.)
Blitzfrequenz	1 Hz
Blitzfarbe	rot
Kabeleinführung	uP, aP
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW)
Farbe	Kalotte: klar
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm (inkl. Standardsockel) Ø: 121 mm H: 109 mm (inkl. IP 44 / IP 65 - Sockel)
CE-Zertifikat	0832-CPD-1812, 0832-CPR-F0278

#### Zubehör

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- BPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber
- WPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber

**WST-PC-I02** ehemals **NFXI-WF-WC**



## Adressierbarer, ringbusgespeicher optischer Alarmgeber mit integriertem Isolator

#### Technische Daten

Stromaufnahme	1,9 ... 3,5 mA
Blitzfrequenz	1 Hz
Blitzfarbe	rot
Kabeleinführung	uP, aP
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 24 (B501AP), IP 44 (BPW), IP 65 (WPW)
Farbe	Kalotte: klar
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 38 mm (inkl. Standard-Sockel) Ø: 121 mm H: 83 mm (inkl. IP 44 / IP 65-Sockel)
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0271

#### Zubehör

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- BPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber
- WPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber

**WST-PA-I02** ehemals **NFXI-WF-AA**



**Ringbusgespeicher Optischer Alarmgeber (orange)**

**Technische Daten**

Stromaufnahme	1,9 ... 3,5 mA
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Gewicht	ca. 168 g
Abmessungen	B: 121 mm H: 54,5 mm (inkl. Standardsockel)

**Zubehör**

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- BPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber
- WPW aP-Sockel reinweiß für ringbusgespeiste Alarmgeber

**BSO-PP-I02** ehemals **NFXI-BS-W**



**Adressierbare, ringbusgespeiste Meldersockel-Sirene mit integriertem Isolator, reinweiß**

**VdS-Anerkennung: G 212160**

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar.

**Technische Daten**

Stromaufnahme	1,6 ... 4,3 mA (DIN-T.)
Schallpegel	86,7 ... 95 dB(A) +/- 3 dB (DIN-T.)
Kabeleinführung	uP
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 21C
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1814

**Zubehör**

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- IBS-LIDPW Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber

**DSS-PC-I02** ehemals **NFXI-DSF-WC**



**Adressierbarer, ringbusgespeicher kombinierbarer Meldersockel-Alarmgeber mit integriertem Isolator gem.EN54-23 (Kat.“O“)**

32 Töne (inkl. Tonart gemäß DIN 33404 Teil 3) sowie 3 Lautstärken (Low, Medium, High) einstellbar. Integrierte, adressierbare Blitzleuchte nach EN54-23-O (Kategorie „O“).

**Technische Daten**

Stromaufnahme	8,01 mA
Schallpegel	93 dB
Blitzfarbe	rot
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 5 %
Schutzart	IP 21C
Spezifikation	EN 54-23 (Kat.O) EN 54-3, EN 54-17
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 64 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-1816

**Zubehör**

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- IBS-LIDPW Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber

## BRS-PC-I02



### Adressierbarer, ringbusgespeicher Meldersocket mit integriertem Isolator gem.EN54-23 (Kat.“C“), standard

EN54-23 geprüfter Meldersocket mit integrierter 32-Ton-Sirene und einem hochwertigen Blitzlicht. Er wird von der Brandmeldezentrale über die Ringbusverkabelung mit Strom versorgt. Die Bedienung und Steuerung des Geräts erfolgt über das Notifier OPAL-Protokoll oder das CLIP-Protokoll. Das Gerät wird einfach auf den universellen Sockel B501AP aufgeschraubt.

#### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	18 mA, Tone 3 @ high volume
Schallpegel	95dB (A) ±3dB @ 1m (Tone 3, high volume @ 24V)
Blitzfarbe	rot
Betriebstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 21C
Spezifikation	EN 54-23 (Light), EN 54-3 (Sirene), EN 54-17 (Isolator)
Abmessungen	Ø: 125 mm H: 60 mm
Gewicht	ca. 275g
CE-Zertifikat	2831-CPR-F4465

#### Zubehör

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- IBS-LIDPW Abdeckkappe für Meldersocket-Alarmgeber

## BRH-PC-I02



### Adressierbarer, ringbusgespeicher Meldersocket mit integriertem Isolator gem.EN54-23 (Kat.“C“), high output

Wie BRS-PC-I02, jedoch als High Output Meldersocket.

#### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	27 mA, Tone 3 @ high volume
-------------------------	-----------------------------

## BGL-PC-I02



### Adressierbarer, ringbusgespeicher Meldersocket mit integriertem Isolator gem.EN54-23 (Kat.“C“)

EN54-23-geprüfter Meldersocket ist ein hochwertiges, ringbusgespeistes Gerät, das für eine schnelle und einfache Installation und Steuerung entwickelt wurde. Es wird von der Brandmeldezentrale über die Ringbusverkabelung mit Strom versorgt. Betrieb und Steuerung des Geräts erfolgt über das Notifier OPAL Protokoll oder das CLIP Protokoll. Das Gerät wird einfach auf den universellen Sockel B501AP aufgeschraubt.

#### Technische Daten

Stromaufnahme @ 24 V DC	15 mA
Blitzfarbe	rot
Betriebstemperatur	-10 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 21C
Spezifikation	EN 54-23 (Light), EN 54-17 (Isolator)
Abmessungen	Ø: 125 mm H: 60 mm
Gewicht	ca. 271g
CE-Zertifikat	2831-CPR-F4465

#### Zubehör

- B501AP Standard-Sockel für den Ringbus
- IBS-LIDPW Abdeckkappe für Meldersocket-Alarmgeber

## Zubehör

### IBS-LIDPW



### Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber

#### Technische Daten

Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Verpackungseinheit	10 Stück

### B501AP



### Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß

Standardsockel einschließlich Klemmen für Schirm und Parallelanzeige.

#### Technische Daten

Kabeleinführung	uP, aP
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 39 g
Abmessungen	Ø: 102 mm H: 22.5 mm

 Dieser Standardsockel ist sowohl für Melder, als auch Alarmgeber der NFXI-Reihe geeignet.

### BRR



### aP-Sockel IP 44 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: rot

Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 44.

#### Technische Daten

Farbe	rot
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 55 mm

 Wird mit Standardsockel B501AP geliefert.

### BPW



### aP-Sockel IP 44 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: reinweiß

Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 44.

#### Technische Daten

Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010
-------	----------------------------

 Wird mit Standardsockel B501AP geliefert.

### WRR



### aP-Sockel IP 65 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: rot

Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 65.

#### Technische Daten

Farbe	rot
Abmessungen	Ø: 121 mm H: 55 mm

 Wird mit Standardsockel B501AP geliefert.

# Alarmgeber

# Alarmgeber ringbusgespeist

WPW



**aP-Sockel IP 65 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: reinweiß**

Ermöglicht eine aP-Verdrahtung in IP 65.

### Technische Daten

Farbe reinweiß, ähnlich RAL 9010



Wird mit Standardsockel B501AP geliefert.

NBS3D



**Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren Tönen, Farbe: weiß**

Wenn diese Meldersockel-Sirene ohne Melder der ECO-Serie betrieben wird, steht eine optionale Abdeckkappe Typ SC085 zur Verfügung.

3 Töne: DIN-Ton, Slow Whoop u. Dauerton 800Hz.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 27 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 8 mA (DIN-Ton) 12 mA (800 Hz-High)
Schallpegel	max. 90 dB(A) (DIN-T.), max. 92 dB(A) (800 Hz)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 10 %
Schutzart	IP 21C
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 117 mm H: 30 mm
CE-Zertifikat	0832-CPD-0393



Melder und Sockel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

DBS1224B4W-D



**Signalgeber-Sockel**

Signalgeber nach DIN33404-3 zum Unterbau unter Meldersockel mit Relaisausgang oder Ansteuerung durch Alarmierungskoppler. Drei wählbare Signaltöne, sowie maximale Lautstärke im Signalgebersockel einstellbar.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 27 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 8 mA (DIN-Ton) 12 mA (800 Hz-High)
Schallpegel @ 12 V DC	92 dB(A)
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 93 %
Schutzart	IP 21C
Material	PC/ABS
Farbe	weiß
Gewicht	ca. 200 g
Abmessungen	Ø: 117 mm H: 30 mm

SC085

ehemals DBSLIDW



**Abdeckkappe für Meldersockel-Sirene, Farbe: weiss**

Geeignet für Typ NBS3D und DBS1224B4W-D.

### Technische Daten

Farbe weiß

## Akustisch

766424

### Akustischer Signalgeber N120



#### Leistungsmerkmale

- 119 dBA in 1 m bei DIN-Ton
- 64 Töne
- 20 dBA Lautstärkeregelung
- 3 fernschaltbare Alarmstufen
- Regelbare Lautstärke
- Wand- und Deckenmontage
- Hohe Schutzklasse
- Ideal für Industrieanwendungen

#### VdS-Anerkennung: G 210106

Akustischer Signalgeber gem. EN54-3 mit 64 wählbaren Tönen und drei unabhängig steuerbaren Alarmstufen.

Die Lautstärke ist in 20 dB-Stufen per Potentiometer einstellbar.

Die Konfiguration erfolgt über einen 6-Wege-DIP-Schalter.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	10 ... 60 V DC
Alarmstrom	120 mA ... 550 mA (0,5 A @24 V DC, DIN-Ton)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Schutzart	IP 66
Gehäuse	ABS
Spezifikation	EN 54-3
Abmessungen	B: 166,3 mm H: 166,3 mm T: 149,5 mm

766303.10

### Rundum-Signalleuchte, gelb



#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 24 V DC AC/DC
Lichtquelle	LED
Alarmstrom	120 mA @12 V DC / 140 mA @24 VDC
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 66
Gehäuse	PC / ABS
Farbe	grau (Gehäuse), rot (Leuchtfarbe), orange (Kalotte)
Gewicht	ca. 170 g
Optisches_Signalsbild	Rundum
Lebensdauer_optisch	min. 50.000 h
Drehfrequenz	180 U/min
Abmessungen	Ø: 85 mm H: 130 mm Ø: 85 mm H: 196 mm (mit Wandhalterung)



Inkl. Wandhalterung

766305.10

### Rundum-Signalleuchte, rot



#### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 24 V DC AC/DC
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	rot
Alarmstrom	120 mA @12 V DC / 140 mA @24 VDC
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Rel. Luftfeuchte	IP 66
Gehäuse	PC / ABS
Gewicht	ca. 170 g
Optisches_Signalsbild	Rundum
Lebensdauer_optisch	min. 50.000 h
Drehfrequenz	180 U/min
Abmessungen	Ø: 85 mm H: 130 mm Ø: 85 mm H: 196 mm (mit Wandhalterung)



Inkl. Wandhalterung

766307.10

Rundum-Signalleuchte Grün



### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 24 V DC AC/DC
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	grün
Alarmstrom	120 mA @12 V DC / 140 mA @24 VDC
Umgebungstemperatur	-30 °C ... 60 °C
Schutzart	IP 66
Gehäuse	PC / ABS
Farbe	grau (Gehäuse), rot (Leuchtfarbe), grün (Kalotte)
Gewicht	ca. 170 g
Optisches_Signaltyp	Rundum
Lebensdauer_optisch	min. 50.000 h
Drehfrequenz	180 U/min
Abmessungen	Ø: 85 mm H: 130 mm Ø: 85 mm H: 196 mm (mit Wandhalterung)



Inkl. Wandhalterung

045040.10

Ex-Schallgeber DS 10



### Leistungsmerkmale

- 9 Tonfolgen programmierbar:
- Dauerton
- Wechselton
- Intervallton
- Sirene
- Feueralarm (unterschiedliche nationale Bestimmungen berücksichtigt)

### VdS-Anerkennung: G 28609

Der Schallgeber ist speziell für den Einsatz in industriellen Bereichen mit explosionsgefährdeter Umgebung (Zone 2 und 22) geeignet. Das robuste Aluminium-Druckgussgehäuse ist beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien. Der DS10 erfüllt die technischen Forderungen der DIN 33404-3 "Gefahrensignale für Arbeitsstätten".

### Technische Daten

Betriebsspannung	19 ... 29 V DC
Stromaufnahme	ca. 4200 mA
Schallpegel	114 dB(A) ±3 dB(A)
Schallpegel	112 dB(A) ±3 dB(A) (@DIN Ton)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66, IP 67
Material	Alu-Druckguss GD-AI Si12 Cu
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Gewicht	ca. 1,95 kg
Spezifikation	EN 54-3
Abmessungen	B: 150 mm H: 150 mm T: 143 mm



Der Signalgeber darf aufgrund der Konformitätserklärung in Zone 2 und 22 eingesetzt werden.



60 Tage

766432

Akustischer Signalgeber PA 1, rot, 105 DB(A) @ DIN-TON



### Leistungsmerkmale

- Schlagfestes Gehäuse (IK08)
- Töne: 80
- Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar
- Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS und CPD
- Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen
- Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten
- Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse

### VdS-Anerkennung: G 212115

Der PA 1 ist nach EN 54-3 zertifiziert und deckt einen Bereich bis max. 105 dB (A) ab. Wie alle Schallgeber der PATROL® Serie ist der PA 1 dank zahlreicher Zulassungen (UL, GOST, VdS und CPD) für den Einsatz in jeglichen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 – 57 V DC / 18 – 57 V DC (EN54-3)
Stromaufnahme	ca. 38 (DIN-Ton) mA
Schallpegel	105 dB(A)
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrähtig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ ABS Blend
Farbe	rot RAL 3000
Gewicht	ca. 270 g
Spezifikation	EN 54-3
Abmessungen	B: 109 mm H: 86 mm T: 80 mm

766433

**Akustischer Signalgeber PA 5, rot, 105 DB(A) @ DIN-TON**



### Leistungsmerkmale

- Schlagfestes Gehäuse (IK08)
- Töne: 80
- Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar
- Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS und CPD
- Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen
- Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten
- Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse

### VdS-Anerkennung: G 212115

Der PA 10 ist nach EN 54-3 zertifiziert und deckt einen Bereich bis max. 105 dB (A) ab. Wie alle Schallgeber der PATROL® Serie ist der PA 10 dank zahlreicher Zulassungen (UL, GOST, VdS und CPD) für den Einsatz in jeglichen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 – 57 V DC / 18 -57 V DC (EN54-3)
Stromaufnahme	ca. 38 (DIN-Ton) mA
Schallpegel	105 dB(A)
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrähtig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ ABS Blend
Farbe	rot RAL 3000
Gewicht	ca. 643 g
Spezifikation	EN 54-3
Abmessungen	B: 163 mm H: 135 mm T: 132 mm

766434

**Akustischer Signalgeber PA 10, rot , 115 DB(A) @ DIN-TON**



### Leistungsmerkmale

- Schlagfestes Gehäuse (IK08)
- Töne: 80
- Tonstufen: 4 Tonstufen extern ansteuerbar
- Internationale Zulassungen: UL, GOST, CNBOP, VdS und CPD
- Fehlerhafte Montage praktisch ausgeschlossen
- Deutlich kürzere Montage- und Installationszeiten
- Extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und Durchdringung akustischer Hindernisse

### VdS-Anerkennung: G 212191

Der PA 5 ist nach EN 54-3 zertifiziert und deckt einen Bereich bis max. 115 dB (A) ab. Wie alle Schallgeber der PATROL® Serie ist der PA 5 dank zahlreicher Zulassungen (UL, Gost, VdS und CPD) für den Einsatz in jeglichen Ländern geeignet. Zur Anwendung kommt er in fast allen Applikationen, Gebäuden, Industriehallen sowie im Innen- und Außenbereich. Ein extrem hoher akustischer Wirkungsgrad und eine hohe Durchdringung akustischer Hindernisse ermöglichen eine Reduzierung der Anzahl der benötigten Schallgeber und können somit zu einer Kostenersparnis führen. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 60 V DC / 18 - 60 V DC (EN54-3)
Stromaufnahme	ca. 282 (DIN-Ton) mA
Schallpegel	115 dB(A)
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrähtig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ ABS Blend
Farbe	rot RAL 3000
Gewicht	ca. 1.050 g
Spezifikation	EN 54-3
Abmessungen	B: 214 mm H: 1170 mm T: 156 mm

766435



Blitzleuchte PY X-S-05 DC CL, 5 Joule

**VdS-Anerkennung: G 212186**

Die kompakte Blitzleuchte der PYRA® Serie bietet aufgrund der effektiven Xenon-Technologie einen größtmöglichen Signalisierungsbereich. Sie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern lässt sich auch sicher und einfach montieren. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. Eine schlagfeste Kalotte macht die Leuchte sehr robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke.

**Leistungsmerkmale**

- Zertifiziert nach EN 54-23, UL und VdS
- Schutzart IP 66
- Schagfestes Gehäuse (IK08)
- Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional)
- Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C bis +55 °C)
- Einfach und sicher zu montieren

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10-30 V DC / 18-30 V DC (EN 54-23)
Stromaufnahme	ca. 300 mA
Blitzfrequenz	1 Hz ( 60 Blitze / min)
Blitzfarbe	klar
Lichtstärke	50 cd
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrätig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ABS Blend (Gehäuse),PC (Haube)
Signalisierungsbereich	10,2 x 11,3 x 8,7
Montagehöhe Wand	max 5,1m
Montagehöhe Decke	max 8,7m
Farbe	rot RAL 3000, Haubenfarbe: klar
Gewicht	ca. 200 g
Spezifikation	EN 54-23 Kat. O
Abmessungen	B: 109 mm H: 86 mm T: 80 mm

766436



Blitzleuchte PY X-S-05 DC RD, 5 Joule

**VdS-Anerkennung: G 212186**

Die kompakte Blitzleuchte der PYRA® Serie bietet aufgrund der effektiven Xenon-Technologie einen größtmöglichen Signalisierungsbereich. Sie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern lässt sich auch sicher und einfach montieren. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage. Eine schlagfeste Kalotte macht die Leuchte sehr robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke.

**Leistungsmerkmale**

- Zertifiziert nach EN 54-23, UL und VdS
- Schutzart IP 66
- Schagfestes Gehäuse (IK08)
- Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional)
- Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C bis +55 °C)
- Einfach und sicher zu montieren

**Technische Daten**

Betriebsspannung	10-30 V DC / 18-30 V DC (EN 54-23)
Stromaufnahme	ca. 300 mA
Blitzfrequenz	1 Hz ( 60 Blitze / min)
Blitzfarbe	rot
Lichtstärke	18 cd
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrätig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ABS Blend (Gehäuse),PC (Haube)
Signalisierungsbereich	5,6 x 6,1 x 4,9
Montagehöhe Wand	max 2,8m
Montagehöhe Decke	max 4,9m
Farbe	rot RAL 3000
Gewicht	ca. 200 g
Spezifikation	EN 54-23 Kat. O
Abmessungen	B: 109 mm H: 86 mm T: 80 mm

766437

Blitzleuchte PY X-M-10-SSM CL, 10 Joule



### Leistungsmerkmale

- Zertifiziert nach EN 54-23, UL und VdS
- Schutzart IP 66
- Schlagfestes Gehäuse (IK08)
- Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional)
- Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C bis +55 °C)
- Einfach und sicher zu montieren

### VdS-Anerkennung: G 216036

Die leistungsstarke Blitzleuchte PY X-M-10 der PYRA® Serie bietet nicht nur aufgrund der effektiven Xenon-Technologie einen größtmöglichen Signalisierungsbereich. Ebenso gestattet ihre pyramidenförmige Haube eine ideale Abstrahlcharakteristik und sorgt für eine Rundumsichtbarkeit. Über einen DIP-Schalter lassen sich vier verschiedene Blitzfrequenzen auswählen. Ein schlagfestes Gehäuse macht die Leuchte extrem robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke. Zudem besteht die Möglichkeiten mehrere Blitzleuchten untereinander synchronisiert zu betreiben. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	18-30 V DC
Stromaufnahme	ca. 540 mA (1Hz)
Blitzfrequenz	0,5 Hz - 2 HZ
Blitzfarbe	klar
Lichtstärke	149 cd
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrätig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ABS Blend (Gehäuse),PC (Haube)
Signalisierungsbereich	18 x 22,6 x 10
Montagehöhe Wand	max 9m
Montagehöhe Decke	max 10m
Farbe	rot RAL 3000, Haubenfarbe: klar
Gewicht	ca. 440 g
Spezifikation	EN 54-23 Kat. O
Abmessungen	B: 166 mm H: 114 mm T: 134 mm

766438

Blitzleuchte PY X-M-10-SSM RD roter Blitz, 10 Joule



### Leistungsmerkmale

- Zertifiziert nach EN 54-23, UL und VdS
- Schutzart IP 66
- Schlagfestes Gehäuse (IK08)
- Manipulationsschutz: Plombierstopfen (optional)
- Einsetzbar unter allen Klimabedingungen (-40 °C bis +55 °C)
- Einfach und sicher zu montieren

### VdS-Anerkennung: G 216036


Die leistungsstarke Blitzleuchte PY X-M-10 der PYRA® Serie bietet nicht nur aufgrund der effektiven Xenon-Technologie einen größtmöglichen Signalisierungsbereich. Ebenso gestattet ihre pyramidenförmige Haube eine ideale Abstrahlcharakteristik und sorgt für eine Rundumsichtbarkeit. Über einen DIP-Schalter lassen sich vier verschiedene Blitzfrequenzen auswählen. Ein schlagfestes Gehäuse macht die Leuchte extrem robust und erlaubt den Einsatz für zahlreiche Anwendungen und Zwecke. Zudem besteht die Möglichkeiten mehrere Blitzleuchten untereinander synchronisiert zu betreiben. Zahlreiche vorteilhafte Eigenschaften wie u.a. unverlierbare und in der Lage fixierte Verschlusselemente, eine angespritzte und damit unverlierbare Gehäusedichtung, gedoppelte Anschlussklemmen für 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungen mit Aderendhülsen und eine elektrische Kontaktierung ausschließlich im montierten Unterteil, ermöglichen eine schnellere und deutlich sicherere und fehlerfreie Montage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	18-30 V DC
Stromaufnahme	ca. 540 mA (1Hz)
Blitzfrequenz	0,5 Hz - 2 HZ
Blitzfarbe	rot
Lichtstärke	54 cd
Anschlussklemmen	0,14 - 2,5mm <sup>2</sup> feindrätig / AWG24 - AWG 14
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 55 °C
Rel. Luftfeuchte	< 90 %
Schutzart	IP 66 (EN60529)
Material	PC/ABS Blend (Gehäuse),PC (Haube)
Signalisierungsbereich	11,2 x 14 x 7
Montagehöhe Wand	max 5,6m
Montagehöhe Decke	max 7m
Farbe	rot RAL 3000, Haubenfarbe: rot
Gewicht	ca. 440 g
Spezifikation	EN 54-23 Kat. O
Abmessungen	B: 166 mm H: 114 mm T: 134 mm

## CWSO-RR-S1

## Akustischer Signalgeber, rot

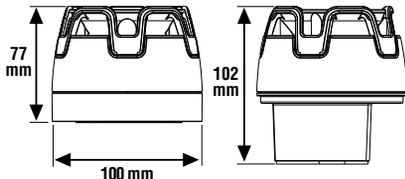

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 konform
- Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
- Synchrone Tonausgabe
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

### VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 14,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 33,4 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	96,2 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 96 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
Gewicht	ca. 190 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 77 mm
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP-Sockel) 0832-CPR-F0254


 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

### Zubehör

CWR	Sockel tief IP 65, rot
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWSO-RR-W1

## Akustischer Signalgeber, rot

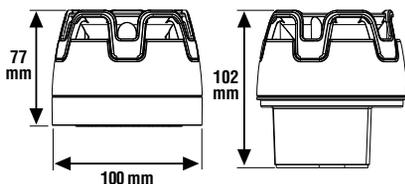

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 konform
- Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
- Synchrone Tonausgabe
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

### VdS-Anerkennung: G 215015


Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	33,4 mA (@ DIN Ton High)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 14,9 mA (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 12 V DC	ca. 25,55 mA (@ DIN Ton Medium)
Schallpegel @ 24 V DC	96,2 dB(A) (@ DIN Ton)
Anschlussklemmen	102,1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Umgebungstemperatur	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Rel. Luftfeuchte	-25 °C ... 70 °C
Schutzart	< 96 %
Material	IP 65
Farbe	PC/ABS, UL94-V0
Gewicht	rot, ähnlich RAL 3020
Spezifikation	ca. 197 g
Abmessungen	EN 54-3 akustischer Signalgeber
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 102 mm 0832-CPR-F0254

## CWSO-WW-S1

## Akustischer Signalgeber, weiß

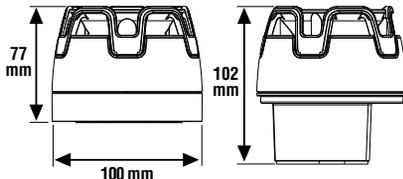

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 konform
- Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
- Synchrone Tonausgabe
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

### VdS-Anerkennung: G 215015

Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 14,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 33,4 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	96,2 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 96 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 190 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 77 mm
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 102 mm (inkl. IP-Sockel) 0832-CPR-F0254




Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

### Zubehör

CWW	Sockel tief IP 65, weiß
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWSO-WW-W1

## Akustischer Signalgeber, weiß

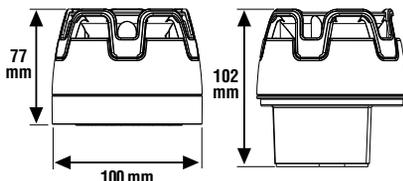

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 konform
- Einsetzbar für 12- und 24-V-DC-Betriebsspannung
- Synchrone Tonausgabe
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar

### VdS-Anerkennung: G 215015


Der akustische Signalgeber gem. EN 54-3, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	9 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 14,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 33,4 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	96,2 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,1 dB(A) (@ DIN Ton High)
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 197 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 102 mm
Leistungserklärung	0832-CPR-F0254

CWSS-RR-S5

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

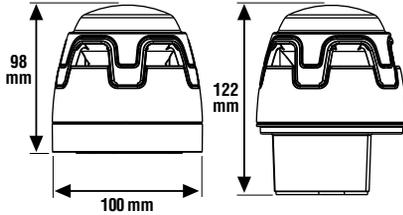

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit roter Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 63,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 69,9 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	97 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,7 dB(A) (@ DIN Ton High)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	rot
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	W-2,4-6,0
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	6,8 m
Kategorie Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Raumdurchmesser	8,9 m / 8,2 m
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 248 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 98 mm
	Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0262


 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

### Zubehör

CWR	Sockel tief IP 65, rot
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

CWSS-RR-W5

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

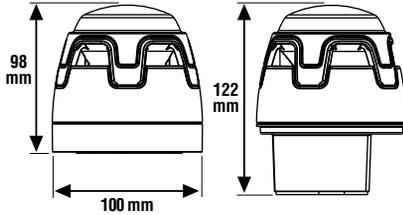

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 6,0 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013


Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
Schallpegel @ 24 V DC	98,1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	rot
Anschlussklemmen	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	PC, UL94-V0 (Kalotte)
Montagehöhe Wand	W-2,4-6,2
Kategorie Decke	2,4 m
Montagehöhe Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Farbe	3 m / 6 m
	rot, ähnlich RAL 3020
Gewicht	Kalotte: transparent
Spezifikation	ca. 255 g
Abmessungen	EN 54-23 optischer Signalgeber
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 122 mm
	0832-CPR-F0262

## CWSS-WW-S5

## Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

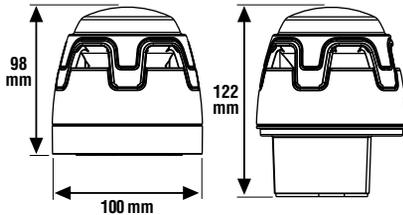

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 63,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 69,9 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	97 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,7 dB(A) (@ DIN Ton High)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	W-2,4-8,9
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	8,9 m
Kategorie Decke	C-3-10 / C-6-10
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Raumdurchmesser	10 m / 10 m
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 248 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 98 mm
	Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0261

 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

### Zubehör

CWW	Sockel tief IP 65, weiß
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWSS-WR-S5

## Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weiß, roter Blitz




### VdS-Anerkennung: G 215013

Wie CWSS-WW-S5, jedoch mit roter Blitzfarbe.

## CWSS-WW-W5

## Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

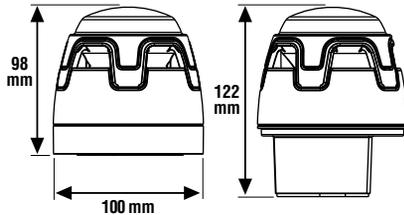

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 6 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013


Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im weißen Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 6,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-8,9 / C-6-8,2. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
Schallpegel @ 24 V DC	98,1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Anschlussklemmen	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 96 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	PC, UL94-V0 (Kalotte)
Montagehöhe Wand	W-2,4-6,0
Kategorie Decke	2,4 m
Montagehöhe Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Farbe	3 m / 6 m
	weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	Kalotte: transparent
Spezifikation	ca. 255 g
	EN 54-3 akustischer Signalgeber
Abmessungen	EN 54-23 optischer Signalgeber
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 122 mm
	0832-CPR-F0262

CWSS-RW-S5

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

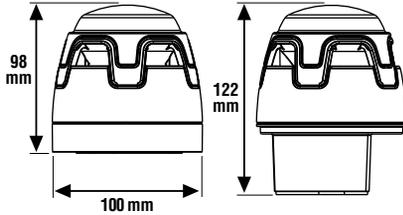

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 10,0 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013

Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Signalgeber mit flachem Sockel, geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 63,9 mA (@ DIN Ton)
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 69,9 mA (@ DIN Ton High)
Schallpegel @ 12 V DC	97 dB(A) (@ DIN Ton)
Schallpegel @ 24 V DC	102,7 dB(A) (@ DIN Ton High)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	W-2,4-8,9
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	8,9 m
Kategorie Decke	C-3-10 / C-6-10
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Raumdurchmesser	10 m / 10 m
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 248 g
Spezifikation	EN 54-3 akustischer Signalgeber
	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 98 mm
	Ø: 100 mm H: 122 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0261


 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189). Verwendung des tiefen IP Sockels reduziert die dB Ausgabe um durchschnittlich 4 dB.

### Zubehör

CWR	Sockel tief IP 65, rot
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

CWSS-RW-W5

Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

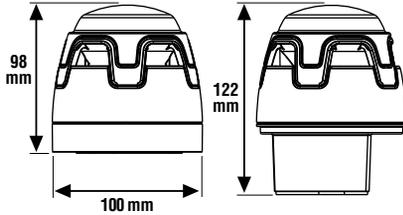

### Leistungsmerkmale

- EN 54-3 & EN 54-23 konform
- Synchrone Ton- und Blitzsteuerung
- Lautstärke am Gerät in 2 Stufen einstellbar
- C & W Kategorie
- Signalisierungsbereich bis zu 8,9 m Raumbreite bei Wandmontage
- Signalisierungsbereich bis zu 10 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215013


Kombinierter akustischer und optischer Signalgeber gem. EN 54-3 & EN 54-23, im roten Gehäuse, bietet eine Tonauswahl von 32 Signaltönen inklusive dem DIN-Ton sowie weiteren landesspezifischen Tönen. Alle Töne sind gem. EN 54-3 zugelassen. Die Konfiguration der Töne erfolgt über einen 6-poligen DIP-Schalter. Es können bis zu zwei unterschiedliche Signaltöne aktiviert werden. Der optische Signalgeber mit weißer Blitzfarbe ist gem. EN 54-23 geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4- 8,9 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-10 / C-6-10. Geeignet für Wand- und Deckenmontage.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 60.1 mA (@ DIN Ton & Blitz)
Schallpegel @ 24 V DC	98,1 dB(A) (@ DIN Ton Medium)
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
Signalisierungsbereich	PC, UL94-V0 (Kalotte)
Montagehöhe Wand	W-2,4-6,0
Kategorie Decke	2,4 m
Montagehöhe Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Farbe	3 m / 6 m
	rot, ähnlich RAL 3020
Gewicht	Kalotte: transparent
Spezifikation	ca. 255 g
Abmessungen	EN 54-23 optischer Signalgeber
Leistungserklärung	Ø: 100 mm H: 122 mm
	0832-CPR-F0261

## CWST-RR-S5

## Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz

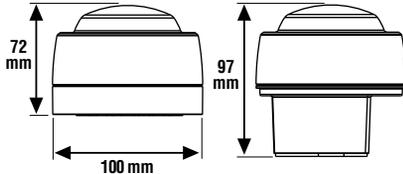

### Leistungsmerkmale

- EN 54-23 konform
- C & W Kategorie
- Synchrone Blitzansteuerung
- Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage
- Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe und mit flachem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-6,2 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,4 / C-6-8,2.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	rot
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
	PC, UL94-V0 (Kalotte)
Signalisierungsbereich	W-2,4-6,2
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	6,7 m
Kategorie Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Raumdurchmesser	9,4 m / 8,2 m
Farbe	Sockel: rot, ähnlich RAL 3020
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 164 g
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 72 mm
	Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0258


 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189).

### Zubehör

CWR	Sockel tief IP 65, rot
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWST-RR-W5

## Optischer Signalgeber, roter Blitz

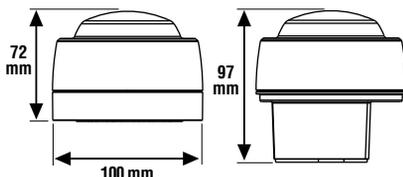

### Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Synchrone Blitzansteuerung
- Geringer Alarmstrom

### VdS-Anerkennung: G 215016


Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit roter Blitzfarbe.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	rot
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
	PC, UL94-V0 (Kalotte)
Signalisierungsbereich	W-2,4-6,0
Montagehöhe Wand	2,4 m
Kategorie Decke	C-3-8,9 / C-6-8,2
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
	Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 171 g
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 97 mm
Leistungserklärung	0832-CPR-F0258

## CWST-WW-S5

## Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

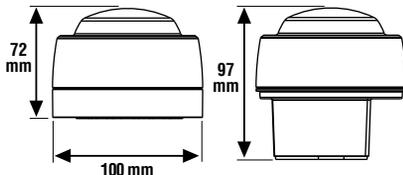

### Leistungsmerkmale

- EN 54-23 konform
- C & W Kategorie
- Synchrone Blitzsteuerung
- Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage
- Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

### VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe und mit flachem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-9,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0 PC, UL94-V0 (Kalotte)
Signalisierungsbereich	W-2,4-9,0
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	9 m
Kategorie Decke	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m / 9 m
Raumdurchmesser	9,5 m
Farbe	Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 164 g
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0257


 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189).

### Zubehör

CWW	Sockel tief IP 65, weiß
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWST-RW-W5

## Optischer Signalgeber, weißer Blitz

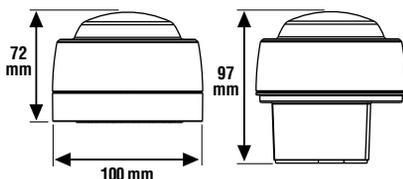

### Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Synchrone Blitzsteuerung
- Geringer Alarmstrom


### VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gemäß EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0 PC, UL94-V0 (Kalotte)
Signalisierungsbereich	W-2,4-9,0
Montagehöhe Wand	2,4 m
Kategorie Decke	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m / 9 m
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 171 g
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 97 mm
Leistungserklärung	0832-CPR-F0257

## CWST-WW-W5



### Leistungsmerkmale

- EN 54-23 konform
- C & W Kategorie
- Synchrone Blitzsteuerung
- Bis zu 9,0 m Raumbreite bei Wandmontage
- Bis zu 9,5 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

## Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz


### VdS-Anerkennung: G 215016

Optischer Signalgeber gem. EN 54-23 für Wand- und Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe und mit tiefem Sockel. Der Signalgeber ist geeignet für quadratische Signalisierungsbereiche W-2,4-9,0 und zylindrische Signalisierungsbereiche C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5.

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	weiß
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0 PC, UL94-V0 (Kalotte)
Signalisierungsbereich	W-2,4-9,0
Montagehöhe Wand	2,4 m
Raumbreite	9 m
Kategorie Decke	C-3-9,5 / C-6-9,5 / C-9-9,5
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m / 9 m
Raumdurchmesser	9,5 m
Farbe	Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 164 g
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)
Leistungserklärung	0832-CPR-F0257

## CWST-RW-S5

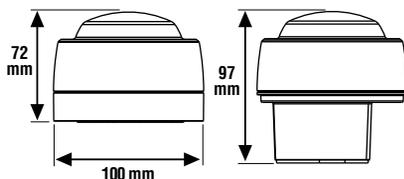

### Leistungsmerkmale

- EN 54-23 konform
- C & W Kategorie
- Synchrone Blitzsteuerung
- Bis zu 6,2 m Raumbreite bei Wandmontage
- Bis zu 9,4 m Raumdurchmesser bei Deckenmontage

## Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz

### VdS-Anerkennung: G 215016

Optisches Anzeigergerät für Wand- und Deckenmontage mit weißer Blitzfarbe gemäß EN 54-23.

### Technische Daten


Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 37 mA
Anschlussklemmen	0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWR und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Spezifikation	EN 54-23 optischer Signalgeber
Signalisierungsbereich	W-2,4-6,2
Montagehöhe Wand	2,4 m
Kategorie Decke	C-3-9,4 / C-6-8,2
Montagehöhe Decke	3 m / 6 m
Raumdurchmesser	9,4 m / 8,2 m
Farbe	Sockel: rot, ähnlich RAL 3020 Kalotte: transparent
Gewicht	ca. 164 g
Leistungserklärung	0832-CPR-F0257

 Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWR, PS188, PS189).

### Zubehör

CWR	Sockel tief IP 65, rot
PS188	Sockel tief, O-Ring
PS189	Sockel tief, Dichtung

## CWST-WA-S7

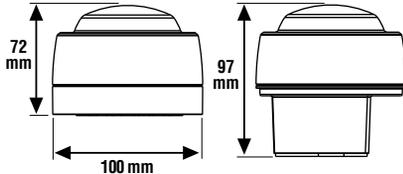

## Optischer Signalgeber, gelber Blitz

Optischer Signalgeber für Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit flachem Sockel. **as er tents ri ht ni ht er**

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 3 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	gelb
Lichtstärke	max. 56 cd effektiv
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 21C, IP 65 mit CWW und Zubehör
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	PC, UL94-V0 (Kalotte) Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: bernstein
Gewicht	ca. 164 g
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 72 mm Ø: 100 mm H: 97 mm (inkl. IP-Sockel)




Nicht geeignet für die Verwendung im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen. Hierzu verwenden Sie bitte den optionalen tiefen Sockel und Zubehör (Art.-Nr. CWW, PS188, PS189).

### Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Synchrone Blitzansteuerung
- Geringer Alarmstrom

## CWST-WA-W7

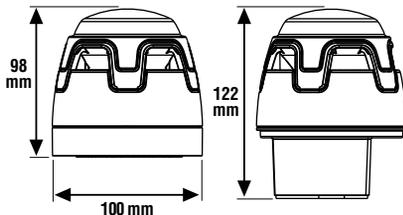

## Optischer Signalgeber, gelber Blitz

Optischer Signalgeber für Wand- und Deckenmontage mit gelber Blitzfarbe und mit tiefem Sockel. **as er tents ri ht ni ht er**

### Technische Daten

Betriebsspannung	12 ... 29 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 3 mA
Blitzfrequenz	0,5 Hz
Blitzfarbe	gelb
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 65
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	Sockel: weiß, ähnlich RAL 9003 Kalotte: bernstein
Gewicht	ca. 171 g
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 97 mm

### Leistungsmerkmale

- Flache Bauweise
- Synchrone Blitzansteuerung
- Geringer Alarmstrom

## Zubehör

### CWR

#### Socket tief IP65, rot



Socket, rot, für Signalgeber ENScape mit Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.

##### Technische Daten

Schutzart	IP 65 (mit Zubehör)
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	rot, ähnlich RAL 3020
Gewicht	ca. 47 g
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 53 mm

 PS188 O-Ring für tiefen Socket

 5 Stück

##### Zubehör

PS189 Socket tief, Dichtung

SC076 Erdungsbrücke für tiefen Socket

### CWW

#### Socket tief IP65, weiß



Socket, weiß, für Signalgeber ENScape mit Schutzart IP 65 und aP-Kabeleinführung.

##### Technische Daten

Schutzart	IP 65 (mit Zubehör)
Material	PC/ABS, UL94-V0
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Gewicht	ca. 47 g
Abmessungen	Ø: 100 mm H: 53 mm

 PS188 Socket tief, O-Ring

 5 Stück


##### Zubehör

PS189 Socket tief, Dichtung

SC076 Erdungsbrücke für tiefen Socket

### PS188

#### O-Ring für tiefen Socket

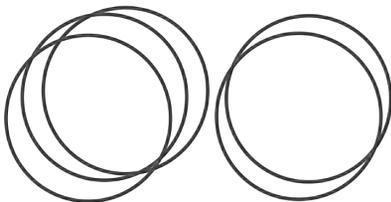

Ersatz-O-Ringe zum Einsatz im tiefen Socket CWR oder CWW für IP 65 Schutzart.


##### Technische Daten

Material	MBR 70
Farbe	schwarz

 5 Stück

### PS189

#### Dichtung für tiefen Socket




Dichtung zum Einsatz zwischen der Montageoberfläche und dem tiefen Socket CWR oder CWW für IP 65 Schutzart.

##### Technische Daten

Material	geschlossenzelliges Neopren
Farbe	schwarz

 5 Stück

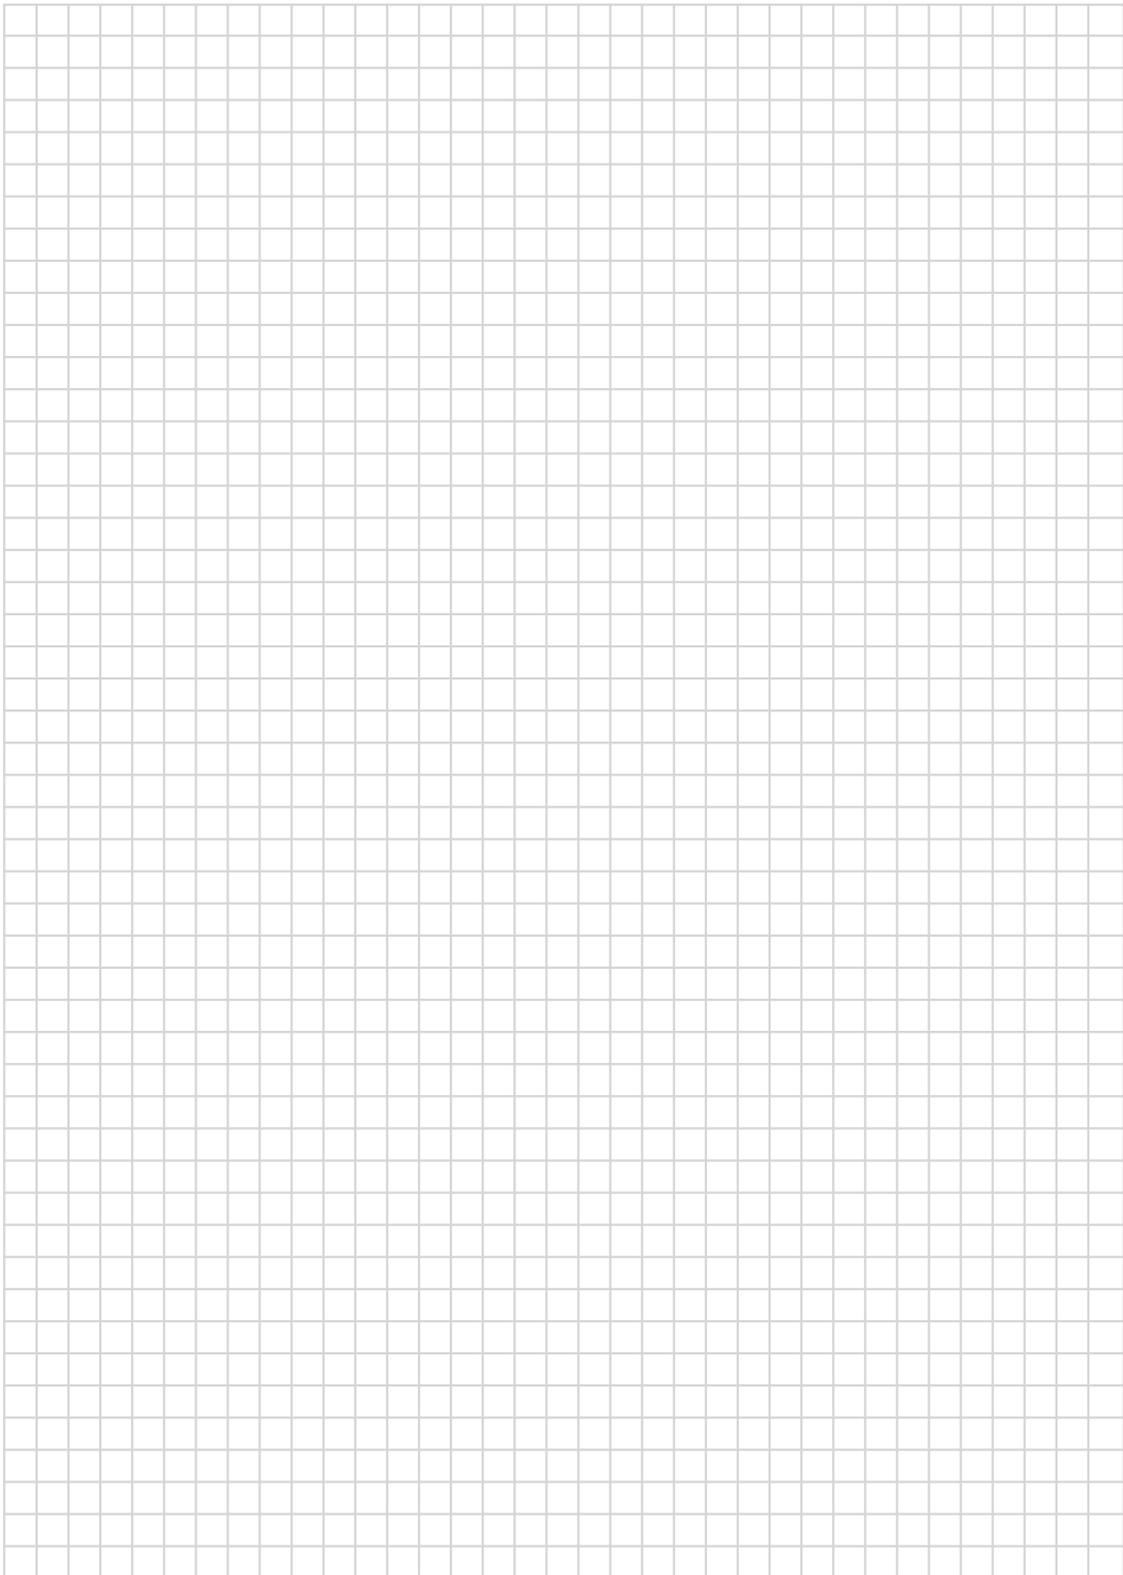



## Türschließeinrichtungen

Türsteuergerät  
Türhaftmagnete  
Handtaster

## TSZ-0400

## Türsteuergerät zur Überwachung von Brandabschnittstüren nach DIBT



### Leistungsmerkmale

- Mit Betriebs- und Auslöseanzeige
- Mit Eingang für externe Auslösung
- Mit Anschlussmöglichkeit von Auslösetastern Typ HT AP und HT UP
- Mit zusätzlichen Relaiskontakten die bei Stromausfall und Alarm aktiviert werden
- Mit Betriebs- und Auslöseanzeige
- Mit Rückstelltaste

Für den Anschluss von Meldern der Serie 800 und der Serie ECO 1000.


### Technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 800 mA
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsstrom	max. 0,8 A
Anwendungstemperatur	0 °C ... 40 °C
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (ohne Betauung)
Schutzart	IP 42
Farbe	antrazit, silber
Abmessungen	B: 190 mm H: 183 mm T: 65 mm
DIBt-Zulassung	Z-6.5-1646


 Gewährleistung beschränkt auf 12 Monate  
Lieferumfang sind 12 Stück

### Zubehör

SD-851 E A	Melder der Serie 800
SD-851 TE A	Melder der Serie 800
FD-851 RE A	Melder der Serie 800
FD-851 HTE A	Melder der Serie 800
B401	Sockel der Serie 800
B401 DG	Sockel der Serie 800
ECO 1002 A	Melder der Serie ECO 1000
ECO 1003 A	Melder der Serie ECO 1000
ECO 1005 A	Melder der Serie ECO 1000
ECO 1000B	Sockel der Serie ECO 1000
ECO 1000DB	Sockel der Serie ECO 1000

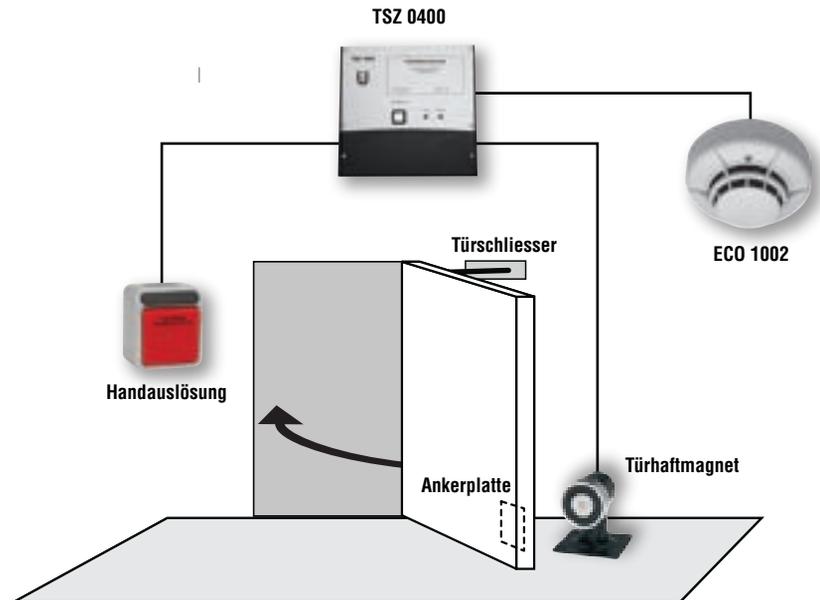

## EMGD 60 F26 T



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme

Auf Grundplatte mit Kunststoffkappe und Taster.

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 26 mm

## APGD 60 W50



### Ankerplatte mit Winkelgelenk ( 2 x 60° )

#### Technische Daten

Abmessungen	Ø: 64 mm H: 51 mm
-------------	-------------------

## EMGD 60 R26




### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 26 mm

## EMGD 70 R39




### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 71 mA
Leistungsaufnahme	1,7 W
Haftkraft	1450 N
Abmessungen	Ø: 70 mm H: 39 mm

## EMGD 70 R39 S




### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 142 mA
Leistungsaufnahme	3,4 W
Haftkraft	1700 N
Abmessungen	Ø: 70 mm H: 39 mm

## EMGD 60 R26 I



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Schutzart	IP 65
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 26 mm

## EMGD 70 R39 I



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 71 mA
Leistungsaufnahme	1,7 W
Haftkraft	1450 N
Abmessungen	Ø: 70 mm H: 39 mm

## EMGD 50 F26



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	600 N
Schutzart	IP 65
Abmessungen	Ø: 50 mm H: 26 mm

## EMGD 60 F26 TM



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

Mit Metallkappe und Taster

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 26 mm

## EMGD 70 F39 S



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 142 mA
Leistungsaufnahme	3,4 W
Haftkraft	1700 N
Schutzart	IP 65
Abmessungen	Ø: 70 mm H: 39 mm

## EMGD 60 S175



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 79 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 175 mm / 107

## EMGD 60 S325



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 79 mA
Leistungsaufnahme	1,9 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 325 mm / 257

## EMGD 60 S475



### Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 79 mA
Leistungsaufnahme	1,9 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 475 mm / 407

## EMGD 60 U28




### Türhaftmagnete Unterputzausführung (uP) mit eingebautem Verpolschutz

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 28 mm

## EMGD 60 W26



### Türhaftmagnete mit Montagewinkel und Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 67 mA
Leistungsaufnahme	1,6 W
Haftkraft	700 N
Abmessungen	Ø: 60 mm H: 26 mm / 67

HT AP



Handtaster Aufputz für Feststellanlagen, einstellbar als Öffner- oder Schließerkontakt

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 63 mm H: 63 mm T: 37 mm

HT UP




Handtaster Unterputz für Feststellanlagen, einstellbar als Öffner- oder Schließerkontakt

**Technische Daten**

Abmessungen

B: 80 mm H: 80 mm T: 25 mm +18 mm

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

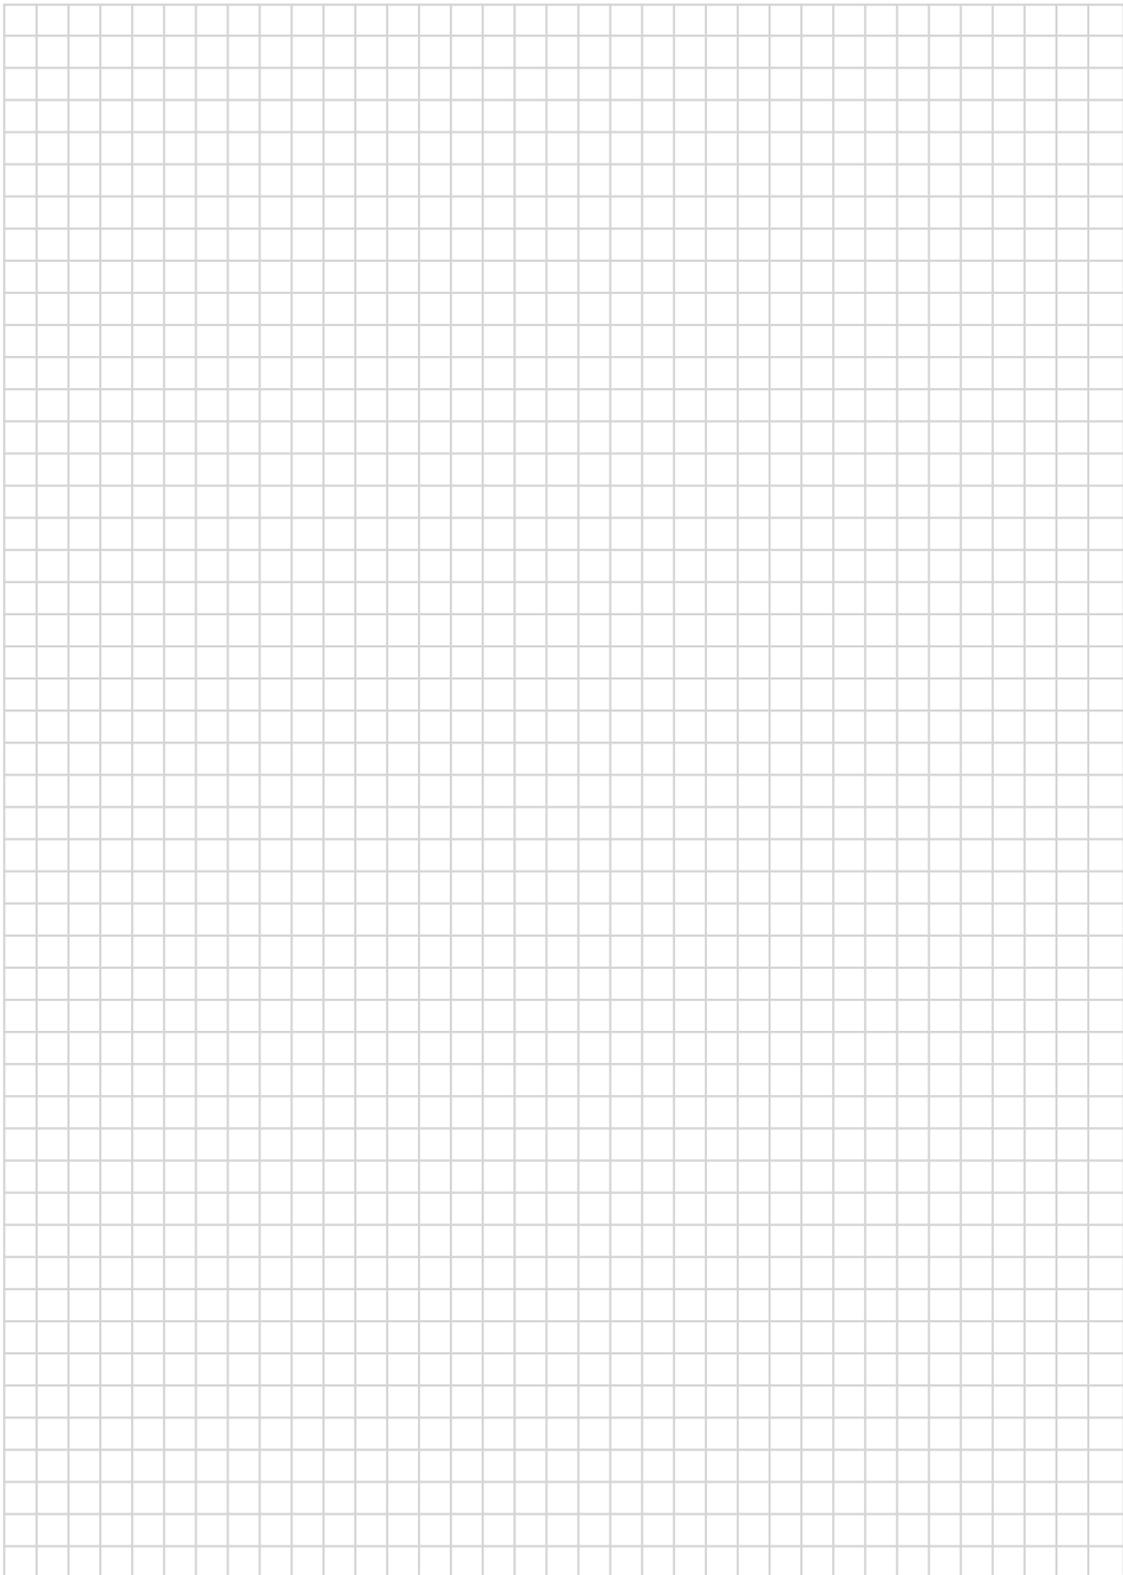



## Verschiedenes

Prüfequipment  
Servicekoffer für BMZ  
Zentralenschlüssel und Zylinder  
Firmwareupdates & Reparaturplatinen

805582.50

**NEU**



**Rauchmeldertestgerät**

Meldertestgerät zur Verwendung mit der Teleskopstange 062427.50, geeignet zum Prüfen von Rauchmeldern mit dem Prüfgas 805584.50 (ist außerdem kompatibel mit dem alten Prüfgas 805584). Ausgestattet mit einem durchsichtigen Prüfkopf für bessere Sichtbarkeit, ermöglicht sein einzigartiges Design die Kompatibilität mit allen ESSER by Honeywell Rauchmeldern.

062427.50

**NEU**



**Kunststoff-Teleskopstange**

Ausziehbare Kunststoff-Teleskopstange bis 7,7 m, aus stabiler und nicht elektrisch leitender Glasfaser für Meldertestgerät 805582.50. Dank der 4 robusten verstellbaren Clips ist sie für jede Deckenhöhe geeignet und bietet eine hohe Stabilität bei wiederkehrenden Wartungsarbeiten.

805584.50



**Prüfgas für Rauchmeldertestgerät**

Prüfgas zur Überprüfung von Rauchmeldern mit optischen Sensoren der Serie der Serien Opal, 800 und ECO 1000. Bei dem Artikel handelt es sich um Gefahrngut (Aerosole/Gase, entflammbar, UN1950). Ersatz für Art.-Nr. 805584.

**Technische Daten**

Inhalt 250 ml (je Flasche)



Bei dem Artikel handelt es sich um Gefahrngut (Aerosole/Gase, entflammbar, UN1950).

1490

ehemals 1490 D



**Distanzrohr zur Anwendung mit Aerosol-Testspray Prüfgerät 25SA NOTIFIER**

Zur Vermeidung von Vereisung.

**Technische Daten**

Abmessungen L: 700 mm

805585.50

**NEU**



**Prüfgas mit Distanzrohr**

Prüfgas und Prüfgerät in einem. Das Rohr gewährleistet einen Abstand zwischen dem Melder und dem Testrauch, um eine Überdosierung der optischen Kammer zu vermeiden. Das Design ermöglicht eine effizientere Prüfung. Die Dose wird im Rohr aufbewahrt und ist beim Transport vor Beschädigungen geschützt. Wenn das Prüfgas leer ist, kann nur die Dose getauscht werden – das Rohr kann wiederverwendet werden.



12 Stück

VSP-810

**NEU**



Rauchstift

Stift mit Docht zum Erzeugen von leichtem Schwebrauch. Der Docht wird angezündet, dabei entsteht ein ungiftiger, schwebender Rauch der besonders geeignet ist zur Auslösung von Ansaugrauchmeldern. Einfache Handhabung, denn der Raucheinsatz kann mehrmals wieder angezündet werden. Zum Löschen wird einfach die mitgelieferte Schutzkappe aufgesteckt.  
1 Raucheinsatz reicht für ca. 20-30 Minuten Dauerbetrieb.

**Technische Daten**

Material	Kunststoff Metall
Abmessungen	Ø: 12 mm L: 150 mm



Inklusive 6 Dochte zur Raucherzeugung

**Zubehör**

VSP-811 Nachfüllpack mit 6 Einsätzen für Rauchstift VSP-810

VSP-811

**NEU**



Nachfüllpack mit 6 Einsätzen für Rauchstift VSP-810

## SK3-1



## Service-Kit NF300/3000

Servicekoffer SK3-1 beinhaltet, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, folgende Bauteile: 020-538-002, 020-648, 020-588, 020-478 und 020-479.

### Zubehör

020-538-002	Hauptchassis
020-648	Kompaktes Netzladegerät
020-588	Ringkarte mit 2 Standard-Ringen
020-478	Galvanisch getrennte RS 232-Karte
020-479	Galvanisch getrennte RS 485-Karte

### Leistungsmerkmale

- Grafisches LCD Display mit 240 x 64 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- 2 überwachte Relais für Hauptmelder bzw. Alarmgeber
- 2 digitale Eingänge für Rückmelder und Hauptmelder
- 2 potentialfreie Relais für Sammelfeuer und Sammelfeuerstörung
- Interface-Karte für Anschluss von Feuerwehrbedienfeld
- 2 serielle Schnittstellen zum Anschluss eines Druckers
- Paralleltableaus oder FAT
- Autoprogrammierung der Ringbusteilnehmer
- Ständige Überprüfung und Auswertung der Messwerte jedes einzelnen Melders
- Messwertanalyse für Langzeittest mehrerer Ringbus-elemente
- AWACS-Algorithmen
- Gruppen- und Meldertest (Einmannrevision)
- Tag-Nachtschaltung

## SK3-2



## Service-Kit Netzteil 020-579

Servicekoffer SK3-2 beinhaltet, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, folgende Bauteile: 020-579 und 020-543.

## SK5-1



## Service-Kit NF500/5000

Servicekoffer SK5-1 beinhaltet, transportsicher untergebracht in einem Koffer mit Hartschaumeinsatz, folgende Bauteile: 020-761-002, 020-643, 020-648 und 020-588.

**020-836** ehemals **E95401 NF3000** **Zentralenschlüssel für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50**

---

**020-835** ehemals **E95402 NF3000** **Zylinder mit 2 Schlüsseln für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50**

---

**020-865** ehemals **E95401 NFS248** **Zentralenschlüssel für NFS2, NFS4, NFS8 und NFS8V**

---

**E95401 CL1**



**CL1-Schlüssel für FIBS**

---

CL1-Schloss inkl. 2 Schlüssel in der Bauform eines Profilhalbzylinders für FIBS.

**BETRIEBSBUCH NF**

**Betriebsbuch für BMZ**

---



**576-557** ehemals **993-137-902**

**Eprom mit Software für BMZ Typ NF 300 bis NF 5000**



Bitte teilen Sie uns mit, welche Firmwareversion Sie benötigen (V3.xx, V4.xx oder V5.xx).

**FBF 2001 LP**

**Ersatzplatine für FBF2001**

**FAT 2002 LP**

**Ersatzplatine für 9102.0079**

**020-568**

**Basisplatine für NF300 bis NF5000 (nicht CPD-Version)**

**020-884**

**Basisplatine für NF300 bis NF5000 (CPD-Version)**

**020-569-001**

**Prozessorkarte für NF300 und NF500**

**020-569**

**Prozessorkarte für NF3000 und NF5000**

**020-571**

**Türbaugruppe für NF300 bis NF5000**

**020-638-002**


**Ersatzplatine 002-456-002**

**020-650-002**

**Ersatzplatine NF50 und NF50-S mit LCD und Tastatur**

**F-SEN-NFX**

**Ersatz- bzw. Austauschsensor für den Ansaugrauchmelder FFAST LT-200**

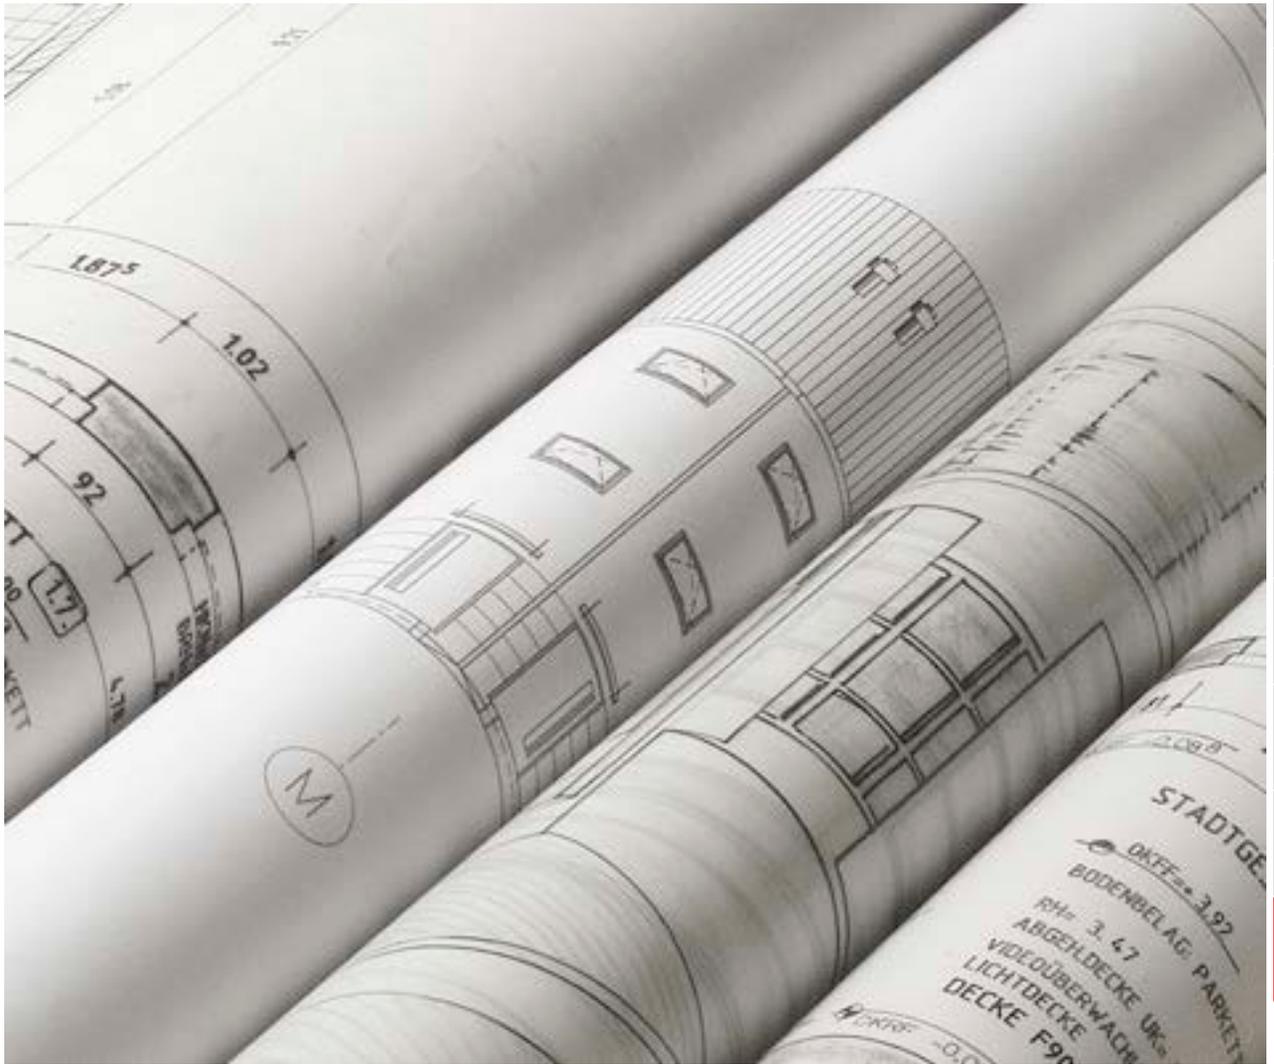

## Appendix

RAN-Prozedur  
Artikelnummernverzeichnis  
Stichwortverzeichnis

Die Rücksendung von Ware kann nur mit einer **RAN** (Rücklieferung-Autorisierungs-Nummer) erfolgen. Diese Nummer muss mit dem Rücklieserschein per **Online-Formular** beantragt werden. Es werden nur Pakete mit äußerlich deutlich erkennbarer RAN entgegengenommen.

**Bei Paketen ohne RAN wird die Annahme verweigert!**



# INFOGRAFIK RETOUREN- PROZESS



## 1 PRODUKT RETOURE

Ist ein Produkt defekt?  
Oder haben Sie das falsche Produkt bestellt?



## 2 RMA-FORMULAR AUSFÜLLEN

Das Return Material Authorisation-Formular (RMA) bzw. Rücklieferung-Autorisierungs-Nummer (RAN) steht Ihnen auf unseren Webseiten im Kunden-Bereich zur Verfügung.

Die AB-, Rechnungs- oder Lieferscheinnummer (Honeywell) ist notwendig, damit die RMA bearbeitet werden kann.

Bitte vorher anmelden!

[www.esser-systems.com/de/extranet/rueckliefer-anforderung-rma](http://www.esser-systems.com/de/extranet/rueckliefer-anforderung-rma)

[www.notifier.de/cookies/ran-formular](http://www.notifier.de/cookies/ran-formular)



## 3 RMA-FORMULAR ABSCHICKEN

Für eine schnelle Bearbeitung füllen Sie das Online-Formular vollständig aus.

Alternativ können Sie das Formular uns auch per E-Mail zusenden:

[retouren.dach.fire@honeywell.com](mailto:retouren.dach.fire@honeywell.com)



## 4 GÜLTIGE RMA-NUMMER

Ist das Formular geprüft wird Ihnen eine **30 Tage gültige RMA-Nummer** an Ihre, im Formular angegebene, E-Mail-Adresse gesendet.

**!** Bitte geben Sie die RMA-Nummer bei der Rücklieferung an!



## 5 PRODUKT EINSENDEN

Versenden Sie nun das Produkt mit der erhaltenen Rücksendegenehmigung (RMA).

**!** Bitte achten Sie darauf, dass Produkt und -menge mit den Angaben im RMA-Formular übereinstimmen!

**Lieferadresse für alle Produkte**  
HPSS Neuss  
Retourenabteilung  
Siemenstrasse 16 – 20  
41469 Neuss



## 6 LOGISTIK SHIPPING- POINT

Die Lieferung wird im Logistik Shipping-Point in Neuss entgegengenommen und entsprechend geprüft.



## RÜCKERSTATTUNG

Wurde das Produkt ordnungsgemäß eingesendet erhalten Sie eine Gutschrift.



### ACHTUNG!

Die Einsendung wird von dem Logistik Shipping-Point abgelehnt.

#### Mögliche Gründe:

- RMA-Nummer ist abgelaufen
- Falsches Produkt eingesendet
- Falsche Produktmenge angegeben
- Produkte wurden eingesendet, die auf der Rücksendegenehmigung nicht aufgelistet sind

**Das Produkt wird umgehend an den Absender zurückgesendet!**



# Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
002-303	17	200/350	126	785598	67	CWSS-WW-S5	203
002-439	104	400/550	97	785599	69	CWSS-WW-W5	204
002-450-002	36	400/550	126	788040	32	CWST-RR-S5	207
002-456-002	12	576-557	226	788041	33	CWST-RR-W5	207
002-458	20	800/24 VST-K	171	788042	33	CWST-RW-S5	209
002-461-002	14	1490	222	788043	34	CWST-RW-W5	208
002-463-002	13	6500-LRK	107	801607	159	CWST-WA-S7	210
002-477-149	46	6500-MMK	106	805579	98	CWST-WA-W7	210
002-477-189	46	6500-SMK	106	805579	127	CWST-WW-S5	208
002-478-189	47	9102.0035	55	805582.50	222	CWST-WW-W5	209
02-WT-01	158	9102.0079	53	805584.50	222	CWW	211
020-038-009	16	9102.0082	55	805585.50	222	D2E	128
020-038-009	27	9102.0136	57	AB	111	D-80	97
020-472-009	23	9102.149	52	AB	129	D-80	126
020-473-009	23	9102.0154	57	AD2W	66	DBS1224B4W-D	193
020-474-009	23	9102.0362	53	ADP-232-422	53	DKM KB	129
020-476-009	25	9102.0394	59	ADP-232-485-V5	37	DKM KG	129
020-478	25	9102.0457	59	ADP-232-485-V5	54	DKM KR	129
020-479	15	9102.0639	52	ADP422-ESPA	56	DKM KR EX	130
020-479	25	9102.0672	15	ADP-422N	53	DKMW-B	111
020-480-009	26	9102.0672	55	APGD 60 W50	215	DKMW-R	111
020-481-009	27	045040.10	195	B401	121	DNRE	100
020-485-009	27	062427.50	222	B401DG	121	DSS-PC-I02	190
020-508-009	25	382040	28	B501AP	92	DST1	100
020-509-009	26	761536	161	B501AP	192	DST1	128
020-538-002	18	762251	137	B501AP-BK	92	DST1.5	100
020-541-009	22	762254	139	B501AP-IV	92	DST1.5	128
020-543	22	762257	138	B501RF	174	DST3	100
020-549	24	762258	137	B501RF-RR	175	DST3	128
020-553	15	762259	138	B524HTR	93	DST5	100
020-559-001	26	762260	139	B524HTR-W	93	DST5	128
020-559-002	26	762263	139	B524IEFT-1	92	DST10	100
020-568	226	762291	136	B524IEFT-1W	92	DST10	128
020-569	226	762292	137	BB-2	104	DUAL-RS485M-MODUL	55
020-569-001	226	762293	137	BEAMHK	107	DUAL-RS485S-MODUL	56
020-571	226	766303.10	194	BEAMHKR	107	E95401 CL1	225
020-579	22	766305.10	194	BEK-3000	18	ECO1000B	122
020-588	24	766307.10	195	BETRIEBSBUCH NF	225	ECO1000BREL12L	122
020-590	29	766424	194	BF362-1	70	ECO1000BREL24L	122
020-591	30	766432	195	BF560-12	70	ECO1000DB	122
020-593	30	766433	196	BF562-5	70	ECO1002 A	119
020-594	29	766434	196	BGL-PC-I02	191	ECO1003 A	119
020-595	30	766435	197	BK200-X	111	ECO1004T A	119
020-596	29	766436	197	BPW	192	ECO1005 A	120
020-599-009	16	766437	198	BRH-PC-I02	191	ECO1005T A	120
020-600-009	37	766438	198	BRR	192	EG/K	113
020-638-002	226	781550	97	BRS-PC-I02	191	EG/K	130
020-643	24	781550	126	BSO-PP-I02	190	EG/OD	111
020-644-009	15	781693	112	BXT-BASIS	28	EG/OD	129
020-647	24	781698	112	BXT-MODUL	28	EMGD 50 F26	216
020-648	22	781699	112	CCM-EU	43	EMGD 60 F26 T	215
020-650-002	226	784735	56	CUP HWKIT	178	EMGD 60 F26 TM	217
020-708-009	26	784736	60	CWR	211	EMGD 60 R26	215
020-713	48	784737	60	CWS100	183	EMGD 60 R26 I	216
020-747	48	784738	61	CWS100W	183	EMGD 60 S175	217
020-761-002	21	784742	36	CWSO-RR-S1	199	EMGD 60 S325	217
020-772	48	784746	35	CWSO-RR-S1	199	EMGD 60 S475	218
020-773	48	784747	35	CWSO-RR-W1	199	EMGD 60 U28	218
020-835	225	784752	36	CWSO-RR-W1	199	EMGD 60 W26	218
020-836	225	784790	65	CWSO-WW-S1	200	EMGD 70 F39 S	217
020-865	225	785588.10	65	CWSO-WW-W1	200	EMGD 70 R39	215
020-884	226	785590.10	66	CWSS-RR-S5	201	EMGD 70 R39 I	216
059-001	158	785591	67	CWSS-RR-W5	202	EMGD 70 R39 S	216
059-001	161	785592	67	CWSS-RW-S5	205	FAT 2002 LP	226
059-007	159	785594	68	CWSS-RW-W5	206	FBF 2001	52
200/350	97	785596	65	CWSS-WR-S5	203	FBF 2001 LP	226

# Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite	Artikel-Nr.	Seite
F-BO-AFE70-2	158	FTD-8865-S	170	NF-AF-2.0	159	OSE-SPW	134
F-BO-AFE70-3	158	FTD-BB	170	NF-AF-BR	159	OSI-10	133
FD-851HTE A	118	HON-CGW-MBB	43	NF-AFW-2.0	160	OSI-90	133
FD-851RE A	118	HOP-131-206	6	NF-AK-2.0	160	OSID-EHE	135
FD-851TE A	118	HOP-134-412	7	NF-AK-C	160	OSID-EHI	135
FIBS-A3-S2-RE-V2	58	HOP-202-102	11	NF-AS-12X9	160	OSID-INST	135
FIBS-A4-S2-RE-V2	58	HOP-208-111	11	NF-BOX	40	OSI-RE	135
FIBS-K2-S1-P	60	HOP-238-110	11	NF-KA-DN25	160	PD-80	15
FIBS-K2-S1-RE-V2	60	HOP-238-115	11	NF-NORA	39	PD-80	27
FIBS-NRS-125	59	HOP-404-100	8	NF-NORA-plus	39	PIP-001-2.4-G	157
FIBS-NRS-136	59	HOP-405-100	8	NFR4P	37	PIP-002-G	157
F-INF-25	144	HOP-406-100	8	NF-RSV-R25	160	PIP-005-G	157
F-INF-25-RF	144	HOP-407-200	9	NFSTI-OPT	74	PIP-006-G	157
FL-80	171	HOP-433-100	9	NFSTI-SMT2	75	PIP-007-G	157
FL-IF-2	144	HOP-608-200	10	NFSTI-THE	75	PIP-008-G	157
FLKD-LC-3Q-CL1	64	HOP-631-100	10	NFXI-ASD11-HS	142	PIP-009-G	161
FLKD-LC-3QL-CL1	64	HOP-931-1DE	10	NFXI-ASD12-HS	142	PIP-012	161
FLKD-LC-3QL-PHZ	64	HOP-933-100	10	NFXI-ASD22-HS	143	PIP-014	161
FLKD-LC-3Q-PHZ	64	HOP-935-100	10	NFXI-BEAM-E	105	PIP-017-G	157
FLKD-LC-4H-PHZ	63	HT AP	219	NFXI-BEAM-TE	106	PRN / FB	27
FLKD-LC-4Q-CL1	64	HT UP	219	NFXI-DKME-B	110	PS188	211
FLKD-LC-4Q-PHZ	63	IBS-LIDPW	192	NFXI-DKME-R	110	PS189	211
FLKH-3H-60	62	IDP-RM1	179	NFXI-DKME-W	110	RIV-601P/F	171
FLKH-3H-120	62	IDX-751 AE	91	NFXI-MM10	103	RMK400AP	94
FLKH-3Q-60	63	IMX-1E	91	NFXI-OPT	76	RMK400AP	123
FLKH-3Q-120	63	IRK-E-SI	99	NFXI-OPT-BK	77	RMK400AP-IV	94
FLKH-4H-60	62	IRK-E-SI	127	NFXI-OSI-RIE	109	RMK400AP-IV	123
FLKH-4H-120	62	IRX-751CTEM-IV	90	NFXI-RM6	104	RS485-MODUL	37
FLKH-4Q-60	62	IRX-751CTEM-W	84	NFXI-SMT2	78	RS485-MODUL	54
FLKH-4Q-120	63	ISO524-1	103	NFXI-SMT2-BK	79	RTS151KEY	107
FLX-010	141	LED / FB	27	NFXI-SMT3	80	SC085	193
FLX-020	141	L-HT-SG	180	NFXI-TDIFF	82	SCH/ALU	112
F-PC-0	162	L-MC-SG	180	NFXI-TDIFF-BK	82	SCH/ALU	130
F-PC-2	162	L-OP-SG	180	NFXI-TFIX58	81	SCH-IP	113
F-PC-2.5	163	LT-ACC-ERO-16	168	NFXI-TFIX78	81	SCH-IP	130
F-PC-3	163	LT-ACC-ETS-5	167	NFXI-VIEW	83	SD-851E A	117
F-PC-3.5	163	LT-ACC-ETS-8	168	NFX-OPT-IV	85	SD-851TE A	117
F-PC-4	163	LT-ACC-ETS-16	168	NFX-SMT2-IV	86	SFT2000	96
F-PC-4.5	163	LT-ACC-HUB-POE-HON	167	NFX-SMT3-BK	87	SFT2000	125
F-PC-5	163	LT-ACC-HUB-PWR-HON	166	NFX-SMT3-IV	87	SG100	180
F-PC-5.5	163	LT-ACC-POE-4	167	NFX-TDIFF-IV	89	SGDKMB	181
F-PC-6	163	LT-ACC-POE-24	167	NFX-TFIX58-IV	88	SGDKM KB	181
F-PC-6.5	163	LT-CTR-SML	166	NFX-TFIX78-IV	89	SGDKMR	181
F-PC-HE-2	164	LT-SEN-M3	168	NP7-12	71	SGMCB200	182
F-PC-HE-2.5	164	LT-SEN-R3	168	NP12-12	71	SGMI200	182
F-PC-HE-3	164	M200E-PMB	103	NP17-12	71	SGRBS100-AV/L	183
F-PC-HE-3.5	164	M200E-SMB-KO	102	NP24-12	71	SGRBS100/L	182
F-PC-HE-4	165	M700 DKM KR IP66	113	NP38-12	71	SGWE	179
F-PC-HE-4.5	165	M701E-240	101	NP65-12	71	SGWS-MOD	182
F-PC-HE-5	165	M701E-HC	101	NRX-DKMB	177	SK3-1	224
F-PC-HE-5.5	165	M710E	101	NRX-DKMR	177	SK3-2	224
F-PC-HE-6	165	M710E-CZR	102	NRXI-GATE	173	SK5-1	224
F-PC-HE-6.5	165	M720E	101	NRX-IRK	177	SK-POL-200TS	31
F-PSU-2405ST	144	M721E	102	NRX-M711	176	SMB6-VO	102
FSD ANKERPLATTE	69	M721-SST	103	NRX-OPT	173	SMK400E	94
FSD BASIC-M	65	MPA 0805 DE	98	NRX-REP	173	SMK400E	123
FSD-BLEND-REGEN	69	NBS3D	193	NRX-SMT3	174	SMK400EAP	94
FSE-KRUSE	68	NF-3KH-ABS	159	NRX-TDIFF	174	SMK400EAP	123
FSE-KRUSE-UP	69	NF50-PK	15	NRX-TFIX58	174	SO-90	98
F-SEN-NFX	226	NF3000-4	19	NRX-USB-PRO	178	SO-90	127
FSE-PZ-SCHUTZ	68	NF3000-6	19	NRX-WCP	177	SOLOADAPT HWKIT	178
FSE-PZ-UP	69	NF3000-6EP	19	NRX-WSF-RR	176	SOR-876	171
FSE-ROSETTE	68	NF3000-8EP	19	NRX-WSF-WR	176	STI9601	96
FSE-V-SCHLUSSEL	68	NF3000-8P	19	NRX-WS-RR	175	STI9601	125
FTD-2216-S	169	NF5000-PK	24	NRX-WS-WW	175	STI9602	96
FTD-4231-S	170	NF-ABS-DF	159	OSE-HPW	134	STI9602	125

# Artikelnummernverzeichnis

Artikel-Nr.	Seite
TSZ-0400.....	214
VEA-040-A00.....	151
VEP-A00-1P.....	148
VEP-A00-P.....	148
VEP-A10-P.....	148
VER-A40-40-STX.....	152
VEU-A00.....	146
VEU-A10.....	147
VLf-250-01.....	150
VLf-500-01.....	150
VLI-880.....	155
VLI-885.....	155
VPS-250-STX5-SLV.....	156
VSP-030.....	156
VSP-031.....	156
VSP-032.....	156
VSP-034.....	156
VSP-810.....	223
VSP-811.....	223
VSP-850-G.....	149
VSP-962.....	147
VSP-962.....	149
VSP-963.....	147
VSP-963.....	149
VSP-972.....	153
VSP-973.....	153
VSP-980-W.....	152
VSP-980-W22.....	152
VSP-981-W.....	152
VSP-981-W22.....	152
VSP-982-W.....	152
VSP-982-W22.....	152
VSP-991.....	153
VSP-998.....	153
VSP-1000.....	153
VSP-1001.....	153
VSP-1002.....	153
VSP-1003.....	154
VSP-1004.....	154
W-150.....	97
W-150.....	126
WB-1AP.....	95
WB-1AP.....	124
WB-1AP-IV.....	95
WB-1AP-IV.....	124
WB501.....	95
WB501.....	124
WM2348E.....	108
WPW.....	193
WRA-PC-I02.....	186
WRA-RC-I02.....	186
WRL-PC-I02.....	187
WRL-RC-I02.....	187
WRR.....	192
WSO-PP-I02.....	188
WSO-PR-I02.....	188
WSS-PC-I02.....	189
WSS-PR-I02.....	189
WST-PA-I02.....	190
WST-PC-I02.....	189
Y72221-L4.....	91

# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
2-Draht-Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel für optischen Rauchmelder SD-851E A	128
2-fach-Kommunikationsmodul FBF/FAT	9
2-fach Relaisplatine für BMZ der Serie NFS	48
2-fach-Ringleitungsmodul OPAL	9
3-Wege-Kugelhahn aus ABS inkl. Übergangsverschraubungen	159
4-fach Ausgangsplatine zum Einbau in die BMZ NFS8V	48
4-fach E/A-Modul AUX 24 VDC	8
4-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800	46
8-fach Relaisplatine zum Einbau in die BMZ NFS4, 8 u. 8V	48
8-fach Sicherungskarte	28
8-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800	46
8-Gruppen BMZ für Grenzwertmelder der Serie 800	47
12 V Netzladegerät 2 A für einen 7 AH Akku mit Kunststofftür und Kunststoffgehäuse	70
19" Einbaurahmen für den Grundausbau der BMZ Typ NF 300, NF 3000, NF 500 und NF 5000	29
19" Einbaurahmen für Druckermodule 020-708-009	30
19" Einbaurahmen für Gruppeneinzelanzeigen 020-559-001 bzw. 020-559-002, ggf. mit 020-644-009	30
19" Einbaurahmen für Netzteil 020-579	30
19" Einbaurahmen mit Blindplatte	29
19" Einbaurahmen mit Netzanschlussklemmen und Blindplatte	29
19"-Rackmontagesatz	11
<b>A</b>	
Abdeckkappe für Meldersockel-Alarmgeber	192
Abdeckkappe für Meldersockel-Sirene, Farbe: weiss	193
ABS-Bogen 90° für 25-mm-Rohr	157
ABS-Endkappe für 25-mm-Rohr	157
ABS-Muffe für 25-mm-Rohr	157
ABS-Rohr, Durchmesser 25 mm	157
Abstandshalter für Schutzhaube	112
ABS-T-Stück für 25-mm-Rohr	157
ABS-Winkel 45° für 25-mm-Rohr	157
ABS-Winkel 90° für 25-mm-Rohr	157
ABT 4000 NOTIFIER, redundant	35
ABT 4000 NOTIFIER Redundanz-Adapter	36
ABT 4000 NOTIFIER TPP, nicht redundant	35
ABT 4000 RFID NFC Transponder	36
Adapter für das AGILE HWKIT	178
Adapter für Wandmontage der Module der Serie M7xy für den	103
Adapterkopf für AGILE Funkmelder	178
Adressierbare akustische Wandsirene rot, für Agile Funksystem	175
Adressierbare akustische Wandsirene weiß, für Agile Funksysteme	175
Adressierbare, ringbusgespeiste Meldersockel-Sirene mit integriertem Isolator, reinweiß	190
Adressierbarer kombinierter Alarmgeber EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe rot	176
Adressierbarer kombinierter Alarmgeber EN54-23 (W-3,5-10), Blitzfarbe weiß	176
Adressierbarer, ringbusgespeister akustischer Alarmgeber mit integriertem Isolator	188
Adressierbarer, ringbusgespeister akustischer Alarmgeber mit integriertem Isolator	188
Adressierbarer, ringbusgespeister kombinierbarer Meldersockel-Alarmgeber mit integriertem Isolator gem. EN54-23 (Kat. "O")	190
Adressierbarer, ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber mit integriertem Isolator	189
Adressierbarer, ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber mit integriertem Isolator	189
Adressierbarer, ringbusgespeister Meldersockel mit integriertem Isolator gem. EN54-23 (Kat. "C")	191
Adressierbarer, ringbusgespeister Meldersockel mit integriertem Isolator gem. EN54-23 (Kat. "C"), high output	191

Stichwort	Seite
Adressierbarer, ringbusgespeister Meldersockel mit integriertem Isolator gem. EN54-23 (Kat. "C"), standard	191
Adressierbarer, ringbusgespeister optischer Alarmgeber mit integriertem Isolator	189
Akkugehäuse für Zentralen-Bodenmontage	22
Akustischer Signalgeber N120	194
Akustischer Signalgeber PA 1, rot, 105 DB(A) @ DIN-TON	195
Akustischer Signalgeber PA 5, rot, 105 DB(A) @ DIN-TON	196
Akustischer Signalgeber PA 10, rot, 115 DB(A) @ DIN-TON	196
Akustischer Signalgeber, rot	199
Akustischer Signalgeber, weiß	200
Akustischer Signalgeber, weiß	200
Alarmgeber (rot) für Funktransponder	183
Alarmgeber (weiß) für Funktransponder	183
Alarm-/Störungsübertragungsmodul	8
Aluminium-uP-Profilrahmen für 9102.0136 und FIBS-A3-S2-RE-V2	59
Aluminium-uP-Profilrahmen für 9102.0154 und FIBS-A4-S2-RE-V2	59
Ankerplatte für Edelstahlsäule K1-K5	69
Ankerplatte mit Winkelgelenk ( 2 x 60° )	215
Ansaugrauchmelder VESDA-E VEA-40 mit LED-Anzeige	151
Ansaugrauchmelder VESDA Laser Industrial (VLI)-880	155
Ansaugrauchmelder VESDA VLI mit VESDAnet	155
Ansaugreduzierung für Kunststoffclip	160
Ansaugreduzierungsfolie	159
Ansaugreduzierungsfolie, Farbe: weiß	160
Ansaugschlauch für Deckendurchführung	160
Ansaugschlauchset für 25-mm-Rohr	161
Ansaugstellenkit für Deckendurchführung mit aP-Ansaugstelle	159
Ansaugstellenkit für Deckendurchführung mit deckenbündiger Ansaugstelle	158
aP-Montagesockel für RTS151KEY	108
aP-Sockel IP 44 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: reinweiß	192
aP-Sockel IP 44 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: rot	192
aP-Sockel IP 65 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: reinweiß	193
aP-Sockel IP 65 für adressierbare, ringbusgespeiste Alarmgeber, Farbe: rot	192
Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder	129
Außer-Betrieb-Schild für Handfeuermelder NFXI	111

Stichwort	Seite
<b>B</b>	
Banderole für Ansaugreduzierungsfolie	159
Basisplatine für NF300 bis NF5000 (CPD-Version)	226
Basisplatine für NF300 bis NF5000 (nicht CPD-Version)	226
Basisteil für Überspannungs-Schutzmodul für den NF-Ringbus und die Zentralenvernetzung	28
Batteriebetriebene Funk-Fernanzeige, für das AGILE Funksystem	177
Bausatz für Unterputzmontage für E10-Zentrale	11
Bausatz für Unterputzmontage für E15-Zentrale	11
Bedienteilfront für NF 3000, NF5000	26
Befestigungssatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700(T) und für 6500R(S) E bzw. Reflektor	106
Befestigungsschelle für 25-mm-Rohr	161
Betriebsbuch für BMZ	225
Bleiakku Yuasa 12V 7 Ah	71
Bleiakku Yuasa 12V 12 Ah	71
Bleiakku Yuasa 12V 17 Ah	71
Bleiakku Yuasa 12V 24 Ah	71
Bleiakku Yuasa 12V 38 Ah	71
Bleiakku Yuasa 12V 65 Ah	71



# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
<b>G</b>	
Galvanisch getrennte RS232-Karte BMZ NF 300 bis NF 5000 .....	25
Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ .....	15
Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ .....	25
Galvanisch getrennte RS485-Karte für die BMZ NF 50-A .....	15
Gateway .....	173
Grundausbau und Gruppenträger für die BMZ NF3000 .....	18
Grundausbau und Gruppenträger für die BMZ NF5000 .....	21
Gruppeneinzelanzeigemodul 65-128 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000. 26	26
Gruppeneinzelanzeigemodul Gruppe 1-64 für BMZ NF 300, 3000, 500, 5000 .....	26
<b>H</b>	
Handfeuermelder .....	177
Handfeuermelder .....	177
Handfeuermelder für Funküberwachungsmodul SGM1200 .....	181
Handfeuermelder mit Isolator für den Ringbus, Farbe: blau .....	110
Handfeuermelder mit Isolator für den Ringbus, Farbe: weiß .....	110
Handfeuermelder nach DIN 14655 G für Grenzwert-BMZ .....	129
Handfeuermelder nach EN 54-11 für den NOTIFIER Ringbus .....	113
Handfeuermelder nach EN 54-11 für Grenzwert-BMZ .....	130
Handfeuermelder nach EN54-11 für Grenzwert-BMZ .....	129
Handfeuermelder nach EN54-11 mit Isolator für den Ringbus .....	110
Handmelder für Notifier Grenzwert-Brandmelderzentralen .....	129
Handmelder zur internen Alarmauslösung .....	177
Handtaster Aufputz für Feststellanlagen, einstellbar als Öffner- oder Schließerkontakt .....	219
Handtaster Unterputz für Feststellanlagen, einstellbar als Öffner- oder Schließerkontakt .....	219
Heizung für die linienförmigen Rauchmelder NFXI-BEAM-E(-TE), LPB- 700(T) und R(S)E .....	107
Heizung für Prismenreflektor der Serien NFXI, LPB und 6500 .....	107
<b>I</b>	
ID <sup>2</sup> Net-Netzwerkmodul .....	10
Infrarot-Flammenmelder .....	171
IP55-Kit für Schutzhaube .....	112
IP66-Gehäuse für OSID Bildsensor (Imager) .....	135
IP66-Gehäuse für OSID Standard-Lichtquelle (Emitter) .....	135
Isolatormodul für den NOTIFIER Ringbus .....	103
<b>K</b>	
Kabelbinder schwarz für 762251 Einsatztemperatur bis 110°C .....	139
Kleber (0,5kg) .....	161
Kombi-Regenschutz für FSD basic .....	69
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz .....	201
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz .....	202
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz .....	203
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz .....	204
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz .....	205
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz .....	206
Kombisignalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weiß, roter Blitz .....	203
Kompaktes Netzladegerät .....	22
Kondensatabscheider aus Messing .....	160
Konventioneller Rauchmelder .....	135
Kunststoffclip für Ansaugreduzierung .....	160
Kunststoffgehäuse für bis zu 6 Module der Serie M7xy für den NOTI- FIER Ringbus .....	102
Kunststoffgehäuse für Module der Serie M7xy für den NOTIFIER Ringbus .....	102
Kunststoff-Teleskopstange .....	222

Stichwort	Seite
<b>L</b>	
Laufwerk für einen Einbaudrucker für BMZ NF50, NF50-S, NF300, NF3000, NF500, NF5000 .....	15
Li-Ion Tamer Controller, Gen 3 .....	166
Li-Ion Tamer Ethernet-Relaismodule, 16 Ausgänge .....	168
Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 5 Ports .....	167
Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 8 Ports .....	168
Li-Ion Tamer Ethernet Switch, 16 Ports .....	168
Li-Ion Tamer Ethernet Switch PoE, 4 Ports .....	167
Li-Ion Tamer Ethernet Switch PoE, 24 Ports .....	167
Li-Ion Tamer Hub, direkte Stromversorgung, Gen 3 .....	166
Li-Ion Tamer Hub, PoE, Gen 3 .....	167
Li-Ion Tamer Referenzsensor, Gen 3 .....	168
Li-Ion Tamer Überwachungssensor, Gen 3 .....	168
Linienabschlussmodul für Sensorleitung 762251 .....	137
Lizenz für Programmiersoftware für BMZ NF300, NF3000 bis NF5000 ab Firmware V4.xy .....	24
Lizenz Programmiersoftware für BMZ NF50 .....	15
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m .....	100
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,3m bis 0,6m .....	128
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m .....	100
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 0,6m bis 1,2m .....	128
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m .....	100
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 1,2m bis 2,4m .....	128
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m .....	100
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle 2,4m bis 3,7m .....	128
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m .....	100
Luftetrtrittsrohr für DNRE und D2E für Kanäle bis 0,3m .....	128
Lüftungskanalmeldergehäuse inkl. Sockel für optischen Rauchmelder NFXI-OPT .....	100
LWL-Erweiterung für 020-647 Netzwerkkarte .....	24
LWL-Konverter für ID <sup>2</sup> Net-Modul .....	10
<b>M</b>	
Mauerzarge für Edelstahl Schlüsseldepot .....	65
Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: reinweiß .....	78
Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: schwarz .....	79
Mehrfachsensorrauchmelder OT, Farbe: weiß, ohne Isolator .....	86
Mehrfachsensorrauchmelder OTIR, Farbe: reinweiß .....	80
Mehrfachsensorrauchmelder OTIR, Farbe: weiß, ohne Isolator .....	87
Mehrfachsensorrauchmelder OTIR OPAL, schwarz, ohne Isolator .....	87
Mehrfachsensorrauchmelder SMART <sup>4</sup> , Farbe: reinweiß .....	84
Mehrfachsensorrauchmelder SMART <sup>4</sup> , Farbe: weiß .....	90
Mehrkriterienmelder OTIR .....	174
Melderabhängekonsolle für Decke .....	97
Melderabhängekonsolle für Decke .....	126
Meldermontagekonsolle für schräge Decken .....	98
Meldermontagekonsolle für schräge Decken .....	127
Meldermontagekonsolle klappbar, 200mm bis 350mm .....	97
Meldermontagekonsolle klappbar, 200mm bis 350mm .....	126
Meldermontagekonsolle klappbar, 400mm bis 550mm .....	97
Meldermontagekonsolle klappbar, 400mm bis 550mm .....	126
Melder-Montagewinkel .....	98
Melder-Montagewinkel .....	127
Melder-Parallelanzeige .....	99
Melder-Parallelanzeige .....	127
Melder-Parallelanzeige nach DIN 14623 .....	98
Melderschutzgitter .....	96
Melderschutzgitter .....	96
Melderschutzgitter .....	125
Melderschutzgitter .....	125
Meldersockel-Sirene mit 3 einstellbaren Tönen, Farbe: weiß .....	193
Melderwinkelkonsolle .....	97
Melderwinkelkonsolle .....	126
Metallgehäuse für 2 Mehrfach-Module .....	104

# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
Metallgehäuse für NOTIFIER Ringbusmodule .....	104
Mobiles Servicegerät f. Service und Inbetriebnahme einer Ringleitung .. 31	31
Modul für die serielle Kommunikation.....	8
Modul mit redundanter Leitungsüberwachung und Spannungsbooster ... 22	22
Modul "Standardschnittstelle Löschen" .....	103
Modulträger 2 Rückwandsteckplätze.....	11
Montageadapter für Zwischendecken .....	96
Montageadapter für Zwischendecken .....	125
Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung .....	94
Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung .....	94
Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung .....	123
Montagesockelzusatz für aP-Montage zur seitlichen Kabeleinführung mit PG-Verschraubung .....	123
Montagesockelzusatz für NFXI-BEAM-E(-TE), LPB-700 (T) und 6500R(S)E.....	106
Montagesockelzusatz für uP-Montage .....	94
Montagesockelzusatz für uP-Montage .....	123
Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß .....	94
Montagesockelzusatz für uP-Montage, Farbe: reinweiß .....	123
Multisensor-Grenzwertrauchmelder .....	117
<b>N</b>	
Nachfüllpack mit 6 Einsätzen für Rauchstift VSP-810 .....	223
Netzladegerät 1,5A geeignet für 17 AH Akkus.....	70
Netzladegerät für bis zu 18Ah Akkus.....	70
Netzladegerät für BMZ und Netzgeräte.....	22
Netzwerkkarte für die BMZ NF300, NF3000, NF500 und NF5000.....	24
NF3000 mit 4 Ringen für bis zu 792 Ringelemente.....	19
NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente .....	19
NF3000 mit 6 Ringen für bis zu 1188 Ringelemente .....	19
NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente.....	19
NF3000 mit 8 Ringen für bis zu 1584 Ringelemente.....	19
NOTIFIER INSPIRE E10-Zentrale mit 6 Modulsteckplätzen .....	6
NOTIFIER INSPIRE E15-Zentrale mit 12 Modulsteckplätzen .....	7
NOTIFIER Länderlizenz Deutschland .....	10
Notifier Remote Access .....	39
Notifier Remote Access plus.....	39
NOTIFIER Ringbus.....	103
<b>O</b>	
Opt.-Akustischer Meldersockelalarmgeber für das Funksystem IDP-RM1.....	183
Optionales Funkmodul LTE/GSM inkl. SIM-Karte, exkl. Antenne.....	43
Optischer Grenzwertrauchmelder.....	117
Optischer Grenzwertrauchmelder.....	119
Optischer Rauchmelder (Ex) für NF-Ringbus.....	91
Optischer Rauchmelder, Farbe: reinweiß .....	76
Optischer Rauchmelder, Farbe: schwarz .....	77
Optischer Rauchmelder, Farbe: weiß, ohne Isolator .....	85
Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, roter Blitz .....	207
Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz.....	208
Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz.....	209
Optischer Signalgeber EN 54-23 Kat. W+C, weißer Blitz.....	209
Optischer Signalgeber, gelber Blitz .....	210
Optischer Signalgeber, gelber Blitz .....	210
Optischer Signalgeber, roter Blitz .....	207
Optischer Signalgeber, weißer Blitz.....	208
Optisch-thermischer Grenzwertrauchmelder.....	119
O-Ring für tiefen Sockel .....	211
OSID Empfänger - 7° Abdeckung .....	133

Stichwort	Seite
OSID Empfänger - 80° Abdeckung .....	133
OSID Installationskit .....	135
OSID Lichtquelle High Power .....	134
OSID Lichtquelle Standard Power.....	134
OSID Lichtquelle Standard Power, Batterie Version.....	134
<b>P</b>	
Platine für redundanten FAT-Anschluss .....	55
Platine für redundanten FAT-Anschluss .....	55
Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe.....	15
Platine für redundanten FAT-Anschluss über DB9 der NF50-Reihe.....	55
Prismenreflektorkit für große Entfernungen.....	107
Programmieradapter für Handfeuermelder für den NOTIFIER Ringbus .. 111	111
Prozessorkarte für NF300 und NF500.....	226
Prozessorkarte für NF3000 und NF5000.....	226
Prüfgas für Rauchmeldertestgerät.....	222
Prüfgas mit Distanzrohr .....	222
<b>R</b>	
Rauchmeldertestgerät .....	222
Rauchstift.....	223
Redundantes RS 485-Aufsteckmodul für 9102.0079 .....	56
Regenschutz für FSD Typ basic.....	65
Reiniger .....	161
Repeater.....	173
Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit einem Melder für ein Rohr... 142	142
Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit zwei Meldern für ein Rohr... 142	142
Ringbusfähiger Ansaugrauchmelder mit zwei Meldern für zwei Rohre .... 143	143
Ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, rotes Gehäuse .....	186
Ringbusgespeister kombinierter Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, weißes Gehäuse .....	186
Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus .....	105
Ringbusgespeister linienförmiger Rauchmelder für den NOTIFIER Ringbus, ferntestfähig.....	106
Ringbusgespeister optischer Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, rotes Gehäuse.....	187
Ringbusgespeister optischer Alarmgeber für Wandmontage, EN54-23 W Klasse, roter Blitz, weißes Gehäuse .....	187
Ringbusgespeister Optischer Alarmgeber (orange) .....	190
Ringbusgespielter linienförmige Rauchmelder OSID .....	109
Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß .....	92
Ringbus-Standardsockel, Farbe: reinweiß .....	192
Ringkarte mit 2 Ringen und Notredundanz-Erweiterung d. Brandmelderzentrale .....	24
Ringkarte mit 2 Standardringen zur Erweiterung der Brandmelderzentrale.....	24
Rohrschneider für PVC-/ABS-Rohre .....	161
RS 232-422 Schnittstellenkonverter .....	53
RS422-Adapter .....	53
RS422 Adapter für ESPA 4.4.4 an 9102.0079 - mit Wandgehäuse.....	56
RS422-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079 .....	53
RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079 .....	37
RS485-Aufsteckmodul für NFR4P und 9102.0079 .....	54
RTU01 Übertragungsabschlussplatine .....	48
Rückschlagventil.....	160
Rundum-Signalleuchte, gelb .....	194
Rundum-Signalleuchte Grün .....	195
Rundum-Signalleuchte, rot.....	194

# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
<b>S</b>	
Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall.....	112
Schlüssel für Handfeuermelder aus Metall.....	130
SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR EX bzw. DKM KR IP66 .....	113
SCHLÜSSEL FÜR M500 DKM KR IP66, M700 DKM KR IP66, DKM KR EX bzw. DKM KR IP66 .....	130
Schlüssel für Vandalismusrosette.....	68
Schutzhäube für Handfeuermelder, deutsch .....	112
Schutzkorb.....	97
Schutzkorb.....	126
Selbsttest Optischer Brandmelder.....	74
Selbsttest Optisch-Thermischer Brandmelder.....	75
Selbsttest Thermischer Brandmelder .....	75
Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlicher Edelstahlgeflecht .....	138
Sensorleitung mit PVC-Beschichtung und zusätzlicher Nylon Ummantelung .....	137
Sensorleitung mit PVC-Ummantelung.....	137
Service-Kit Netzteil 020-579 .....	224
Service-Kit NF300/3000 .....	224
Service-Kit NF500/5000 .....	224
Service- und Wartungsbox .....	40
Signalgeber-Sockel .....	193
Sockeldichtung .....	95
Sockeldichtung .....	124
Sockel für Signalgeber des Agile Funksystems, rot .....	175
Sockel mit integriertem Isolator der Serie OPAL .....	92
Sockel mit integriertem Isolator für Melder der Serie 700 und OPAL, Farbe: reinweiß.....	92
Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus .....	93
Sockel mit integrierter Melderheizung für den NOTIFIER Ringbus .....	93
Sockel tief IP65, rot .....	211
Sockel tief IP65, weiß.....	211
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.0 mm .....	164
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 2.5 mm .....	164
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.0 mm .....	164
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 3.5 mm .....	164
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.0 mm .....	165
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 4.5 mm .....	165
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.0 mm .....	165
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 5.5 mm .....	165
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.0 mm .....	165
Spezial-Clip für Ansaugöffnungen 6.5 mm .....	165
Standard-Clip für Ansaugöffnung 2.0 mm .....	162
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 2.5 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 3.0 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 3.5 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 4.0 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 4.5 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 5.0 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 5.5 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 6.0 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, 6.5 mm .....	163
Standard-Clip für Ansaugöffnung, geschlossen .....	162
Standard-Sockel aP, uP für Grenzwertmelder .....	122
Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus.....	92
Standardsockel für den NOTIFIER Ringbus, Farbe: schwarz.....	92
Standard-Sockel für Grenzwertmelder .....	121
Standard-Sockel für Grenzwertmelder .....	122
Standard-Sockel - höhere Ausführung .....	121
Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder .....	122
Standard-Sockel mit Relais für Grenzwertmelder .....	122
Steuermodul mit 6 Ausgängen für den NOTIFIER Ringbus .....	104
Steuermodul mit einem Ausgang für den Notifier - Ringbus.....	101

Stichwort	Seite
Steuermodul mit einem Ausgang für den NOTIFIER Ringbus .....	101
Streulicht-Rauchmelder .....	173
<b>T</b>	
Thermodifferential-Grenzwertmelder.....	118
Thermodifferential-Grenzwertmelder.....	120
Thermodifferentialmelder.....	174
Thermodifferentialmelder, Farbe: reinweiß.....	82
Thermodifferentialmelder, Farbe: schwarz .....	82
Thermodifferentialmelder, Farbe: weiß, ohne Isolator .....	89
Thermomaximal-Grenzwertmelder .....	118
Thermomaximal-Grenzwertmelder .....	118
Thermomaximal-Grenzwertmelder .....	119
Thermomaximal-Grenzwertmelder .....	120
Thermomaximalmelder 58°C .....	174
Thermomaximalmelder 58 °C, Farbe: weiß, ohne Isolator.....	88
Thermomaximalmelder 78 °C, Farbe: weiß, ohne Isolator.....	89
Thermomaximalmelder, Farbe: reinweiß .....	81
Thermomaximalmelder, Farbe: reinweiß .....	81
Thermomelder (Max. & Diff.) für Funksystem IDP-RM1 .....	180
TPP-Lizenz.....	10
Türbaugruppe für NF300 bis NF5000.....	226
Türhaftmagnete mit Montagewinkel und Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage .....	218
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf.....	217
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf.....	217
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz - für Wand- und Bodenmontage mit Schwenkkopf.....	218
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme.....	215
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich .....	216
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	215
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	215
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	216
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	216
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	216
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	217
Türhaftmagnete Normalausführung (aP) mit Verpolschutz und Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper .....	217
Türhaftmagnete Unterputzausführung (uP) mit eingebautem Verpolschutz .....	218
Türsteuergerät zur Überwachung von Brandabschnittstüren nach DIBT .....	214
<b>U</b>	
Überspannungs-Schutzmodul Ringbus und die Zentralenvernetzung .....	28
Überspannungsschutz-Verteiler Edelstahl-Standsäule .....	69
Überwachungsmodul mit 10 Eingängen für den Ringbus .....	103
Überwachungsmodul mit einem Eingang für den Ringbus.....	101
Überwachungsmodul mit Isolator für Grenzwertmelder .....	102
Überwachungsmodul mit zwei Eingängen für den Ringbus .....	101
Überwachungsmodul mit 2 Eing. u. 1 Ausgang für den Ringbus .....	102
Ultraviolett-Flammenmelder .....	171
Universaladapter für NOTIFIER Brandmelderzentralen .....	66
Unterputzgehäuse für 784790 .....	69
Unterputzgehäuse für FSE-KRUSE .....	69

# Stichwortverzeichnis

Stichwort	Seite
Unterputzrahmen für 002-456-002 .....	16
Unterputzrahmen für die BMZ NF50, NF300 und NF500 im 020-472-009-Gehäuse .....	16
Unterputzrahmen für die BMZ NF50, NF300 und NF500 im 020-472-009-Gehäuse .....	27
uP-Rahmen für IDR-2P, 002-450-002 und IDR-6A .....	37
USB-Programmierdongle .....	178

## V

Vandalismusrosette für FSE-KRUZE .....	68
Vandalismusschutz für 784790 .....	68
Verbindungsmodul für Sensorleitung 762251 .....	137
Verstellbare Halterung für 800/24 VST-K... .....	171
Verstellbare Halterung für RIV-601P/F .....	171
VESDA-E-Ansauglüfter VSP-964 .....	147
VESDA-E-Ansauglüfter VSP-964 .....	149
VESDA-E interner Filter .....	147
VESDA-E interner Filter .....	149
VESDA-E STX Netzteil 2A 24AH - SILBER .....	156
VESDA-E VEA 4mm abgewinkelte Verbinder .....	154
VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung UP weiß .....	152
VESDA-E VEA 4mm Ansaugöffnung UP weiß .....	152
VESDA-E VEA 4mm Kapillarschlauch 150m .....	153
VESDA-E VEA 4mm Übergangsverbinder .....	153
VESDA-E VEA 6mm abgewinkelte Verbinder .....	154
VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung AP weiß .....	152
VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung AP weiß .....	152
VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung UP weiß .....	152
VESDA-E VEA 6mm Ansaugöffnung UP weiß .....	152
VESDA-E VEA 6mm auf 4mm Übergangsverbinder .....	153
VESDA-E VEA 6mm Übergangsverbinder .....	153
VESDA-E VEA 6mm Verschlussstopfen .....	153
VESDA-E VEA 40-Relais-Relaisweiterung .....	152
VESDA-E VEA Filter .....	153
VESDA-E VEA Pumpe Ersatzteil .....	153
VESDA-E VEP 4 Rohr mit 3.5" Display .....	148
VESDA-E VEP 4 Rohr mit LED's .....	148
VESDA-E VEP Einzelrohr mit LED's .....	148
VESDA-E VEU mit 3,5" Display .....	147
VESDA-E VEU mit LEDs .....	146
VESDA LaserFOCUS VLF-250-01 .....	150
VESDA LaserFOCUS VLF-500 .....	150
VESDA VLI Intelligenter Filter Ersatzteil .....	156
VESDA VLI Lüfter Ersatzteil .....	156
VESDA VLI Sekundärfilter Ersatzteil .....	156
VESDA VLI VESDAnet Karte Ersatzteil .....	156
VIEW intelligenter adressierbarer Rauchmelder, hohe Empfindlichkeit83	
VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 22°x 16°, Verschluss .....	169
VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 42°x 31°, Verschluss .....	170
VIS-IR Fail-Safe bi-spektraler Thermografie-Melder FOV 88°x 65°, Verschluss .....	170
VIS-IR schwarzer Testkörper für Wartungszwecke .....	170


## W

Wärmemelder LWM-PACC .....	136
Wasserabscheider für 25 mm Rohr für Ansaugsysteme .....	158
Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKME-R, Farbe: blau	111
Wetterschutzdach für Handfeuermelder NFXI-DKME-R, Farbe: rot...	111

## Z

Zentrale NF 50-A mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente .....	12
Zentrale NF 50 mit 1 Ringbus für bis zu 198 Ringelemente .....	13
Zentrale NF 50-S mit 1 Ring für bis zu 198 Ringelemente .....	14

Stichwort	Seite
Zentrale NF 300 mit 2 Ringen für bis zu 396 Ringelemente .....	17
Zentrale NF 500 mit 2 Ringen für bis zu 198 Ringelemente, netzwerkfähig .....	20
Zentralengehäuse .....	23
Zentralengehäuse .....	23
Zentralengehäuse .....	23
Zentralengehäuse .....	25
Zentralenschlüssel für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 .....	225
Zentralenschlüssel für NFS2, NFS4, NFS8 und NFS8V .....	225
Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ normale Tiefe .....	25
Zusatzgehäuse für NOTIFIER-BMZ tiefere Ausführung .....	26
Zusatzmodul für 9102.0079 und NFR4P .....	37
Zusatzmodul für 9102.0079 und NFR4P .....	54
Zylinder mit 2 Schlüsseln für BMZ NF 3xx, 5xx, Serie 30, 50 .....	225



📍 HON Security and Fire Distribution GmbH  
Wiesenstraße 3  
51371 Leverkusen  
☎ 02173 26427-00  
✉ [info\(at\)fire-distribution.de](mailto:info(at)fire-distribution.de)



**HON Security and**  
Fire Distribution GmbH